


# Пояснення | Номенклатура

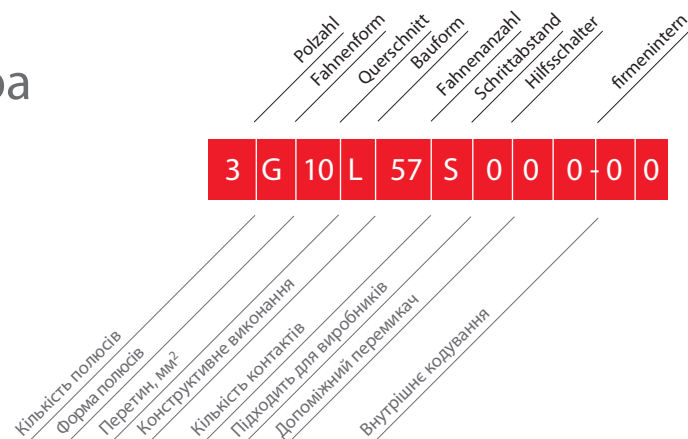

Кількість полюсів	1	1-полюсний	
	2	2-полюсний	
	3	3-полюсний	
	4	4-полюсний	
Форма полюсів	S	Штиркова	
	G	Вилочна	
	U	Універсальна	
	L	З довгим отвором	
	M	Змішана: вилочна/штиркова	
	Перетин, приклад позначення	06	6mm <sup>2</sup>
		10	10mm <sup>2</sup>
	Конструктивне виконання	L	L-форма
		T	T-форма
M		Із шиною для автоматичного захисту двигуна	
E		Eurovario-шини	
F		Прямі, неізолювані	
G		Зігнуті під кутом 90°	
H		Прямі, ізолювані	
K		Зігнуті під кутом 90°, ізолювані	
V		Зігнуті під іншим кутом, ізолювані	
X		Інші різні	
Кількість контактів			1-99
Крок		A	17,6 мм
	S	17,8 мм	
	K	18,0 мм	
	C	13,0 мм	
	M	14,0 мм	
	N	27,0 мм	
	L	Видовжений отвір	
	X	Різні	
	Допоміжний перемикач   Додатковий контакт	0	Без додаткового перемикача
		1	H1F (пів кроку) після кожного контакту
2		H1P (пів кроку) після кожної послідовності контактів	
3		H2F (повний крок) після кожного контакту	
4		H2P (повний крок) після кожної послідовності контактів	
5		без додаткового перемикача + кінцева кришка	
6		H1F (пів кроку) після кожного контакту + кінцева кришка	
7		H1P (пів кроку) після кожної послідовності контактів + кінцева кришка	
8		H2F (повний крок) після кожного контакту + кінцева кришка	
9		H2P (повний крок) після кожної послідовності контактів + кінцева кришка	

## Виробник пристроїв | Крок

Виробник   Крок	13	14	17,6	17,8	17,8 1+N	18	27	36
Standard				C				
ABB				C				
Pro M			A					
Pro M Compact*			B					
ABL				C				
CBI	D							
Doepke				C				
F & G				C				
Mersen				C		N	J	
GE/AEG				C				
Hager				C				
Kopp						K		
Legrand				C				
Merlin Gerin				C	E			
Moeller				C				
Neozed						N	J	
OEZ				C				
Schneider				C				
Schrack				C				
Siemens				C	K			
Woehner				C		N	J	
Eaton				C				
Noark				C				
Chint				C				
Rockwell				C				

\* (з функціональною панеллю)

## NH-фазовий запобіжник

Виробник	Код
ABB	1
ABN Braun	2
DF	3
Efen (IN)	4
Efen (Silas)	5
Mersen	6
Hager	5
Hensel	7
Jean Mueller	8
Jung	2
M Schneider	9
Moeller	8
Rittal	10
Siemens	11
Siemens (Sentric)	13
Striebel & John	1
Schrack	9
OEZ	12
Wöhner	7

## Вимикач захисту двигуна

Крок Ширина модуля	13	14	17,6	17,8	18	27
Standard		M				
AB		M				
ABB		M				
ABL		M				
GE/AEG		M				
LS		M				
Moeller		M			P	
Telemechanic		M				
WEG		M				