
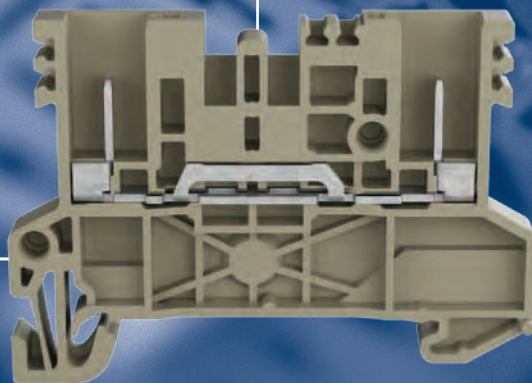
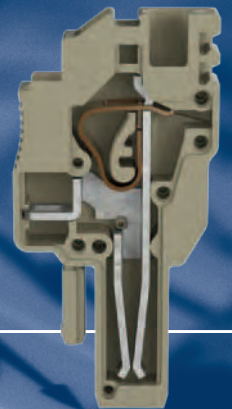
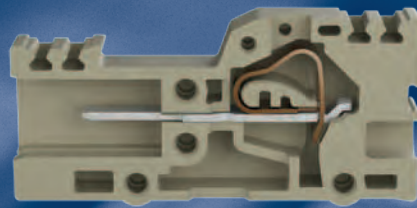



CONTA-CONNECT

ШТЕКЕРНІ КЛЕМИ ZST З ПРУЖИННИМ З'ЄДНАННЯМ ПРОВІДНИКІВ

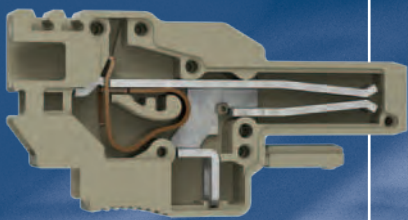

Штекерні клеми ZST з пружинним з'єднанням провідників

Швидко – безпечно – надійно




Система штекерних з'єднань ZST розроблена для швидких та комфортних підключень або заміни функціональних вузлів. Система ZST дозволяє з'єднувати провідники перетином 0,5-4 мм² з номінальним струмом 24 А та номінальною напругою 500 В.

Переваги штекерної системи ZST

- Швидкий монтаж та встановлення
- Модульний принцип
- Висока надійність з'єднання завдяки можливості кодування
- Підвищена механічна стійкість штекерного елемента у базовій клемі

Одна клемна колодка для функціонального вузла, один штекер для кабелю

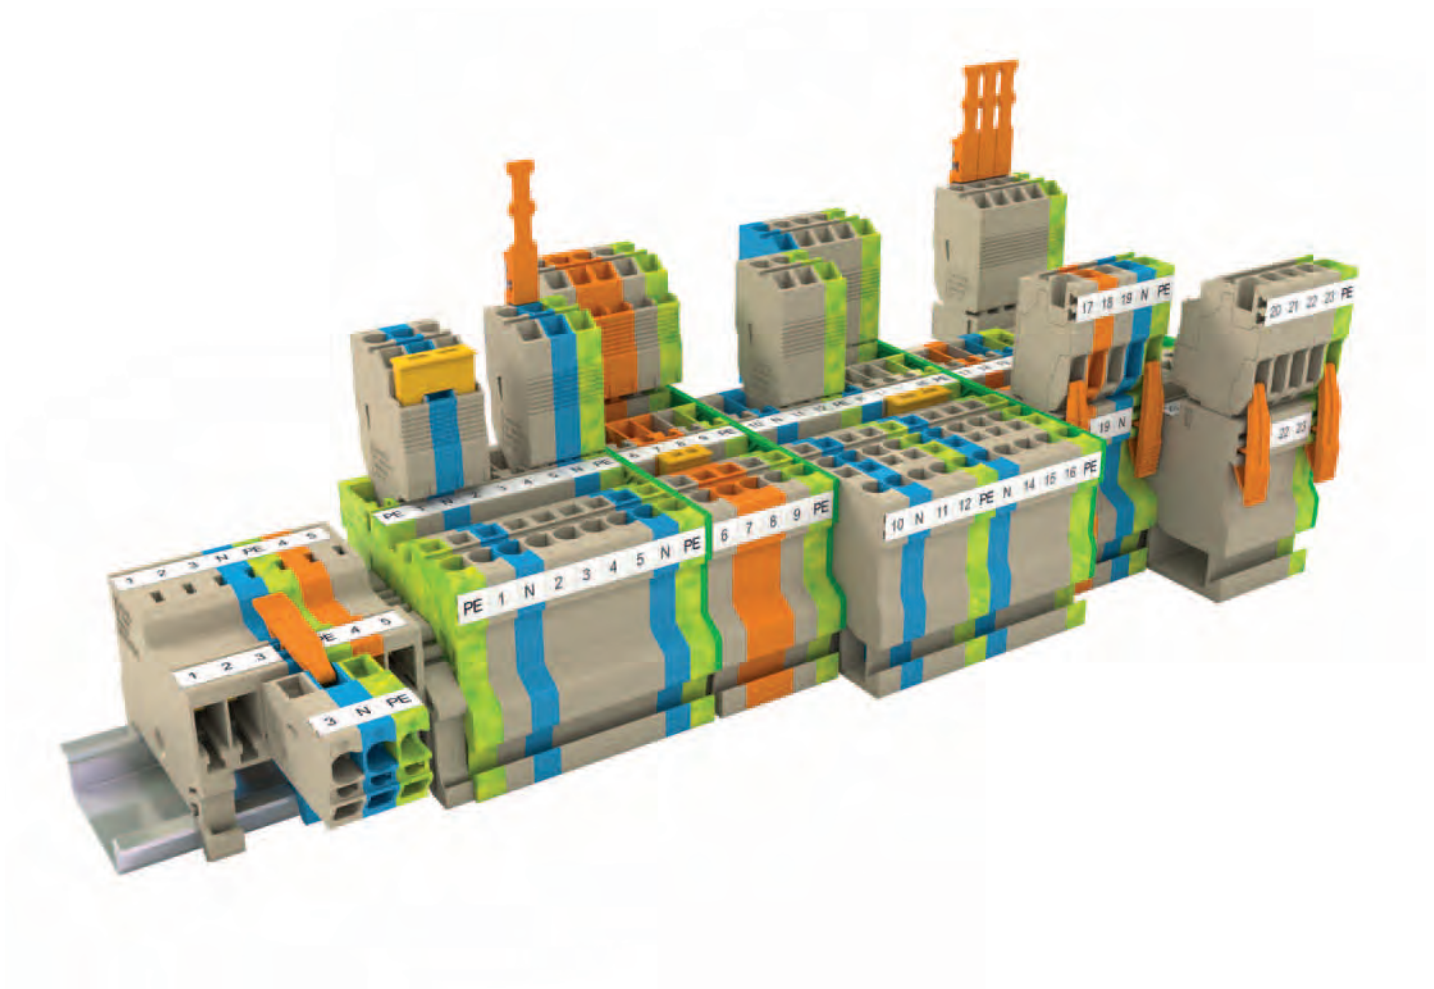

Штекерні клеми ZST з пружинним з'єднанням провідників


Швидко – безпечно – надійно

а З'єднання/надійність контакту

- пружина з неіржавіючої сталі забезпечує постійне зусилля притиску провідника до струмової шинки
- чітке розділення електричних та механічних функцій
- мідна струмова шинка з поверхнею, що оброблена оловом
- вібростійке з'єднання, що не потребує контролю
- не піддається корозії
- компактна форма

б Просте та швидке підключення

- просте користування
- легка та швидка експлуатація навіть у скрутних умовах, завдяки ТОП-принципу підключення
- максимальний простір для підключення
- економія часу та засобів
- двосторонній безвинтовий контакт з 35x7,5 мм та 35x15 мм DIN-рейкою

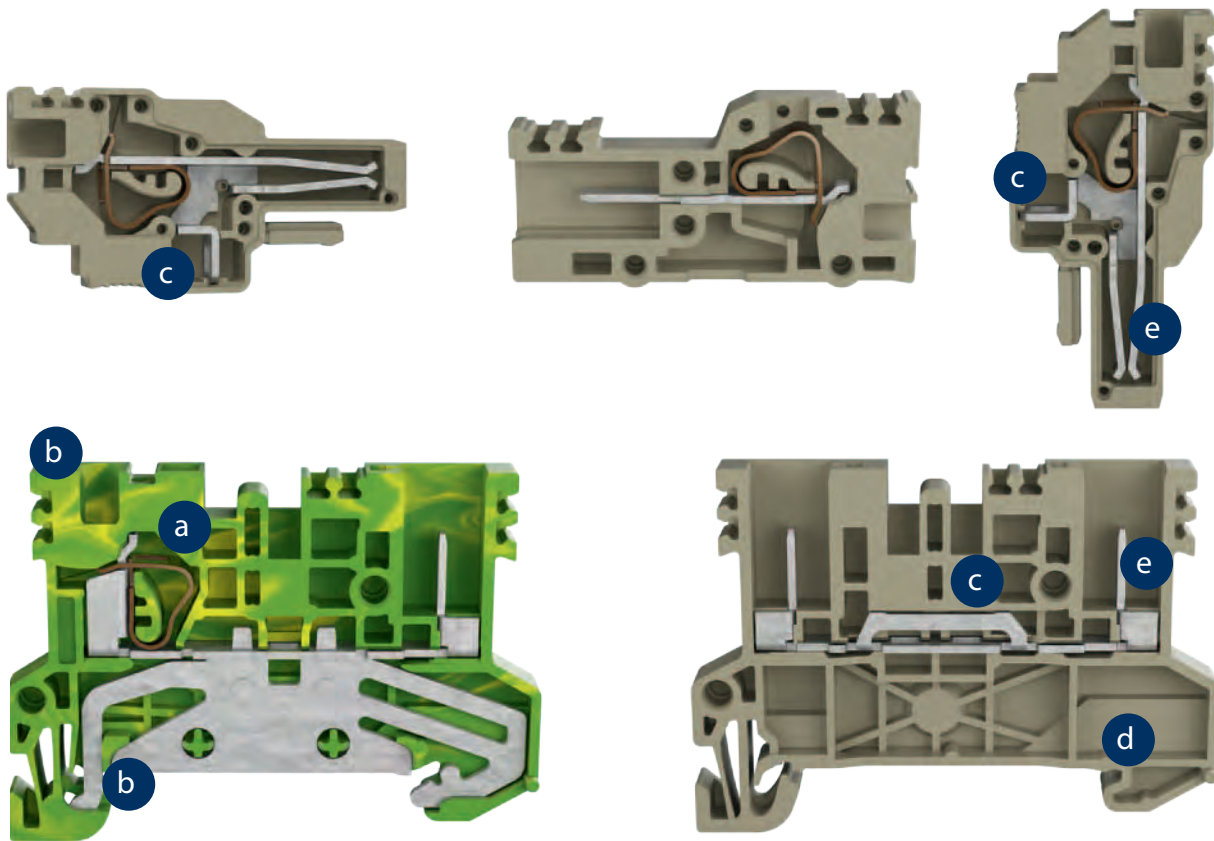

с Можливість поперечного з'єднання

- 2-10 та 99 полюсні штекерні перемички
- зменшення часу монтажу
- немає необхідності в установці розділювачів між сусідніми перемичками
- розраховані на номінальний струм клеми при номінальній напрузі
- можливість пропуску клем шляхом виламування окремих контактів перемички

д Матеріал корпусу клем

- поліамід PA 6.6 UL 94-V0, самозатухаючий, без крапель що горять
- без токсичних домішок, таких як галогени та фосфор
- коефіцієнт трекінгостійкості CTI 600
- температурна стійкість -40°C ÷ +120°C


е Штекерний контакт

- номінальний струм 24 А
- номінальна напруга 500 В
- вібростійкий
- кодуємий


Штекерні клеми ZST з пружинним з'єднанням провідників

Швидко – безпечно – надійно


Базові клеми та штекери можуть довільно набиратися та з'єднуватися.

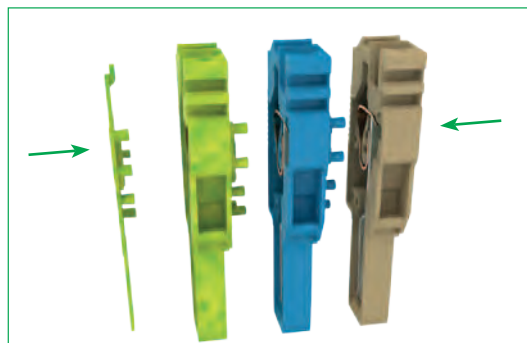


Базові клеми та штекери можуть додатково оснащуватись заскочками – блокуванням, що перешкоджає їх випадковому роз'єднуванню, та розвантаженням натягу, що забезпечує механічну фіксацію провідників.

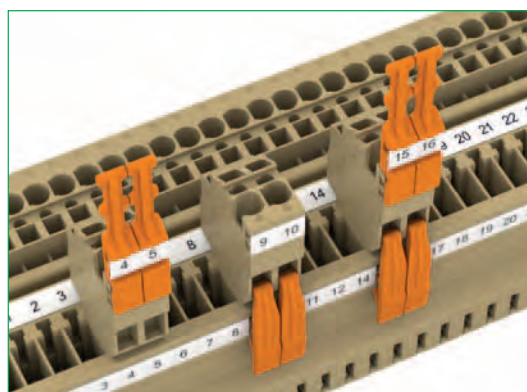

Швидкий та комфортний розподіл потенціалу досягається застосуванням перемичок ZQI. Можливість пропуску клем виламування окремих контактів.

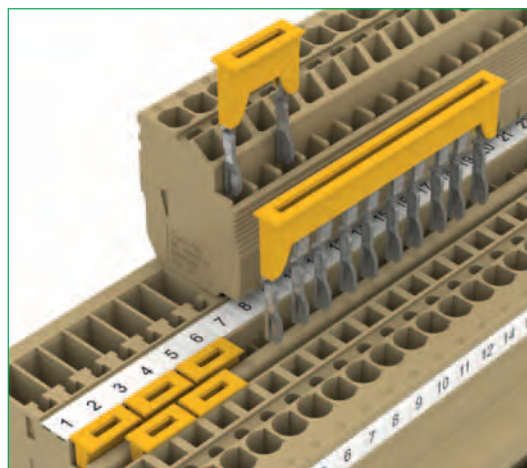


Штекерні з'єднувачі ZSTK 2,5 розроблені для випадків застосування з низькою монтажною висотою фіксованого (на 15 мм та 35 мм DIN-рейку) або переносного монтажу.

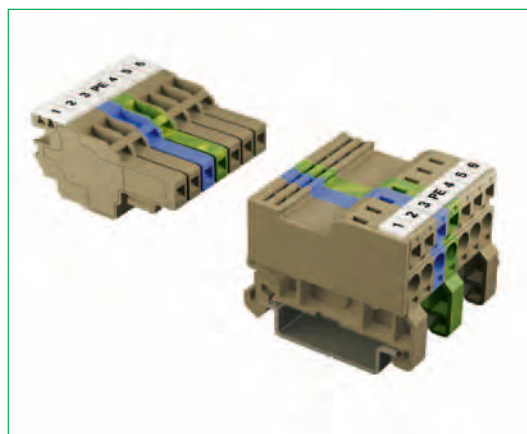

Штекерні клеми ZST з пружинним з'єднанням провідників

Швидко – безпечно – надійно

Контакти спеціальної пружинної форми, виготовлені з спеціального матеріалу, забезпечать надійне з'єднання навіть при сильних вібраціях.

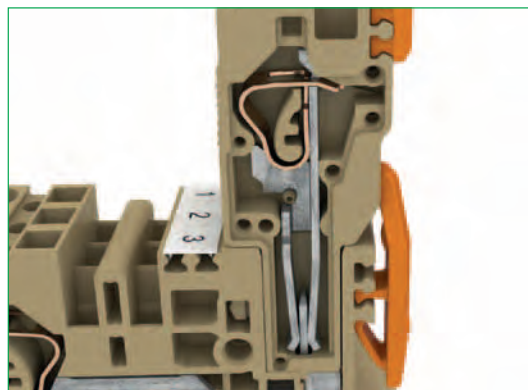


Конструкція базових клем та штекерів захищає споживача від дотику пальцем до струмовідних частин, що дозволяє підводити напругу як з боку клем, так і з боку штекерів.




Вимірювальний штекер дозволяє проводити безпосереднє зняття вимірювань зі струмової шинки відповідної клеми.


Вимірювання для клемної колодки швидко та надійно проводяться за допомогою тестових адаптерів, що з'єднуються цапфами у блоки з довільним числом полюсів.

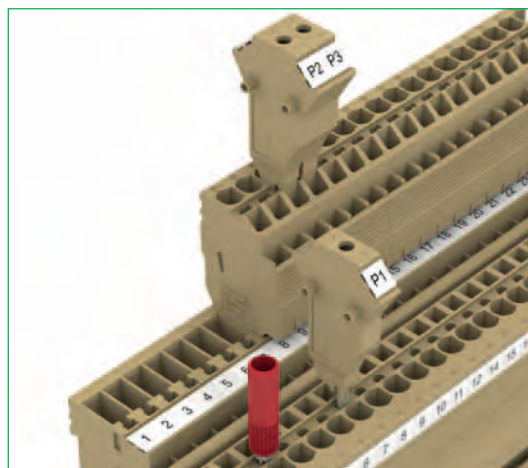


Система кодування виключає неправильне з'єднання штекерів та базових клем.

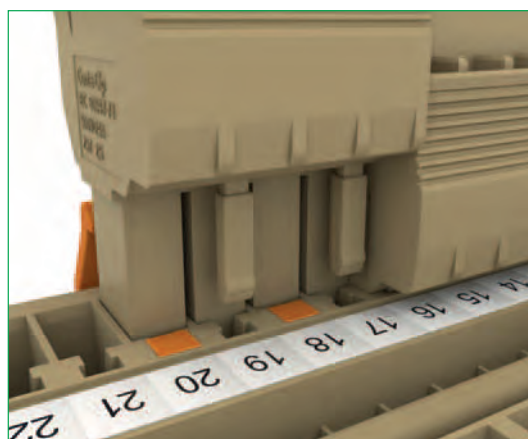






Штекерні клеми ZST з пружинним з'єднанням провідників

Штекерно-пружинна система	ZSTK 2.5/1A/1S-H/ B	ZSTK 2.5/1A/1S-H/15	ZSTK 2.5/1A/1S-H/35
			
- Монтаж на TS 15, TS 35 або переносний - Захист від дотику пальцями - Кодувальна система - Модульний принцип			
Діаграма з'єднань	Штекерна клема	Горизонтальна штек.клема TS 15	Горизонтальна штек.клема TS 35
Вид з'єднання	Пружинне з'єднання	Пружинне з'єднання	Пружинне з'єднання
Габаритний розмір (Д x Ш x В), мм	40 x 5.1 x 19	40 x 5.1 x 32	44 x 5.1 x 30
Розмір (Д x Ш x В), мм с TS 15 x 5.5 мм	-	40 x 5.1 x 33	-
Розмір (Д x Ш x В), мм с TS 35 x 7.5 мм	-	-	44 x 5.1 x 35
Тип	Qty.	Qty.	Qty.
Тип/ колір	ZSTK 2.5/1A/1S-H/B BG	ZSTK 2.5/1A/1S-H/15 BG	ZSTK 2.5/1A/1S-H/35 BG
Артикул	3678.2 100	3676.2 100	3674.2 100
Тип/ колір	ZSTK 2.5/1A/1S-H/Z/B BG	ZSTK 2.5/1A/1S-H/Z/15 BG	ZSTK 2.5/1A/1S-H/Z/35 BG
Артикул	3679.2 100	3677.2 100	3675.2 100
Тип/ колір блочної версії		ZSTK 2.5/1A/1S-H/Z/B/15 BG	ZSTK 2.5/1A/1S-H/Z/B/35 BG
Cat. no.		3668.2 100	3667.2 100
Кольорове кодування			
Номинальні характеристики	IEC* U L* CSA*	IEC* U L* CSA*	IEC* U L* CSA*
Номинальна напруга, В	500 300 300	500 300 300	500 300 300
Номинальний струм, А	24 20 20	24 20 20	24 20 20
Номинальний перетин, мм ² AWG	2.5 20-12	2.5 20-12	2.5 20-12
Ном.імпульсна напруга, кВ Ступінь забрудненості	8 3	8 3	8 3
Каліб. пробка за EN 60 947-1 Клас спалахуваності за UL 94	A3 V0	A3 V0	A3 V0
Характеристики з'єднання			
Одножильн./жорсткий/багатожильн. (гнучкий), мм ²	0.5-4 -	0.5-4 -	0.5-4 -
Багатожильн./багатожильн. (з ADH згідно DIN 46 228/1) мм ²	0.5-4 0.5-2.5	0.5-4 0.5-2.5	0.5-4 0.5-2.5
Затискна зона, мм ²	0.5-4	0.5-4	0.5-4
Довжина зачистки, мм	10	10	10
Характеристики			
Матеріал ізолюв. корпусу діапазон температур	PA 6.6 -40 to +120°C	PA 6.6 -40 to +120°C	PA 6.6 -40 to +120°C
Число каналів переминок можл. тестового відводу	0 1	0 1	0 1
Акcesуари та приладдя	Qty.	Qty.	Qty.
Кінцева пластина ZAPSK	ZAPSK 2.5/1A/1S BG	ZAPSK 2.5/1A/1S BG	ZAPSK 2.5/1A/1S BG
Артикул	3686.2 20	3686.2 20	3686.2 20
Елемент блокування	ZST-V OG	ZST-V OG	ZST-V OG
Артикул	3687.3 50	3687.3 50	3687.3 50
Елемент розвантаження	ZST-Z OG	ZST-Z OG	ZST-Z OG
Артикул	3688.3 50	3688.3 50	3688.3 50
Кодувальний елемент	ZST-C OG	ZST-C OG	ZST-C OG
Артикул	3689.3 50	3689.3 50	3689.3 50
Перемички ZQI			
Артикул	2-полюси		
Перемички ZQI			
Артикул	3-полюси		
Перемички ZQI			
Артикул	4-полюси		
Перемички ZQI			
Артикул	5-полюсів		
Перемички ZQI			
Артикул	6-полюсів		
Перемички ZQI			
Артикул	7-полюсів		
Перемички ZQI			
Артикул	8-полюсів		
Перемички ZQI			
Артикул	9-полюсів		
Перемички ZQI			
Артикул	10-полюсів		
Перемички ZQI			
Артикул	99-полюсів		
4-місна кришка ZAD	ZAD 2.5/4/B YE	ZAD 2.5/4/B YE	ZAD 2.5/4/B YE
Артикул	3706.0 20	3706.0 20	3706.0 20
ZES фіксатор	ZES 15 BG	ZES 15 BG	ZES 35/2 BG
Артикул	3812.2 50	3812.2 50	3811.2 50
Метал.інструмент для відводу пружини BWMA	BWMA 1 (0.5 x 3.5 mm)	BWMA 1 (0.5 x 3.5 mm)	BWMA 1 (0.5 x 3.5 mm)
Артикул	3808.0 1	3808.0 1	3808.0 1
PMC SB швидке маркування	PMC SB 5/50 WH	PMC SB 5/50 WH	PMC SB 5/50 WH
Артикул	4600.7 500	4600.7 500	4600.7 500

Штекерні клеми ZST з пружинним з'єднанням провідників

Штекерно-пружинна система	ZST 2.5/1A	ZST 2.5/1A/Q	
			
- Монтаж на TS 15, TS 35 або переносний - Захист від дотику пальцями - Кодувальна система - Модульний принцип			
Діаграма з'єднань	Штекер	Штекер з місцем для перемичок	
Вид з'єднання	Пружинне з'єднання	Пружинне з'єднання	
Габаритний розмір (Д x Ш x В), мм	42 x 5.1 x 16.5	42 x 5.1 x 21	
Розмір (Д x Ш x В), мм с TS 15 x 5.5 мм	26 x 5.1 x 16.5	26 x 5.1 x 21	
Розмір (Д x Ш x В), мм с TS 35 x 7.5 мм	-	-	
Тип	Qty.	Qty.	
Тип/ колір	ZST 2.5/1A BG	ZST 2.5/1A/Q BG	
Артикул	3670.2 100	3672.2 100	
Тип/ колір	ZST 2.5/1A/Z BG	ZSTK 2.5/1A/Q/Z BG	
Артикул	3671.2 100	3673.2 100	
Тип/ колір блочної версії			
Cat. no.			
Кольорове кодування			
Номинальні характеристики	IEC* U L* CSA*	IEC* U L* CSA*	
Номинальна напруга, В	500 300 300	500 300 300	
Номинальний струм, А	24 20 20	24 20 20	
Номинальний перетин, мм ² AWG	2.5 20-12	2.5 20-12	
Ном.імпульсна напруга, кВ Ступінь забрудненості	8 3	8 3	
Каліб. пробка за EN 60 947-1 Клас спалахуваності за UL 94	A3 V0	A3 V0	
Характеристики з'єднання			
Одножильн.(жорсткий)/багатожильн. (гнучкий), мм ²	0.5-4 -	0.5-4 -	
Багатожильн./багатожильн. (з ADH згідно DIN 46 228/1) мм ²	0.5-4 0.5-2.5	0.5-4 0.5-2.5	
Затискна зона, мм ²	0.5-4	0.5-4	
Довжина зачистки, мм	10	10	
Характеристики			
Матеріал ізолюв. корпусу діапазон температур	PA 6.6 -40 to +120°C	PA 6.6 -40 to +120°C	
Число каналів перемичок можл. тестового відводу	0 1	1 1	
Акcesуари та приладдя	Qty.	Qty.	
Кінцева пластина ZAPSK	ZAPST 2.5/1A BG	ZAPST 2.5/1A/Q BG	
Артикул	3684.2 20	3685.2 20	
Елемент блокування			
Артикул			
Елемент розвантаження	ZST-Z OG	ZST-Z OG	
Артикул	3688.3 50	3688.3 50	
Кодувальний елемент			
Артикул			
Перемички ZQI		ZQI 2.5/2 YE	
Артикул		3710.8 50	
Перемички ZQI		ZQI 2.5/3 YE	
Артикул		3711.8 50	
Перемички ZQI		ZQI 2.5/4 YE	
Артикул		3712.8 50	
Перемички ZQI		ZQI 2.5/5 YE	
Артикул		3713.8 20	
Перемички ZQI		ZQI 2.5/6 YE	
Артикул		3714.8 20	
Перемички ZQI		ZQI 2.5/7 YE	
Артикул		3715.8 20	
Перемички ZQI		ZQI 2.5/8 YE	
Артикул		3716.8 10	
Перемички ZQI		ZQI 2.5/9 YE	
Артикул		3717.8 10	
Перемички ZQI		ZQI 2.5/10 YE	
Артикул		3718.8 10	
Перемички ZQI		ZQI 2.5/0.5 w/99 полюсів YE	
Артикул		3719.8 1	
4-місна кришка ZAD	ZAD 2.5/4/B YE	ZAD 2.5/4/B YE	
Артикул	3706.0 20	3706.0 20	
ZES фіксатор			
Артикул			
Метал.інструмент для відводу пружини BWMA	BWMA 1 (0.5 x 3.5 мм)	BWMA 1 (0.5 x 3.5 мм)	
Артикул	3808.0 1	3808.0 1	
PMC SB швидке маркування	PMC SB 5/50 WH	PMC SB 5/50 WH	
Артикул	4600.7 500	4600.7 500	





Штекерні клеми ZST з пружинним з'єднанням провідників

Штекерно-пружинна система		ZRKS 2.5/1A/1S	ZSLS 2.5/1A/1S	ZRKS 2.5/1A/2S
 - Монтаж на TS 15, TS 35 або переносний - Захист від дотику пальцями - Кодувальна система - Модульний принцип				
Діаграма з'єднань				
		Прохідна клема 2 контакти	Заземлююча клема 2 контакти	Прохідна клема 3 контакти
Вид з'єднання		Пружинне з'єднання	Пружинне з'єднання	Пружинне з'єднання
Габаритний розмір (Д x Ш x В), мм		54 x 5.1 x 38.5	54 x 5.1 x 38.5	72.5 x 5.1 x 38.5
Розмір (Д x Ш x В), мм с TS 15 x 5.5 мм		54 x 5.1 x 39.5	54 x 5.1 x 39.5	72.5 x 5.1 x 39.5
Розмір (Д x Ш x В), мм с TS 35 x 7.5 мм		-	-	-
Тип		Qty.	Qty.	Qty.
Тип/ колір		ZRKS 2.5/1A/1S BG	ZSLS 2.5/1A/1S GNYE	ZRKS 2.5/1A/2S BG
Артикул		3650.2	3660.2	3651.2
Тип/ колір		ZRKS 2.5/1A/1S BU		ZRKS 2.5/1A/2S BU
Артикул		3650.5		3651.5
Тип/ колір блочної версії		ZRKS 2.5/1A/1S OG		ZRKS 2.5/1A/2S OG
Cat. no.		3650.3		3651.3
Кольорове кодування				
Номинальні характеристики		IEC* U L* CSA*	IEC* U L* CSA*	IEC* U L* CSA*
Номинальна напруга, В		500 300 300		500 300 300
Номинальний струм, А		24 20 20		24 20 20
Номинальний перетин, мм ² AWG		2.5 20-12	2.5 20-12	2.5 20-12
Ном. імпульсна напруга, кВ Ступінь забрудненості		8 3	8 3	8 3
Каліб. пробка за EN 60 947-1 Клас спалахуваності за UL 94		A3 V0	A3 V0	A3 V0
Характеристики з'єднання				
Одножильн.(жорсткий)/багатожильн. (гнучкий), мм ²		0.5-4 -	0.5-4 -	0.5-4 -
Багатожильн./багатожильн. (з ADH згідно DIN 46 228/1) мм ²		0.5-4 0.5-2.5	0.5-4 0.5-2.5	0.5-4 0.5-2.5
Затискна зона, мм ²		0.5-4	0.5-4	0.5-4
Довжина зачистки, мм		10	10	10
Характеристики				
Матеріал ізолюв. корпусу діапазон температур		PA 6.6 -40 to +120°C	PA 6.6 -40 to +120°C	PA 6.6 -40 to +120°C
Число каналів переминок можл. тестового відводу		2 1	1 1	2 1
Акcesуари та приладдя		Qty.	Qty.	Qty.
Кінцева пластина ZAPSK		ZAPS 2.5/1A/1S BG	ZAPS 2.5/1A/1S GN	ZAPS 2.5/1A/2S BG
Артикул		3680.2	3680.1	3681.2
Елемент блокування		ZST-V OG	ZST-V OG	ZST-V OG
Артикул		3687.3	3687.3	3687.3
Елемент розвантаження				ZST-V-I OG
Артикул				3690.3
Кодувальний елемент		ZST-C OG	ZST-C OG	ZST-C OG
Артикул		3689.3	3689.3	3689.3
Перемички ZQI		ZQI 2.5/2 YE		ZQI 2.5/2 YE
Артикул		3710.8		3710.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/3 YE		ZQI 2.5/3 YE
Артикул		3711.8		3711.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/4 YE		ZQI 2.5/4 YE
Артикул		3712.8		3712.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/5 YE		ZQI 2.5/5 YE
Артикул		3713.8		3713.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/6 YE		ZQI 2.5/6 YE
Артикул		3714.8		3714.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/7 YE		ZQI 2.5/7 YE
Артикул		3715.8		3715.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/8 YE		ZQI 2.5/8 YE
Артикул		3716.8		3716.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/9 YE		ZQI 2.5/9 YE
Артикул		3717.8		3717.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/10 YE		ZQI 2.5/10 YE
Артикул		3718.8		3718.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/0.5 w/99 полюсів YE		ZQI 2.5/0.5 w/99 полюсів YE
Артикул		3719.8		3719.8
Тестовий адаптер		ZTA 2.5 BG	ZTA 2.5 BG	ZTA 2.5 BG
Артикул		3740.2	3740.2	3740.2
4-місна кришка ZAD		ZAD 2.5/4/B YE	ZAD 2.5/4/B YE	ZAD 2.5/4/B YE
Артикул		3706.0	3706.0	3706.0
ZES фіксатор		ZES 35/2 BG	ZES 35/2 BG	ZES 35/2 BG
Артикул		3811.2	3811.2	3811.2
Метал.інструмент для відводу пружини BWMA		BWMA 1 (0.5 x 3.5 мм)	BWMA 1 (0.5 x 3.5 мм)	BWMA 1 (0.5 x 3.5 мм)
Артикул		3808.0	3808.0	3808.0
PMC SB швидке маркування		PMC SB 5/50 WH	PMC SB 5/50 WH	PMC SB 5/50 WH
Артикул		4600.7	4600.7	4600.7

Штекерные клеммы ZST с пружинным соединением проводников

ZSLS 2.5/1A/2S	ZRKS 2.5/2A/1S	ZSLS 2.5/2A/1S	ZRKS 2.5/2A/2S	ZSLS 2.5/2A/2S
Заземлююча клемма 3 контакти	Прохідна клемма 3 контакти	Заземлююча клемма 3 контакти	Прохідна клемма 3 контакти	Заземлююча клемма 4 контакти
Пружинне з'єднання 72.5 x 5.1 x 38.5 72.5 x 5.1 x 39.5 -	Пружинне з'єднання 64 x 5.1 x 38.5 64 x 5.1 x 39.5 -	Пружинне з'єднання 64 x 5.1 x 38.5 64 x 5.1 x 39.5 -	Пружинне з'єднання 82 x 5.1 x 38.5 82 x 5.1 x 39.5 -	Пружинне з'єднання 82 x 5.1 x 38.5 82 x 5.1 x 39.5 -
Qty. ZSLS 2.5/1A/2S GNYE 3661.2 100	Qty. ZRKS 2.5/2A/1S BG 3652.2 100 ZRKS 2.5/2A/1S BU 3652.5 100 ZRKS 2.5/2A/1S OG 3652.3 100	Qty. ZSLS 2.5/2A/1S GNYE 3662.2 100	Qty. ZRKS 2.5/2A/2S BG 3653.2 100 ZRKS 2.5/2A/2S BU 3653.5 100 ZRKS 2.5/2A/2S OG 3653.3 100	Qty. ZSLS 2.5/2A/2S GNYE 3663.2 100
IEC* U L* CSA* 500 300 300 24 20 20 2.5 20-12 8 3 A3 V0 0.5-4 - 0.5-4 0.5-2.5 0.08-4 10 PA 6.6 -40 to +120°C 1 1	IEC* U L* CSA* 500 300 300 24 20 20 2.5 20-12 8 3 A3 V0 0.5-4 - 0.5-4 0.5-2.5 0.5-4 10 PA 6.6 -40 to +120°C 2 1	IEC* U L* CSA* 500 300 300 24 20 20 2.5 20-12 8 3 A3 V0 0.5-4 - 0.5-4 0.5-2.5 0.5-4 10 PA 6.6 -40 to +120°C 1 1	IEC* U L* CSA* 500 300 300 24 20 20 2.5 20-12 8 3 A3 V0 0.5-4 - 0.5-4 0.5-2.5 0.5-4 10 PA 6.6 -40 to +120°C 2 1	IEC* U L* CSA* 500 300 300 24 20 20 2.5 20-12 8 3 A3 V0 0.5-4 - 0.5-4 0.5-2.5 0.5-4 10 PA 6.6 -40 to +120°C 1 1
Qty. ZAPS 2.5/1A/2S GN 3681.1 20 ZST-V OG 3687.3 50 ZST-V-I OG 3690.3 50 ZST-C OG 3689.3 50	Qty. ZAPS 2.5/2A/1S BG 3682.2 20 ZST-V OG 3687.3 50 ZST-C OG 3689.3 50 ZQI 2.5/2 YE 3710.8 50 ZQI 2.5/3 YE 3711.8 50 ZQI 2.5/4 YE 3712.8 50 ZQI 2.5/5 YE 3713.8 20 ZQI 2.5/6 YE 3714.8 20 ZQI 2.5/7 YE 3715.8 20 ZQI 2.5/8 YE 3716.8 10 ZQI 2.5/9 YE 3717.8 10 ZQI 2.5/10 YE 3718.8 10 ZQI 2.5/0.5 w/99 полюсів YE 3719.8 1 ZTA 2.5 BG 3740.2 10 ZAD 2.5/4/B YE 3706.0 20 ZES 35/2 BG 3811.2 50 BWMA 1 (0.5 x 3.5 мм) 3808.0 1 PMC SB 5/50 WH 4600.7 500	Qty. ZAPS 2.5/2A/2S GN 3682.1 20 ZST-V OG 3687.3 50 ZST-C OG 3689.3 50 ZQI 2.5/2 YE 3710.8 50 ZQI 2.5/3 YE 3711.8 50 ZQI 2.5/4 YE 3712.8 50 ZQI 2.5/5 YE 3713.8 20 ZQI 2.5/6 YE 3714.8 20 ZQI 2.5/7 YE 3715.8 20 ZQI 2.5/8 YE 3716.8 10 ZQI 2.5/9 YE 3717.8 10 ZQI 2.5/10 YE 3718.8 10 ZQI 2.5/0.5 w/99 полюсів YE 3719.8 1 ZTA 2.5 BG 3740.2 10 ZAD 2.5/4/B YE 3706.0 20 ZES 35/2 BG 3811.2 50 BWMA 1 (0.5 x 3.5 мм) 3808.0 1 PMC SB 5/50 WH 4600.7 500	Qty. ZAPS 2.5/2A/2S BG 3683.2 20 ZST-V OG 3687.3 50 ZST-V-I OG 3690.3 50 ZST-C OG 3689.3 50 ZQI 2.5/2 YE 3710.8 50 ZQI 2.5/3 YE 3711.8 50 ZQI 2.5/4 YE 3712.8 50 ZQI 2.5/5 YE 3713.8 20 ZQI 2.5/6 YE 3714.8 20 ZQI 2.5/7 YE 3715.8 20 ZQI 2.5/8 YE 3716.8 10 ZQI 2.5/9 YE 3717.8 10 ZQI 2.5/10 YE 3718.8 10 ZQI 2.5/0.5 w/99 полюсів YE 3719.8 1 ZTA 2.5 BG 3740.2 10 ZAD 2.5/4/B YE 3706.0 20 ZES 35/2 BG 3811.2 50 BWMA 1 (0.5 x 3.5 мм) 3808.0 1 PMC SB 5/50 WH 4600.7 500	Qty. ZAPS 2.5/2A/2S GN 3683.1 20 ZST-V OG 3687.3 50 ZST-V-I OG 3690.3 50 ZST-C OG 3689.3 50 ZQI 2.5/2 YE 3710.8 50 ZQI 2.5/3 YE 3711.8 50 ZQI 2.5/4 YE 3712.8 50 ZQI 2.5/5 YE 3713.8 20 ZQI 2.5/6 YE 3714.8 20 ZQI 2.5/7 YE 3715.8 20 ZQI 2.5/8 YE 3716.8 10 ZQI 2.5/9 YE 3717.8 10 ZQI 2.5/10 YE 3718.8 10 ZQI 2.5/0.5 w/99 полюсів YE 3719.8 1 ZTA 2.5 BG 3740.2 10 ZAD 2.5/4/B YE 3706.0 20 ZES 35/2 BG 3811.2 50 BWMA 1 (0.5 x 3.5 мм) 3808.0 1 PMC SB 5/50 WH 4600.7 500

Штекерні клеми ZST з пружинним з'єднанням провідників

Штекерно-пружинна система		ZRKS 2.5/2S	ZSLS 2.5/2S	ZRKS 2.5/4S
 - Монтаж на TS 15, TS 35 або переносний - Захист від дотику пальцями - Кодувальна система - Модульний принцип				
Діаграма з'єднань				
		Прохідна клема 2 контакти	Заземлююча клема 2 контакти	Прохідна клема 4 контакти
Вид з'єднання		Пружинне з'єднання		Пружинне з'єднання
Габаритний розмір (Д x Ш x В), мм		54 x 5.1 x 38.5		90.5 x 5.1 x 38.5
Розмір (Д x Ш x В), мм с TS 15 x 5.5 мм		54 x 5.1 x 39.5		90.5 x 5.1 x 39.5
Розмір (Д x Ш x В), мм с TS 35 x 7.5 мм		-		90.5 x 5.1 x 39.5
Тип		Qty.		Qty.
Тип/ колір		ZRKS 2.5/2S BG		ZRKS 2.5/4S BG
Артикул		3655.2		3654.2
Тип/ колір		ZRKS 2.5/2S BU		ZRKS 2.5/4S BU
Артикул		3655.5		3654.5
Тип/ колір блочної версії		ZRKS 2.5/2S OG		ZRKS 2.5/4S OG
Cat. no.		3655.3		3654.3
Кольорове кодування				
Номинальні характеристики		IEC* U L* CSA*		IEC* U L* CSA*
Номинальна напруга, В		500 300 300		500 300 300
Номинальний струм, А		24 20 20		24 20 20
Номинальний перетин, мм ² AWG		8 3		8 3
Ном. імпульсна напруга, кВ Ступінь забрудненості		- V0		- V0
Каліб. пробка за EN 60 947-1 Клас спалахуваності за UL 94				
Характеристики з'єднання				
Одножильн./жорсткий/багатожильн. (гнучкий), мм ²				
Багатожильн./багатожильн. (з ADH згідно DIN 46 228/1) мм ²				
Затискна зона, мм ²				
Довжина зачистки, мм				
Характеристики				
Матеріал ізолюв. корпусу діапазон температур		PA 6.6 -40 to +120°C		PA 6.6 -40 to +120°C
Число каналів переминок можл. тестового відводу		2 0		1 0
Акcesуари та приладдя		Qty.		Qty.
Кінцева пластина ZAPSK		ZAPS 2.5/2S BG		ZAPS 2.5/4S BG
Артикул		3691.2		3692.2
Елемент блокування		ZST-V OG		ZST-V OG
Артикул		3687.3		3687.3
Елемент розвантаження				ZST-V-I OG
Артикул				3690.3
Кодувальний елемент		ZST-C OG		ZST-C OG
Артикул		3689.3		3689.3
Перемички ZQI		ZQI 2.5/2 YE		ZQI 2.5/2 YE
Артикул		3710.8		3710.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/3 YE		ZQI 2.5/3 YE
Артикул		3711.8		3711.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/4 YE		ZQI 2.5/4 YE
Артикул		3712.8		3712.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/5 YE		ZQI 2.5/5 YE
Артикул		3713.8		3713.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/6 YE		ZQI 2.5/6 YE
Артикул		3714.8		3714.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/7 YE		ZQI 2.5/7 YE
Артикул		3715.8		3715.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/8 YE		ZQI 2.5/8 YE
Артикул		3716.8		3716.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/9 YE		ZQI 2.5/9 YE
Артикул		3717.8		3717.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/10 YE		ZQI 2.5/10 YE
Артикул		3718.8		3718.8
Перемички ZQI		ZQI 2.5/0.5 w/99 полюсів YE		ZQI 2.5/0.5 w/99 полюсів YE
Артикул		3719.8		3719.8
Тестовий адаптер		ZTA 2.5 BG		ZTA 2.5 BG
Артикул		3740.2		3740.2
4-місна кришка ZAD				
Артикул				
ZES фіксатор		ZES 35/2 BG		ZES 35/2 BG
Артикул		3811.2		3811.2
Метал.інструмент для відводу пружини BWMA		BWMA 1 (0.5 x 3.5 мм)		BWMA 1 (0.5 x 3.5 мм)
Артикул		3808.0		3808.0
PMC SB швидке маркування		PMC SB 5/50 WH		PMC SB 5/50 WH
Артикул		4600.7		4600.7

Штекерные клеммы ZST с пружинным соединением проводников

ZSLS 2.5/4S				
				
				
Заземляющая клемма 4 контакты				
Пружинные з'єднання 90.5 x 5.1 x 38.5 90.5 x 5.1 x 39.5 -				
Qty.				
ZSLS 2.5/4S GNYE 3664.2 100				
 IEC* UL* CSA*				
8 3 - V0				
PA 6.6 -40 to +120°C 1 0				
Qty.				
ZAPS 2.5/4S GN 3692.1 20				
ZST-V OG 3687.3 50				
ZST-V-I OG 3690.3 50				
ZST-C OG 3689.3 50				
ZES 35/2 BG 3811.2 50				
BWMA 1 (0.5 x 3.5 mm) 3808.0 1				
PMC SB 5/50 WH 4600.7 500				



www.conta-clip.com

Ексклюзивний представник в Україні:

КВК -Електро

ТОВ «КВК-Електро»

Україна, 01103, м.Київ, вул.Кіквідзе, 43

телефон +380 44 496-2883

факс +380 44 496-2885

info@kvk-electro.com.ua

www.kvk-electro.com.ua


CONTA-CONNECT

[Техніка з'єднань]



CONTA-ELECTRONICS

[Електроніка]



CONTA-CON

[PCB Клеми]



EN 04|12 Errors, changes and omissions excepted. All rights reserved.



Otto-Hahn-Str. 7
D-33161 Hövelhof

Phone +49(0)5257.9833-0
Fax +49(0)5257.9833-33

info@conta-clip.com
www.conta-clip.com