Маркировочные системы и программное обеспечение — плоттерные системы EMS

Плоттерная система EMS-2

Система с множеством возможностей маркировки! Система Easy-Marking **EMS** подкупает множеством возможностей и удобством использования.

- Большая емкость загрузки, **EMS-2 DIN A3** — при 4 пластинах до 800 шильдиков, **EMS-2 DIN A4** — при 2 пластинах до 400 шильдиков.
- Короткое время переналадки на различные материалы благодаря быстрой и несложной замене пластин.
- Соответствующее маркировочное ПО **CONTA-Sign** поставляется на десяти языках (немецкий, английский, французский, испанский, венгерский, итальянский, нидерландский, польский, русский, шведский).
- Бесплатная загрузка обновлений ПО с нашего интернет-сайта.
- Высококачественная маркировка благодаря комбинации перьев **PP** и **PPE** и ведомого с двух сторон плоттерного манипулятора.
- Всего одна пластина для всех маркеров **CONTA-CLIP** в формате Maxicard.
- Нет необходимости в ручной настройке благодаря функции автокалибровки.

EMS-2

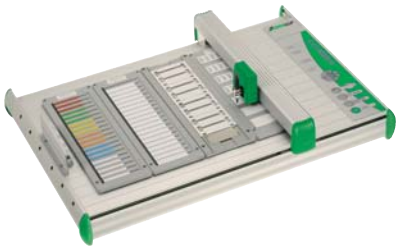

Тип	Кол-во
Тип	1
	Стартовый комплект EMS-2, DIN A3 1 маркировочная система EMS-2 Easy-Marking DIN A3 (**1610.0**) 1 плоттерная пластина CCI-10 (**1606.0**) 1 одноразовое плоттерное перо PPE 0,35 (**1651.0**) Плоттер (DIN A3), блок питания, соединительный кабель (параллельный интерфейсный кабель или USB-кабель для подключения плоттера к ПК), ПО CONTA-Sign CS 10 языков (немецкий, английский, французский, испанский, венгерский, итальянский, нидерландский, польский, русский, шведский), на основе ОС Windows: 2000, XP, Vista, 7
Код заказа	**1612.0**

Технические характеристики плоттера DIN A3	
Тип принтера	Планшетный плоттер
Привод	Двухфазный шаговый двигатель
Область применения	Печать маркировок на различных материалах разного размера
Макс. высота маркера	10,5 мм, специальные решения до 15 мм
Макс. площадь плоттерной печати	DIN A3, 440 x 305
Машинный язык	На базе HP-GL
Макс. скорость плоттера	40 см/с
Макс. скорость печати	80 мм/с
Размеры (Ш x В x Г)	660 x 125 x 440
Вес	Около 8 кг
Напряжения питания	100-240 В AC, 50-60 Гц
Интерфейсы	Centronix / USB Level 1.1
Магазин перьев	Макс. 4 плоттерных пера
Пластины	Макс. 4 шт.
Температура окружающей среды	10°C...35°C

Тип	Кол-во
Тип	1
	Стартовый комплект EMS-2, DIN A4 1 маркировочная система EMS-2 Easy-Marking DIN A4 (**1631.0**) 1 плоттерная пластина CCI-10 (**1606.0**) 1 одноразовое плоттерное перо PPE 0,35 (**1651.0**) Плоттер (DIN A4), блок питания, соединительный кабель (параллельный интерфейсный кабель или USB-кабель для подключения плоттера к ПК), ПО CONTA-Sign CS 10 языков (немецкий, английский, французский, испанский, венгерский, итальянский, нидерландский, польский, русский, шведский), на основе ОС Windows: 2000, XP, Vista, 7
Код заказа	**9800.0**

Технические характеристики плоттера DIN A4	
Тип принтера	Планшетный плоттер
Привод	Двухфазный шаговый двигатель
Область применения	Печать маркировок на различных материалах разного размера
Макс. высота маркера	10,5 мм, специальные решения до 15 мм
Макс. площадь плоттерной печати	DIN A4, 220 x 305
Машинный язык	На базе HP-GL
Макс. скорость плоттера	40 см/с
Макс. скорость печати	80 мм/с
Размеры (Ш x В x Г)	450 x 125 x 440
Вес	Около 6 кг
Напряжения питания	100-240 В AC, 50-60 Гц
Интерфейсы	Centronix / USB Level 1.1
Магазин перьев	Макс. 4 плоттерных пера
Пластины	Макс. 2 шт.
Температура окружающей среды	10°C...35°C

Плоттерная система EMS-eco

Система с множеством возможностей маркировки!
Эта стартовая модель системы Easy-Marking **EMS** подкупает множеством возможностей при компактных размерах и удобстве использования.

- Высокая емкость загрузки (при 2 пластинах до 400 шильдиков)
- Короткое время переналадки на различные материалы благодаря быстрой и несложной замене пластин.
- Соответствующее маркировочное ПО **CONTA-Sign** поставляется на десяти языках (немецкий, английский, французский, испанский, венгерский, итальянский, нидерландский, польский, русский, шведский).
- Бесплатная загрузка обновлений ПО с нашего интернет-сайта.
- Высококачественная маркировка благодаря комбинации перьев и ведомого с двух сторон плоттерного манипулятора.
- Всего одна пластина для всех маркеров **CONTA-CLIP** в формате Maxicard.
- Нет необходимости в ручной настройке благодаря функции автокалибровки.

EMS-eco

Тип		Кол-во
Тип	**Стартовый комплект EMS-eco, DIN A4** 1 маркировочная система EMS-eco Easy-Marking DIN A4 (**1611.0**) 1 плоттерная пластина CCI-10 (**1606.0**) 1 одноразовое плоттерное перо PPE 0,35 (**1651.0**) Плоттер (DIN A4), блок питания, соединительный кабель (параллельный интерфейсный кабель или USB-кабель для подключения плоттера к ПК), ПО CONTA-Sign CS 10 языков (немецкий, английский, французский, испанский, венгерский, итальянский, нидерландский, польский, русский, шведский), на основе ОС Windows: 2000, XP, Vista, 7	1
Код заказа	**1613.0**	

Технические характеристики	
Тип принтера	Планшетный плоттер
Привод	Двухфазный шаговый двигатель
Область применения	Печать маркировок на различных материалах разного размера
Макс. высота маркера	10,5 мм, специальные решения до 15 мм
Макс. площадь плоттерной печати	DIN A4, 220 x 305
Машинный язык	На базе HP-GL
Макс. скорость плоттера	40 см/с
Макс. скорость печати	80 мм/с
Размеры (Ш x В x Г)	440 x 125 x 440
Вес	Около 6 кг
Напряжения питания	100-240 В AC, 50-60 Гц
Интерфейсы	USB Level 1.1
Магазин перьев	-
Пластины	Макс. 2 шт.
Температура окружающей среды	10°C...35°C

Принадлежности EMS (DIN A3, DIN A4, eco)			
Код заказа	**Тип**	**Краткое описание**	**Кол-во**
1630.0	Нажимной шарик	Под действием пониженного давления перо активируется после заправки или длительного перерыва	1
1595.0	TP (5x1 мл)	Сменный картридж для плоттерного пера PP (сольвентные чернила быстро сохнут, не стираются, устойчивы к свету, спирту и бензину при использовании соответствующих пластмасс). Применение картриджей избавляет от утомительной процедуры заправки чернил.	1
1614.0	TPP (5x1 мл)	Чернильный картридж для PPP (плоттерного пера для бумаги) для печати на бумаге.	1
1597.0	CC-1	Контейнер для очистки (многоразовый контейнер для очистки PP)	1
1598.0	PC-1	Чистящее средство Pen-Cleaner (для очистки двух плоттерных перьев PP). Также в комплекте два новых фиксирующихся колпачка.	1
1648.0	Пылезащитный кожух EMS-2 DIN A3	Для EMS-2 A3	1
1687.0	Пылезащитный кожух EMS-2 DIN A4	Для EMS-2 A4 и EMS eco	1
1658.0	Оптический измерительный инструмент	Оптический калибровочный инструмент для EMS-2 (DIN A3 и DIN A4)	1
1647.0	Сервисный комплект EMS-2	4 сменных уплотнителя (для перьевого блока), монтажный ключ и 10 сменных пластин	1
Гравировальный аппарат для EMS (DIN A3, DIN A4, eco)			
1621.0	Гравировальный аппарат EMS	Гравировальный модуль для плоттера EMS-2, включая шпиндель, контроллер, пылеотсос и штихель 0,4 мм. При наличии этого модуля плоттер EMS становится недорогой гравировальной системой для пластмасс и алюминия.	1
Принадлежности гравировального аппарата			
1623.0	Штихель 0,2	Штихель для пластмассы, 0,2 мм	1
1624.0	Штихель 0,3	Штихель для пластмассы, 0,3 мм	1
1625.0	Штихель 0,4	Штихель для пластмассы, 0,4 мм	1
1626.0	Штихель 0,5	Штихель для пластмассы, 0,5 мм	1
1627.0	Штихель 0,7	Штихель для пластмассы, 0,7 мм	1
1628.0	Штихель 1,0	Штихель для пластмассы, 1,0 мм	1
1629.0	Комплект штихелей для пластмассы	Набор штихелей для пластмассы (0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1,0 мм) с упаковкой	1
1635.0	Гравировальная фреза 0,2	Гравировальная фреза для алюминия, 0,2 мм	1
1636.0	Гравировальная фреза 0,4	Гравировальная фреза для алюминия, 0,4 мм	1
1637.0	Гравировальная фреза 0,6	Гравировальная фреза для алюминия, 0,6 мм	1
1638.0	Гравировальная фреза 1,0	Гравировальная фреза для алюминия, 1,0 мм	1
1684.0	Гравировальная фреза 1,4	Гравировальная фреза для алюминия, 1,4 мм	1
1688.0	Гравировальная фреза 2,0	Гравировальная фреза для алюминия, 2,0 мм	1
1689.0	Гравировальная фреза 2,4	Гравировальная фреза для алюминия, 2,4 мм	1
1685.0	СОЖ Survol, 500 мл	Смазочно-охлаждающая жидкость для алюминия, 500 мл	1
1686.0	Кислота Aluoxyd, 100 мл	Кислота для чернения анодированных алюминиевых шильдиков, 100 мл	1
1659.0	Пылесборные пакеты для гравир. аппарата EMS-2	1 пакет на 5 мешков	1

Маркировочные системы и программное обеспечение — пластины плоттерных систем EMS

Пластины

Плоттерные системы **CONTA-CLIP EMS** обеспечивают удобное нанесение надписей практически для всех маркеров из производственной программы **CONTA-CLIP**. Компания **CONTA-CLIP** предлагает соответствующие пластины для каждого маркера. Достаточно выбрать необходимую для маркера пластину и просто начать работу.
Благодаря распознаванию пластин маркировочным ПО **CONTA-Sign** установленная пластина автоматически распознается, после чего предлагается выбор соответствующих маркеров.
Помимо собственных пластин компания **CONTA-CLIP** также предлагает пластины для распространенных маркеров других изготовителей, например, Partex, Phoenix, Wago или Weidmuller.
Они поставляются по запросу.

CCI

Тип		Кол-во	Для установки типа маркера CONTA-CLIP
Тип	CCI-3	1	AD 1/5 N
Код заказа	**1593.0**		
Тип	CCI-4	1	ADQ
Код заказа	**1600.0**		
Тип	CCI-5	1	KBH-S4
Код заказа	**1601.0**		
Тип	CCI-6	1	AD 1/5 AD 1/6 AD 1/8 AD 1/16 N
Код заказа	**1602.0**		
Тип	CCI-7	1	AD 1/2 N
Код заказа	**1603.0**		
Тип Пластина DIN A4	CCI-8	1	ESO GT 1 ESO GT 2 ESO BST 8 KKE...A4 GKE...A4 GMP... GMA...
Код заказа	**1604.0**		
Тип	CCI-10	1	MC SB MC BSTR MC MM MC KMS MC ESS MC GS MC GST MC GSU MC KMC
Код заказа	**1606.0**		
Тип	CCI-11	1	SchT 9 SchT 10 ZSchT 6
Код заказа	**1607.0**		
Тип	CCI-15	1	Полоска KBH-S 21 Полоска KBH-S 36 Полоска KBH-S 57 Полоска KBH-S 84
Код заказа	**88520.8**		
Тип	CCI-17	1	Полоска KBH-S 3/15 Полоска KBH-S 3/21 Полоска KBH-S 3/27
Код заказа	**88520.0**		
Тип	CCI-18	1	Полоска KBH 5/15 Полоска KBH 5/21 Полоска KBH 5/27
Код заказа	**88520.1**		
Тип	CCI-19	1	KBH 10/15 KBH 10/21 KBH 10/27 KBH 10/36
Код заказа	**88520.2**		

Маркировочные системы и программное обеспечение — термографический принтер TTP

Термографический принтер TTP

Термографический принтер **TTP** разработан для маркировки маркировки устройств и распределительных щитов и обладает различными возможностями применения.

- Благодаря высокой скорости печати и надежности принтер **TTP** идеально подходит для промышленного использования.
- Короткое время переналадки на различные материалы благодаря быстрой и несложной замене рулонов этикеток.
- Соответствующее маркировочное ПО **CONTA-Sign** поставляется на десяти языках (немецкий, английский, французский, испанский, венгерский, итальянский, нидерландский, польский, русский, шведский).
- Бесплатная загрузка обновлений ПО с нашего интернет-сайта.
- Принтер **TTP** обеспечивает быструю и удобную печать этикеток **GKE** и **KKE**.

TTP

Тип	Кол-во
Тип	1
	Стартовый комплект TTP 1 принтер TTP (**1640.0**) 1 пленка TTP (**1641.0**) Термографический принтер TTP, сетевой кабель, драйверы принтера и ПО CONTA-Sign CS 10 языков (немецкий, английский, французский, испанский, венгерский, итальянский, нидерландский, польский, русский, шведский), на основе ОС Windows: 2000, XP, Vista, 7. Соединительный кабель (USB-кабель), устройство фиксации этикеток (диаметр 75 мм)
Код заказа	**1644.0**

Технические характеристики	
Тип принтера	Термографический
Область применения	Печать этикеток
Макс. ширина этикетки	110 мм
Макс. ширина этикетки	15 мм
Ширина печати	104 мм
Макс. высота печати	750 мм
Макс. высота этикетки	6 мм
Разрешение	200 dpi
Макс. скорость печати	50 - 80 мм/с
Размеры (Ш x В x Г)	230 x 230 x 350
Вес	Около 9 кг
Напряжения питания	230 В AC / 50 Гц (опция: 115 В AC / 60 Гц)
Интерфейсы	RS232 C / USB 1.1
Штриховые коды	EAN 8, EAN 13, EAN 128, Code 39, Code 39 extended, Code 128, Code 2/5 interleaved
Диаметр сердечника рулона этикеток	75 мм (опция: 40 мм)
Макс. диаметр рулона	180 мм

Принадлежности TTP		
Код заказа	**Тип**	**Краткое описание**
1641.0	Пленка TTP	Рулон термографической пленки, 110 мм x 300 мм (цветная наружная сторона), промышленное качество
1639.0	Набор для очистки TTP	1 упаковка чистящего средства для печатающей головки и вала, 250 мл 1·баллон сжатого газа для продувки фоторелейного элемента, 200 мл 22 салфетки из нетканого материала, 5 чистящих шпателя, 2 чистящих карты, 1 чистящая пленка для печатающей головки 1 баллон аэрозоля для удаления этикеток, 200 мл

Маркировочные системы и программное обеспечение — плоттерные перья и маркеры

Плоттерные перья и маркеры

Для нанесения надписей на все шильдики и самоклеящиеся этикетки имеется целая серия плоттерных перьев и ручных маркеров. Многоразовые перья **PP** имеют шесть разных размеров толщины линии и заправляются чернилами **TP**. Одноразовое перо **PPE** — недорогая и одновременно долговечная альтернатива перу **PP**. Оно также предлагается в шести вариантах толщины линии. Для быстрой и простой маркировки без плоттера можно воспользоваться ручным пером **HP**. Он заправляется с помощью картриджей **TP** и может иметь четыре размера толщины линии.

Чернила **PPE Ink-ED** не высыхают даже если они не используются длительное время, однако их не следует использовать для маркировки вне распределительного шкафа из-за малой стойкости к истиранию. Другие цвета чернил **PPE INK-ED** поставляются по запросу.

	PP.. 0,18	PP../HP 0,25	PP../HP 0,35
	Одноpаз. плоттерное перо 0,18 мм Многоpаз. плоттерное перо 0,18 мм	Одноpаз. плоттерное перо 0,25 мм Многоpаз. плоттерное перо 0,25 мм Многоpаз. ручное перо 0,25 мм	Одноpаз. плоттерное перо 0,35 мм Многоpаз. плоттерное перо 0,35 мм Многоpаз. ручное перо 0,35 мм
Тип	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**
Тип	PPE 0,18 мм	PPE 0,25 мм	PPE 0,35 мм
Код заказа Одноpаз.	**1649.0** 1	**1650.0** 1	**1651.0** 1
Тип	PPE Ink-ED 0,18 мм	PPE Ink-ED 0,25 мм	PPE Ink-ED 0,35 мм
Код заказа Одноpаз.	**9820.0** 1	**9821.0** 1	**9822.0** 1
Тип	PP 0,18 мм	PP 0,25 мм	PP 0,35 мм
Код заказа Многоpаз.	**1586.0** 1	**1587.0** 1	**1588.0** 1
Тип		HP 0,25 мм	HP 0,35 мм
Код заказа Многоpаз.		**1316.0** 1	**1317.0** 1
Характеристики			
Общие характеристики			
Толщина линии (мм)	0,18	0,25	0,35
Цветовой код	красный	белый	желтый
Цвет чернил	черный	черный	черный
Хранение			
Температура хранения °C | °F	от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F	от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F	от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F
Хранение при относительной влажности воздуха:	от 30% до 60%	от 30% до 60%	от 30% до 60%
Применение			
Материал для маркировки	пластмасса	пластмасса	пластмасса
Характеристики	быстросохнущие, стойкие к истиранию*2 и свету	быстросохнущие, стойкие к истиранию*2 и свету	быстросохнущие, стойкие к истиранию*2 и свету
Плоттер / магазин плоттерных перьев	да (PPE/PP) / да (PPE/PP)	да (PPE/PP) / да (PPE/PP)	да (PPE/PP) / да (PPE/PP)
Принадлежности	**Стр. Кол-во**	**Стр. Кол-во**	**Стр. Кол-во**
Чернильный картридж для PP / HP (TP)	TP (5 x 1 мл)	TP (5 x 1 мл)	TP (5 x 1 мл)
Код заказа	**1595.0** 409 1	**1595.0** 409 1	**1595.0** 409 1
Нажимной шарик для плоттерного пера	Нажимной шарик	Нажимной шарик	Нажимной шарик
Код заказа	**1630.0** 409 1	**1630.0** 409 1	**1630.0** 409 1
Контейнер для очистки	CC-1	CC-1	CC-1
Код заказа	**1597.0** 409 1	**1597.0** 409 1	**1597.0** 409 1
Чистящее средство для перьев	PC-1	PC-1	PC-1
Код заказа	**1598.0** 409 1	**1598.0** 409 1	**1598.0** 409 1

PPP 0,18 / PPP 0,25 / PPP 0,35

Для нанесения надписей на бумаге особенно походит бумага для плоттерных перьев **PPP**. Заправка производится специально предназначенными для бумаги чернилами **TPP**. Недорогое перо со стойкими чернилами **PMP** используется преимущественно для пробных целей.
Простое нанесение надписей непосредственно на месте обеспечивает маркер **BS-1**. При наличии адаптера его также можно использовать в комбинации с плоттером.

	PPP 0,18	PPP 0,25	PPP 0,35
	Плоттерное перо для бумаги/многоpаз. 0,18 мм	Плоттерное перо для бумаги/многоpаз. 0,25 мм	Плоттерное перо для бумаги/многоpаз. 0,35 мм
Тип	**Кол-во**	**Кол-во**	**Кол-во**
Тип			
Код заказа Одноpаз.			
Тип	PPP 0,18 мм	PPP 0,25 мм	PPP 0,35 мм
Код заказа Многоpаз.	**1615.0** 1	**1616.0** 1	**1617.0** 1
Характеристики			
Общие характеристики			
Толщина линии (мм)	0,18	0,25	0,35
Цветовой код	красный	белый	желтый
Цвет чернил	черный	черный	черный
Хранение			
Температура хранения °C | °F	от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F	от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F	от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F
Хранение при относительной влажности воздуха:	от 30% до 60%	от 30% до 60%	от 30% до 60%
Применение			
Материал для маркировки	бумага	бумага	бумага
Характеристики	стойкие к истиранию	стойкие к истиранию	стойкие к истиранию
Плоттер / магазин плоттерных перьев	да / да	да / да	да / да
Принадлежности	**Стр. Кол-во**	**Стр. Кол-во**	**Стр. Кол-во**
Чернильный картридж для PPP (TPP)/плоттерный адаптер	TPP (5 x 1 мл)	TPP (5 x 1 мл)	TPP (5 x 1 мл)
Код заказа	**1614.0** 409 1	**1614.0** 409 1	**1614.0** 409 1

*1: с плоттерным адаптером *2: PE INK-ED только устойчивые к истиранию

PP../HP 0,5

Одноpаз. плоттерное перо 0,50 мм
Многоpаз. плоттерное перо 0,50 мм
Многоpаз. ручное перо 0,50 мм

Кол-во
PPE 0,5 мм
1652.0 1
PPE Ink-ED 0,5 мм
9823.0 1
PP 0,5 мм
1589.0 1
HP 0,5 мм
1318.0 1

0,50
коричневый
черный

от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F
от 30% до 60%

пластмасса
быстросохнущие, стойкие к истиранию и свету
да (PPE/PP) / да (PPE/PP)

Стр.	Кол-во
TP (5 x 1 мл)	
1595.0 409	1
Нажимной шарик	
1630.0 409	1
CC-1	
1597.0 409	1
PC-1	
1598.0 409	1

PP../HP 0,70

Одноpаз. плоттерное перо 0,70 мм
Многоpаз. плоттерное перо 0,70 мм
Многоpаз. ручное перо 0,70 мм

Кол-во
PPE 0,7 мм
1653.0 1
PPE Ink-ED 0,7 мм
9824.0 1
PP 0,7 мм
1590.0 1
HP 0,7 мм
1319.0 1

0,70
синий
черный

от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F
от 30% до 60%

пластмасса
быстросохнущие, стойкие к истиранию и свету
да (PPE/PP) / да (PPE/PP)

Стр.	Кол-во
TP (5 x 1 мл)	
1595.0 409	1
Нажимной шарик	
1630.0 409	1
CC-1	
1597.0 409	1
PC-1	
1598.0 409	1

PP..1,00

Одноpаз. плоттерное перо 1,00 мм
Многоpаз. плоттерное перо 1,00 мм

Кол-во
PPE 1,0 мм
1654.0 1
PPE Ink-ED 1,0 мм
9825.0 1
PP 1,0 мм
1591.0 1

1,00
оранжевый
черный

от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F
от 30% до 60%

пластмасса
быстросохнущие, стойкие к истиранию и свету
да (PPE/PP) / да (PPE/PP)

Стр.	Кол-во
TP (5 x 1 мл)	
1595.0 409	1
Нажимной шарик	
1630.0 409	1
CC-1	
1597.0 409	1
PC-1	
1598.0 409	1

PPP 0,50

Плоттерное перо для бумаги/многоpаз. 0,50 мм

Кол-во
PPP 0,50 мм
1618.0 1

0,50
коричневый
черный

от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F
от 30% до 60%

бумага
стойкие к истиранию
да / да

Стр.	Кол-во
TPP (5 x 1 мл)	
1614.0 409	1

PPP 0,70

Плоттерное перо для бумаги/многоpаз. 0,70 мм

Кол-во
PPP 0,70 мм
1619.0 1

0,70
синий
черный

от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F
от 30% до 60%

бумага
стойкие к истиранию
да / да

Стр.	Кол-во
TPP (5 x 1 мл)	
1614.0 409	1

PPP 1,00

Плоттерное перо для бумаги/многоpаз. 1,00 мм

Кол-во
PPP 1,00 мм
1620.0 1

1,00
оранжевый
черный

от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F
от 30% до 60%

бумага
стойкие к истиранию
да / да

Стр.	Кол-во
TPP (5 x 1 мл)	
1614.0 409	1

BS-1

Маркер 0,4 мм

Кол-во
BS-1
2034.0 1

0,40
-
черный

от +5°C до +20°C | от +41°F до +68°F
от 30% до 60%

пластмасса / бумага
стойкие к воде и истиранию
да*1 / да*1

Стр.	Кол-во
Адаптер BS-1	
2000.0 413	1

Маркировочные системы и ПО — маркировочное ПО CONTA-Sign

Маркировочное ПО CONTA-Sign

Программа **CONTA-Sign** под ОС Windows разработана специально для профессиональной маркировки устройств и распределительных щитов. Это ПО используется для управления плоттерами **EMS-2** (A3, A4 и eco), а также для печати на термографических принтерах (**TTP**) или на принтерах под управлением ОС Windows. Данное ПО применяется для нанесения надписей практически на всех маркировках **CONTA-CLIP**.
Это ПО обеспечивает печать текстов, штриховых кодов и чертежей на маркировках.

CONTA-Sign поставляется на десяти языках.

CONTA-Sign

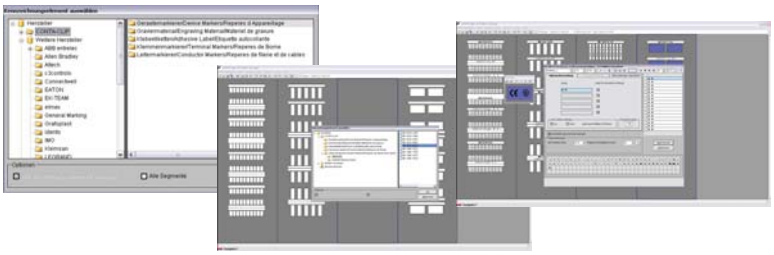

Системные требования	
Процессор	> Pentium II, 200 МГц
Оперативная память	64 Мб RAM
Дисковод	CD-ROM
Разрешение монитора	640 x 480 пикселей, рекомендовано мин. 1024 x 768 пикселей
Операционная система	Windows: 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7
Устройства управления	Клавиатура и мышь
Языки	Немецкий ,английский, французский, испанский, венгерский, итальянский, нидерландский, польский, русский, шведский

Характеристики

Возможность импорта маркировок из проекта в программу.
Удобная последующая обработка импортированных данных в программе.
Множество удобных для пользователя функций для ручного ввода данных. Интуитивно понятное управление помогает при выполнении единичных, многократных или серийных маркировок. Создание собственных шильдиков с использованием функции конструктора шильдиков. Функция коррекции шага гарантирует безупречное центрирование маркировки даже при значительных колебаниях размеров материалов. По умолчанию в программе имеются специальные символы электроники.
Благодаря открытому программированию маркеры различных производителей по умолчанию включены в программу.

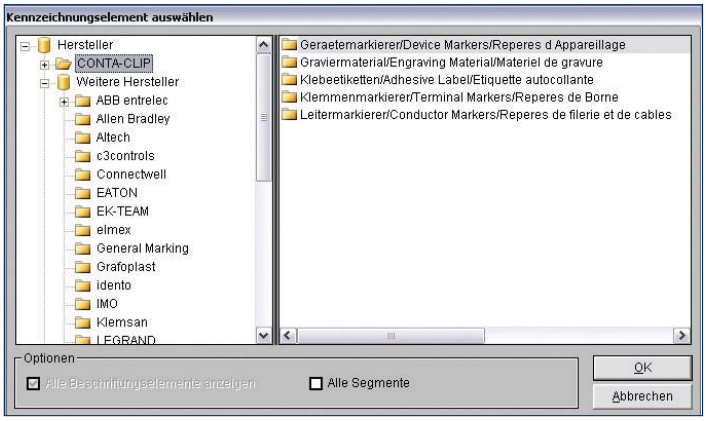

Простой выбор маркировок **CONTA-CLIP** или маркировок других производителей

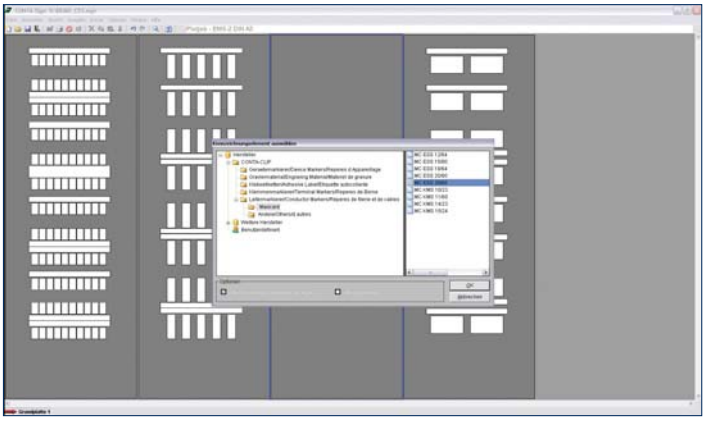

Различные маркировки в одном проекте

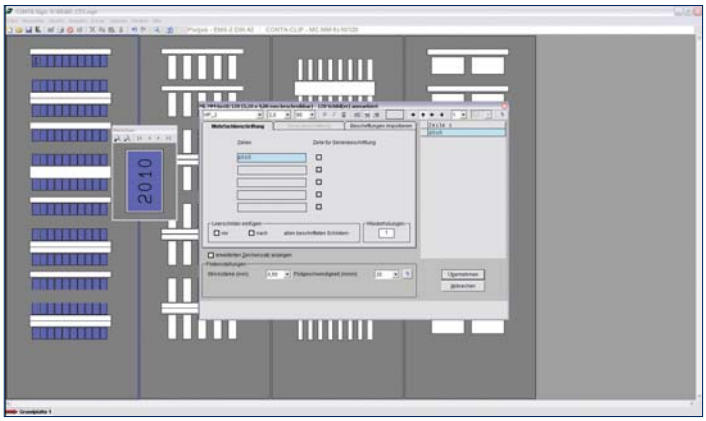

Простой ввод цифр или букв

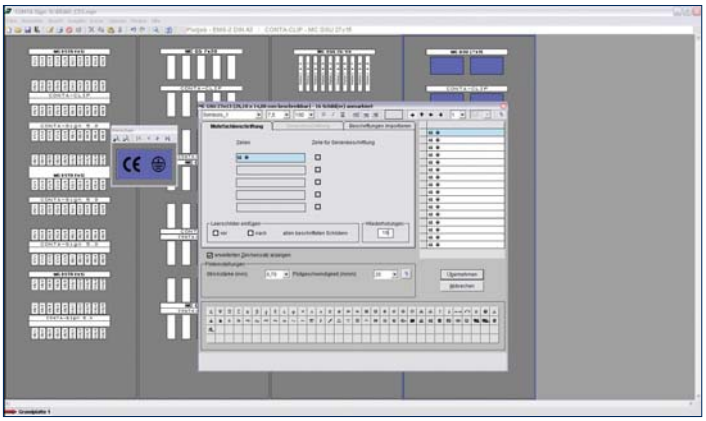

Множество разных символов электроники имеется по умолчанию

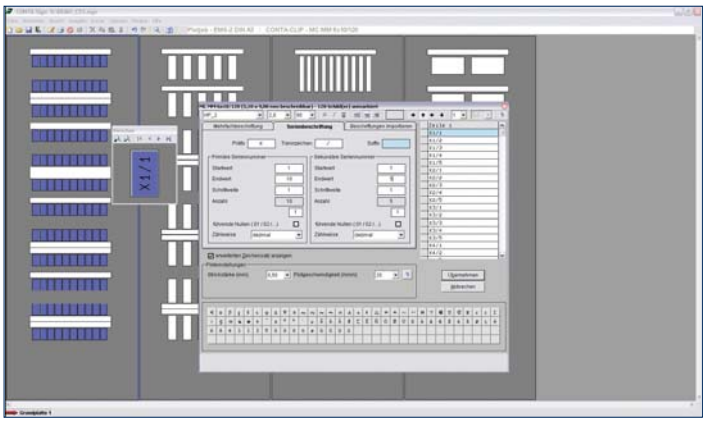

Серийный ввод

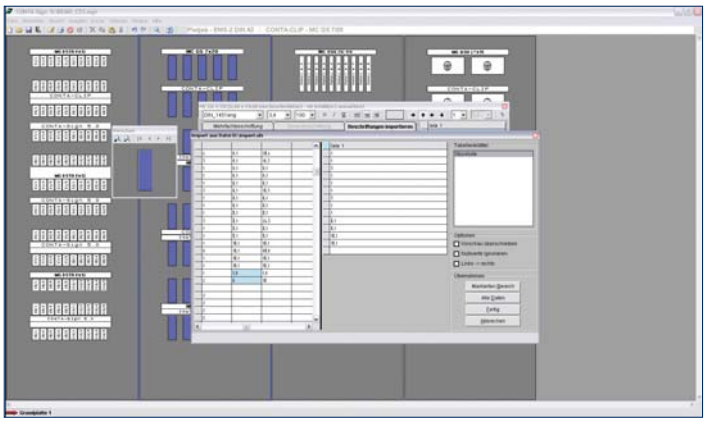

Импорт из CAD/CAE, E-plan, текстовых файлов, а также файлов Excel и access

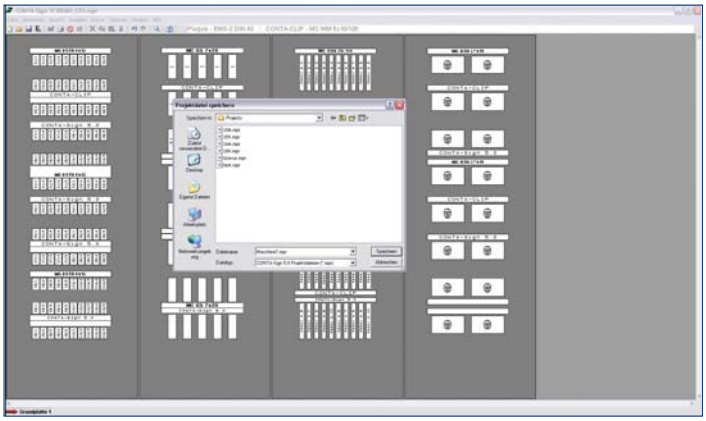

Возможность сохранения созданных проектов

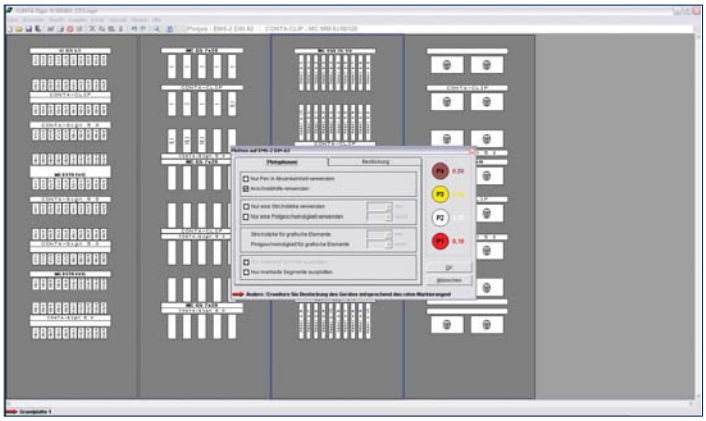

Простое управление плоттером EMS-2 через ПО

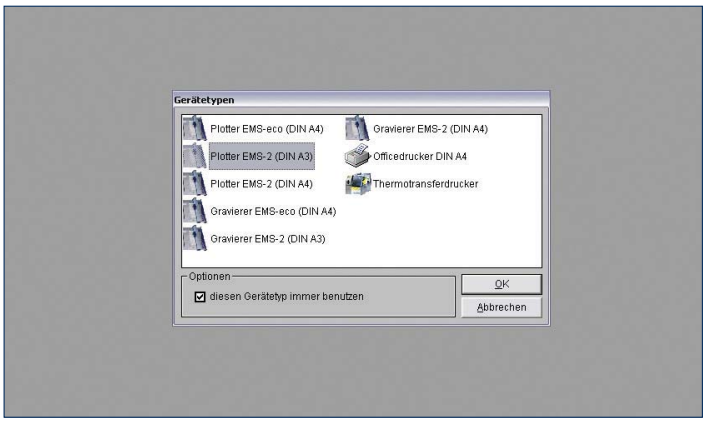

Одна программа для множества различных выходных устройств

Подробное описание функций данного программного обеспечения представлено в руководстве пользователя. Его можно бесплатно загрузить в Интернете по адресу www.conta-clip.com.