


Термостат с выносным датчиком для системы отопления «теплый пол» RAMSES 714 A
714 0 016

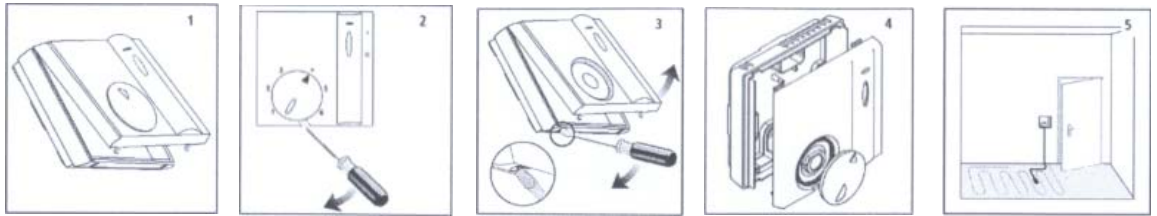

RAM 714 A

Рекомендуемое применение

Термостат предназначен для регулировки температуры в сухих жилых и общественных зданиях при обычных условиях загрязнения. Температура определяется внешним датчиком.

Безопасность

Монтаж и подключение термостата должен выполняться специалистами с соблюдением требований по технике безопасности. Термостат не вызывает никаких радиопомех.

Указания

- Не прокладывать в одной трубе 2 силовых кабелей. Это может вызвать помехи.
- Не устанавливайте слишком высокую температуру, чтобы не вызвать повреждения напольного покрытия.

Монтаж (рис.1...8)

Не монтировать прибор на проводящие поверхности. Учитывайте технические данные на табличке прибора.

1. Работа с реле времени (см.рисунок)






При замкнутом контакте, благодаря реле времени, можно понизить температуру на 3,5°C (за 10 минут для быстрых отопительных систем). При разомкнутом контакте, можно понизить на 2°C (за 15 минут для медленных систем).

2. Выносной датчик температуры

Применяйте для защиты ПВХ трубу.

3. Перемычка

Термостат поставляется с перемычкой, установленной для применения датчика фирмы Theben (100 кОм/25°C). Для датчиков с 33 кОм/25°C перемычку необходимо переставить

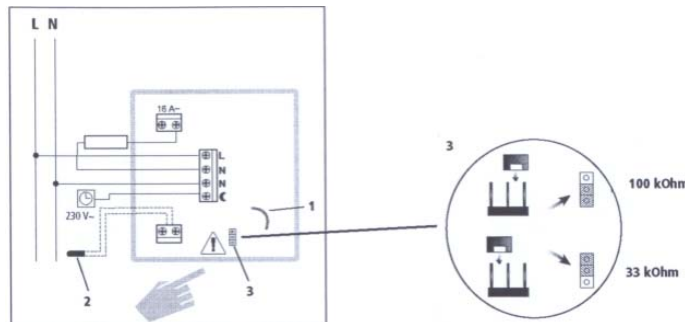

Технические данные:

Уровень защиты: IP 20 по EN 60529-1
 Класс защиты: II по EN 60335-1
 Тип регулятора - тип 18 по EN 60730-1
 Напряжение - 230 В ±10% / 50 Гц
 Контакт - н.о. под напряжением 16(2)A – max при 230 В~

Диапазон регулирования температуры: +10°C...+60°C (1...6)

Датчик температуры: NTC, 100 кОм при 25 °C, кабель 4 м

Возможны технические изменения.

Производитель:
Theben AG
 Hohenbergstr. 32
 72401 Haigerloch
 Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0
 Fax +49 (0) 74 74/6 92-150
Service
 Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36
 Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
www.theben.de

Импортер в Украине –
ООО «КВК-Электро»
www.kvk-electro.com.ua
info@kvk-electro.com.ua

Гарантия 1 год.
Монтаж только квалифицированным специалистом.

Внимание! При неквалифицированном монтаже может быть небезопасно для жизни. Срок годности неограничен. Сертификации не подлежит. Дата изготовления: находится на термостате

Продано термостат в годном состоянии
 « ____ » _____ 200 ____ г.
 (дата продажи)

В магазине

ул. _____
 (штамп и подпись продавца)