




Дворівневі прохідні клеми FRKD 2,5/3A
Дворівневі заземлюючі клеми FSLD 2,5/3A

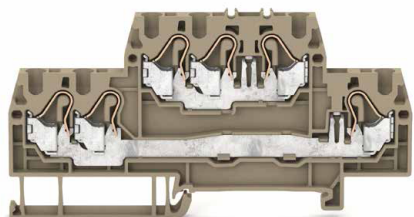

FRKD 2,5/3A

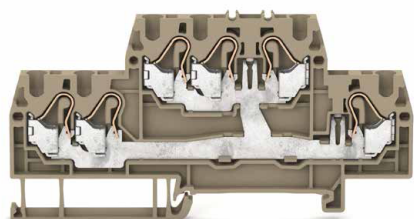

FRKD 2,5/3A/SV

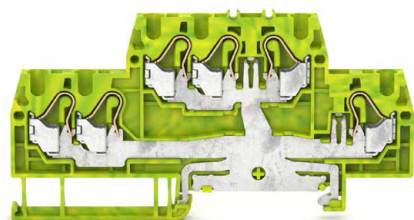

FSLD 2,5/3A

Нові дворівневі клеми FRKD 2,5/3 A та FSLD 2,5/3 A дозволяють, за ширини лише 5 мм, з'єднувати до 6-ти гнучких або жорстких провідників перетином до 4 мм² за номінального струму до 24 А.

Жорсткі або гнучкі провідники з наконечниками з'єднуються без використання інструменту (швидкого монтажу). Притискна пружина автоматично відкривається при вводі провідника, надійно притискаючи його до струмової шинки. Монтаж гнучких провідників без наконечників або демонтаж виконується з використанням звичайної викрутки.

Дворівневі заземлюючі клеми FSLD контактують з DIN-рейкою з двох боків. Це більше металоємнісне рішення підвищує надійність контакту.

Цільна конструкція струмової шинки з DIN-рійковими затискачами (як і у всієї серії) знижує перехідний супротив. Верхній та нижній рівні передбачають можливість встановлення стандартних перемичок FQI 2,5/...

КВК -Електро








Офіційне представництво CONTA-CLIP в Україні
www.conta-clip.com.ua



www.conta-clip.com

CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH
Otto-Hahn-Str. 7 · D-33161 Hövelhof, Germany
Phone +49 (0) 52 57 · 98 33-0 · Fax +49 (0) 52 57 · 98 33-33

Наші ідеї - ваші переваги!

Клеми швидкого монтажу	FRKD 2,5/3A	FRKD 2,5/3A/SV	FSLD 2,5/3A
 <ul style="list-style-type: none"> Встановлення на 35 мм DIN-рейку Корпус клем виготовлений з поліаміду 6.6 UL 94-V0 			
Схема підключень			
	Прохідна клема 2x3 контакти	Прохідна клема 6 контактів	Заземлююча клема 6 контактів
Тип з'єднання	Пружина	Пружина	Пружина
Розмір (Д x Ш x В) мм разом з TS 35 x 7.5 мм	97,5 x 5,1 x 52,5	97,5 x 5,1 x 52,5	97,5 x 5,1 x 52,5
Тип	К-ть	К-ть	К-ть
Тип / колір	FRKD 2,5/3A BG	FRKD 2,5/3A/SV BG	FSLD 2,5/3A GNYE
Артикул	3206.2	3207.2	3208.2
Тип / колір	FRKD 2,5/3A BU	FRKD 2,5/3A/SV BU	
Артикул	3206.5	3207.5	
Тип / колір	FRKD 2,5/3A OG	FRKD 2,5/3A/SV OG	
Артикул	3206.3	3207.3	
Тип / колір			
Артикул			
Кольорове кодування	② ⑤ ③	② ⑤ ③	② ⑤ ③
Номинальні дані	IEC* UL* CSA*	IEC* UL* CSA*	IEC* UL* CSA*
Номинальна напруга, В	500 300 300	500 300 300	
Номинальний струм, А Максимальний струм, А	24 20 20	24 20 20	
Номинальна напруга, мм ² AWG	2,5 26-14	2,5 26-14	2,5 26-14
Імпульсна напруга, кВ Ступінь забрудненості	6 3	6 3	6 3
Тестовий штекер EN 60 947-1 Спалахуваність UL 94	A3 V0	A3 V0	A3 V0
Характеристики з'єднання			
Одножильний (жорсткий) Багатожильний (гнучкий), мм ²	0,2 - 4 -	0,2 - 4 -	0,2 - 4 -
Багатожильний Багатожильний з наконечником (DIN 46 228/1), мм ²	0,2 - 4 0,2 - 2,5	0,2 - 4 0,2 - 2,5	0,2 - 4 0,2 - 2,5
Зона затиску, мм ²	0,2 - 4	0,2 - 4	0,2 - 4
Довжина зняття ізоляції, мм	12	12	12
Характеристики:			
Матеріал корпусу Температурний діапазон	PA 6.6 -40 до +120 °C	PA 6.6 -40 до +120 °C	PA 6.6 -40 до +120 °C
Число каналів для перемичок Можливість тестового відводу	2 0	2 0	2 0
Акcesуари	К-ть	К-ть	К-ть
Кінцева пластина FAPD	FAPD 2,5/3A BG	FAPD 2,5/3A BG	FAPD 2,5/3A GN
Артикул	17422.2	17422.2	17422.1
Перемичка ізольована FQI	FQI 2,5/2 YE	FQI 2,5/2 YE	
Артикул	3462.8	3462.8	
2-полюсів	50	50	
Перемичка ізольована FQI	FQI 2,5/3 YE	FQI 2,5/3 YE	
Артикул	3463.8	3463.8	
3-полюсів	50	50	
Перемичка ізольована FQI	FQI 2,5/4 YE	FQI 2,5/4 YE	
Артикул	3464.8	3464.8	
4-полюсів	20	20	
Перемичка ізольована FQI	FQI 2,5/5 YE	FQI 2,5/5 YE	
Артикул	3465.8	3465.8	
5-полюсів	20	20	
Перемичка ізольована FQI	FQI 2,5/6 YE	FQI 2,5/6 YE	
Артикул	3466.8	3466.8	
6-полюсів	20	20	
Перемичка ізольована FQI	FQI 2,5/7 YE	FQI 2,5/7 YE	
Артикул	3467.8	3467.8	
7-полюсів	20	20	
Перемичка ізольована FQI	FQI 2,5/8 YE	FQI 2,5/8 YE	
Артикул	3468.8	3468.8	
8-полюсів	10	10	
Перемичка ізольована FQI	FQI 2,5/9 YE	FQI 2,5/9 YE	
Артикул	3469.8	3469.8	
9-полюсів	10	10	
Перемичка ізольована FQI	FQI 2,5/10 YE	FQI 2,5/10 YE	
Артикул	3460.8	3460.8	
10-полюсів	10	10	
Утримувач маркування ZBA	FBA 1 BG	FBA 1 BG	FBA 1 BG
Артикул	3424.2	3424.2	3424.2
50			50
Розділююча пластина FAD	FAD 2,5/4/B YE	FAD 2,5/4/B YE	FAD 2,5/4/B YE
Артикул	3426.8	3426.8	3426.8
20			20
Фіксатор ZES	ZES 35/2 BG	ZES 35/2 BG	ZES 35/2 BG
Артикул	3811.2	3811.2	3811.2
50			50
Викрутка SDB	SDB 0,4x2,0	SDB 0,4x2,0	SDB 0,4x2,0
Артикул	3164.0	3164.0	3164.0
1			1
Маркування PMC SB	PMC SB 5/50 WH	PMC SB 5/50 WH	PMC SB 5/50 WH
Артикул	4600.7	4600.7	4600.7
500			500

EN 04|15 Помилки, зміни та пропуски виключені. Всі права захищені.

* Документи надаються за запитом