

- IK 09
- Устойчивость к УФ
- Низкое дымообразование

- Патентованная техника соединений, не требующая контроля

- Необязательное подключение к внешн.заземлению

- Неразрезаемые проводники сеч.до 50 мм²

- Высокий уровень защиты: IP66/IP67

- Быстрый монтаж через внешние крепления

- Цельное силиконовое уплотнение

- Невыступающие винты и крышка

- Класс защиты II

- Чрезвычайно прочный корпус из специального дюропласта

- Защищенный отвод

- Различное оснащение



Новинки Spelsberg!

- 2 исполнения:
 - стандартное, сертифицированное в соответствии с EN 61 439
 - с сохранением работоспособности при пожаре P30/P60/P90, сертифицированное в соответствии с EN 61 439 и испытанное MPA в соответствии с DIN 4102-2 и EN 1363-2

- Для неразрезаемых медных проводников сеч.до 50 мм²
- Патентованная техника соединений, не требующая контроля
- Наружная установка в соответствии с EN 61439-2

- Оснащение: клеммы для подключения проводников сеч.16 мм² или 50 мм²
- Оснащение: 7 различных гермовводов для проводников диаметром от 9-14 мм до 32-34 мм

IP66 IP67	E30- E90	50 ²	IK09		400V AC/DC		CE		low smoke		Сохранение работоспособности при пожаре
IP66 IP67	50 ²	IK09		400V AC/DC		CE		low smoke		Стандартное	

WKE Rapid-Box | P30|P60|P90 | Распределительные и соединительные Rapid-Box | коробки

Rapid-Box может устанавливаться на потолке, стенах или кабельных трассах.
 Точки крепления расположены снаружи корпуса, поэтому для монтажа нет необходимости его открывать.
 Крышка и винты невыпадающие - это большое преимущество, особенно при работе на лестнице или над головой.
 Rapid-Box сертифицирован в Европе: КПУ соответствует EN 61439 и по огнестойкости - EN 1363



Rapid-Box 2,5-16² KV 1 x S

1-полюсный, предварительно смонтированный отвод, защищенный автоматическим выключателем на 10 А, клеммы на 16 мм² с In.=63 А. Диапазон сечений для неразрезаемых проводников 2,5 мм²-16 мм², для разрезаемых - 2,5 мм²-10 мм². Уплотнение для ввода кабелей диаметром 9-14 мм.

301 011 01



Rapid-Box 2,5-16² STV 1 x 3-polig

1-полюсный, предварительно смонтированный отвод, защищенный автоматическим выключателем на 10 А, подключен к 3-полюсной розетке типа СЕЕ, установленной на крышке. Клеммы на 16 мм² с In.=63 А. Диапазон сечений для неразрезаемых проводников 2,5 мм²-16 мм², для разрезаемых - 2,5 мм²-10 мм². Уплотнение для ввода кабелей диаметром 9-14 мм.

301 031 01



Rapid-Box 2,5-16² STV 2 x 3-polig

Два 1-полюсных, предварительно смонтированных отвода, защищенных двумя автоматическими выключателями на 10 А, подключены к двум 3-полюсным розеткам типа СЕЕ, установленным на крышке. Клеммы на 16 мм² с In.=63 А. Диапазон сечений для неразрезаемых проводников 2,5 мм²-16 мм², для разрезаемых - 2,5 мм²-10 мм². Уплотнение для ввода кабелей диаметром 9-14 мм.


301 041 01



Rapid-Box 2,5-16² STV 1 x 5-polig

Три 1-полюсных, предварительно смонтированных отвода, защищенных тремя автоматическими выключателями на 10 А, подключены к 5-полюсной розетке типа СЕЕ, установленной на крышке. Клеммы на 16 мм² с In.=63 А. Диапазон сечений для неразрезаемых проводников 2,5 мм²-16 мм², для разрезаемых - 2,5 мм²-10 мм². Уплотнение для ввода кабелей диаметром 9-14 мм.

301 051 01

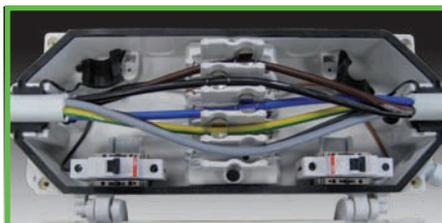

Защищенный отвод (кабель или розетка) от магистрального кабеля