


CONTA-CONNECT

КАБЕЛЬНІ КАНАЛИ

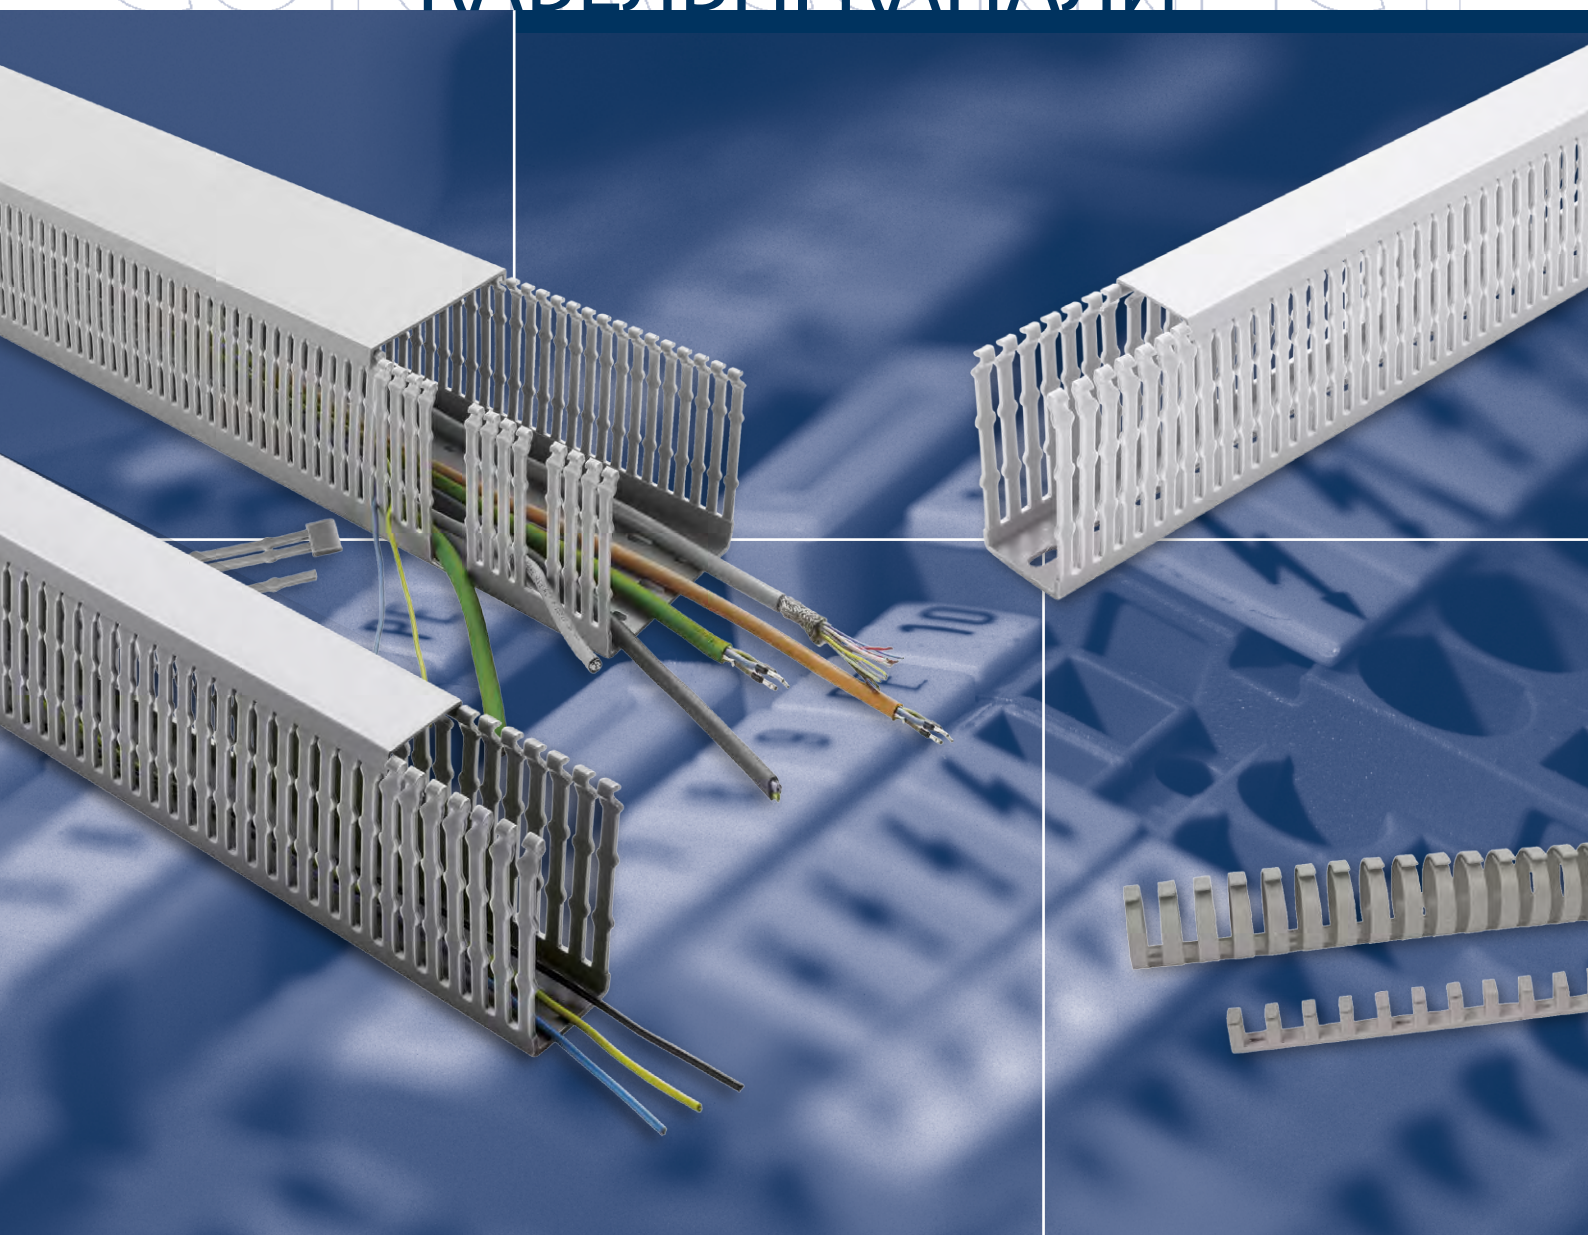

Перфоровані канали VK

Переваги

Conta-Clip пропонує у сфері інсталяційних матеріалів широкий асортимент кабельних каналів для різних застосувань.

Канали характеризуються дуже гарною розмірною стабільністю та забезпечують надійну фіксацію кришки, яка, тим не менш, може легко зніматися та встановлюватися.

Швидка підготовка каналів до монтажу відбувається шляхом виламування зубців.

Пропонуються канали різних розмірів, а також – у виконанні, що не містить галогенів.


Матеріал: температуростійкий, самозатухаючий ПВХ, не містить свинець, відповідає UL 94 V-0.

Загальні характеристики:

- оптимальна фіксація кришки.
Легкий монтаж та демонтаж;
- виламування зубців за наміченими місцями;
- перфорація днища у відповідності до DIN,
ідентична для будь-якої довжини каналу;
- відсутність задирок виключає пошкодження
як монтажників, так і кабелю;
- довжина що постачається: 2 м, з кришкою;
- інша необхідна довжина можлива за запитом;
- температурна стійкість: $-20^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$

Особливості:

- прямокутний контур кришки (90°);
- виступи, що підтримують провідники,
починаючи з висоти 60 мм;
- колір: сірий (RAL 7030).

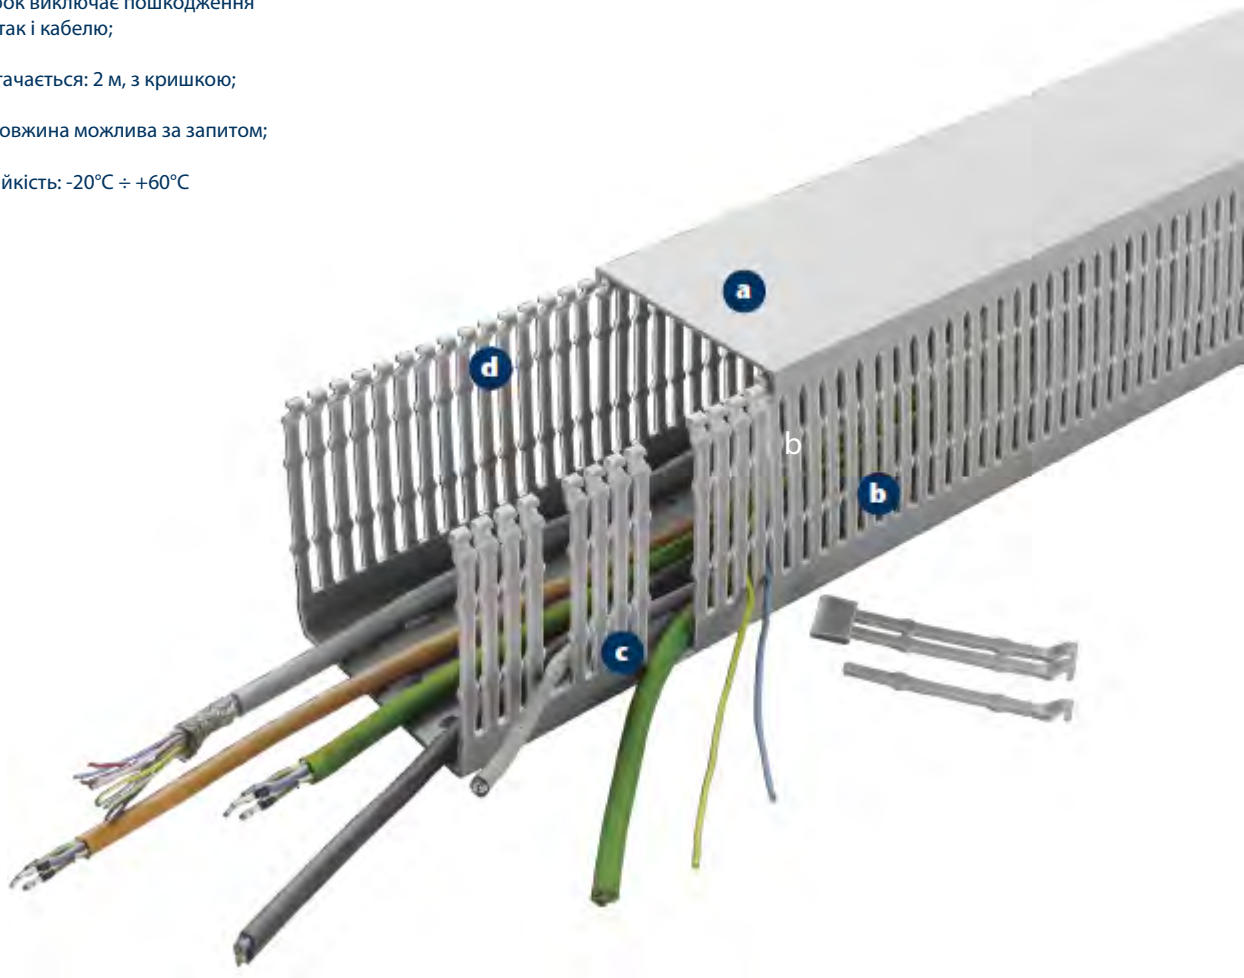

a Оптиміальна фіксація кришки

b Виступи для підтримки провідників

c Місце виламування зубців

d Відсутність задирок


Перфоровані канали VK

Перфоровані канали VK

- Матеріал: температуростійкий, самозатухаючий ПВХ, що не містить свинцю, відпов.UL 94 V-0
- містить галогени
- температурна стійкість: -20°C ÷ +60°C

Особливості:

- прямокутний контур кришки (90°);
- виступи, що підтримують провідники, починаючи з висоти 60 мм;
- колір: сірий (RAL 7030).

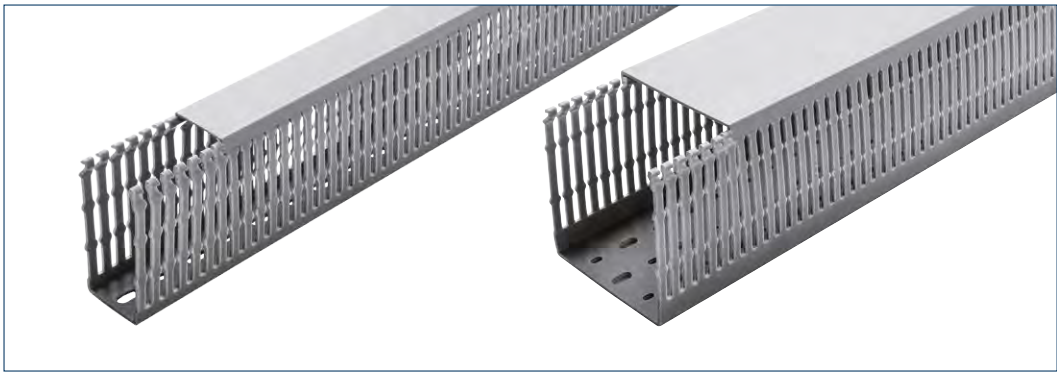


Тип	VK	Артикул	Назва	Упак. (м)	Довж. (м)	Ном.розміри ШхВ (мм)	Внутр.розміри ШхВ (мм)	Кількість провідників при 50% заповненні:		
								0,75 мм² Ø 2,8	1,0 мм² Ø 2,9	1,5 мм² Ø 3,2
Колір	● RAL 7030	17800.6	VK 30x30 GR	64	2	30 x 30	27 x 27	44	41	34
Розміри		17801.6	VK 25x40 GR	68	2	25 x 40	22 x 37	53	50	41
		17802.6	VK 40x40 GR	52	2	40 x 40	37 x 37	105	98	80
		17803.6	VK 60x40 GR	40	2	60 x 40	56 x 37	164	152	125
Довжина каналу	2 метри	17804.6	VK 30x60 GR	52	2	30 x 60	26 x 56	95	92	73
Довжина кришки	2 метри	17805.6	VK 40x60 GR	48	2	40 x 60	36 x 56	162	151	124
Отвори на дні	DIN	17806.6	VK 60x60 GR	36	2	60 x 60	56 x 56	245	229	188
Матеріал		17807.6	VK 80x60 GR	30	2	80 x 60	76 x 56	333	310	255
		17808.6	VK 100x60 GR	22	2	100 x 60	96 x 56	417	389	319
		17809.6	VK 120x60 GR	20	2	120 x 60	115 x 56	505	470	387
		17810.6	VK 30x80 GR	44	2	30 x 80	26 x 76	131	122	100
		17811.6	VK 40x80 GR	40	2	40 x 80	36 x 76	231	216	177
Матеріал	температуро- стійкий, самозатухаю- чий ПВХ, не містить свинцю	17812.6	VK 60x80 GR	30	2	60 x 80	56 x 76	350	326	268
		17813.6	VK 80x80 GR	24	2	80 x 80	76 x 76	475	443	364
		17814.6	VK 100x80 GR	22	2	100 x 80	96 x 76	595	554	455
		17815.6	VK 120x80 GR	16	2	120 x 80	115 x 76	720	670	551
		17816.6	VK 25x100 GR	32	2	25 x 100	22 x 96	160	150	123
Відповідає UL 94	V-0	17817.6	VK 40x100 GR	24	2	40 x 100	36 x 96	263	247	202
Темпер.діапазон RoHS	-20°C до +60°C відпов.	17818.6	VK 60x100 GR	28	2	60 x 100	56 x 96	432	406	331
		17819.6	VK 80x100 GR	20	2	80 x 100	76 x 96	585	547	450
		17820.6	VK 100x100 GR	16	2	100 x 100	96 x 96	734	684	562
		17821.6	VK 150x100 GR	8	2	150 x 100	145 x 96	1272	1043	856


Кришка Артикул	Назва	Упак. (м)	Довж. (м)	Ном.розміри Ш (мм)	Внутр.розміри Ш (мм)	
17830.6	VK-D 25 GR	10	2	25	22	
17831.6	VK-D 30 GR	10	2	30	27	
17832.6	VK-D 40 GR	10	2	40	36	
17833.6	VK-D 60 GR	10	2	60	56	
17834.6	VK-D 80 GR	10	2	80	76	
17835.6	VK-D 100 GR	10	2	100	96	
17836.6	VK-D 120 GR	10	2	120	115	
17837.6	VK-D 150 GR	10	2	150	154	

Креслення

Для різної висоти коробу

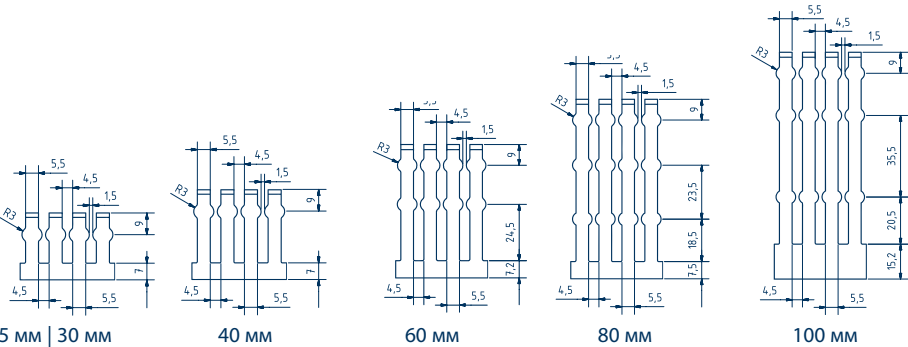

Перфорація днища (DIN)

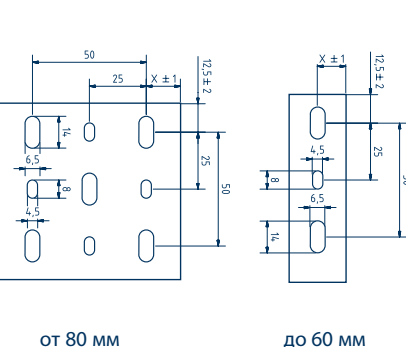

Перфоровані канали, що не містять галогенів VK-HF

Переваги

В таких сферах застосування, як громадські будівлі, аеропорти, вокзали, а також офісні та висотні будівлі, лікарні, дуже часто використовують кабельні канали, що не містять галогени.


Для таких застосувань Conta-Clip пропонує канали, які, у відповідності з VDE 0472 ч.815 не виділяють у випадку пожежі токсичні гази.

Загальні характеристики:

- оптимальна фіксація кришки. Легкий монтаж та демонтаж;
- виламування зубців за наміченими місцями;
- перфорація днища у відповідності до DIN, ідентична для будь-якої довжини каналу;
- відсутність задирок виключає пошкодження як монтажників, так і кабелю;
- довжина що постачається: 2 м, з кришкою;
- інша необхідна довжина можлива за запитом;
- можливе встановлення роздільних перемичок;
- температурна стійкість: $-20^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$

Особливості

- прямокутний контур кришки (90°);
- виступи, що підтримують провідники, починаючи з висоти 60 мм
- колір: сірий (RAL 7030).

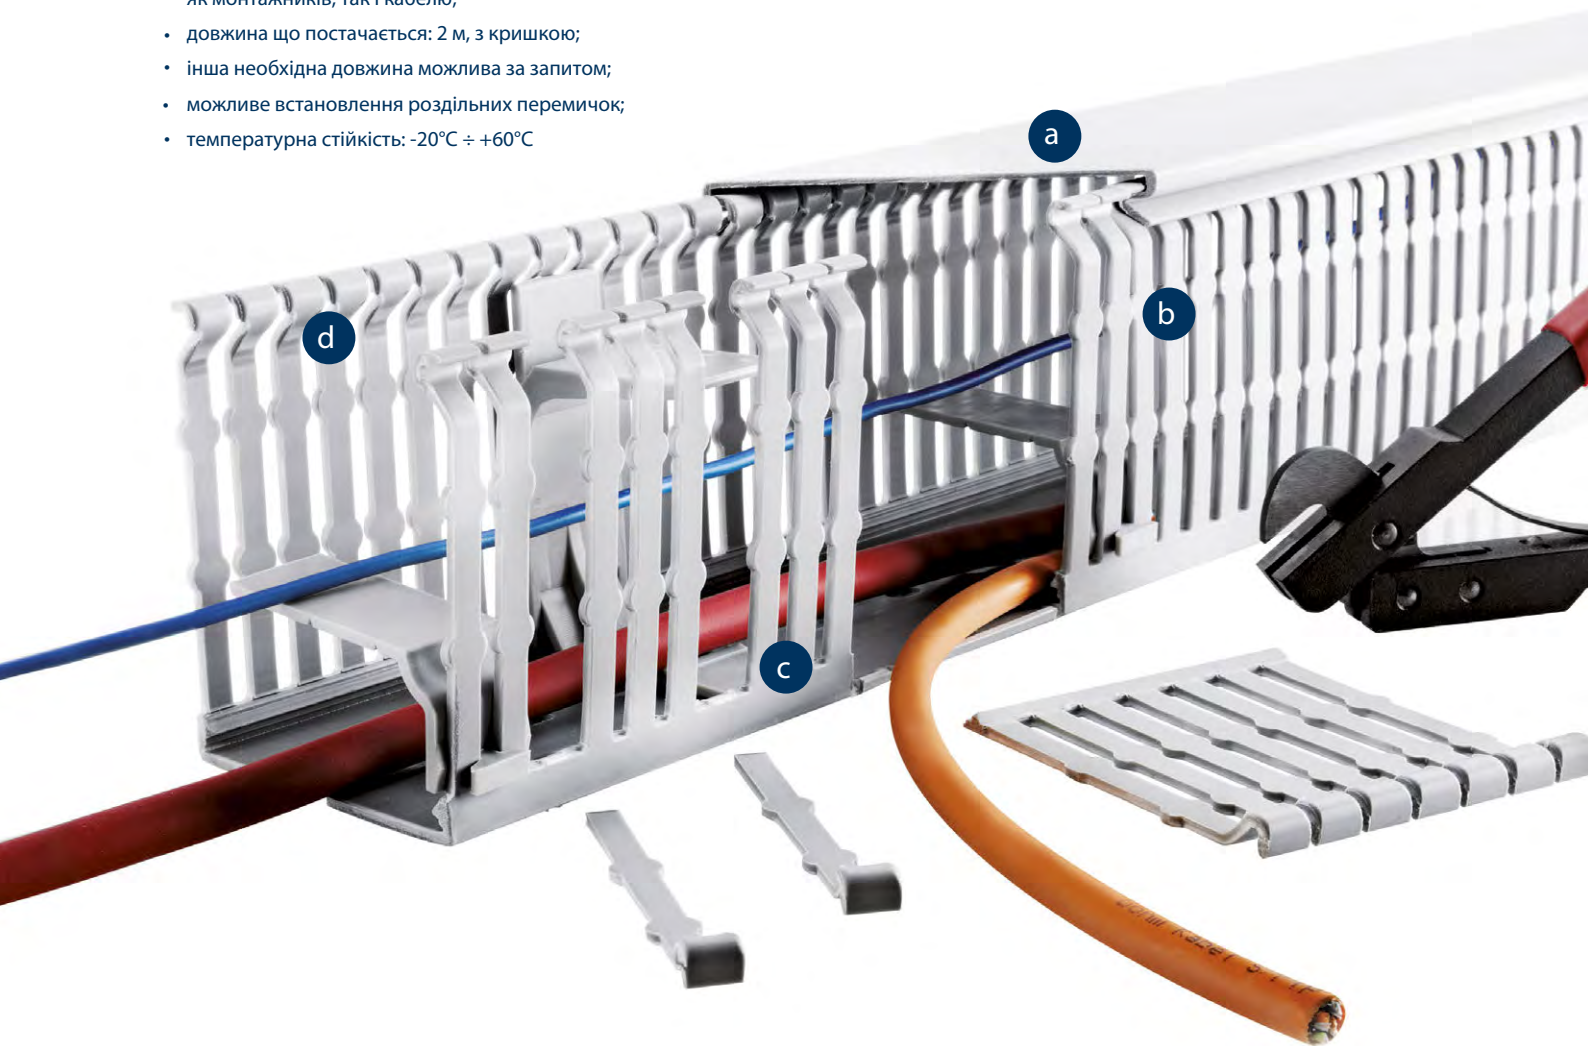

a Оптиміальна фіксація кришки

b Виступи для підтримки провідників

c Місце виламування зубців

d Відсутність задирок


Перфоровані канали, що не містять галогенів VK-HF

Перфоровані канали без галогенів VK-HF

- Матеріал: галогенонемісткий ПВХ, відп. VDE 0472, частина 815
- Не виділяють токсичні гази
- Температурна стійкість: -25° C bis +70° C.

Особливості:

- Кришка 90°
- Виступи підтримки провідників, починаючи з висоти 60 мм
- Колір: сірий (RAL 7035)

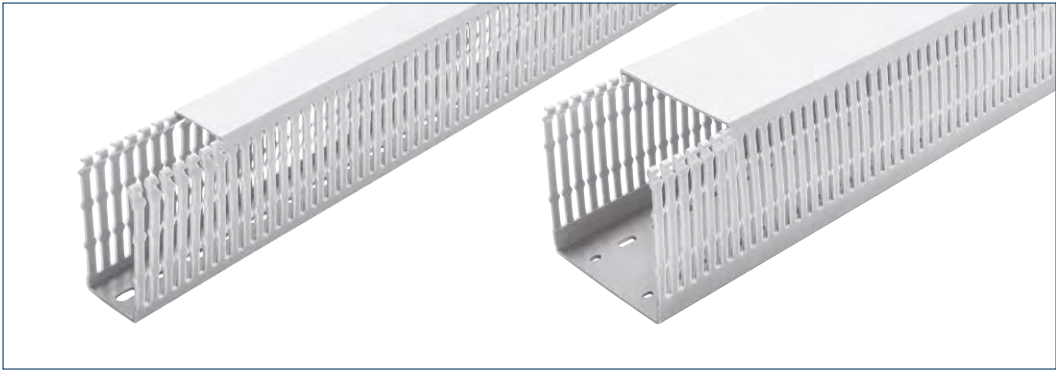


Тип	VK-HF	Артикул	Назва	Упаковка (м)	Довжина (м)	Ном.розміри ШхВ (мм)	Внутр.розм. ШхВ (мм)	Кількість провідників при 50% заповненні:		
								0,75 мм² Ø 2,8	1,0 мм² Ø 2,9	1,5 мм² Ø 3,2
Колір	○ RAL 7035	17840.6	VK-HF 30x30 LG	64	2	30 x 30	27 x 27	44	41	34
Розміри		17841.6	VK-HF 25x40 LG	68	2	25 x 40	22 x 37	53	50	41
		17843.6	VK-HF 60x40 LG	40	2	60 x 40	56 x 37	164	152	125
Довжина каналу	2 Meter	17844.6	VK-HF 25x60 LG	60	2	25 x 60	22 x 56	79	76	61
Довжина кришки	2 Meter	17845.6	VK-HF 40x60 LG	48	2	40 x 60	36 x 56	162	151	124
Отвори на днищі	DIN	17846.6	VK-HF 60x60 LG	36	2	60 x 60	56 x 56	245	229	188
		17847.6	VK-HF 80x60 LG	32	2	80 x 60	76 x 56	333	310	255
Матеріал		17850.6	VK-HF 25x80 LG	56	2	25 x 80	22 x 76	109	101	83
		17851.6	VK-HF 40x80 LG	40	2	40 x 80	36 x 76	231	216	177
		17852.6	VK-HF 60x80 LG	36		60 x 80	56 x 76	350	326	268
		17853.6	VK-HF 80x80 LG	24	2	80 x 80	76 x 76	475	443	364
		17854.6	VK-HF 100x80 LG	24	2	100 x 80	96 x 76	595	554	455
Матеріал	ПВХ, що не містить галогени VDE 0472, част. 815	17857.6	KK-HF 40x100 LG	24	2	40 x 100	36 x 96	263	247	202
		17858.6	KK-HF 60x100 LG	32	2	60 x 100	56 x 96	432	406	331
		17860.6	KK-HF 100x100 LG	16	2	100 x 100	96 x 100	734	684	562
UL матеріал File-Nr.:	E178485									
Температуростійкість	25°C bis +70°C									
RoHS	підтвердж.									
WEEE	підтвердж.									
Стандарти										
Eisenbahnnormen NF F 16-101	Erfüllt die Forderung F2 und I3									
Кришка		Артикул	Назва	Упаковка (м)	Довжина (м)	Ном.розміри Ш (мм)	Внутр.розм. Ш (мм)			
		17870.6	VK-HF-D 25 GR	10	2	25	22			
		17871.6	VK-HF-D 30 GR	10	2	30	27			
		17872.6	VK-HF-D 40 GR	10	2	40	36			
		17873.6	VK-HF-D 60 GR	10	2	60	56			
		17874.6	VK-HF-D 80 GR	10	2	80	76			
		17875.6	VK-HF-D 100 GR	10	2	100	96			

Креслення:

Для різної висоти коробу

Перфорація днища (DIN)

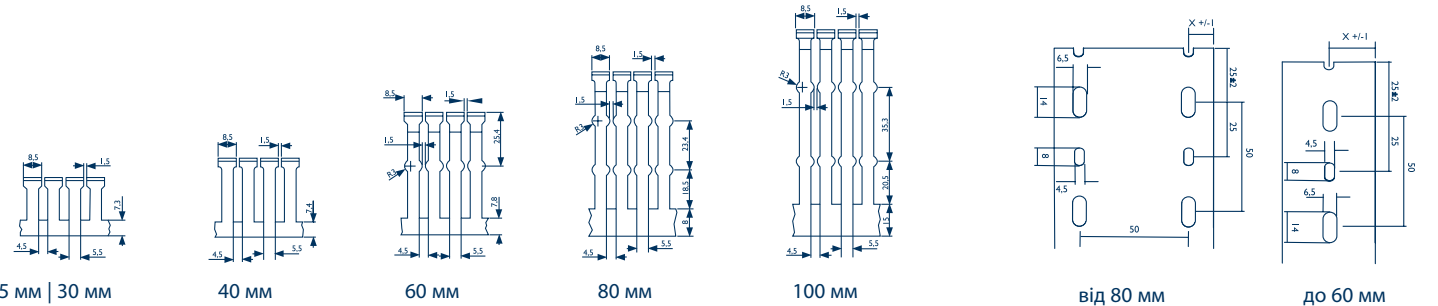


Аксесуари



Гнучкі неперфоровані інсталяційні канали VK-FLEX-HF (без галогенів)

Матеріал: поліпропілен важкоспалахуючий, відповідає UL 94 V-0, самоклеючийся.
Температурний діапазон: -20°C ÷ +70°C


Артикул	Назва	Упаковка (м)	Довжина (м)	Діаметр (мм)
17880.6	VK-FLEX-HF 10x10 GR	100	0,5	10 x 10
17881.6	VK-FLEX-HF 10x20 GR	60	0,5	20
17882.6	VK-FLEX-HF 10x30 GR	36	0,5	30
17883.6	VK-FLEX-HF 10x14 GR	24	0,5	40

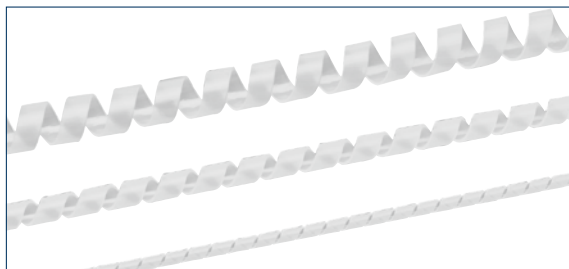

Спіральний рукав VK-SS

Матеріал: поліетилен, відповідає RoHS.
Температурний діапазон: -50°C ÷ +85°C


Артикул	Назва	Упаковка (м)	Довжина (м)	Діаметр (мм)	Жгут (мм)
17885.0	VK-SS 4 прозор.	30	30	4,2	4,2
17886.0	VK-SS 9 прозор.	30	30	9,6	9,6
17887.0	VK-SS 16 прозор.	30	30	11,6	11,6

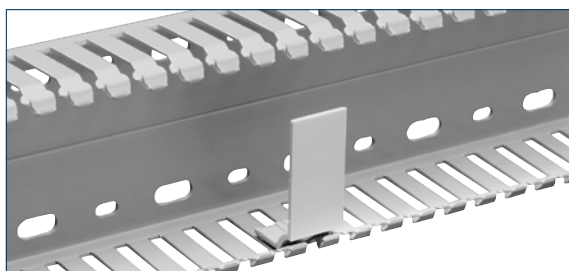

Утримувач провідників VK-DH

Матеріал: полістирол, відповідає RoHS.
Температурний діапазон: -20°C ÷ +60°C

Артикул	Назва	Упаковка (штук)	Аксесуари для
17890.6	VK-DH GR	400	VK, VK-HF

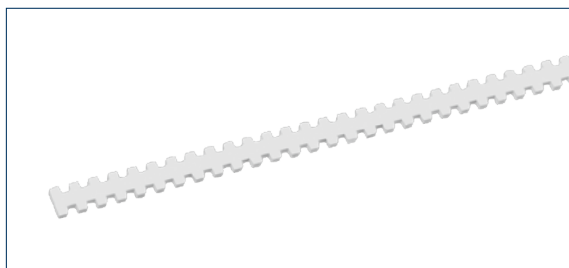

Фіксуєча планка VK-HZ

Матеріал: полістирол, відповідає RoHS.
Температурний діапазон: -20°C ÷ +60°C

Артикул	Назва	Упаковка (штук)	Аксесуари для
17891.6	VK-HZ GR	100	VK, VK-HF



Утримувач провідників та роздільних перемичок VK-DTH

Матеріал: полістирол, відповідає RoHS.
Температурний діапазон: -20°C ÷ +60°C

Артикул	Назва	Упаковка (штук)	Аксесуари для
17892.6	VK-DTH GR	50	VK, VK-HF



Розпірна заклёпка SN-PA

Матеріал: поліамід, відповідає RoHS.
Температурний діапазон: -40°C ÷ +90°C

Артикул	Назва	Упаковка (м)	Ø (м)	Отвір Ø (мм)
17896.4	SN-PA 3,5 BK	4000	3,5	3,5
17897.4	SN-PA 5 BK	4000	5	5,2
17898.4	SN-PA 6 BK	4000	6	6,2
17899.6	SN-PA 6,5 GR	2000	6,5	6,5

Інструмент

Для різання каналів	VK-S
---------------------	------

Ручний станок для різання пластикових каналів



Назва		VPE
Назва	VK-S	
Артикул	3897.0	1
Технічні дані		
Довжина рукоятки мм	500	
Лінійка	1000 мм метрична та дюймова	
Вага кг	9,1	
Товщина стінки мм	2,5	
Ширина мм	125	
Приладдя		
Змінний ніж	VK-S/EM	
Артикул	3899.0	1



Установочний інструмент SN-SW

Для швидкого та надійного встановлення розпірних заклепок навіть у глибоких каналах або важкодоступних місцях.


Артикул	Назва	Упаковка (штук)	Довжина (мм)	Вага (г)
17895.0	SN-SW	1	225	153



Висічні ножиці VK-AKZ

Для безпроблемної обробки кабельних каналів. Ергономічна рукоятка гарантує відсутність втоми у процесі роботи.

Артикул	Назва	Упаковка (штук)	Довжина (мм)	Вага (г)
17894.0	VK-AKZ	1	245	258



www.conta-clip.de

Diese Produktinformation enthält Ergänzungen unseres Verbindungstechnik-Produktportfolios.

Das gesamte Produktspektrum finden Sie in unserem Hauptkatalog CONTA-CONNECT oder im Internet unter www.conta-clip.de.


КВК -Електро

Представник Conta-Clip в Україні -
ТОВ «КВК- Електро»
вул.Кіквідзе, 43
Київ, 01103, Україна
тел: +38 044 496-2883
факс: +38 044 496-2885
info@kvk-electro.com.ua
www.kvk-electro.com.ua

CONTA-CONNECT
[Техніка з'єднань]



CONTA-ELECTRONICS
[Електроніка]



CONTA-CON
[Клеми для д/п]

