

Кабельные зажимы

CONTA-CLIP

SPELSBERG

WALTHER

NEW ELFIN

THEBEN

DOERKE

КАБЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ SAV/SSAB


- для соединения экрана кабеля с системой заземления
- для кабеля диаметром от 2 до 35 мм
- ▶ Прямой монтаж, на сборную шину 10x3 мм или 35 мм DIN-рейку
- ▶ Возможна установка нескольких шинодержателей в зависимости от длины шины

Кабельные зажимы SSAB


	SSAB 5	SSAB 8	SSAB 14	SSAB 20	SSAB 28	SSAB 35
						
	3694.0	3695.0	3696.0	3697.0	3698.0	3699.0
ДхШхВ, мм	19,5x9x46,8	19,5x12x48,7	19,5x17x59,3	19,5x24x75	20x32x92,7	20x40x106,5
Ø кабеля	2 - 5	3 - 8	3 - 14	3 - 20	5 - 28	20 - 35

Держатели


SH 1 2318.2	Винты: BS M4x8 2262.0 BS M4x30 2123.0		
SH SAB 1530.2			

	ES 35/2/K	ES 35/K/ST	ES 32/35	ZES 35	ES 32/2K/ST	
						
	2826.0	2828.0	1424.0	3748.2	2827.0	
Сборная шина	Ssch 10x3 MS (латунь) 2128.0 Ssch 10x3 CU (медь) 2129.0		ZB 4 10x3 2138.0, 2483.x ZB 16 10x3 2139.0, 2484.x ZB 35 10x3 2305.0, 2485.x			

Описание

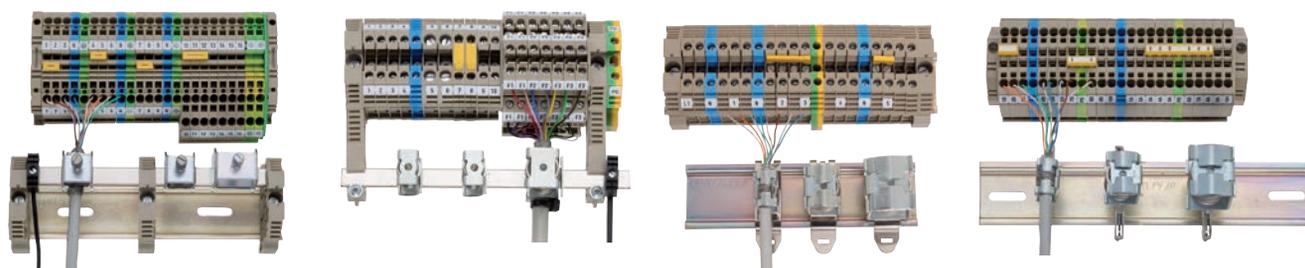

- ▶ Контакт с потенциалом земли или массы происходит с помощью зажима ZB
- ▶ Монтаж на 35 мм DIN-рейке с помощью крепежного винта (исполнение F) или защелкой (исполнение MF)
- ▶ Различные варианты установки сборной шины 10x3 мм:
 - шинодержателями SH
 - шинодержателями SH SAB
 - фиксаторами ES
- ▶ Усилие прижима устанавливается автоматически пружиной (исполнение SAB) либо вручную (исполнение SSAB)
- ▶ Крепеж зажимов прямого монтажа (исполнение D) винтом M4 или саморезом M5 (исполнение D/M5)

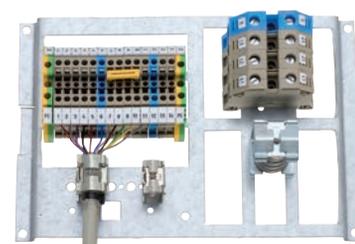

■ Кабельные зажимы SAB монтаж на сборную шину

	SAB 8	SAB 13,5	SAB 20	SAB 32	Держатели
					SH 1 2318.2 
	1527.0	1528.0	1529.0	17360.0	SH SAB 1530.2 
ДхШхВ,мм	18,5х13х26,5	22х19,5х32,5	27х24,5х40,5	32х36х64	
Ø кабеля	3 - 8	4 - 13,5	10 - 20	15 - 32	

■ Кабельные зажимы SAB.../D прямого монтажа

	SAB 8/D	SAB 13,5/D	SAB 20/D	SAB 32/D	
					
	1549.0	1550.0	1551.0	17361.0	
ДхШхВ,мм	18,5х13х26,5	22х19,5х32,5	27х24,5х40,5	32х36х64	
Ø кабеля	3 - 8	4 - 13,5	10 - 20	15 - 32	

■ Кабельные зажимы SAB.../F монтаж на DIN-рейку с помощью крепежного винта

	SAB 8/F	SAB 13,5/F	SAB 20/F	
				
	1571.0	1572.0	1573.0	
ДхШхВ,мм	18,5х13х26,5	22х19,5х32,5	27х24,5х40,5	
Ø кабеля	3 - 8	4 - 13,5	10 - 20	

■ Кабельные зажимы SAB.../MF монтаж на DIN-рейку с помощью зажима

	SAB 8/MF/35	SAB 13,5/MF/35	SAB 20/MF/35	SAB 32/MF/35	
					MF/35 2606.0 
	17038.0	17039.0	17040.0	17363.0	
ДхШхВ,мм	18,5х13х26,5	22х19,5х32,5	27х24,5х40,5	32х36х64	
Ø кабеля	3 - 8	4 - 13,5	10 - 20	15 - 32	

Системы сборных шин на стр. 50 →

СИСТЕМЫ СБОРНЫХ ШИН SSCH

- распределение N и/или PE-потенциала

	ZB 4 10x3	ZB 4/6 6x6	ZB 16 10x3	ZB 16/6 6x6	ZB 35 10x3	Сборная шина Ssch										
Дх Ш хВ, мм	15,5x 5,3 x11,7	12x 5,5 x15	15,5x 10 x16,5	12x 9,5 x19,9	18x 14 x21											
Тип Артикул	ZB 4 2138.0	ZB 4/6 2328.0	ZB 16 2139.0	ZB 16/6 2329.0	ZB 35 2305.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Артикул</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ssch 10x3 медь</td> <td>2129.0</td> </tr> <tr> <td>Ssch 10x3 латунь</td> <td>2128.0</td> </tr> <tr> <td>Ssch 6x6 медь</td> <td>2131.0</td> </tr> <tr> <td>Ssch 6x6 латунь</td> <td>2132.0</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	Артикул	Ssch 10x3 медь	2129.0	Ssch 10x3 латунь	2128.0	Ssch 6x6 медь	2131.0	Ssch 6x6 латунь	2132.0
	Тип	Артикул														
	Ssch 10x3 медь	2129.0														
	Ssch 10x3 латунь	2128.0														
	Ssch 6x6 медь	2131.0														
Ssch 6x6 латунь	2132.0															
ZB 4/K 2483.1	ZB 4/6/K 2486.1	ZB 16/K 2484.1	ZB 16/6/K 2487.1	ZB 35/K 2485.1												
ZB 4/K 2483.5	ZB 4/6/K 2486.5	ZB 16/K 2484.5	ZB 16/6/K 2487.5	ZB 35/K 2485.5												
ZB 4/K 2483.4	--	--	--	--												
Винт	M 3	M 3	M 4	M 4	M 6											
Ном.сеч. (диап.)	4 (0,5-4) мм ²		16 (2,5-16) мм ²		35 (16-35) мм ²											
Принадлежности																
Сборная шина	10x3	6x6	10x3	6x6	10x3	Длина - 1 м										
Колпачек	K 4	K 4/6	K 16	K 16/6	K 35											
Тип / Артикул	2488.1	2491.1	2489.1	2492.1	2490.1											
	K 4	K 4/6	K 16	K 16/6	K 35											
	2488.5	2491.5	2489.5	2492.5	2490.5											
	K 4															
	2488.4															

	SH 1	SH SAB	ES 35/2/K	ES 35/K/ST	ES 32/35	ZES 35	ES 32/2K/ST
	2318.2	1530.2	2826.0	2828.0	1424.0	3748.2	2827.0
ДхШхВ,мм	24x24x23,7	50x9,5x98	50x8x47	50x9,5x44	52x9,5x47	59x6x39	50x9,5x44

Описание

- Подвод и распределение зажимами ZB
- Зажимы ZB:
 - с (исполнение K) или без изоляционного колпачка
 - цветовая маркировка колпачка (черный, синий, желто-зеленый)
 - винтовое соединение
 - установка на шинах 10x3 мм или 6/6 мм
 - возможность перемещения по шине для выбора оптимального размещения
 - установка в шинодержатели SH, SH SAB или фиксаторы ES/ZES
- Шины Ssch:
 - размером 10x3 мм или 6x6 мм
 - латунные (100 А) или медные (140 А)
- Установка в шинодержатели SH, SH SAB или фиксаторы ES/ZES