


СИСТЕМА ВВОДУ КАБЕЛІВ KDSClick

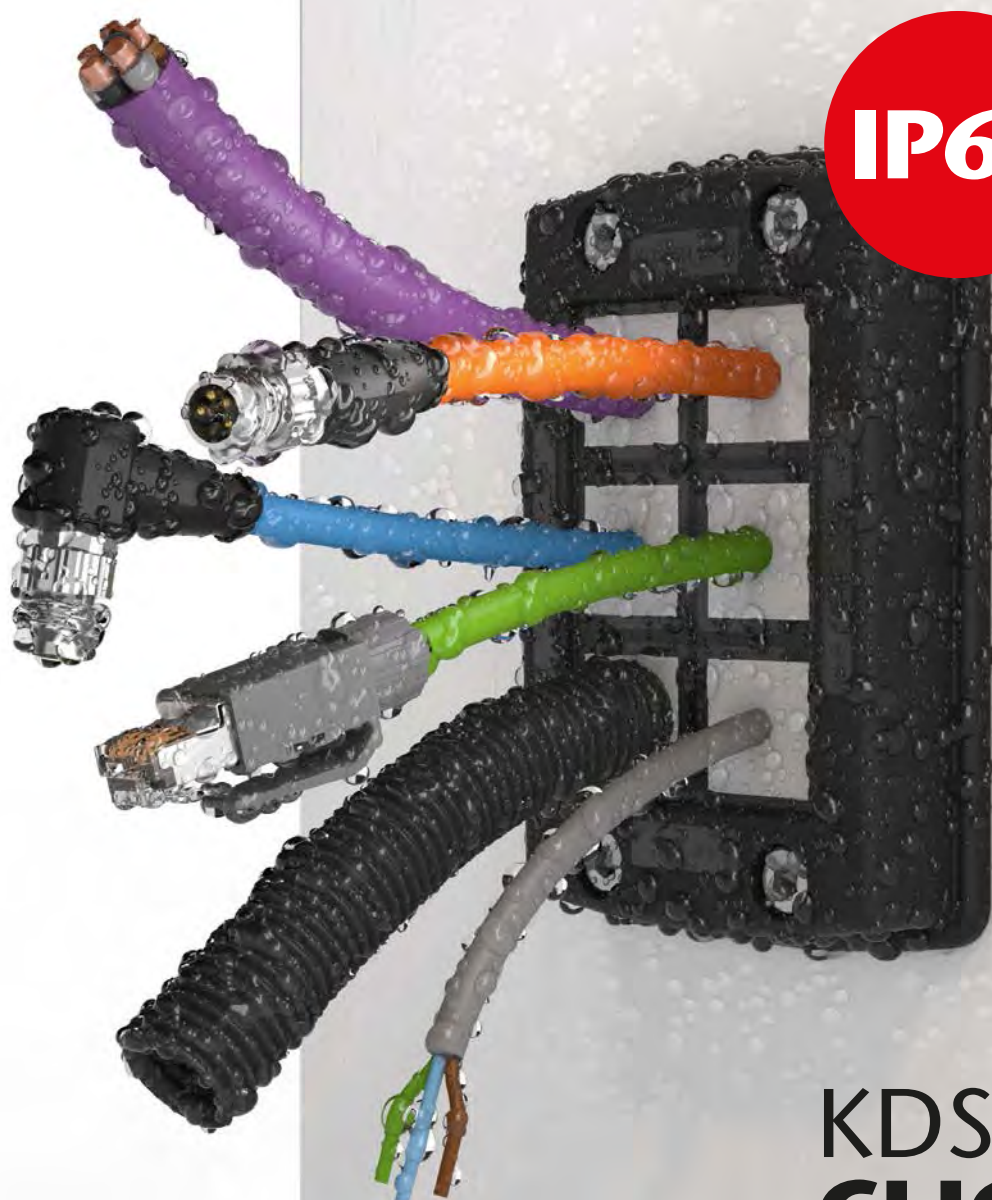

IP66

KDS 
CLICK
by CONTA-CLIP

Назовні крізь стіни!

Ця система пропонує швидке та легке введення підготовлених та непідготовлених кабелів: зі штекерами чи без – через стінки розподільчих щитів, корпусів та механізмів з надійним ущільненням та розвантаженням натягу.

Це легко
Це швидко
Це *KDSClick*



ТРИ КОМПОНЕНТИ – РІЗНОМАНІТНІСТЬ РІШЕНЬ!

Три основних компоненти модульної системи: рамки, вкладки та ущільнювачі гарантують різноманітність та багатоваріантність рішень.

1. Рамки

Цільні, нероз'ємні рамки виготовлені з розміростабільного пластику, армованого скловолокном. Спінений ущільнювач забезпечує високу герметичність – IP66 як на лакованих так і на шорстких поверхнях.



2. Вкладки

Вкладки дозволяють обрати розмір отвору рамки для встановлення необхідних ущільнювачів.

Чутний «Click» підтверджує правильність монтажу. Таким чином можна вводити кабелі різного призначення, у т.ч. шланги, пневматичні та гідравлічні трубки тощо.



3. Ущільнювачі

Конічна форма ущільнювачів дозволяє, легким натисканням, надійно герметизувати проміжки та розвантажувати натяг відповідно до DIN EN 62444.

Монтаж ущільнювачів проводиться зсередини назовні в отвори раніше встановлених вкладок. Хвилеподібний розріз забезпечує зручну та точну посадку на кабель.

У даний час існує 82 ущільнюючих елементи різних розмірів для кабелів різних діаметрів та геометрії.



Ваші переваги: висока гнучкість та надійність

Ущільнювальні елементи можна видаляти шляхом натискання зовні всередину. Таким чином можна проводити зміни, дооснащення, сервісні роботи або підгонку довжини кабелю без демонтажу рамки. Небажані маніпуляції ззовні усуваються опціональною блокуючою рамкою всередині.

BCE ПРО KDSClick!

Хвилеподібний розріз

Для установки ущільнювача на кабель і його герметизації



Без демонтажу рамки

Для внесення змін або сервісних робіт, демонтаж рамки не потрібний



Без демонтажу штекерів

Для герметизації кабелів не потрібний демонтаж штекерів





Гнучкість із ущільнювальними елементами


Ущільнювальні елементи для 1, 2, 4 кабелів, а також заглушки для зайвих отворів



Цільна рамка

Цільна рамка простіше та швидше кріпиться до стінки

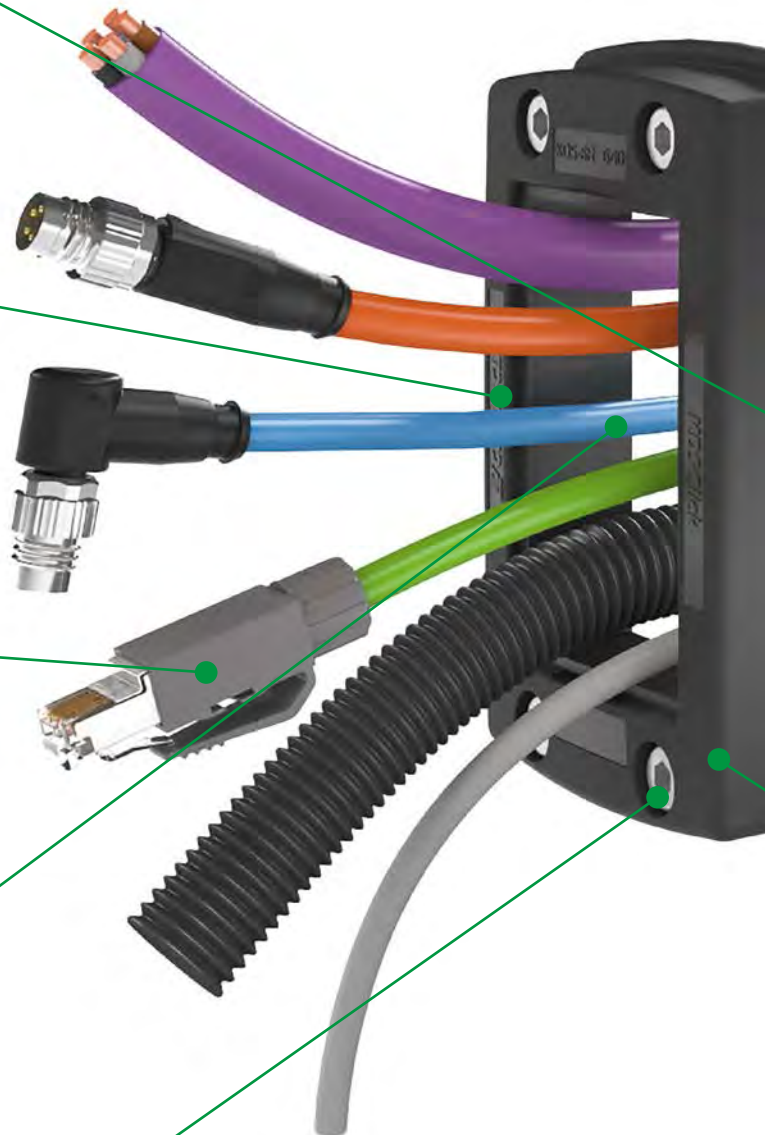

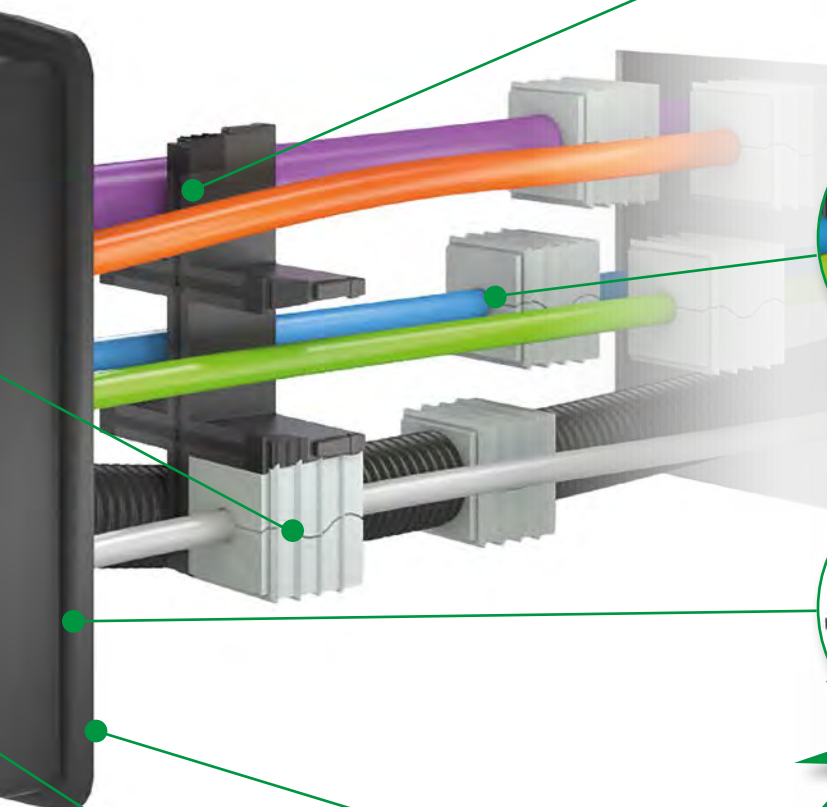

Рівень захисту - IP66

Високий рівень захисту забезпечують внутрішні та зовнішні ущільнюючі зябра



Глуха посадка

Абсолютно глуха посадка ущільнювачів гарантує розвантаження натягу згідно DIN EN 62444



Монтаж зі зворотнім зв'язком «FeedBack»


Швидкий та надійний монтаж з «FeedBack». Чутне клацання підтверджує правильне встановлення вкладки в рамку

Клац



Максимальна гнучкість при оптимальних складських запасах

Велика кількість комбінацій рамок, вкладок та ущільнювальних елементів при оптимальних складських запасах



Температурний діапазон від -40°C до +120°C

Галогенно- та силікономісткі матеріали з температурним діапазоном від -40°C до +120°C

KDSClick: рамки та вкладки

Характеристики:

- матеріал: поліамід PA 6.6, армований скловолокном, ТПЕ (термопластичний еластомір)
- Колір: чорний
- Займистість: UL 94 V-0
- Температурний діапазон: -40°C до +120°C
- Без галогенів, без силікону
- Рівень захисту: IP66

KDS-SR 1-4

Комбінації



Тип	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-SR 1-4 BK	28506.4	Рамка гвинтового кріплення	1
KDS-Set 1-4 BK	28602.4	Комплект, що складається з: 1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK	1
Приладдя:			
Тип	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-Inlay 4 BK	28518.4	Вкладка для 4-кратного розділення	5
KDS-IVR 1-4 BK	28507.4	Блокувальна рамка (опція)	10

Ущільнювачі	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-DE	стор.10	Маленькі елементи ущільнення	10
KDS-DEG	стор.10	Великі елементи ущільнення	10

KDS-SR 6/10

Комбінації




Тип	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-SR 6/10 BK	28500.4	Рамка гвинтового кріплення	1
KDS-Set 6/10 BK	28603.4	Комплект, що складається з: 1 x KDS-SR 6/10 BK, 1 x KDS-Inlay 2 BK, 1 x KDS-Inlay 6 BK	1
Zubehör			
Тип	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-Inlay 2 BK	28517.4	Вкладка Т-форми	5
KDS-Inlay 6 BK	28519.4	Вкладка для 6-кратного розділення	5
KDS-IVR 6/10 BK	28501.4	Блокувальна рамка (опція)	10

Dichtelemente	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-DE	стор.10	Маленькі елементи ущільнення	10
KDS-DEG	стор.10	Великі елементи ущільнення	10

KDS-SR 8/16

Комбінації

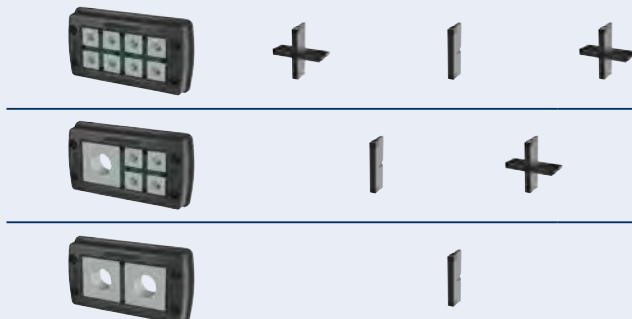

Тип	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-SR 8/16 BK	28502.4	Рамка гвинтового кріплення	1
KDS-Set 8/16 BK	28604.4	Комплект, що містить: 1 x KDS-SR 8/16 BK, 1 x KDS-Inlay 1 BK, 2 x KDS-Inlay 4 BK	1

Приладдя


Тип	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-Inlay 1 BK	28516.4	Вкладка для вертикального розділення	5
KDS-Inlay 4 BK	28518.4	Вкладка для 4-кратного розділення	5
KDS-IVR 8/16 BK	28503.4	Блокувальна рамка (опція)	10

Ущільнювачі

Ущільнювачі	Артикул		
KDS-DE	Стор.10	Маленькі елементи ущільнення	10
KDS-DEG	Стор.10	Великі елементи ущільнення	10

KDS-SR 10/24

Комбінації

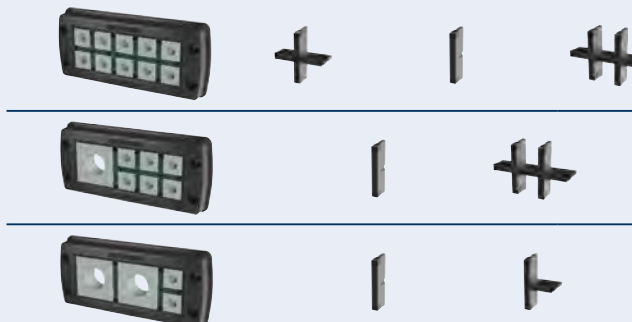

Тип	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-SR 10/24 BK	28504.4	Рамка гвинтового кріплення	1
KDS-Set 10/24 BK	28605.4	Комплект, що містить: 1 x KDS-SR 10/24 BK, 1 x KDS-Inlay 1 BK, 1 x KDS-Inlay 2 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK, 1 x KDS-Inlay 6 BK	1

Приладдя

Тип	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-Inlay 1 BK	28516.4	Вкладка для вертикального розділення	5
KDS-Inlay 2 BK	28517.4	Вкладки Т-форми для ділення на великі/маленькі ущільнювачі	5
KDS-Inlay 4 BK	28518.4	Вкладки для 4-кратного ділення	5
KDS-Inlay 6 BK	28519.4	Вкладки для 6-кратного ділення	5
KDS-IVR 10/24 BK	28505.4	Блокувальна рамка (опція)	10

Ущільнювачі


Ущільнювачі	Артикул		
KDS-DE	Seite 10	Маленькі елементи ущільнення	10
KDS-DEG	Seite 10	Великі елементи ущільнення	10

ПЕРЕТВОРЕННЯ КВАДРАТІВ НА КОЛА!

Для метричних вводів що вибиваються від M20 до M63, Conta-Clip пропонує складені сальники для кабелів з та без штекерів.

Вони служать для простого та швидкого вводу вже оснащених кабелів діаметром від 2 до 35 мм. Герметизація їх до IP66 та розвантаження натягу досягаються тими самими елементами ущільнення з хвилеподібним розрізом через який вкладається кабель.

Потім ущільнювач вкладається в одну з двох половинок сальника. У залежності від розміру сальника, можна встановити до 4 ущільнювачів. Друга половина з'єднується з першою вручну, заціпують. Така ж складена контрагайка надійно фіксує сальник з внутрішньої сторони розподільчого щита.

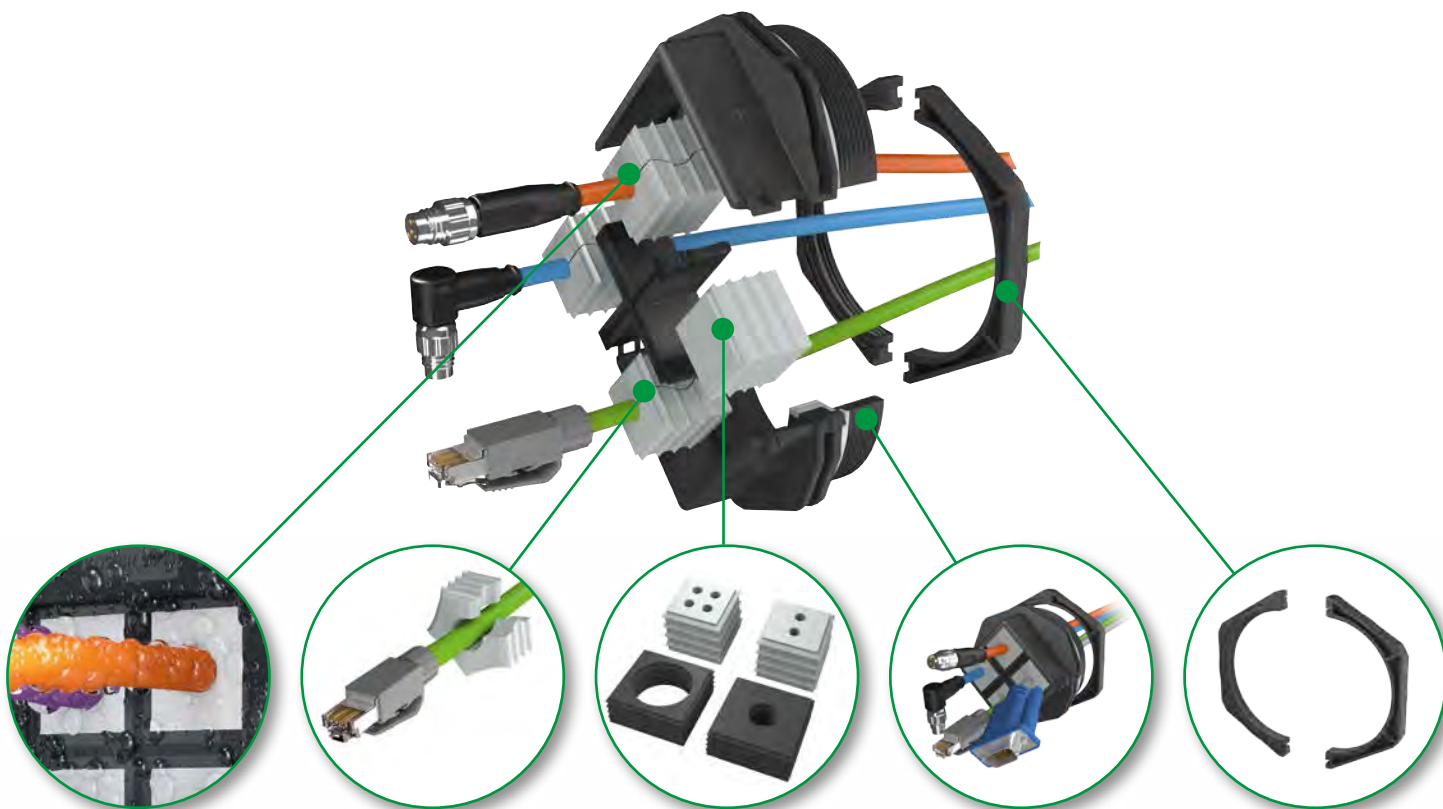

Високий рівень захисту IP66

Забезпечують внутрішні та зовнішні ущільнюючі зябра

Розумні ущільнювальні елементи

Хвилеподібний розріз для встановлення на кабель та його герметизації

Максимальна гнучкість

Більше 80 різних варіантів ущільнювачів

Гнучке розташування

Один сальник для герметизації до 4 оснащених кабелів

Складена контрагайка

Складена контрагайка легко встановлюється через вже існуючі кабелі

Переваги

- Введення вже оснащених кабелів
- Збереження гарантії оснащених кабелів
- Просте та швидке переоснащення або сервісне обслуговування
- Висока щільність компоновки
- Встановлення в стандартні метричні вводи що вибиваються
- В комплекті зі складеною 6-гранною гайкою

KDSClick: складені сальники

Характеристики:

- Матеріал: поліамід PA 6.6, армований скловолокном, ТПЕ (термопластичний еластомер)
- Колір: чорний
- Займистість: UL 94 V-0
- Температурний діапазон: -40°C до +120°C
- Без галогенів, без силікону
- Рівень захисту: IP66




KDS-KV маленькі виконання

Комбінації



Тип	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-KV M20 BK	28610.4	Складений сальник у комплекті зі складеною контрагайкою	10
KDS-KV M25 BK	28611.4	Складений сальник у комплекті зі складеною контрагайкою	10
KDS-KV M32 BK	28612.4	Складений сальник у комплекті зі складеною контрагайкою	10
Приладдя	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-GM 20 BK	28616.4	Складена контрагайка	10
KDS-GM 25 BK	28617.4	Складена контрагайка	10
KDS-GM 32 BK	28618.4	Складена контрагайка	10
Ущільнювачі	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-DE	стор.10	Маленькі елементи ущільнення	10

Креслення






KDS-KV великі виконання

Комбінації



Тип	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-KV M40 BK	28613.4	Складений сальник у комплекті зі складеною контрагайкою	5
KDS-KV M50 BK	28614.4	Складений сальник у комплекті зі складеною контрагайкою	5
KDS-KV M63 BK	28615.4	Складений сальник у комплекті зі складеною контрагайкою	5
Приладдя	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-Inlay 4 BK	28518.4	Вкладка для 4-кратного розділення	5
KDS-GM 40 BK	28619.4	Складена контрагайка	5
KDS-GM 50 BK	28620.4	Складена контрагайка	5
KDS-GM 63 BK	28621.4	Складена контрагайка	5
Ущільнювачі	Артикул	Опис	Упаковка
KDS-DE	стор.10	Маленькі елементи ущільнення	10
KDS-DEG	стор.10	Великі елементи ущільнення	10


Креслення



KDSClick: ущільнювальні елементи

Характеристики ущільнювачів чорного кольору:

- Матеріал: ТПЕ
- Без галогенів, без силікону
- Займистість: UL94 HB
- Висока хімічна стійкість
- Температурний діапазон: – 40 °C до + 120 °C
- Стійкі до УФВ
- Рівень захисту: IP66 (статичний)



Елементи ущільнення чорного кольору			
Тип	Артикул	Макс. ø	Упак
KDS-DE/B BK	28520.4	Глухий	10
KDS-DE 1-2 BK	28521.4	2 мм	10
KDS-DE 2-3 BK	28522.4	3 мм	10
KDS-DE 3-4 BK	28523.4	4 мм	10
KDS-DE 4-5 BK	28524.4	5 мм	10
KDS-DE 5-6 BK	28525.4	6 мм	10
KDS-DE 6-7 BK	28526.4	7 мм	10
KDS-DE 7-8 BK	28527.4	8 мм	10
KDS-DE 8-9 BK	28528.4	9 мм	10
KDS-DE 9-10 BK	28529.4	10 мм	10
KDS-DE 10-11 BK	28530.4	11 мм	10
KDS-DE 11-12 BK	28531.4	12 мм	10
KDS-DE 12-13 BK	28532.4	13 мм	10
KDS-DE 13-14 BK	28533.4	14 мм	10



Елементи ущільнення чорного кольору великі			
Тип	Артикул	Макс. ø	Упак
KDS-DEG/B BK	28534.4	Глухий	10
KDS-DEG 14-15 BK	28535.4	15 мм	10
KDS-DEG 15-16 BK	28536.4	16 мм	10
KDS-DEG 16-17 BK	28537.4	17 мм	10
KDS-DEG 17-18 BK	28538.4	18 мм	10
KDS-DEG 18-19 BK	28539.4	19 мм	10
KDS-DEG 19-20 BK	28540.4	20 мм	10
KDS-DEG 20-21 BK	28541.4	21 мм	10
KDS-DEG 21-22 BK	28542.4	22 мм	10
KDS-DEG 22-23 BK	28543.4	23 мм	10
KDS-DEG 23-24 BK	28544.4	24 мм	10
KDS-DEG 24-25 BK	28545.4	25 мм	10
KDS-DEG 25-26 BK	28546.4	26 мм	10
KDS-DEG 26-27 BK	28547.4	27 мм	10
KDS-DEG 27-28 BK	28548.4	28 мм	10
KDS-DEG 28-29 BK	28549.4	29 мм	10
KDS-DEG 29-30 BK	28550.4	30 мм	10
KDS-DEG 30-31 BK	28551.4	31 мм	10
KDS-DEG 31-32 BK	28552.4	32 мм	10
KDS-DEG 32-33 BK	28601.4	33 мм	10




Конусні елементи ущільнення чорного кольору			
Тип	Артикул	Макс. ø	Упак
KDS-DE/K 2-15 BK	28553.4	15 мм	10
KDS-DEG/K 15-34 BK	28554.4	34 мм	10




Елементи ущільнення чорного кольору з кількома отворами			
Тип	Артикул	Макс. ø	Упак
KDS-DE 2X4-5 BK	28555.4	5 мм	10
KDS-DE 2X5-6 BK	28556.4	6 мм	10
KDS-DE 4X2-3 BK	28557.4	3 мм	10
KDS-DE 4X3-4 BK	28558.4	4 мм	10



Елем.ущільнення чорні для кабелю AS-Interface			
Тип	Артикул	Макс. ø	Упак
KDS-DE/1XASI BK	28559.4	10	
KDS-DE/2XASI BK	28560.4	10	



Елементи ущільнення сірого кольору			
Тип	Артикул	Макс. ø	Упак
KDS-DE/B GR	28561.6	Глухий	10
KDS-DE 1-2 GR	28562.6	2 мм	10
KDS-DE 2-3 GR	28563.6	3 мм	10
KDS-DE 3-4 GR	28564.6	4 мм	10
KDS-DE 4-5 GR	28565.6	5 мм	10
KDS-DE 5-6 GR	28566.6	6 мм	10
KDS-DE 6-7 GR	28567.6	7 мм	10
KDS-DE 7-8 GR	28568.6	8 мм	10
KDS-DE 8-9 GR	28569.6	9 мм	10
KDS-DE 9-10 GR	28570.6	10 мм	10
KDS-DE 10-11 GR	28571.6	11 мм	10
KDS-DE 11-12 GR	28572.6	12 мм	10
KDS-DE 12-13 GR	28573.6	13 мм	10
KDS-DE 13-14 GR	28574.6	14 мм	10



Елементи ущільнення сірого кольору великі			
Тип	Артикул	Макс. ø	Упак
KDS-DEG/B GR	28575.6	Глухий	10
KDS-DEG 14-15 GR	28576.6	15 мм	10
KDS-DEG 15-16 GR	28577.6	16 мм	10
KDS-DEG 16-17 GR	28578.6	17 мм	10
KDS-DEG 17-18 GR	28579.6	18 мм	10
KDS-DEG 18-19 GR	28580.6	19 мм	10
KDS-DEG 19-20 GR	28581.6	20 мм	10
KDS-DEG 20-21 GR	28582.6	21 мм	10
KDS-DEG 21-22 GR	28583.6	22 мм	10
KDS-DEG 22-23 GR	28584.6	23 мм	10
KDS-DEG 23-24 GR	28585.6	24 мм	10
KDS-DEG 24-25 GR	28586.6	25 мм	10
KDS-DEG 25-26 GR	28587.6	26 мм	10
KDS-DEG 26-27 GR	28588.6	27 мм	10
KDS-DEG 27-28 GR	28589.6	28 мм	10
KDS-DEG 28-29 GR	28590.6	29 мм	10
KDS-DEG 29-30 GR	28591.6	30 мм	10
KDS-DEG 30-31 GR	28592.6	31 мм	10
KDS-DEG 31-32 GR	28593.6	32 мм	10
KDS-DEG 32-33 GR	28594.6	33 мм	10




Елементи ущільнення сірого кольору з кількома отворами			
Тип	Артикул	Макс. ø	Упак
KDS-DE 2X4-5 GR	28595.6	5 мм	10
KDS-DE 2X5-6 GR	28596.6	6 мм	10
KDS-DE 4X2-3 GR	28597.6	3 мм	10
KDS-DE 4X3-4 GR	28598.6	4 мм	10



Елем.ущільнення сірі для кабелю AS-Interface			
Тип	Артикул	Макс. ø	Упак
KDS-DE/1XASI GR	28599.6	10	
KDS-DE/2XASI GR	28600.6	10	


KDS-SR 1-4

Креслення

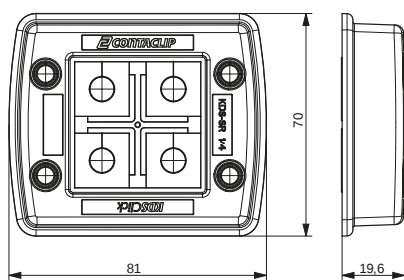


Момент затяжки гвинтів кріплення рамки 2,5 - 3 Нм

Монтажний виріз




KDS-SR 6/10

Креслення

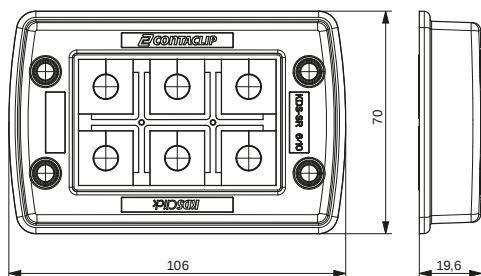


Момент затяжки гвинтів кріплення рамки 2,5 - 3 Нм

Монтажний виріз

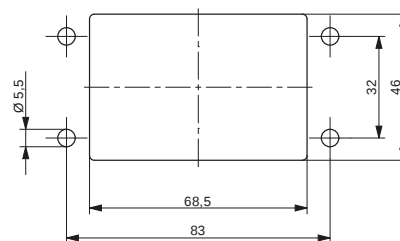


KDS-SR 8/16

Креслення

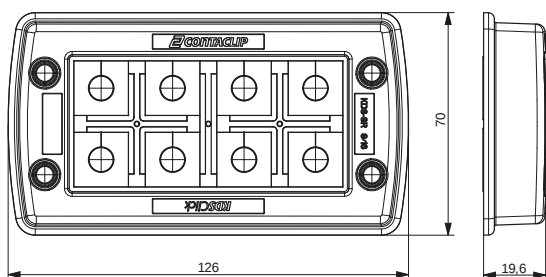


Момент затяжки гвинтів кріплення рамки 2,5 - 3 Нм

Монтажний виріз

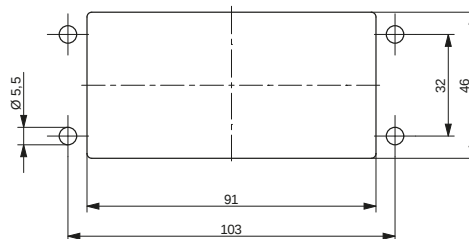


KDS-SR 10/24

Креслення

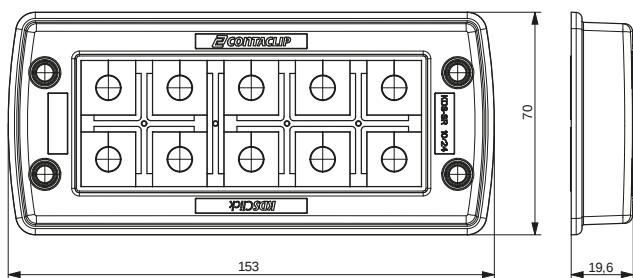

Момент затяжки гвинтів кріплення рамки 2,5 - 3 Нм

Монтажний виріз

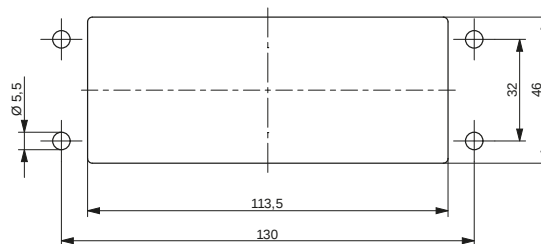



www.kdsclick.com

Дана продукція відноситься до розділу приладдя для техніки з'єднань.

Більше продукції дивіться у каталозі CONTA-CONNECT «Техніка з'єднань» або:
на сайті виробника: www.conta-clip.de
на сайті офіційного представника в Україні: www.kvk-electro.com.ua

CONTA-CONNECT
[Техника соединений]



CONTA-ELECTRONICS
[Электроника]



CONTA-CON
[Клеммы на печатные платы]



D 11/16

KBK -Електро

CONTA CLIP

Імпортер, офіційний представник Conta-Clip в Україні:
ТОВ «KBK-Електро», Київ, вул.Пирогівський шлях, 28,
www.kvk-electro.com.ua, info@kvk-electro.com.ua

тел. +380 44 496-2883
факс +380 44 496-2885

Otto-Hahn-Straße 7
D-33161 Hövelhof

Fon +49(0)5257 9833-0
Fax +49(0)5257 9833-33

info@conta-clip.de
www.conta-clip.de