

Специальные исполнения, типа А

DFS 4 A V 500

УЗО трехфазные, 4 полюса, 4 модуля для работы в сетях напряжением 290/500 В, функционально не зависящие от напряжения питания.




Ном. ток утечки I _{Δn} (A)	Номинальный ток I _n (A)						
	16	25	40	63	80	100	125
0,01	Тип Арт. DFS4 016-4/0,01-AV500 09 112 945	DFS4 025-4/0,01-AV500 09 122 945	-	-	-	-	-
0,03	Тип Арт. DFS4 016-4/0,03-AV500 09 114 945	DFS4 025-4/0,03-AV500 09 124 945	DFS4 040-4/0,03-AV500 09 134 945	DFS4 063-4/0,03-AV500 09 144 945	DFS4 080-4/0,03-AV500 09 154 945	DFS4 100-4/0,03-AV500 09 164 945	DFS4 125-4/0,03-AV500 09 174 945
0,10	-	DFS4 025-4/0,10-AV500 09 125 945	DFS4 040-4/0,10-AV500 09 135 945	DFS4 063-4/0,10-AV500 09 145 945	DFS4 080-4/0,10-AV500 09 155 945	DFS4 100-4/0,10-AV500 09 165 945	DFS4 125-4/0,10-AV500 09 175 945
0,30	-	DFS4 025-4/0,30-AV500 09 126 945	DFS4 040-4/0,30-AV500 09 136 945	DFS4 063-4/0,30-AV500 09 146 945	DFS4 080-4/0,30-AV500 09 156 945	DFS4 100-4/0,30-AV500 09 166 945	DFS4 125-4/0,30-AV500 09 176 945
0,50	-	DFS4 025-4/0,50-AV500 09 127 945	DFS4 040-4/0,50-AV500 09 137 945	DFS4 063-4/0,50-AV500 09 147 945	DFS4 080-4/0,50-AV500 09 157 945	DFS4 100-4/0,50-AV500 09 167 945	DFS4 125-4/0,50-AV500 09 177 945

DFS 4 A F

УЗО трехфазные (230/400 В), 4 полюса, 4 модуля для работы в сетях частотой ≠50 Гц.

- Номинальный ток: 16 А – 125 А
- Номинальный ток утечки: 0,03 А – 0,5 А
- Функционально не зависящие от напряжения питания
- Тип: А или АС

Пример заказа:

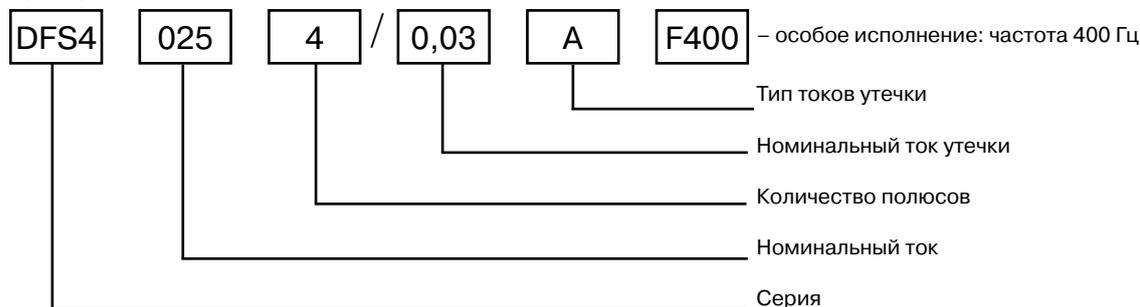

Другие частоты и исполнения - по запросу.



DFS 4 A W / DFS 4 AC W

Применяются в цепях подогрева ж.д.стрелок на железных дорогах Германии.

- Номинальное напряжение: 290/500 В
- Частота: 16 2/3 – 60 Гц



Аксессуары для RCCB серий DFS 2 и DFS 4

Блок-контакты (1 н.о.+1 н.з.) для индикации состояния УЗО. 1/2 модуля	DHi	09 200 040
Клеммные крышки Пломбируемые	KA-DFS 2 KA-DFS 4	09 200 011 09 200 012
Блокировочный элемент Предназначен для исключения несанкционированных включений или отключений DFS 2 / DFS 4	WES	09 913 993
Корпус N7 Предназначен для установки CBR серий DFL 8. Настенный монтаж, IP 54.	N7	09 200 028