

Walther CEEtyp Steckdosenkombinationen

Gehäusematerial: PC/ABS, wahlweise in PBT für hohe chemische Beständigkeit. Gehäuse sind blei- und cadmiumfrei, silikongefrei, chemikalienbeständig und schlagzäh.

Gehäusewandstärke: 3 oder 4 mm - gewährleistet Formstabilität bei auftretenden Abzugskräften an den Anbaudosen.

Schutzart: bis IP 67 (Leergehäuse), richtet sich nach der niedrigsten Schutzart der Anbaudose.

Kabeleinführung: ausbrechbare Vorprägung oben und unten

Brennbarkeitsklasse: Höchste Klasse nach V0, erfüllt auch die strenge amerikanische Prüfung UL 94.

Frontbündige, getönte Klarsichtabdeckung verrastet in geöffneter Stellung - Einhandbedienung.

Strompfade und alle Anbaudosen nummeriert - schnelle, eindeutige Zuordnung

Steckdosen nach vielen Ländernnormen

Datendose RJ 45

Versenkte Scharniere - somit keine Stoß- und Schmutzkanten.

Identische Flanschmaße und Befestigungslöcher für CEE-Steckdose 16 und 32 A - einfache Umrüstung im Bedarfsfall

ACHTUNG !

Vor Betreiben frequenzumrichter gesteuert Geräte über CEE-Steckdosen, Nennstrom 16-125 A, müssen lt. VDE und BGI **allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter**, z.B. Doepke, Typ B-SK

Jede Kombination mit beigefügtem Prüfprotokoll - für dokumentierte Sicherheit.

bei Anforderung Brandschutz Typ B-NK) eingesetzt werden. Umrüstung möglich. Herkömmliche FI-Schutzschalter, Typ A/AC erkennen keine glatten Gleichfehlerströme.





**Vollgummi-
Wandverteiler**
kombiniert mit
Sicherheit und
Qualität

Steckdosen- Kombinationen



Wandmontage Steckdosen- Kombinationen

- Kunststoff S. 110-126
- chemikalien-
beständig S. 127
- Vollgummi S. 128-132



**Walther
Hänge-Steckdosen-
kombinationen**
Durchdachte Lösungen -
elegantes Design.
Damit hängen sie alles ab!

Tragbare Steckdosen- Kombinationen

- Kunststoff S. 134, 139
- Vollgummi S. 135-138
S. 140-141



Hängekombinationen

- mini S. 142-144
- maxi S. 142, 145



**Walther:
Technik und Design**
Auf die Harmonie
kommt es an

Edelstahlsäulen S. 148-149

**Standsäulen als
Baukastensystem**
Standsäulen S. 150-151



Leergehäuse / Zubehör

S. 146-157



**Tragbare
Vollgummi-
verteiler**
so robust
wie nötig





Identische Flanschmaße und Befestigungslöcher für CEE-Anbaudosen 16 A und 32 A - garantieren einfache Umrüstung im Bedarfsfall. CEEtyp-Steckvorrichtungen sind rechtsdrehend verdrahtet.

Die Walther Produktserien 690/680 sind so entwickelt worden, dass die einzelnen Gehäuse untereinander horizontal bzw. vertikal geflanscht werden können.



Damit können wir unsere Steckdosen-Kombinationen Ihren individuellen Wünschen anpassen und Sie haben die Möglichkeit bestehende Anlagen einfach zu erweitern.



- mit Handdrehverschluss

Die Wandbefestigungsbohrungen liegen außerhalb des Dichtungsbereichs. Mit dem Wandbefestigungsset 680 AB 01 können wir Ihnen Kombinationen mit Außenbefestigungen liefern.

Verschlussstechniken:

Klarsichtabdeckung mit Handdrehverschluss, wahlweise auch mit spezieller Dreistiftwerkzeugbedienung oder in abschließbarer Ausführung gegen unbefugten Zugriff.



- abschließbar durch Vorhängeschloss



- mit Dreistiftwerkzeug



- mit Schlitzverschluss

Planungshilfe Steckdosen-Kombination nach Ihren Wünschen

Nachfolgend finden Sie eine Vielzahl von Steckdosen-Kombinationen. Wünschen Sie eine andere Ausführung, dann lassen Sie es uns wissen. Bitte für jede Steckdosen-Kombination mit unterschiedlicher Bestückung ein Blatt verwenden.

Fax-Anfrage: 06351/475-205
Tel.-Nr.: 06351/475-221 oder -234

Objekt _____

Stückzahl _____

Gewünschter Liefertermin _____

Datum _____

Absender:

Name, Vorname _____

Funktion / Abteilung _____

Firma _____

Straße / Nr. _____

PLZ / Ort _____

Telefon / Telefax _____

Ihr Elektro-Großhändler _____

Wandverteiler aus:
 Kunststoff (PC/ABS)
 Vollgummi
 Kunststoff (PBT)

Tragbare Verteiler aus:
 Vollgummi
 Kunststoff
 Hart-Polyäthylen

In Edelstahlsäule eingebaut:
 Kunststoff (PC/ABS)
 Kunststoff (PBT)
 Vollgummi

Edelstahlverteiler:
 Unterputz Aufputz

Hängekombination
 Kunststoff (PC/ABS)

Steckdosenleiste, tragbar aus:
 Kunststoff (PC/ABS)
 Vollgummi

Schutzgrad:
 spritzwassergeschützt IP 44
 wasserdicht IP 67

Bestückung (gerne informieren wie Sie, sofern Sie eine Kombination mit dem CEPro-Stecksystem wünschen)

Bezeichnung	Steckdosenart				Leitungs-schutzschalter		Neozed-Sicherungssockel	Elektr. Verriegelung	andere
	Anz.	Polz.	Strom	Spannung	Strom	Charak.	Polzahl		
Schutzkontakt									
CEEtyp									
CEEtyp									
CEEtyp									
Norvo < 50 V									
Norvo < 50 V									
Industrial Ethernet Steckverbindungen	zugangsseitig:					abgangsseitig:			

FI-Schalter Nennstrom: 25 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Fehlerstrom: 0,03 A 0,3 A 0,5 A
Polzahl: 2 P 4 P Personenschutzautomat Anzahl:

Bitte beachten Sie den Hinweis zum Thema „allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter auf Seite 104

Datendoppeldose RJ 45 Kat. 6 IP 20 IP 44 IP 67

Transformator S = VA U_{pr.} V U_{sek.} V

Kontroll-Lampe ja nein **Not-Aus** ja nein




Anschluss Wandverteiler: Zuleitung von M-Einführung Klemmsatz
 oben 20 25 32 ohne Stich mm²
 unten 50 63 Ring mm²
tragbarer Verteiler: Stecker + Anschlussleitung mm², Länge: m Gerätestecker
Steckdosenleiste: Stecker + Anschlussleitung mm², Länge: m

Schaltskizze/Einbaumaßbegrenzung: H: B:

Das Walther Baukastensystem: Variabel, im einheitlichen Design

Die Gehäuseserien 690 und 680 sind so konstruiert, dass man durch vertikales und horizontales Anflanschen neuer Gehäuse flexibel auf die Kundenwünsche reagieren kann.

Kunststoff-Wandverteiler

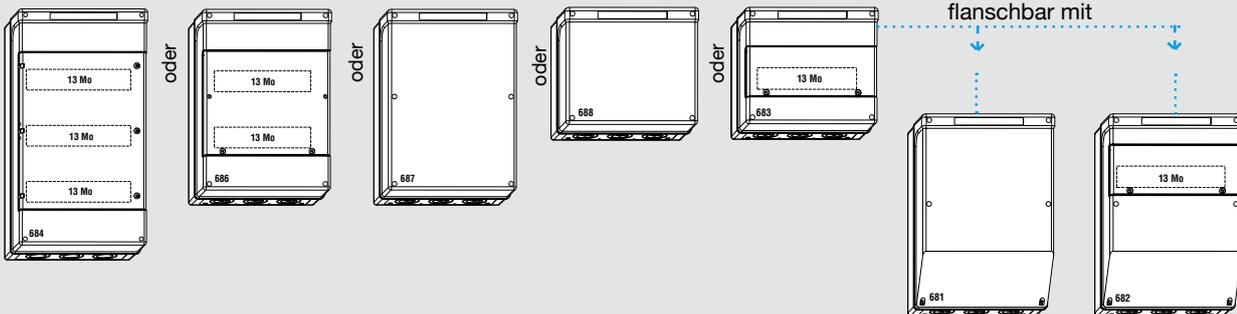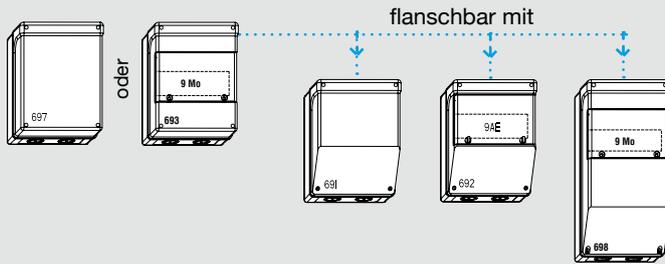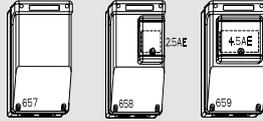

Gehäusegrößen

Gehäuse 657 / 658 / 659
Maße: H x B x T: 237 x 125 x 124 mm
Vorprägung oben und unten: M 20 / M 25

Gehäuse 692
Maße: H x B x T: 237 x 183 x 151 mm
Vorprägung oben und unten: M 25 / M 32 / M 40

Gehäuse 695 (Gehäuse 691 und 696 geflanscht)
Maße: H x B x T: 475 x 183 x 151 mm
Vorprägung oben und unten: M 25 / M 32 / M 40

Gehäuse 698
Maße: H x B x T: 370 x 183 x 151 mm
Vorprägung oben und unten: M 25 / M 32 / M 40

Gehäuse 682
Maße: H x B x T: 404 x 290 x 171 mm
Vorprägung oben und unten: M 40 / M 50

Gehäuse 689 (Gehäuse 682 und 683 geflanscht)
Maße: H x B x T: 655 x 290 x 171 mm
Vorprägung oben und unten: M 40 / M 50

Gehäuse 685 (Gehäuse 681 und 686 geflanscht)
Maße: H x B x T: 809 x 290 x 171 mm
Vorprägung oben und unten: M 40 / M 50

Tischleiste 650 / 651
Maße: H x B x T: 446 x 115 x 86 mm
Vorprägung unten: M 20 / M 25






Hängekombi 6H0 / 6H1 / 6H2
Maße: H x B x T: 372 x 136 x 195 mm
mit Luftanschluss LA
Maße: H x B x T: 600 x 136 x 195 mm

Hängekombi 6H3 / 6H4 / 6H5
Maße: H x B x T: 372 x 237 x 253 mm
mit Luftanschluss LA
Maße: H x B x T: 600 x 237 x 253 mm

Hart im Nehmen: Walther Steckdosen-Kombinationen aus robustem Vollgummi

Die große Gehäusevielfalt gewährleistet Lösungen für alle Kundenwünsche

Vollgummi-Wandverteiler

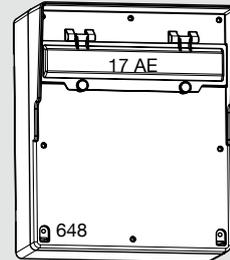

Gehäusegrößen

Gehäuse 644
Maße: H x B x T: 250 x 162 x 155 mm



Gehäuse 645
Maße: H x B x T: 340 x 220 x 170 mm

Gehäuse 647
Maße: H x B x T: 370 x 248 x 190 mm

Gehäuse 646
Maße: H x B x T: 370 x 280 x 190 mm

Gehäuse 648
Maße: H x B x T: 419 x 340 x 219,3 mm

Tragbare Vollgummi-Verteiler

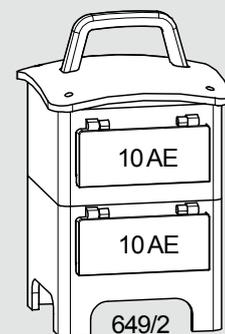

Gehäusegrößen

Gehäuse 649
Maße: H x B x T: 310 x 270 x 270 mm


Gehäuse 649/2
Maße: H x B x T: 450 x 270 x 270 mm

Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 657/658/659


Kabeleinführung 2 x oben und unten M 20/25, wahlweise ausbrechbar

657

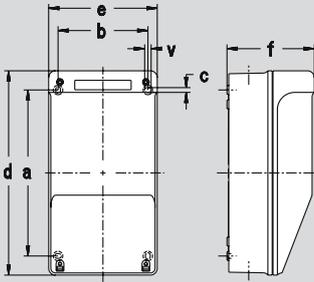


a	b	c	d	e	f	v	M
192	103	5,5	237	125	100,5	7,5	20/25

658

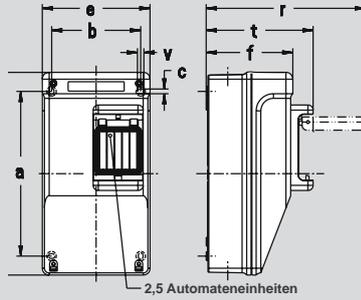

a	b	c	d	e	f	r	t	v	M
192	103	5,5	237	125	100,5	185	124	7,5	20/25

659

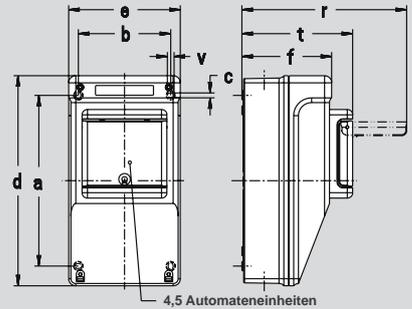

a	b	c	d	e	f	r	t	v	M
192	103	5,5	237	125	100,5	185	124	7,5	20/25



657 00 01



658 00 05



659 00 01

ab Lager

11

Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter	IP 44	IP 67
657 00 01						4				●	
658 00 05						3			FI/LS 2/16/0,03 AC	●	
659 00 01						2		2 x B16/1-pol.	2/25/0,03 A	●	
659 00 06						2		2 x C16/1-pol.	2/25/0,03 A	●	



Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter	I P 44	I P 67
657 01 06 X7				1		1					●
657 01 05				1		2				●	
658 01 05				1		1		1 x B16/1-pol.		●	
659 01 05				1				1 x C16/3-pol.		●	
659 01 04				1					4/40/0,03 A	●	
659 01 07				1					FI/LS 4/16/0,03 AC	●	

Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 657/658/659

Kabeleinführung 2 x oben und unten M 20/25, wahlweise ausbrechbar



657 11 01



658 11 03

ab Lager



659 11 01



659 11 03



659 11 05



659 11 05 X7

11

Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet


Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter	IP 44	IP 67
657 11 01			1			2				●	
658 11 03			1			1		1 x B16/1-pol.		●	
659 11 01			1							●	
659 11 03			1					1 x C32/3-pol.		●	
659 11 05			1						4/40/0,03 A	●	
659 11 05 X7			1						4/40/0,03 A		●

Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 691/692


Kabeleinführung 2 x oben und unten M 25 / M 32 / M 40, wahlweise ausbrechbar

691

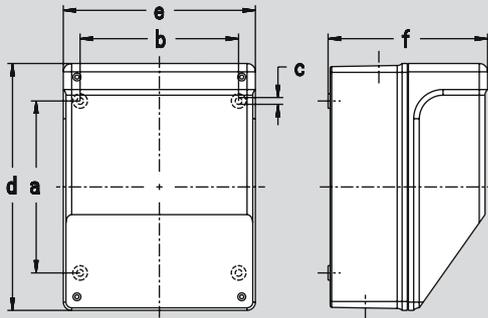

a	b	c	d	e	f	M
165	151	6,5	237	183	152	25/32/40

692

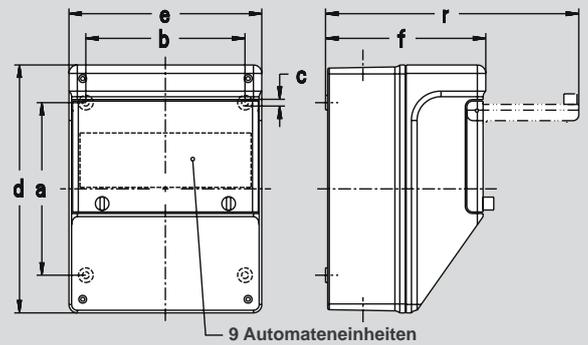

a	b	c	d	e	f	r	M
165	151	6,5	237	183	152	241	25/32/40



11

Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter	IP 44	IP 67
691 00 04						6				●	
691 02 01				2		2				●	
691 30 01			1	1		3				●	

Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 691/692

Kabeleinführung 2 x oben und unten M 25 / M 32 / M 40, wahlweise ausbrechbar



11

Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter	IP 44	IP 67
692 00 11						3		3 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
692 00 04						4		4 x C16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
692 01 L2				1		2				●	
692 01 53				1		1	1 x D01/3-pol. 1 x D01/1-pol.		4/40/0,03 A	●	
692 01 01				1		1		1 x C16/3-pol. 1 x B16/1-pol.		●	
692 01 32				1		1		1 x C16/3-pol. 1 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	



Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter	IP 44	IP 67
692 01 10				1		2	1 x D01/3-pol. 2 x D01/1-pol.			●	
692 01 72				1		2	1 x D01/3-pol. 1 x D01/3-pol.		4/40/0,03 A	●	
692 01 08				1		2		1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.		●	
692 01 30				1		2		1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
692 01 17				1		2		1 x C16/3-pol. 2 x C16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
692 02 07				2				2 x C16/3-pol.	4/40/0,03 A	●	
692 11 17			1			1		1 x C32/3-pol. 1 x C16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	

Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 691/692

Kabeleinführung 2 x oben und unten M 25 / M 32 / M 40, wahlweise ausbrechbar



11


Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter	IP 44	IP 67
692 11 02			1			2	1 x D02/3-pol. 2 x D01/1-pol.			●	
692 11 03			1			2		1 x C32/3-pol. 2 x B16/1-pol.		●	
692 11 01			1			2		1 x C32/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
692 11 09			1			2		1 x C32/3-pol. 2 x C16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
692 12 02			2					2 x C32/3-pol.		●	
692 30 15			1	1				1 x C32/3-pol. 1 x C16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
692 30 06			1	1		1		1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 1 x C16/1-pol.		●	

Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 695

Kabeleinführung 2 x oben und unten M 25 / M 32 / M 40, wahlweise ausbrechbar

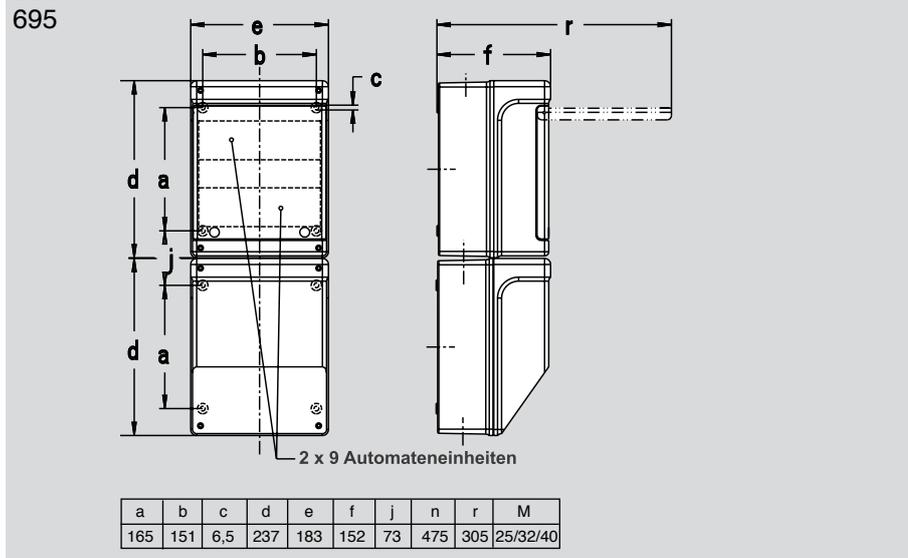

Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet


Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67
695 02 03				2		2	2 x D01/3-pol. 2 x D01/1-pol.			10-pol.	●	
695 30 02			1	1		2	1 x D02/3-pol. 1 x D01/3-pol. 2 x D01/1-pol.			10-pol.	●	
695 30 14			1	1		2	1 x D02/3-pol. 1 x D01/3-pol. 2 x D01/1-pol.		4/40/0,03 A	10-pol.	●	
695 30 04			1	1		3	1 x D02/3-pol. 1 x D01/3-pol. 3 x D01/1-pol.			10-pol.	●	

Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 698

Kabeleinführung 2 x oben und unten M 25 / M 32 / M 40, wahlweise ausbrechbar

698

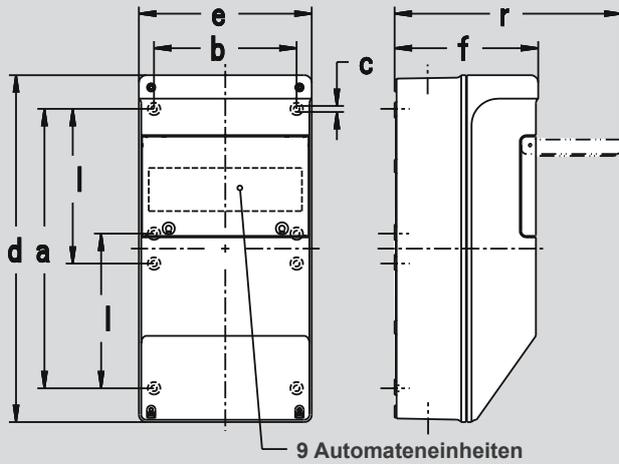

a	b	c	d	e	f	l	r	M
298	151	6,5	370	183	152	165	240	25/32/40



11

Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67
698 00 03						6		6 x C16/1-pol.	4/40/0,03 A	5-pol.	●	
698 01 07				1		3		1 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	5-pol.	●	
698 02 02				2		3		2 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.		5-pol.	●	
698 11 01			1			4		1 x C32/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	10-pol.	●	



Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet


Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67
698 12 03			2			3		2 x C32/3-pol. 3 x B16/1-pol.		5-pol.	●	
698 30 03			1	1		2		1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.		5-pol.	●	
698 30 11			1	1		2		1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	5-pol.	●	
698 30 01			1	1		3		1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 3 x C16/1-pol.		5-pol.	●	
698 30 17			1	1		3		1 x C16/3-pol. 3 x C16/1-pol.	4/40/0,03 A	5-pol.	●	
698 21 11		1						1 x C63/3-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	

Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 699

Kabeleinführung 2 x oben und unten M 25 / M 32 / M 40, wahlweise ausbrechbar

699

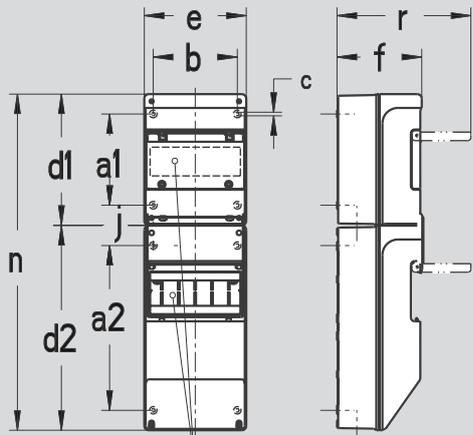

2 x 9 Automateneinheiten

a 1	a 2	b	c	d 1	d 2	e	f	j	n	r	M
165	298	151	6,5	237	370	183	152	73	608	241	25/32/40



699 03 01



699 12 03



699 30 09



699 31 02

11


Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67
699 03 01				3		2		3 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	
699 12 03			2			3		2 x C32/3-pol. 3 x C16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	
699 30 09			1	1		2		1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	10-pol.	●	
699 31 02			1	2		2		1 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	

Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 682

Kabeleinführung 3 x oben und unten M 40 / M 50, wahlweise ausbrechbar

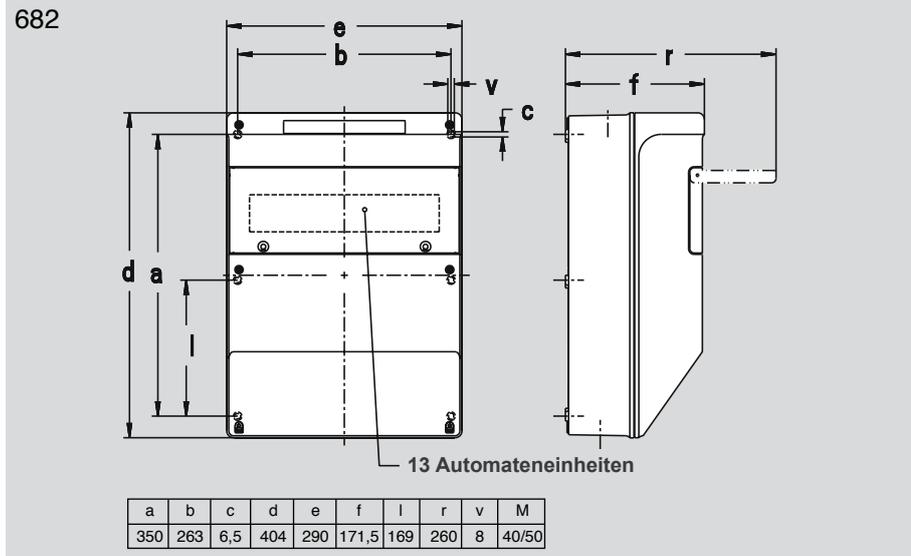

Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67
682 02 02 X7				2		3		2 x C16/3-pol. 3 x C16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.		●
682 02 05				2		4		2 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	10-pol.	●	
682 03 01				3		4		3 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.		5-pol.	●	
682 12 06			2			3		2 x C32/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	

Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 682

Kabeleinführung 3 x oben und unten M 40 / M 50, wahlweise ausbrechbar



682 13 02



682 30 06

ab Lager



682 30 06 X7



682 30 02



682 30 08



682 30 01

ab Lager

Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart		
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67	
682 13 02			3			4			3 x C32/3-pol. 4 x B16/1-pol.		5-pol.	●	
682 30 06			1	1		2			1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	10-pol.	●	
682 30 06 X7			1	1		2			1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	10-pol.		●
682 30 02			1	1		3			1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.		●
682 30 08			1	1		3			1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	10-pol.	●	
682 30 01			1	1		4			1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	10-pol.	●	



Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet


Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart		
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67	
682 31 01			1	2		4			1 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.		5-pol.	●	
682 33 01			2	2		2			2 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 1 x B16/1-pol.		5-pol.	●	
682 44 02		1	1	1		2			1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	
682 44 03 X7		1	1	1		2			1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 2 x C16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.		●
682 44 06		1	1	1		2	1 x D02/3-pol. 1 x D01/3-pol. 2 x D01/1-pol.				10-pol.	●	
682 44 17		1	1	1		3			1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	

Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 689

Kabeleinführung 3 x oben und unten M 40 / M 50, wahlweise ausbrechbar

689

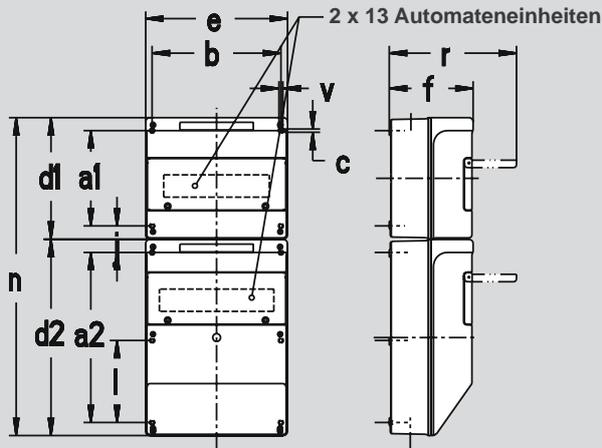

a1	a2	b	c	d1	d2	e	f	j	n	r	l	v	M
196	350	263	6,5	250	404	290	171,5	55	655	260	169	8	40/50



11

Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67
689 03 01				3		4		3 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	
689 04 01				4		2		4 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	
689 30 06			1	1		6		1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 6 x C16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	
689 31 02			1	2		4		1 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	



Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet


Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67
689 32 01			2	1		4		2 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	
689 33 01			2	2		2		2 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	
689 34 01			2	3		2		2 x C32/3-pol. 3 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	
689 35 01			1	1	1	3	1 x D02/3-pol. 1 x D01/3-pol. 4 x D01/1-pol.		4/63/0,03 A	10-pol.	●	
689 44 05		1	1	1		2	2 x D02/3-pol. 1 x D01/3-pol. 2 x D01/1-pol.		4/63/0,03 A	10-pol.	●	
689 44 09		1	1	1		2	1 x D02/3-pol.	1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	

Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 685

Kabeleinführung 3 x oben und unten M 40 / M 50, wahlweise ausbrechbar

685

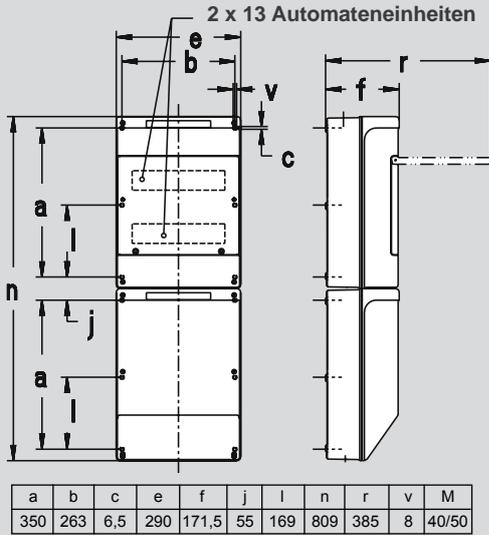

11

Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz	Schutzart IP 44 IP 67	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter			
685 34 01			3	3		3		3 x C32/3-pol. 3 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A <i>nur für Schuko</i>	K 35 5-pol.	●	
685 44 01		1	1	1		3		1 x C63/3-pol. 1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	2 x 4/63/0,03 A 1 x HS 3/125 A	K 35 5-pol.	●	
685 47 01		1	2	2		3		1 x C63/3-pol. 2 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A <i>nur für Schuko</i>	K 35 5-pol.	●	
685 91 AC	1	1	1	1		4		1 x C63/3-pol. 1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/125/0,03 A	K 50 5-pol.	●	

PBT-Kunststoff-Steckdosen-Kombinationen, chemikalienbeständig

Wo Chemikalien und aggressive Medien vorhanden sind, empfiehlt sich der Einsatz von PBT-Kunststoffgehäusen.

Materialeigenschaften siehe Kapitel „Information“.



657 01 06 X7 CB



692 01 30 CB




698 30 11 CB



682 30 06 CB



682 30 06 X7 CB

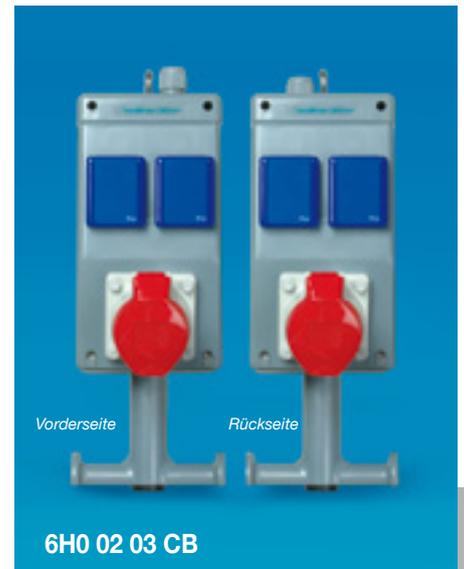


6H0 02 03 CB

PBT-Kunststoffgehäuse, chemikalienbeständig, anschlussfertig verdrahtet - Weitere Gehäusegrößen auf Anfrage.


Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz	Schutzart		
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67	
657 01 06 X7CB				1		1				K 6 5-pol.		●	
692 01 30 CB				1		2			1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	K 25 5-pol.	●	
698 30 11 CB			1	1		2			1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	K 25 5-pol.	●	
682 30 06 CB			1	1		2			1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	K 25 10-pol.	●	
682 30 06 X7 CB			1	1		2			1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	K 25 10-pol.		●
6H0 02 03 CB				2		4					K 6 5-pol.	●	

Vollgummi-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage
Gehäuse 644

644

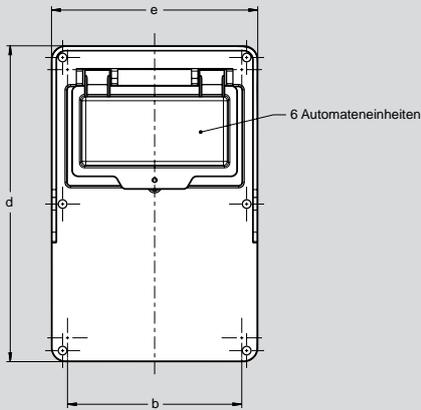

a	b	d	e	f	r	t
212,5	137	250	162	95	206	156

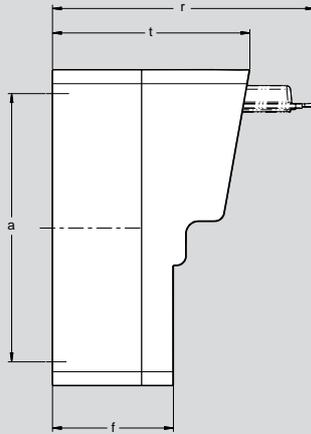


11

Kunststoffgehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67
644 11 L0			1								●	
644 00 02						2		2 x C16/1-pol.	2/25/0,03 A	K16 3-pol.	●	
644 01 04				1				1 x C16/3-pol.	4/40/0,03 A	K25 5-pol.	●	
644 11 01			1						4/40/0,03 A	K16 5-pol.	●	

Vollgummi-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage

Gehäuse 645

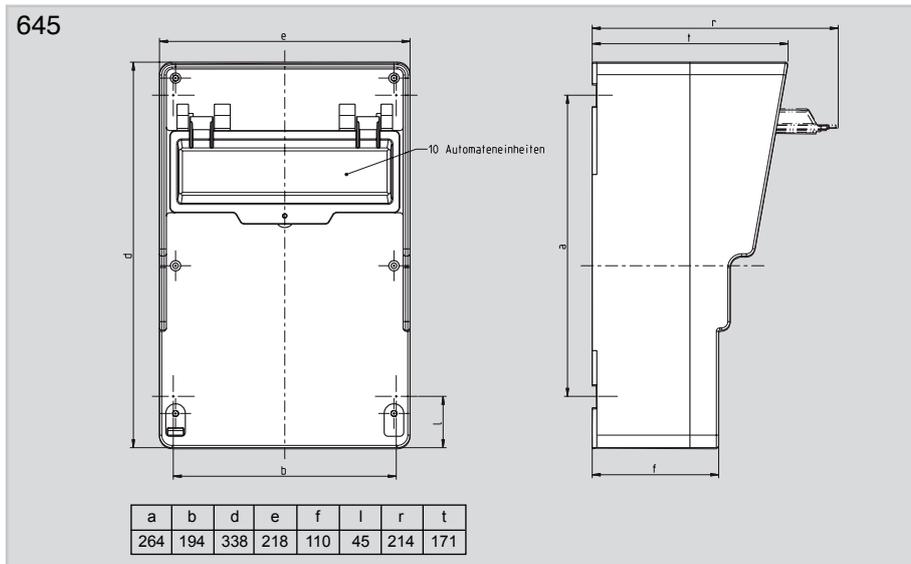


Vollgummigehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67
645 01 L2				1		2						
645 00 01						6		6 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	5-pol.	●	
645 01 01				1		2		1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	5-pol.	●	
645 11 01			1			2		1 x C32/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	5-pol.	●	

Vollgummi-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage
Gehäuse 647

647

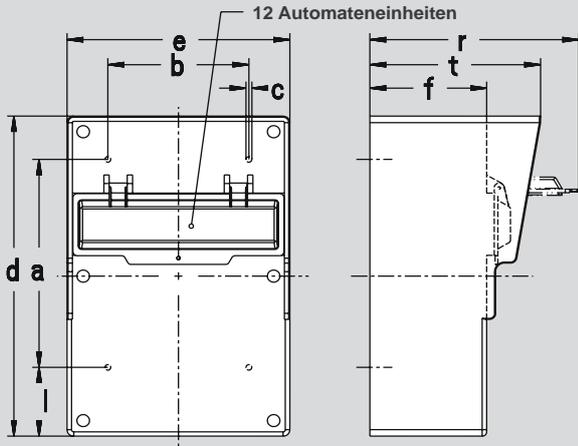

a	b	c	d	e	f	l	r	t
240,5	157	6,5	370	248	130	79,5	235	190




11

ab Lager

Vollgummigehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67
647 02 01				2		3		2 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	10-pol.	●	
647 30 02			1	1		3		1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	10-pol.	●	
647 30 AL			1	1		3	1 x D01/3-pol. 3 x D01/1-pol.		4/40/0,03 A	10-pol.	●	
647 21 01		1				2	1 x D02/3-pol. 2 x D01/1-pol.		4/63/0,03 A	10-pol.	●	

Vollgummi-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage Gehäuse 646

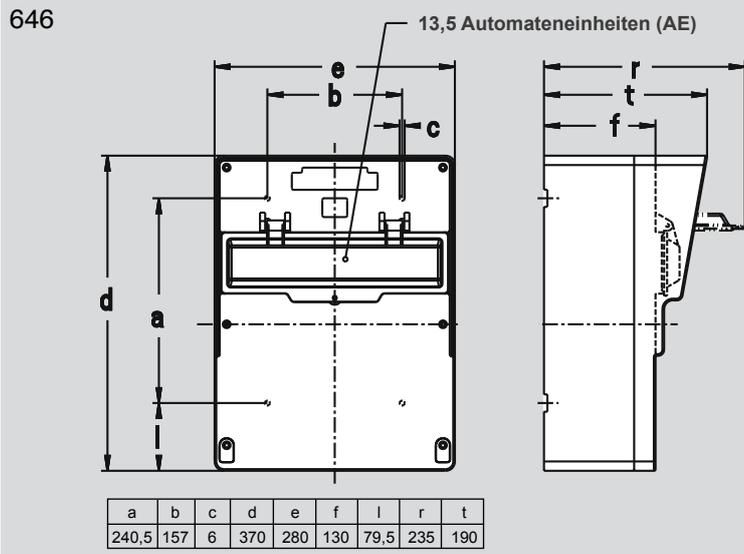


Vollgummigehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67
646 02 05				2		3		2 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	10-pol.	●	
646 30 03			1	1		3	1 x D02/3-pol. 1 x D01/3-pol. 3 x D01/1-pol.			5-pol.	●	
646 30 01			1	1		3		1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	
646 12 01			2			3		2 x C32/3-pol. 3 x C16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	

Vollgummi-Steckdosen-Kombinationen, Wandmontage
Gehäuse 648

648

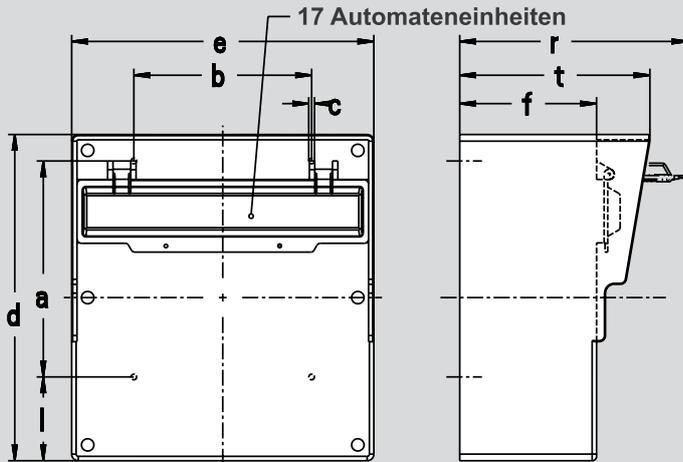

a	b	c	d	e	f	l	r	t
315	199,5	6,0	419	340	179	74,6	258,4	219,3






11

Vollgummigehäuse Wandmontage, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung			Klemm- satz K 25	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A			Neozed	Automaten	FI-Schalter		IP 44	IP 67
648 31 04			1	2		4		1 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	5-pol.	●	
648 33 03			2	2		4		2 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.		10-pol.	●	
648 33 04			2	2		4		1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	
648 44 AE		1	1	1		2	1 x D02/3-pol.	1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	10-pol.	●	

Steckdosen-Kombinationen, tragbar



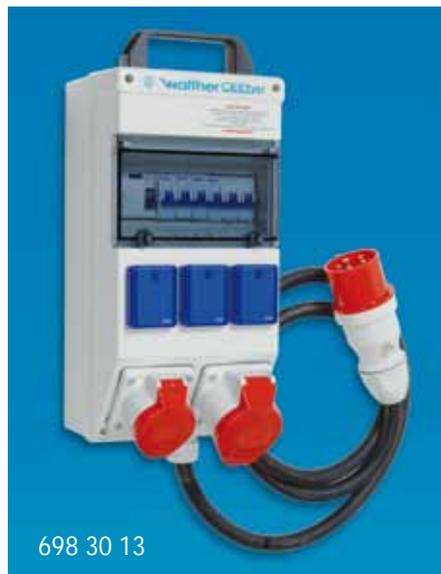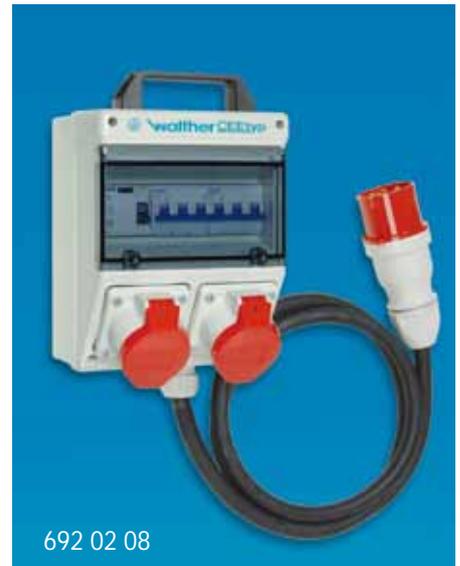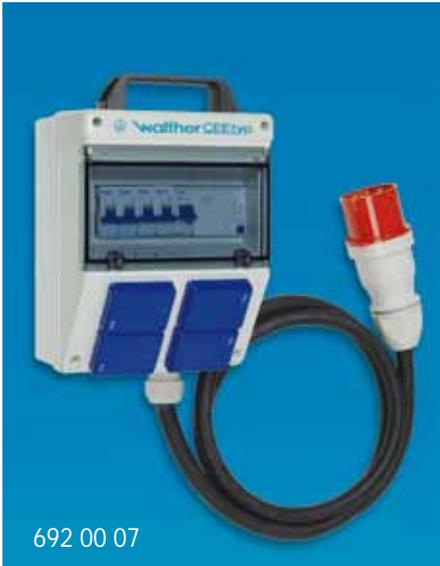


11

tragbare Kunststoffverteiler

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Einspeisung 2 m Zuleitung	Absicherung		Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A				Automaten	FI-Schalter	IP 44	IP 67
692 00 07						4	H07RN-F5G6 CEE-Stecker 32 A	4 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	I	
692 01 66				1		2	H07RN-F5G6 CEE-Stecker 32 A	1 x C16/1-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	I	
692 02 08				2			H07RN-F5G6 CEE-Stecker 32 A	2 x C16/3-pol.	4/40/0,03 A	I	
698 00 04						6	H07RN-F5G6 CEE-Stecker 32 A	6 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	I	
698 30 13			1	1		3	H07RN-F5G6 CEE-Stecker 32 A	1 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	I	
682 02 21				2		4	H07RN-F5G6 CEE-Stecker 32 A	2 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	I	
zusätzlich Klappständer 620 KG 01 für Gehäuse 698 + 682											

Vollgummi-Steckdosen-Kombinationen, tragbar

Gehäuse 643 / 649 / 649/2

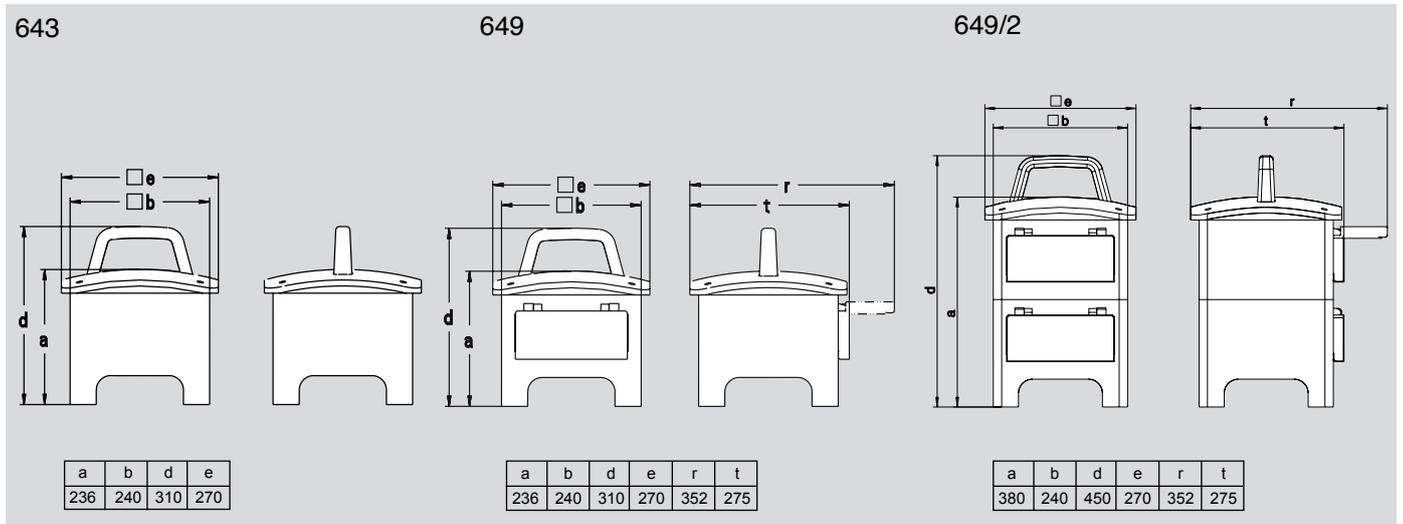

tragbare Vollgummiverteiler

Schuko Steckdosen IP 54 nach DIN VDE 0620-1

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				Schuko 16 A	Einspeisung 2 m Zuleitung	Anbaugerätestecker	Absicherung		Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A				Automaten	FI-Schalter	IP 44	IP 67
643 02 09 A				2	4		16 A			●	
643 02 03 A				2	4	H07RN-F5G2,5 CEE-Stecker 16 A				●	
649 00 19 A					6		16 A		4/40/0,03 A	●	

Vollgummi-Steckdosen-Kombinationen, tragbar
Gehäuse 649



11

tragbare Vollgummiverteiler

Schuko Steckdosen IP 54 nach DIN VDE 0620-1

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				Schuko 16 A	Einspeisung 2 m Zuleitung	Anbaugerätestecker	Absicherung Automaten	FI-Schalter	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A						IP 44	IP 67
649 00 16 A					6	H07RN-F5G 2,5 CEE-Stecker 16 A			4/40/0,03 A	●	
649 00 06 A					8		16 A		4/40/0,03 A	●	
649 00 01 A					8	H07RN-F5G 2,5 CEE-Stecker 16 A			4/40/0,03 A	●	
649 02 10 A				2	4		16 A		4/40/0,03 A	●	
649 02 09 A				2	4	H07RN-F5G 2,5 CEE-Stecker 16 A			4/40/0,03 A	●	
649 02 03 A				2	4		32 A	1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	

Vollgummi-Steckdosen-Kombinationen, tragbar

Gehäuse 649



tragbare Vollgummiverteiler

Schuko Steckdosen IP 54 nach DIN VDE 0620-1

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				Schuko 16 A	Einspeisung 2 m Zuleitung	Anbaugerätestecker	Absicherung		Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A				Automaten	FI-Schalter	IP 44	IP 67
649 02 04 A				2	4	H07RN-F5G 6 CEE-Stecker 32 A		1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
649 30 16 A			1	1	3		32 A	1 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
649 30 19 B			1	1	3	H07RN-F5G 6 CEE-Stecker 32 A		1 x C16/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
649 30 13 A			1	1	4		63 A	1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 2 x C16/1-pol.	4/63/0,03 A	●	
649 30 14 A			1	1	4	H07RN-F5G 16 CEE-Stecker 63 A		1 x C32/3-pol. 1 x C16/3-pol. 2 x C16/1-pol.	4/63/0,03 A	●	
649 31 06 A			1	2	4		32 A	1 x C16/3-pol. 2 x C16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	



11

tragbare Vollgummiverteiler


Schuko Steckdosen IP 54 nach DIN VDE 0620-1

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				Schuko 16 A	Einspeisung 2 m Zuleitung	Anbaugerätestecker	Absicherung		Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A				Automaten	FI-Schalter	IP 44	IP 67
649 31 09 A			1	2	4	H07RN-F5G 6 CEE-Stecker 32 A		1 x C16/3-pol. 2 x C16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
649 33 15 A			2	2	2	H07RN-F5G 6 CEE-Stecker 32 A		2 x C16/3-pol. 1 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
649 33 03 A			2	2	8		63 A	2 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	●	
649 33 04 B			2	2	8	H07RN-F5G 16 CEE-Stecker 63 A		2 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	●	
649 54 03 A		1	2	2	4		63 A	2 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	●	
649 54 04 B		1	2	2	4	H07RN-F5G 16 CEE-Stecker 63 A		2 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 4 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A	●	

Steckdosenleisten Kunststoff mit Tragegriff, Gehäuse 650/651

Kabeleinführung 1 x M 20 / M 25, wahlweise ausbrechbar

650

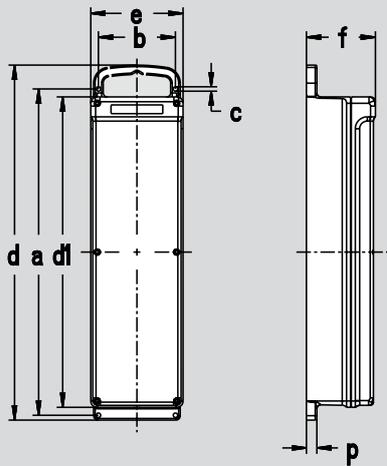

a	b	c	d	d1	e	f	p
410	96	5,5	446	390	115	86	13




Steckdosenleiste Kunststoff

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Absicherung Neozed	Automaten	FI-Schalter	Klemmsatz K 6	Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A							IP 44	IP 67
650 00 03						6				5-pol.	●	
650 03 01				3		2				5-pol.	●	
651 00 01						4			4/40/0,03 A	5-pol.	●	
651 01 01				1		3			4/40/0,03 A	5-pol.	●	

Steckdosenleisten Vollgummi mit Tragegriff,
Gehäuse 640

640

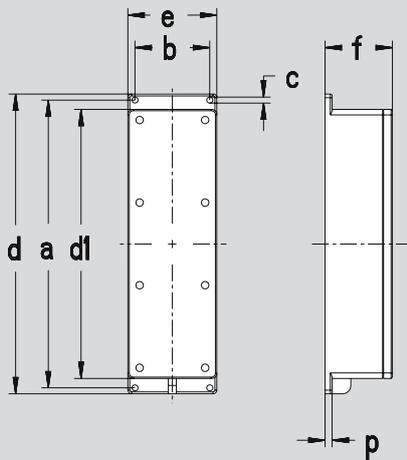

a	b	c	d	d1	e	f	p
310	80	6,5	323	290	95	72	7,5




11

Steckdosenleiste Vollgummi

Schuko Steckdosen IP 54 nach DIN VDE 0620-1

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Einspeisung 2 m Zuleitung	Absicherung		Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A				Automaten	FI-Schalter	IP 44	IP 67
640 00 10 A						4	H07RN-F3G 2,5 Schuko-Stecker			●	
640 00 04 A						3	H07RN-F3G 2,5 Schuko-Stecker		2/25/0,03 A	●	
640 00 11 A						4	H07RN-F3G 2,5 Schuko-Stecker	PRCD - S 3-pol. 16/0,03 A		●	
640 01 01 A				1		2	H07RN-F5G 2,5 CEE-Stecker 16 A			●	

Steckdosenleisten Vollgummi mit Tragegriff, Gehäuse 641

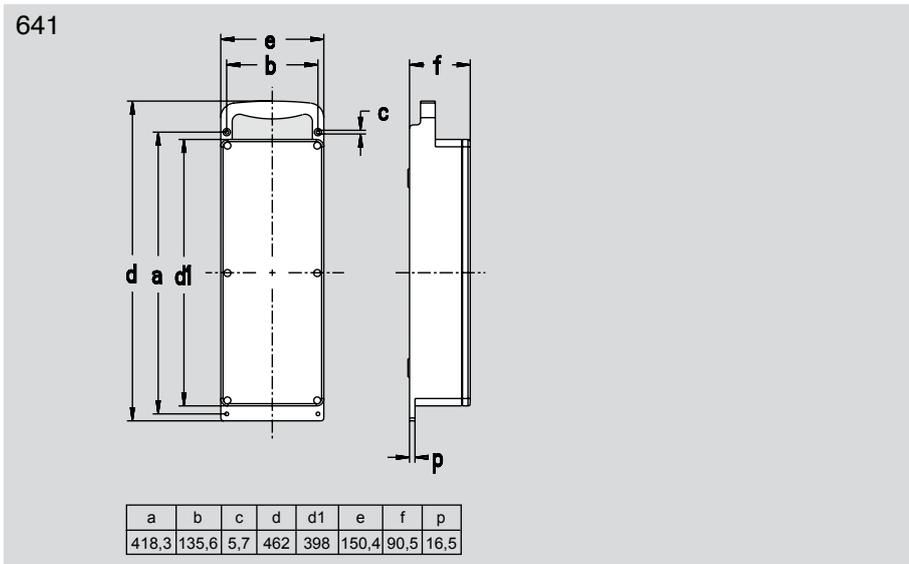

Steckdosenleiste Vollgummi

Schukosteckdosen IP 54 nach DIN VDE 0620-1

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				3-polig 230 V 16 A	Schuko 16 A	Einspeisung 2 m Zuleitung	Absicherung		Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A				Automaten	FI-Schalter	IP 44	IP 67
641 00 02 A						4	H07RN-F5G 2,5 CEE-Stecker 16 A		4/40/0,03 A	●	
641 01 01 A				1		4	H07RN-F5G 2,5 CEE-Stecker 16 A			●	
641 01 02 A				1		2	H07RN-F5G 2,5 CEE-Stecker 16 A		4/40/0,03 A	●	
641 02 01				2			H07RN-F5G 6 CEE-Stecker 32 A	2 x C 16/3-pol.		●	

Hänge- kombinationen ohne Limit

Schutzart IP 20, IP44
bzw. IP67

Schlauchanschluss
für NW 13 mm

Kunststoffgehäuse
aus PC/ABS

Hängekombinationen - mini

Einbauplatz für REG
bis max. 2 x 4,5 AE
beidseitig

Die neuen Hängekombinationen - maxi sind bestückbar mit:

- Einbauplatz für REG bis
max. 2 x 9 AE beidseitig
- CEE-Anbaudosen bis 63 A
- Zuleitungen bis 16 mm²
Querschnitt
- Datendosen



11




Getrennte Leitungseinführung
für Stark- und Schwachstrom.

Bestückung auch in der
Mischung mit Kommuni-
kationsanschlüssen
und Steckdosen möglich.



Kunststoff-Steckdosen-Hängekombinationen

Gehäuse 6H0, 6H1, 6H

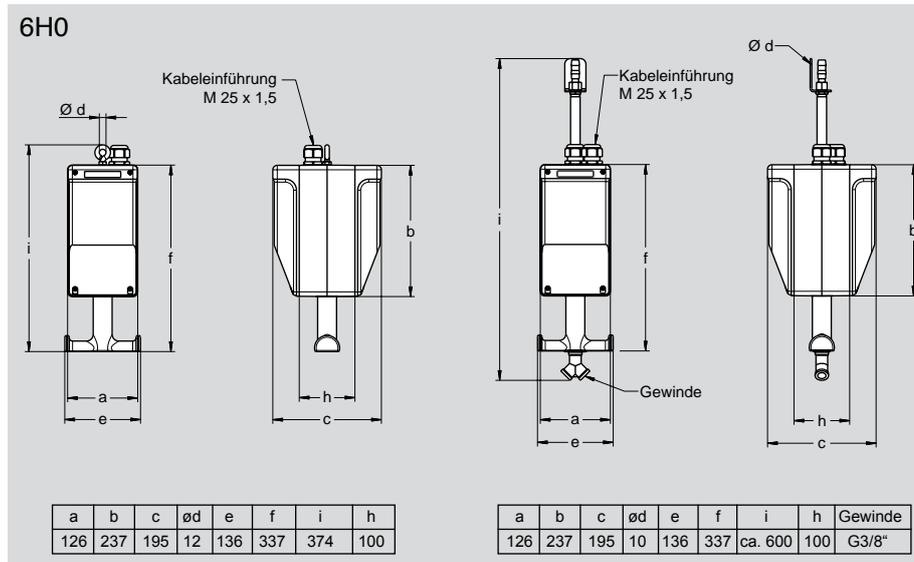


Hänge-Kombination Kunststoffgehäuse, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				Schuko 16 A	Datendose 2 RJ45	Luftanschluss 3/8 "	Absicherung		Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A				Automaten	FI-Schalter	IP 20	IP 44
6H0 00 02					4						●
6H0 00 01					10						●
6H0 00 09					4	1				●	
6H0 01 07 LA				1	4		●				●

Kunststoff-Steckdosen-Hängekombinationen

Gehäuse 6H0, 6H1, 6H2

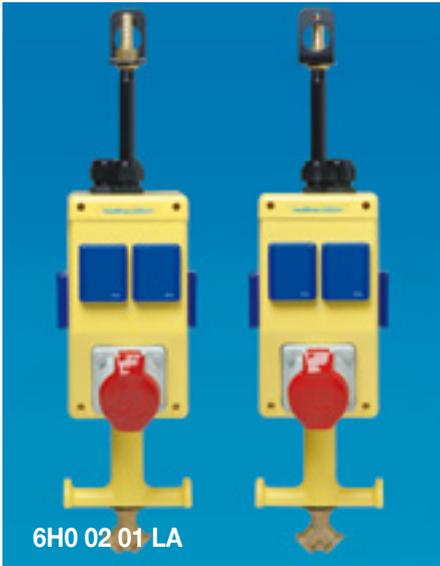



11

Hänge-Kombination Kunststoffgehäuse, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				Schuko 16 A	Datendose 2 RJ45	Luftanschluss 3/8 "	Absicherung		Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A				Automaten	FI-Schalter	IP 20	IP 44
6H0 02 01 LA				2	6		●				●
6H1 00 05					4				4/40/0,03 A		●
6H1 01 01				1	6				4/40/0,03 A		●
6H1 02 02				2	2			1 x C16/3-pol. 1 x B16/1-pol.			●
6H1 30 01 LA			1	1	2		●	1 x C16/3-pol. 1 x B16/1-pol.			●
6H2 30 02 LA			1	1	2		●	1 x C16/3-pol. 1 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A		●

Kunststoff-Steckdosen-Hängekombinationen

Gehäuse 6H3, 6H4, 6H5

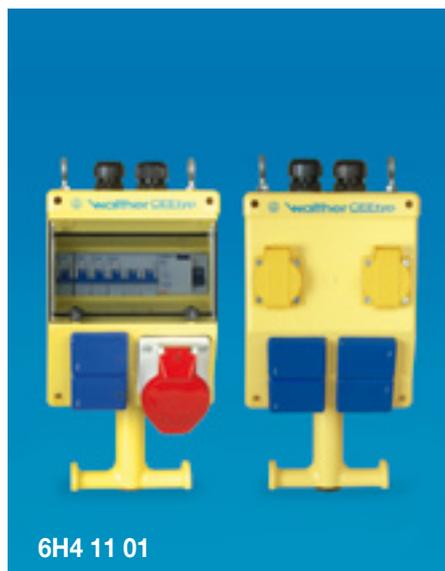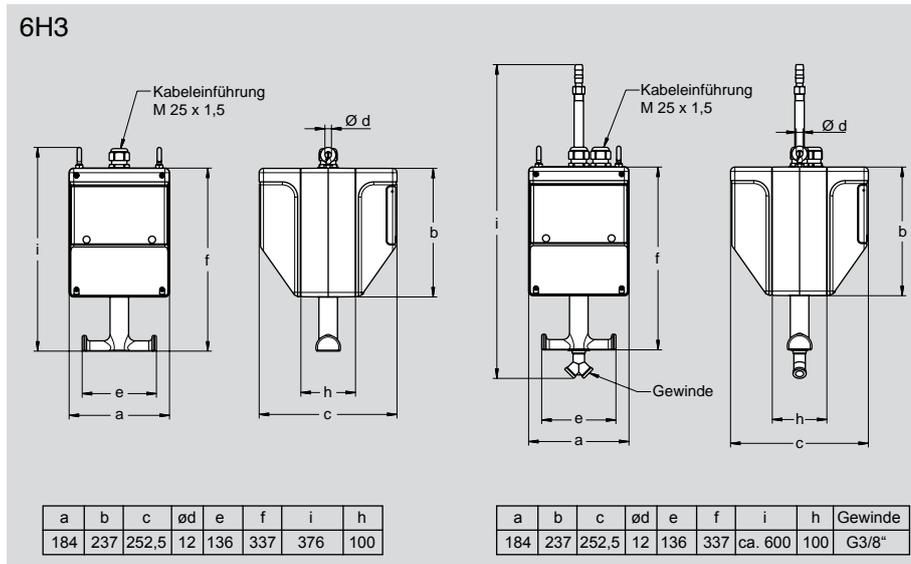

Hänge-Kombination Kunststoffgehäuse, anschlussfertig verdrahtet

Art.-Nr.	CEE-Anbaudosen 5-polig 400 V				Schuko 16 A	Datendose 2 RJ45	Luftanschluss 3/8 "	Absicherung		Schutzart	
	125 A	63 A	32 A	16 A				Automaten	FI-Schalter	IP 20	IP 44
6H4 01 02 LA				1	6	2	●	1 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A	●	
6H4 11 01			1		6	2		1 x C32/3-pol. 3 x B16/1-pol.	4/40/0,03 A		●
6H5 31 01 LA			1	2	2		●	1 x C32/3-pol. 2 x C16/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A		●
6H4 41 01		1	1		2			1 x C32/3-pol. 2 x B16/1-pol.	4/63/0,03 A		●



Haltegriff

Artikel-Nr. 66 794 87



Luftrohrset

Artikel-Nr. 667 95 60



Kabelaufroller mit halogenfreier PUR-Leitung

Leitungslänge: 5 m
Leitungsart: 5 x 2,5 mm²

Artikel-Nr. 6H AUF 01

Leitungslänge: 5 m
Leitungsart: 5 x 6 mm²

Artikel-Nr. 6H AUF 02



Kettenset für Hängekombi - maxi

Artikel-Nr. 600 KS 01



Balancer mit Federbruchsicherung

Tragkraft: 2 - 4 kg
Seilauszugslänge: 2 m

Artikel-Nr. 6H AUF 03



Spiralkabel

aus H07 BQ - F 5G 2, 5
orange, Blocklänge 600 mm
Auszugslänge: 3 m

Artikel-Nr. 600 78 03

aus H07 BQ - F 5G 6
orange, Blocklänge 800 mm
Auszugslänge: 3 m

Artikel-Nr. 600 78 04

Zubehör / Ersatzteile




Edelstahlsäulen

Säulen aus nichtrostendem Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

Auf Wunsch lieferbar:

Sondermaße und Lackierungen
gemäß RAL-Farbkarte.

Mit Druckluft- und Wasseranschluss

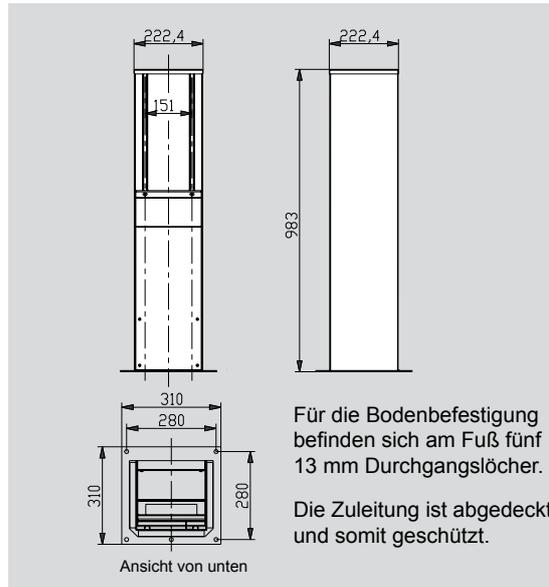

zur Montage der Gehäuseserien



zur Montage der Gehäuseserien



zur Montage der Gehäuseserien

Edelstahlsäulen Ersatzteile und Zubehör



Gehäuseserie: 691, 692, 698

Art.-Nr.: 620 99 12*



Gehäuseserie: 698

Art.-Nr.: 620 99 18*



Gehäuseserie: 695

Art.-Nr.: 620 99 15*



Gehäuseserie: 699

Art.-Nr.: 620 99 19*



Gehäuseserie: 682

Art.-Nr.: 620 99 22*



Gehäuseserie: 689

Art.-Nr.: 620 99 29*



Gehäuseserie: 646, 647

Art.-Nr.: 620 99 46*




Gehäuseserie: 685

Art.-Nr.: 620 99 25*

* Artikelnummer der mit der oben gezeigten Steckdosen-Kombination bestückbaren (leeren) Edelstahlsäule

Standssäulen in Edelstahl im Baukastensystem

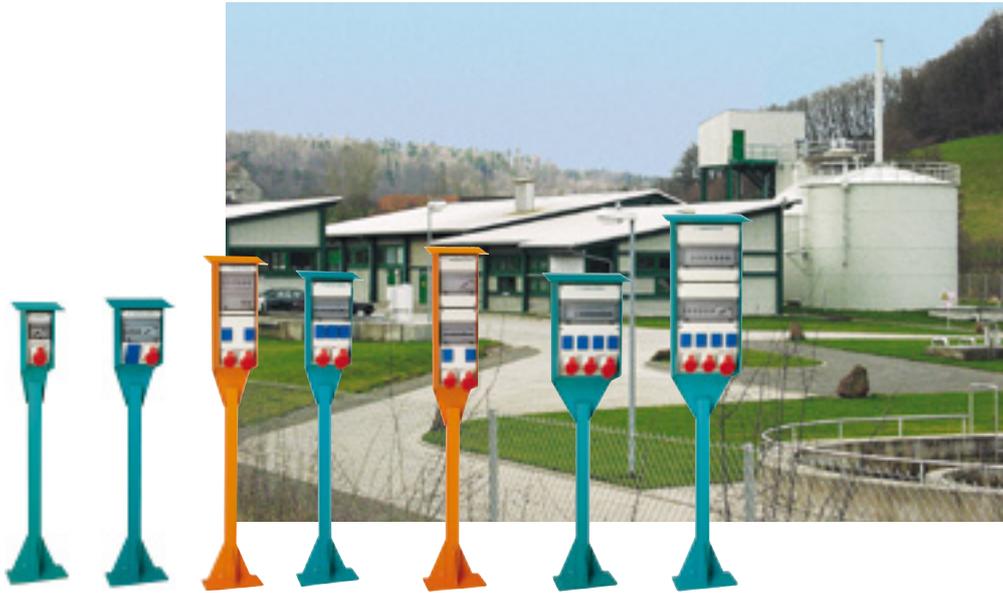

Mastbefestigung

Grenzenlos flexibel ...

- ob auf die Wand, nur mit Schutzdach
- ob an den Mast, mit Schutzdach und Grundplatte
- ob Grundplatte mit oder ohne Seitenblende
- ob komplett mit Standfuß, Grundplatte oder Schutzdach
- ob Türkisblau oder Signalorange oder gemischt
- ob mit oder ohne Druckluftanschluss




Wandbefestigung mit Schutzdach


... und damit höchste Preisflexibilität!

Oberfläche

Standard ist KTL-Beschichtung (kathodisch tauchlackiert) mit einer Pulverbeschichtung in Fassadenqualität. Hervorragender Korrosionsschutz. Zudem ist die Oberfläche salzsprühgetestet.

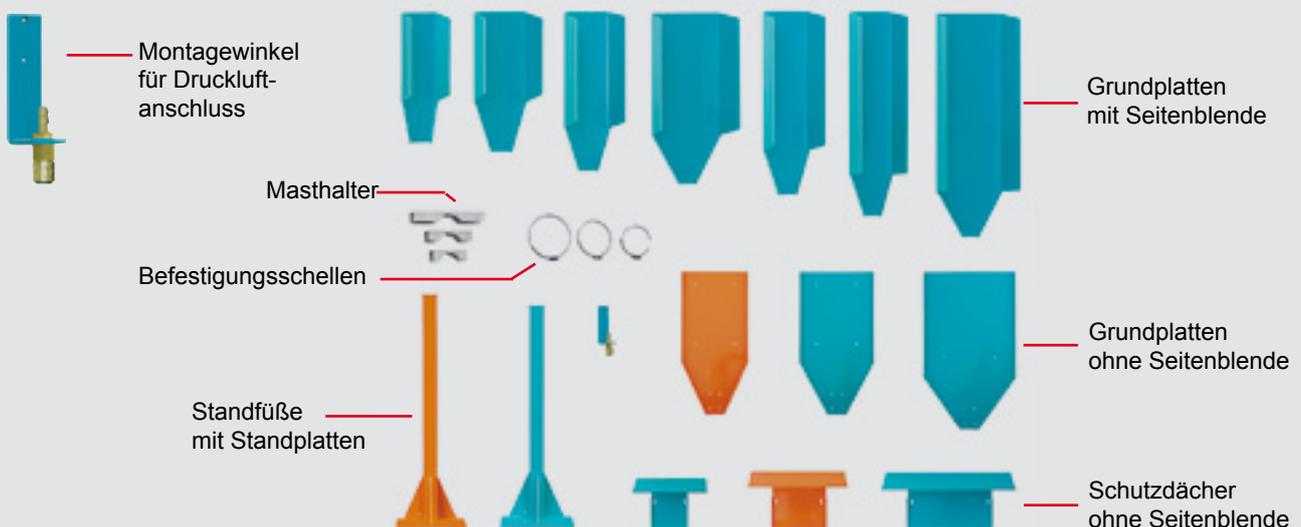

Standsäulen in Edelstahl

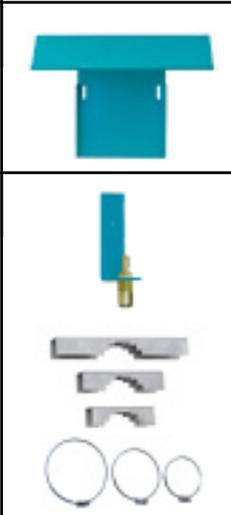Artikelbezeichnung		Maße H x B x T (mm)	Edelstahl türkis RAL 5018 lackiert Art.-Nr.:	Edelstahl orange RAL 2009 lackiert Art.-Nr.:
Komplette Standsäule				
für Kombination: 646 647 648 657 - 659 681 - 682 689 691 - 692 694 - 695 698 699		1474 x 300 x 150 1474 x 300 x 150 1433 x 350 x 170 1381 x 300 x 150 1518 x 385 x 220 1769 x 385 x 220 1409 x 300 x 200 1648 x 300 x 200 1542 x 300 x 200 1689 x 300 x 200	620WL46ET 620WL47ET 620WL48ET 620WL59ET 620WL82ET 620WL89ET 620WL92ET 620WL95ET 620WL98ET 620WL99ET	620WL46EO 620WL47EO 620WL48EO 620WL59EO 620WL82EO 620WL89EO 620WL92EO 620WL95EO 620WL98EO 620WL99EO
Standsäulen-Kopf				
für Kombination: 657 - 659 681 - 682 689 691 - 692 694 - 695 698 699		417 x 221 x 170 710 x 385 x 220 961 x 385 x 220 505 x 278 x 200 743 x 278 x 200 638 x 278 x 200 880 x 278 x 200	620WL59ETK 620WL82ETK 620WL89ETK 620WL92ETK 620WL95ETK 620WL98ETK 620WL99ETK	620WL59EOK 620WL82EOK 620WL89EOK 620WL92EOK 620WL95EOK 620WL98EOK 620WL99EOK
Standfuß				
Säule 60 x 40 mit montierter Gewindeplatte Säule 60 x 60 mit montierter Gewindeplatte		1000 x 300 x 150 900 x 300 x 170	620WL03ET 620WL02ET	620WL03EO 620WL02EO
Grundplatte				
für Kombination: 646 647 648	ohne Seiten- blende	571 x 285 x 24 571 x 253 x 24 625 x 350 x 24	620WL18ET 620WL19ET 620WL20ET	620WL18EO 620WL19EO 620WL20EO
657 - 659 681 - 682 689 691 - 692 694 - 695 698 699	mit Seiten- blende	417 x 133 x 133 710 x 300 x 184 961 x 300 x 184 505 x 193 x 164 743 x 193 x 164 638 x 193 x 164 880 x 193 x 164	620WL11ET 620WL16ET 620WL17ET 620WL12ET 620WL13ET 620WL14ET 620WL15ET	620WL11EO 620WL16EO 620WL17EO 620WL12EO 620WL13EO 620WL14EO 620WL15EO
Schutzdach				
für Kombination: 657 - 659 680 690		170 x 221 x 170 190 x 385 x 220 190 x 278 x 200	620WL31ET 620WL33ET 620WL32ET	620WL31EO 620WL33EO 620WL32EO
Zubehör (optional)				
Winkel mit Druckluft- schnellkupplung, NW 7,2 G 3/8"		180 x 40 x 60	620WLD1NT	620WLD1NO
Masthalter ¹⁾ für Kombi Serie 657-659 Masthalter ¹⁾ für Kombi Serie 690 Masthalter ¹⁾ für Kombi Serie 680 Mastschellen-Set ¹⁾ (2 Stück) Mastschellen-Set ¹⁾ (2 Stück) Mastschellen-Set ¹⁾ (2 Stück)		34 x 120 x 35 34 x 170 x 35 34 x 280 x 35 Ø 70 - 90 ²⁾ Ø 90 - 110 ²⁾ Ø 110 - 130 ²⁾	620WL54EB 620WL55EB 620WL56EB 620WLMS07 620WLMS09 620WLMS11	620WL54EB 620WL55EB 620WL56EB 620WLMS07 620WLMS09 620WLMS11

1) = unlackiert, Material Edelstahl

2) = Spannungsbereich/Umfang.
Weitere Größen auf Anfrage

**Kunststoff-Leergehäuse, Wandmontage
Zubehör**



657 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 110
Art.-Nr. 657 99 01



658 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 110
Art.-Nr. 658 99 01



659 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 110
Art.-Nr. 659 99 01



650 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 139
Art.-Nr. 650 99 01



651 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 139
Art.-Nr. 651 99 01



Steckverriegelung
für Vorhängeschloss

Art.-Nr.
IV 033 03



Vorhängeschloss für
Handdrehverschluss

Art.-Nr.
IV 030 03

Zubehör / Ersatzteile



Kunststoffrahmen
mit Klarsichdeckel
2,5 AE

Art.-Nr.
658 KD 01



Kunststoffrahmen
mit Klarsichdeckel
4,5 AE

Art.-Nr.
659 KD 01



Montagesatz

für 2,5 AE
Art.-Nr.
658 MS 01



für 4,5 AE
Art.-Nr.
659 MS 01



Handdreh-
verschluss

Art.-Nr.
IV 027 03



Schlitz-
schrauben-
dreherantrieb

Art.-Nr.
IV 028 03



3-Stiftwerk-
zeugantrieb

Art.-Nr.
IV 029 03

Kunststoff-Leergehäuse, Wandmontage Zubehör



691 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 113
Art.-Nr. 691 99 01



692 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 113
Art.-Nr. 692 99 01



698 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 118
Art.-Nr. 698 99 01



693 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 113
Art.-Nr. 693 99 01



696 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 113
Art.-Nr. 696 99 01



697 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 113
Art.-Nr. 697 99 01

Zubehör / Ersatzteile



Klarsichtdeckel 9 TE

Art.-Nr. 690 KD 01



Klarsichtdeckel 18 TE

Art.-Nr. 690 KD 02



Flanschset
- vertikal

Art.-Nr. 690 FL 03



Außenbefestigungsset
für Gehäuseserie 680, 690

Art.-Nr. 600 AB 01

**Kunststoff-Leergehäuse, Wandmontage
Zubehör**



681 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 121
Art.-Nr. 681 99 01



687 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 121
Art.-Nr. 687 99 01



688 99 01

Maße siehe Zeichnung auf S. 124
Art.-Nr. 688 99 01



684 99 01

Abmessungen: H x B x T: 529 x 290 x 172 mm
Art.-Nr. 684 99 01



686 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 121
Art.-Nr. 686 99 01



683 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 124
Art.-Nr. 683 99 01

Zubehör / Ersatzteile



Klarsichdeckel 13 AE

Art.-Nr. 680 KD 01



Klarsichdeckel 26 AE

Art.-Nr. 680 KD 02



Klarsichdeckel 39 AE

Art.-Nr. 680 KD 03



Steckverriegelung
für Vorhängeschloss
Art.-Nr.
IV 033 03



Vorhängeschloss für
Handdrehverschluss
Art.-Nr.
IV 030 03



Handdreh-
verschluss

Art.-Nr.
IV 027 03



Schlitz-
schrauben-
dreherantrieb

Art.-Nr.
IV 028 03



3-Stiftwerk-
zeugantrieb

Art.-Nr.
IV 029 03

Kunststoff-Leergehäuse, Wandmontage Zubehör



689 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 124
Art.-Nr. 689 99 01



685 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 126
Art.-Nr. 685 99 01



680 99 08

Abmessungen: H x B x T: 935 x 290 x 172 mm
Art.-Nr. 680 99 08



682 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 121
Art.-Nr. 682 99 01



681 99 01 TB

Abmessungen: H x B x T: 404 x 290 x 212 mm
Art.-Nr. 681 99 01 TB



687 99 01 TB

Abmessungen: H x B x T: 404 x 290 x 212 mm
Art.-Nr. 687 99 01 TB

Zubehör / Ersatzteile



Montageplatte
Art.-Nr 680 MP 01



Flanschset
- vertikal
Art.-Nr 680 FL 02



Flanschset
- horizontal
Art.-Nr 680 FL 01



Scharnierset
Art.-Nr 667 9181



Klappständer
Art.-Nr 620 KG 01

Vollgummi Leergehäuse, tragbar / Zubehör



640 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 140
Art.-Nr. 640 99 01



641 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 141
Art.-Nr. 641 99 01



641 99 02

Maße siehe Zeichnung auf Seite 141
Art.-Nr. 641 99 02



643 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 135
Art.-Nr. 643 99 01



649 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 135
Art.-Nr. 649 99 01



649 99 02

Maße siehe Zeichnung auf Seite 135
Art.-Nr. 649 99 02

11

Zubehör / Ersatzteile



Klarsichdeckel 6 AE
Art.-Nr. 641 KD 01



Klarsichdeckel 10 AE
Art.-Nr. 667 92 72



Tragegriff
Art.-Nr. 667 92 71



Gehäusedeckel
Art.-Nr. 667 92 70

Vollgummi Leergehäuse, Wandmontage / Zubehör



644 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 128
Art.-Nr. 644 99 01



645 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 129
Art.-Nr. 645 99 01



647 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 130
Art.-Nr. 647 99 01



646 99 02

Maße siehe Zeichnung auf Seite 131
Art.-Nr. 646 99 02



646 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 131
Art.-Nr. 646 99 01



648 99 01

Maße siehe Zeichnung auf Seite 132
Art.-Nr. 648 99 01

Zubehör / Ersatzteile



Deckellasche
Art.-Nr. 667 92 90



Klarsichdeckel
6 AE
Art.-Nr. 667 95 61



Klarsichdeckel
10 AE
Art.-Nr. 667 95 62



Klarsichdeckel
12 AE
Art.-Nr. 667 94 98



Klarsichdeckel
13,5 AE
Art.-Nr. 667 94 04



Klarsichdeckel
17 AE
Art.-Nr. 667 93 05

CEEtyp Steckdosen- Kombinationen 680



Der Leitgedanke bei den Walther Steckdosen-Kombinationen liegt in der Modularität der Gehäuse.

Durch ein umfangreiches Gehäusesortiment können die unterschiedlichen Bestückungswünsche unserer Kunden realisiert werden.

**CEE Anbaudosen
bis 125 A**

**max. 2 NH00
Lasttrennschalter
pro Gehäuse
montierbar**

11

Gehäusegrößen



Gehäuse 682
Maße: H x B x T:
404 x 290 x 171 mm

Gehäuse 682 TB
Maße: H x B x T:
404 x 290 x 212m

**tieferer
Gehäuseboden
ermöglicht
mehr
Industrielösungen**

- Trenntransformatoren bis 1,5 kVA zu montieren
- Sicherungslasttrennschalter Größe NH00 mit in die Steckdosenkombination zu integrieren
- Zuleitungskabelquer schnitte bis 95 mm² anzuschließen




**Kabeltüllen
für Kabeldurchmesser
14 - 58 mm**



AutoboxX Installations- verteiler

Nullleiterklemmen werksseitig gebrückt. Durch Herausnehmen erreicht man **schnell bis zu drei Nullleiterpotenziale**

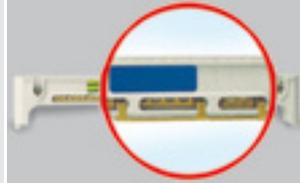

Frontbündige, getönte Klarsichtabdeckung


Bei den Gehäusen mit 4,5, 6, 9, und 13 AE einreihig und 26 AE zweireihig öffnet sich die Abdeckung nach oben und verrastet - behinderungsfrei.

Bei den Gehäusen mit 39 AE dreireihig öffnet sich die Abdeckung nach links. Wahlweise nach rechts möglich - universeller Einsatzbereich.

Doppelmembrandichtung für Schutzart IP 65 oder ausschlagbare Kabeleinführung oben und unten für die Schutzart IP 54 - wählbare Schutzart

Von 13 AE einreihig bis 39 AE dreireihig stattliche 50 mm Bodenfreiheit - für bequemen Anschluss und optimale Verlustwärmeableitung.



Herausnehmbare DIN-Tragschiene über Schlüssellocher. Schrauben nur leicht lösen - kein Verlieren. Linksbündiger Anschlag garantiert automatische Fixierung der REG zur Abdeckung

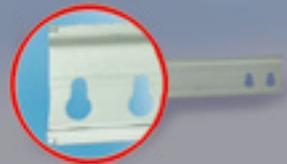

12

Verschlussstechniken:

- Handdrehverschluss
- Schlitzverschluss
- Drehstiftwerkzeug
- Vorhängeschloss
- Steckschloss



**AutoboxX
Installationsverteiler**
sind im gleichen Gehäuse-
design gehalten wie:

- abschaltbare Geräteserie
- Steckdosenkombinationen
- Hängekombinationen

AutoboxX Installations- verteiler



*Einheitliche
Gehäuse*



Installationsverteiler

1-reihig, 4,5 AE S. 162



Installationsverteiler

1-reihig, 6 AE S. 163



und führen in der
Gebäudeinstallation
zu einem **einheitlichen
Installationsbild.**

Installationsverteiler

1-reihig, 9 AE S. 164



Installationsverteiler

1-reihig, 13 AE S. 165



Gehäusefarbe:
ähnlich RAL 7035 grau
Kabeleinführung:
oben und unten

Installationsverteiler

2-reihig, 26 AE S. 166



Schutzgrad: IP 65
mit Doppel-Dichtmem-
branen oder mit aus-
schlagbaren Kabel-
einführungen
mit Vollverschraubungen


Schutzart: IP 54
mit Kabeleinführungstüllen

Installationsverteiler

3-reihig, 39 AE S. 167



Kunststoff Installationsverteiler, Wandmontage
1-reihig, 4,5 Automaten-einheiten

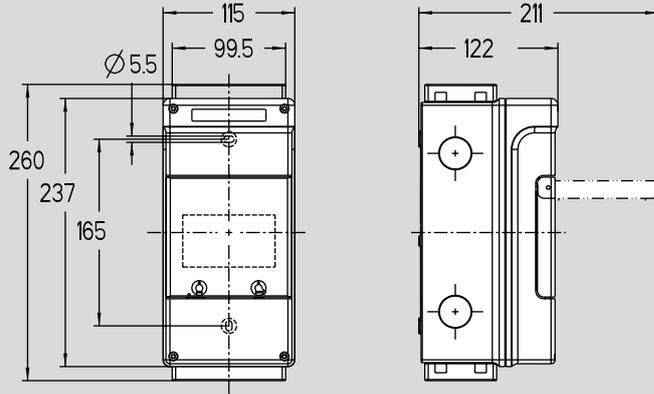

IV 104 15



IV 104 26

AutoboxX

Walther Installationsverteiler

Kunststoff Polystyrol, ähnlich grau RAL 7035
 Bemessungsspannung AC 230 / 400 V
 Klarsichtdeckel mit Drehverschluss
 öffnet nach oben


mit folgendem Zubehör:

- 1 x DIN-Tragschienen für Reiheneinbaugeräte mit Schnappbefestigung
- 2 x PE/N Klemmen 5-polig
- 1 x Montageanleitung
- 1 x Beschriftungsleiste
- 4 x Verschlussstopfen
- 1 x Kabelabdeckhaube

12

Kabeleinführung	Ausführung	Art.-Nr.
<p>Dichtmembran - IP 67</p> <p>Ausführung: oben = 1, unten = 5</p> <p>4 x Ø 7-15 mm 1 x Ø 10-20 mm</p>	<p>oben und unten</p>	<p>IV 104 15</p>
<p>ausschlagbar - bei Vollverschraubung IP 65</p> <p>Ausführung: oben = 2, unten = 6</p> <p>3 x M 20</p>	<p>oben und unten</p>	<p>IV 104 26</p>

Kunststoff Installationsverteiler, Wandmontage 1-reihig, 6 Automateinheiten

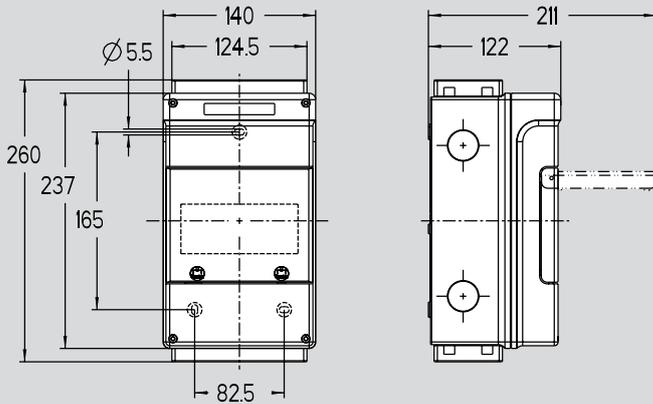

AutoboxX

Walther Installationsverteiler

Kunststoff Polystyrol, ähnlich grau RAL 7035
 Bemessungsspannung AC 230 / 400 V
 Klarsichtdeckel mit Drehverschluss
 öffnet nach links, wahlweise nach rechts


mit folgendem Zubehör:

- 1 x DIN-Tragschienen für Reiheneinbaugeräte mit Schnappbefestigung
- 2 x PE/N Klemmen 7-polig
- 1 x Montageanleitung
- 1 x Beschriftungsleiste
- 4 x Verschlussstopfen
- 1 x Kabelabdeckhaube



Kabeleinführung	Ausführung	Art.-Nr.
<p>Dichtmembran - IP 67</p> <p>Ausführung: oben = 1, unten = 5</p> <p>4 x Ø 7-15 mm 2 x Ø 10-20 mm 1 x Ø 10-24 mm</p>	<p>oben und unten</p>	<p>IV 106 15</p>
<p>ausschlagbar - bei Vollverschraubung IP 65</p> <p>Ausführung: oben = 2, unten = 6</p> <p>1 x M 25 2 x M 20</p>	<p>oben und unten</p>	<p>IV 106 26</p>

Kunststoff Installationsverteiler, Wandmontage
1-reihig, 9 Automaten-einheiten

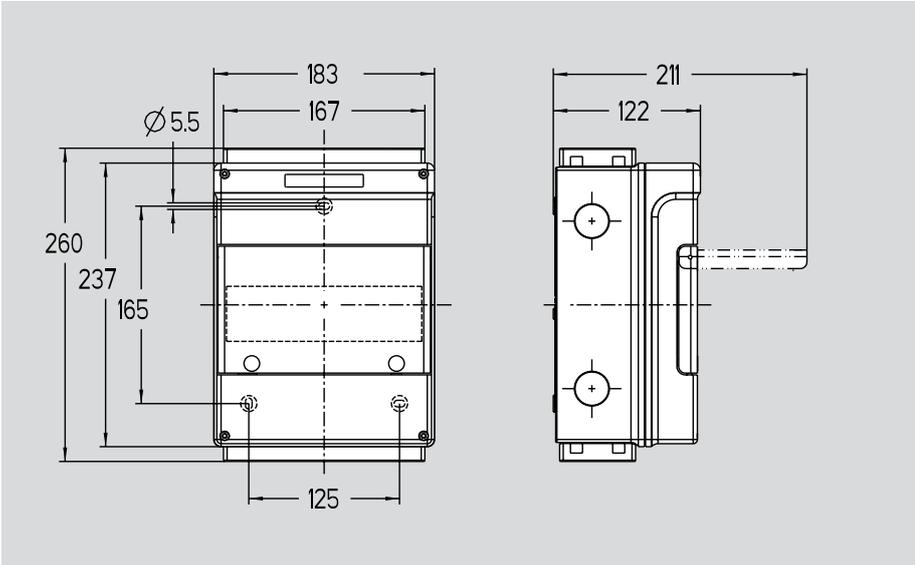

IV 109 15



IV 109 26

AutoboxX

Walther Installationsverteiler

Kunststoff Polystyrol, ähnlich grau RAL 7035
 Bemessungsspannung AC 230 / 400 V
 Klarsichtdeckel mit Drehverschluss
 öffnet nach oben


mit folgendem Zubehör:

- 1 x DIN-Tragschienen für Reiheneinbaugeräte mit Schnappbefestigung
- 2 x PE/N Klemmen 10-polig
- 1 x Montageanleitung
- 1 x Beschriftungsleiste
- 4 x Verschlussstopfen
- 1 x Kabelabdeckhaube

12

Kabeleinführung	Ausführung	Art.-Nr.
<p>Dichtmembran - IP 67</p> <p>Ausführung: oben = 1, unten = 5</p> <p>8 x Ø 7-15 mm 2 x Ø 10-20 mm 1 x Ø 10-24 mm</p>	<p>oben und unten</p>	<p>IV 109 15</p>
<p>ausschlagbar - bei Vollverschraubung IP 65</p> <p>Ausführung: oben = 2, unten = 6</p> <p>3 x M 25 2 x M 20</p>	<p>oben und unten</p>	<p>IV 109 26</p>

Kunststoff Installationsverteiler, Wandmontage 1-reihig, 13 Automaten-einheiten

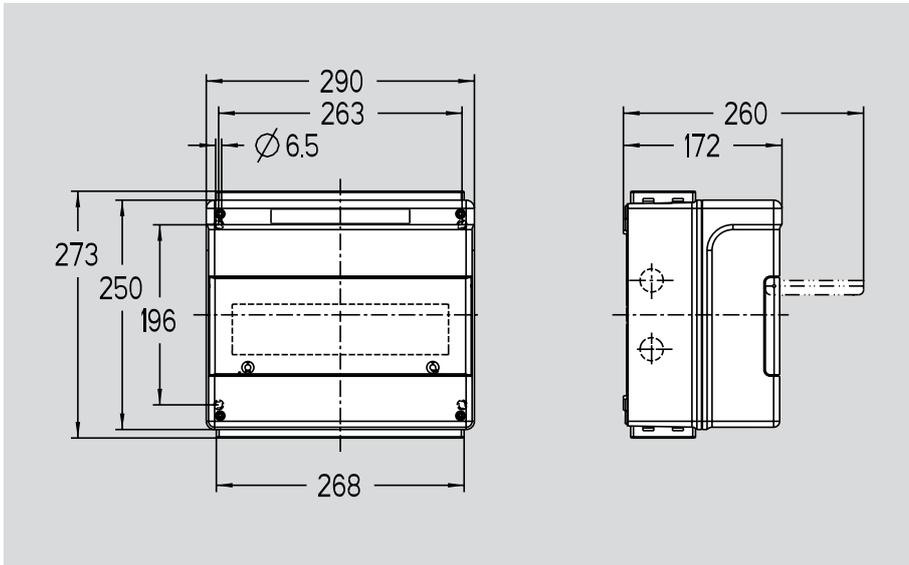

IV 113 15



Walther Installationsverteiler

Kunststoff PC/ABS, ähnlich grau RAL 7035
 Bemessungsspannung AC 230 / 400 V
 Klarsichtdeckel mit Drehverschluss
 öffnet nach oben

mit folgendem Zubehör:


- 1 x DIN-Tragschienen für Reiheneinbaugeräte mit Schnappbefestigung
- 2 x PE/N Klemmen 17-polig
- 1 x Montageanleitung
- 1 x Beschriftungsleiste
- 4 x Verschlussstopfen
- 1 x Kabelabdeckhaube



IV 113 26

Kabeleinführung	Ausführung	Art.-Nr.
<p>Dichtmembran - IP 67</p> <p>Ausführung: oben = 1, unten = 5</p> <p>10 x Ø 7-12 mm 4 x Ø 7-15 mm 4 x Ø 11-20 mm 1 x Ø 16-29 mm</p>	<p>oben und unten</p>	<p>IV 113 15</p>
<p>ausschlagbar - bei Vollverschraubung IP 65</p> <p>Ausführung: oben = 2, unten = 6</p> <p>1 x M 32/40 2 x M 25 6 x M 20</p>	<p>oben und unten</p>	<p>IV 113 26</p>

**Kunststoff Installationsverteiler, Wandmontage
2-reihig, 26 Automaten-einheiten**

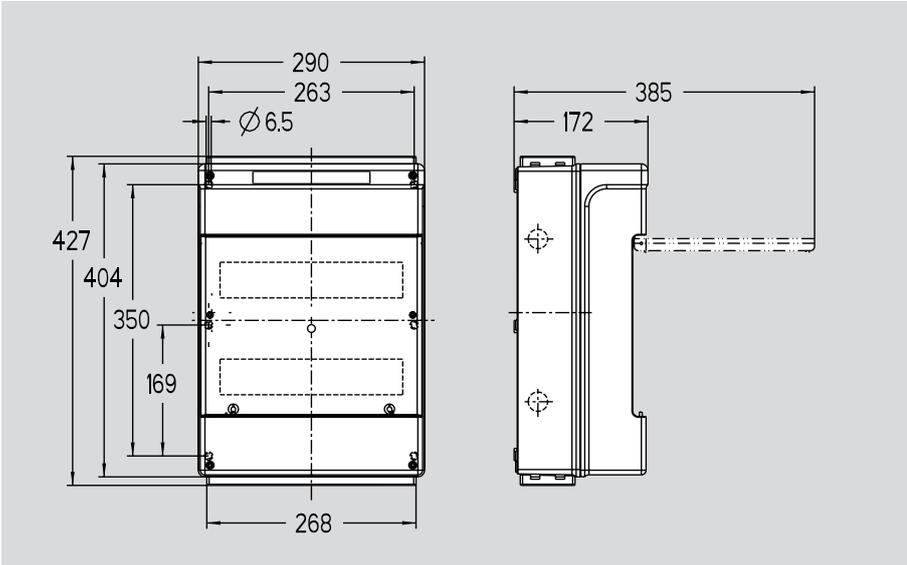

IV 126 15



IV 126 26

AutoboxX

Walther Installationsverteiler

Kunststoff PC/ABS, ähnlich grau RAL 7035
 Bemessungsspannung AC 230 / 400 V
 Klarsichtdeckel mit Drehverschluss
 öffnet nach oben


mit folgendem Zubehör:

- 2 x DIN-Tragschienen für Reiheneinbaugeräte mit Schnappbefestigung
- 2 x PE/N Klemmen 17-polig
- 1 x Montageanleitung
- 1 x Beschriftungsleiste
- 4 x Verschlussstopfen
- 1 x Kabelabdeckhaube

12

Kabeleinführung	Ausführung	Art.-Nr.
<p>Dichtmembran - IP 67</p> <p>Ausführung: oben = 1, unten = 5</p> <p>10 x Ø 7-12 mm 4 x Ø 7-15 mm 4 x Ø 11-20 mm 1 x Ø 16-29 mm</p>	<p>oben und unten</p>	<p>IV 126 15</p>
<p>ausschlagbar - bei Vollverschraubung IP 65</p> <p>Ausführung: oben = 2, unten = 6</p> <p>1 x M 32/40 2 x M 25 6 x M 20</p>	<p>oben und unten</p>	<p>IV 126 26</p>

Kunststoff Installationsverteiler, Wandmontage 1-reihig, 39 Automateinheiten

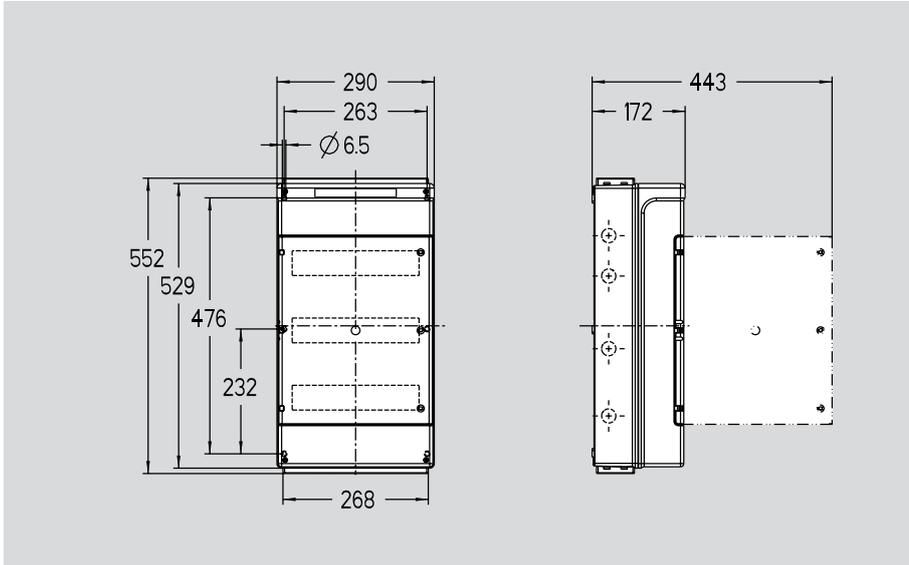

IV 139 15



Walther Installationsverteiler

Kunststoff PC/ABS, ähnlich grau RAL 7035
 Bemessungsspannung AC 230 / 400 V
 Klarsichtdeckel mit Drehverschluss
 öffnet nach oben

mit folgendem Zubehör:

- 3 x DIN-Tragschienen für Reiheneinbaugeräte mit Schnappbefestigung
- 4 x PE/N Klemmen 17-polig
- 1 x Montageanleitung
- 1 x Beschriftungsleiste
- 4 x Verschlussstopfen
- 1 x Kabelabdeckhaube



IV 139 26

Kabeleinführung	Ausführung	Art.-Nr.
<p>Dichtmembran - IP 67</p> <p>Ausführung: oben = 1, unten = 5</p> <p>10 x Ø 7-12 mm 4 x Ø 7-15 mm 4 x Ø 11-20 mm 1 x Ø 16-29 mm</p>	<p>oben und unten</p>	<p>IV 139 15</p>
<p>ausschlagbar - bei Vollverschraubung IP 65</p> <p>Ausführung: oben = 2, unten = 6</p> <p>1 x M 32/40 2 x M 25 6 x M 20</p>	<p>oben und unten</p>	<p>IV 139 26</p>