



З Шварцвальду по всьому світу!

У FTG ми є частиною міжнародної групи. Ми поєднуємо почуття традицій з високими стандартами інновацій та якості. На наших майданчиках ми виробляємо продукцію за найвищими стандартами якості, а постійний моніторинг гарантує, що наші продукти працюють відмінно.

З липня 2016 року FTG входить до групи Amphenol, яка була заснована в 1932 році. Разом FTG входить до складу Amphenol Global Interconnect Systems.

Компанія є одним з найбільших у світі виробників роз'ємів та з'єднувачів, які широко представлені в цілому ряду швидкозростаючих ринків, такі як автомобільна промисловість, широкосмугові зв'язку, аерокосмічна промисловість, промислові підприємства, інформаційні технології і передачі даних, військово-морські пристрої і мобільні телефони. У всьому світі група Amphenol налічує понад 60 000 співробітників і представлена у більш ніж 30 країнах світу.

Зміст

Фазні шини

1-полюсні, 2-полюсні, 3-полюсні, 4-полюсні
Акcesуари
Клеми для підведення живлення до шин

167
171
172

Клеми для електричних опор

Клеми KA - для електричних опор, стовпів тощо

172

Розподільчі блоки

PDB+, PDB, Ультракомпактні
Зі знімною кришкою
Розподільчі блоки KVIAC

173
174
175

Клеми

Клеми ECB - Easy Connection Boxes
Клемблоки для нульових, захисних та фазних дротів
Магістральні клеми
Клеми для збірних шин
Клеми MiniClic
Безвинтові клеми швидкого монтажу
Пелюсткові клеми
Клеми розрізні
Керамічні клеми

175
176
177
178
178
179
179
179
179

Шинні системи


Вертикальна розподільча система Pan Assembly
Модульна система шин Auxigaine

180
181



Фазні шини

A | Перетин
B | Ширина модуля
C | Крок
D | Кількість контактів
E | Полюси
G | Довжина шини
I | Форма
H | Застосування

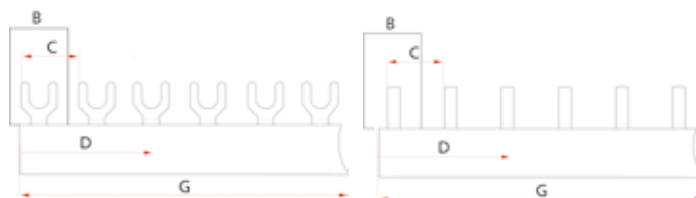

Важливо!


Розрізні шини, після розрізання до потрібного

розміру, необхідно витягнути з пластикового каналу, обрізати мідну шинку по 2 мм з кожного краю, ретельно зачистити та видалити металеву стружку. Повернути до пластикового каналу та ізолювати з боків захисними кришками!

Асортимент, також, містить величезний вибір шин для спеціального обладнання. Повний перелік міститься у англомовному каталозі виробника!



Розшифровка форми шин



90°



L



Z



T



E

Eurovario

Eurovario - готові до використання, ізольовані шини потрібних розмірів та характеристик. Не потребують додаткової обробки.



1-полюсні



2-полюсні



3-полюсні



4-полюсні

1-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6								
852K	10	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	90°	LS
852	10	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	
852Z	10	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	Z	
853K	16	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	90°	
853	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	
853Z	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	Z	
853-20	20	17,8	17,8	56	L,L,L,...	1012	90°	
853-25	25	17,8	17,8	56	L,L,L,...	1012	90°	
6905	35	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	
8905	50	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
854K	10	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	90°	LS
854KB	10	17,8	17,8	12	N,N,N,...	212	90°	N
854KZ	10	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	Z	LS
854KZB	10	17,8	17,8	12	N,N,N,...	212	Z	N
854	10	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS
854B	10	17,8	17,8	57	N,N,N,...	1012	90°	N
854Z	10	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	Z	LS
854ZB	10	17,8	17,8	57	N,N,N,...	1012	Z	N
854K-16	16	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	90°	LS
854KB-16	16	17,8	17,8	12	N,N,N,...	212	90°	N
854KZ-16	16	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	Z	LS
854KZ-16	16	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	Z	LS
854KZB-16	16	17,8	17,8	12	N,N,N,...	212	Z	N
854-16	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS
854-16B	16	17,8	17,8	57	N,N,N,...	1012	90°	N
854-16Z	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	Z	LS
854-16ZB	16	17,8	17,8	57	N,N,N,...	1012	Z	N
854-16DC	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS / DC 1.500 V
854-20	20	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 5,5 мм								
6905S	35	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS
6905S-DC	35	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS / DC 1.500 V
8905S	50	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS
8905S-DC	50	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS / DC 1.500 V
3075	10	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	
3074	10	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
3078	16	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	
3077	16	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
3080	20	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
3080-25	25	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
6902	35	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
8902	50	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
3164K	10	17,8	35,6	6	L,H2,...	212	90°	LS + Hi
3164	10	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	
3167K	16	17,8	35,6	6	L,H2,...	212	90°	
3167	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	
3167/35	35	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	LS + 2Hi
3167/50	50	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
3083K	10	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	LS + Hi
3083	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
3083B	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	N + Hi
3083Z	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	Z	LS + Hi
3083ZB	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	Z	N + Hi
3086K	16	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	LS + Hi
3086	16	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	

Фазні шини

1-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
3086B	16	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	N + Hi
3086Z	16	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	Z	LS + Hi
3086ZB	16	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	Z	N + Hi
3087	20	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	LS + Hi
3083-25	25	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 5,5 мм								
6902S	35	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	LS + Hi
8902S	50	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
3170	10	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	LS + 2Hi
3170B	10	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	N + 2Hi
3170Z	10	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	Z	LS + 2Hi AFDD1
3170ZB	10	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	Z	N + 2Hi AFDD1
3173	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	LS + 2Hi
3173B	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	N + 2Hi
3173Z	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	Z	LS + 2Hi AFDD1
3173ZB	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	Z	N + 2Hi AFDD1
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 5,5 мм								
3173/35	35	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	LS + 2Hi
3173/50	50	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	

2-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, M6								
705	10	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	L	LS
715	10	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
704-16	16	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	L	
714-16	16	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
704T-16	16	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	T	
714T-16	16	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	T	LS
5996	35	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
7996	50	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
3095	10	17,8	44,5	44	L1,L2/N,H1,...	970	L	
3098	16	17,8	44,5	44	L1,L2/N,H1,...	970	L	
3101	10	17,8	44,5	44	L1,L2/N,H1,...	970	T	LS
3104	16	17,8	44,5	44	L1,L2/N,H1,...	970	T	
3176	10	17,8	53,4	38	L1,L2/N,H2,...	1012	L	
3179	16	17,8	53,4	38	L1,L2/N,H2,...	1012	L	
317,82T	10	17,8	53,4	38	L1,L2/N,H2,...	1012	T	
3181	16	17,8	53,4	38	L1,L2/N,H2,...	1012	T	AFDD²
3692-10	10	17,8	71,2	28	L1,H2,L2/ N,H2,...	1012	T	LS
3692	16	17,8	71,2	28	L1,H2,L2/ N,H2,...	1012	T	
3626	10	17,8	35,2	12	L1,L2/N,...	212	L	
3627	10	17,8	35,2	56	L1,L2/N,...	1,020	L	
3628	16	17,8	35,2	12	L1,L2/N,...	212	L	

2-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
3630	16	17,8	35,2	56	L1,L2/N,...	1,020	L	LS
705S	10	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	L	
715S	10	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
704S-16	16	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	L	
714S-16	16	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
5996SDC	30	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	LS/DC 1.000 V
7996SDC	50	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
3110	10	17,8	44,5	44	L1,L2/N,H1,...	970	L	LS
3113	16	17,8	44,5	44	L1,L2/N,H1,...	970	L	
317,82	10	17,8	53,4	38	L1,L2/N,H2,...	995	L	AFDD¹
317,85	16	17,8	53,4	38	L1,L2/N,H2,...	995	L	
3167	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	LS
3167/35	35	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	
3167/50	50	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 5,5 мм								
5996S	35	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	LS
7996S	50	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	

3-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6.								
700	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	L	LS
710-57	10	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
710	10	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	L	
700-16	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	L	
710-16-57	16	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
710-16	16	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	L	
701T	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	T	
711T-57	10	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	T	
711T	10	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	T	
701T-16	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	T	
711T-16-57	16	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	T	LS
711T-16	16	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	T	
5988	35	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
7988	50	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
3122	10	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
3125	16	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
3128	10	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	T	
3131	16	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	T	
3234	10	17,8	63	48	L1,L2,L3,H1,...	990	T	
3234-16	16	17,8	63	48	L1,L2,L3,H1,...	990	T	
3192	10	17,8	71,2	42	L1,L2,L3,H2,...	980	L	LS
3195	16	17,8	71,2	42	L1,L2,L3,H2,...	980	L	
3210T	10	17,8	106,8	30	L1,H2,L2, H2,L3,H2,...	1050	T	
3211T	16	17,8	106,8	30	L1,H2,L2, H2,L3,H2,...	1050	T	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
700S	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	L	LS
710S-57	10	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
710S	10	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	L	
700S-16	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	L	
710S-16-57	16	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	

Фазні шини

3-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
<i>Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм</i>								
710S-16	16	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	L	LS
5988S	35	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
7988S	50	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
3458	10	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
3462	16	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
3234S	10	17,8	63	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
32354-16	16	17,8	63	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
3208	10	17,8	71,2	42	L1,L2,L3,H2,...	980	L	
3209	16	17,8	71,2	42	L1,L2,L3,H2,...	980	L	
3210	10	17,8	106,8	30	L1,H2,L2,H2,L3,H2,...	1050	L	LS AFDD ¹
3211	16	17,8	106,8	30	L1,H2,L2,H2,L3,H2,...	1050	L	

4-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
<i>Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6.</i>								
706T	10	17,8	712	12	L1,L2,L3,N,...	212	T	LS
716T	10	17,8	712	56		1,000	T	
706T-16	16	17,8	712	12		212	T	
716T-16	16	17,8	712	56		1,000	T	
3239	10	17,8	1 068	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	T	
3240	10	17,8	1 068	54		965	T	
3242	16	17,8	1 068	12		212	T	
3243	16	17,8	1 068	54		965	T	
3890	10	17,8	801	52	L1,L2,L3,N,H1,...	1,032	T	
3890-16	16	17,8	801	52	L1,L2,L3,N,H1,...	1,032	T	
3880	10	17,8	1 335	48	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	1,064	T	LS AFDD ¹
3881	16	17,8	1 335	48	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	1,064	T	
3250	10	18	81	48	L1,L2,L3,N,H1,...	965	T	
3250-16	16	18	81	48	L1,L2,L3,N,H1,...	965	T	
3206	10	17,8	89	48	L1,L2,L3,N,H2,...	1,050	T	
3206-16	16	17,8	89	48	L1,L2,L3,N,H2,...	1,050	T	
3695T	10	17,8	1 602	36	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	950	T	
3695T-16	16	17,8	1 602	36	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	950	T	

<i>Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм</i>								
706S	10	17,8	712	12	L1,L2,L3,N,...	212	L	LS
716S	10	17,8	712	56		1,000	L	
706S-16	16	17,8	712	12		212	L	
716S-16	10	17,8	712	56		1,000	L	
3490	10	17,8	1 068	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	L	
3494	10	17,8	1 068	54		965	L	
3498	16	17,8	1 068	12		212	L	
3502	16	17,8	1 068	12		965	L	
3892S-10	10	17,8	801	52	L1,L2,L3,N,H1,...	1032	L	LS AFDD ¹
3892S	16	17,8	801	52	L1,L2,L3,N,H1,...	1032	L	
3880S	10	17,8	1 335	48	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	1064	L	
3896	16	17,8	1 335	48	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	1064	L	
3206S	10	17,8	89	48	L1,L2,L3,N,H2,...	1,050	L	
3206S-16	16	17,8	89	48	L1,L2,L3,N,H2,...	1,050	L	
3695S	10	17,8	1 602	36	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	950	L	LS
3695S-16	16	17,8	1 602	36	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	950	L	

1-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
<i>Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6</i>							
ES 10210	10	17,8	17,8	2	L,L,...	33	LS
ES 10310	10	17,8	17,8	3	L,L,...	51	
ES 10610	10	17,8	17,8	6	L,L,...	105	
ES 11210	10	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ES 12410	10	17,8	17,8	24	L,L,...	428	FI - LS
ES 1F110LS	10	17,8	17,8	11	L,H2,L,L,...	212	
ES 10210H2F	10	17,8	35,6	2	L1,H2,...	51	LS + H2
ES 10310H2F	10	17,8	35,6	3	L1,H2,...	105	
ES 10216	16	17,8	17,8	2	L,L,...	33	
ES 10316	16	17,8	17,8	3	L,L,...	51	
ES 10616	16	17,8	17,8	6	L,L,...	105	LS
ES 11216	16	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ES 12416	16	17,8	17,8	24	L,L,...	428	
ES 1F110LS-16	16	17,8	17,8	11	L,H2,L,L,...	212	
ES 10216H2F	16	17,8	35,6	2	L1,H2,...	51	LS + H2
ES 10316H2F	16	17,8	35,6	3	L1,H2,...	105	
ES 11225	25	17,8	17,8	12	L,L,...	212	

<i>Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм</i>							
ESS10210	10	17,8	17,8	2	L,L,...	33	LS
ESS10310	10	17,8	17,8	3	L,L,...	51	
ESS10610	10	17,8	17,8	6	L,L,...	105	
ESS11210	10	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ESS12410	10	17,8	17,8	24	L,L,...	428	FI - LS
ESS1FI	10	17,8	17,8	11	L,H2,L,L,...	212	
ESS10210H2F	10	17,8	35,6	2	L1,H2,...	51	LS + H2
ESS10310H2F	10	17,8	35,6	3	L1,H2,...	105	
ESS10216	16	17,8	17,8	2	L,L,...	33	
ESS10316	16	17,8	17,8	3	L,L,...	51	
ESS10616	16	17,8	17,8	6	L,L,...	105	LS
ESS 11216	16	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ESS 12416	16	17,8	17,8	24	L,L,...	428	
ESS 1F110LS-16	16	17,8	17,8	11	L,H2,L,L,...	212	
ESS 10216H2F	16	17,8	35,6	2	L1,H2,...	51	LS + H2
ESS 10316H2F	16	17,8	35,6	3	L1,H2,...	105	
ESS 11225	25	17,8	17,8	12	L,L,...	212	

<i>Штиркові, зі встановленими клемами для підведення живлення</i>							
ESS 11210-K25	10	17,8	17,8	12	L,L,...	212	EV
ESS 11216-K25	16	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ESS 11225-K50	25	17,8	17,8	12	L,L,...	212	

2-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
<i>Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6</i>							
ES 20410	10	17,8	35,6	4	L1,L2/N,...	76	LS / FI - LS
ES 20610	10	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	
ES 20810	10	17,8	35,6	8	L1,L2/N,...	142	
ES 21010	10	17,8	35,6	10	L1,L2/N,...	178	
ES 21210	10	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	LS + H1
ES 20410H1P	10	17,8	44,5	4	L1,L2/N,H1,...	76	
ES 20610H1P	10	17,8	44,5	6	L1,L2/N,H1,...	120	
ES 20810H1P	10	17,8	44,5	8	L1,L2/N,H1,...	168	
ES 20410H2P	10	17,8	53,4	4	L1,L2/N,H2,...	88	LS + H2 AFDD2
ES 20610H2P	10	17,8	53,4	6	L1,L2/N,H2,...	142	

Фазні шини

2-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6							
ES 20810H2P	10	17,8	53,4	8	L1,L2/N,H2,...	196	LS + H2
ES 20410H2F	10	17,8	71,2	4	L1,H2,L2/N,H2,...	124	
ES 20610H2F	10	17,8	71,2	6	L1,H2,L2/N,H2,...	196	
ES 20810H2F	10	17,8	71,2	8	L1,H2,L2/N,H2,...	266	
ES 20416	16	17,8	35,6	4	L1,L2/N,...	72	LS / FI - LS
ES 20616	16	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	
ES 20816	16	17,8	35,6	8	L1,L2/N,...	142	
ES 21016	16	17,8	35,6	10	L1,L2/N,...	178	
ES 21216	16	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	LS + H1
ES 20416H1P	16	17,8	44,5	4	L1,L2/N,H1,...	76	
ES 20616H1P	16	17,8	44,5	6	L1,L2/N,H1,...	120	
ES 20816H1P	16	17,8	44,5	8	L1,L2/N,H1,...	168	
ES 20416H2P	16	17,8	53,4	4	L1,L2/N,H2,...	88	LS + H2 AFDD2
ES 20616H2P	16	17,8	53,4	6	L1,L2/N,H2,...	142	
ES 20816H2P	16	17,8	53,4	8	L1,L2/N,H2,...	196	
ES 20410H2F	16	17,8	71,2	4	L1,H2,L2/N,H2,...	124	LS + H2
ES 20610H2F	16	17,8	71,2	6	L1,H2,L2/N,H2,...	196	
ES 20810H2F	16	17,8	71,2	8	L1,H2,L2/N,H2,...	266	
ES 20625	25	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	LS
ES 21225	25	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм							
ESS 20410	10	17,8	35,6	4	L1,L2/N,...	76	LS / FI - LS
ESS 20610	10	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	
ESS 20810	10	17,8	35,6	8	L1,L2/N,...	142	
ESS 21010	10	17,8	35,6	10	L1,L2/N,...	178	
ESS 21210	10	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	LS + H1
ESS 20410H1P	10	17,8	44,5	4	L1,L2/N,H1,...	76	
ESS 20610H1P	10	17,8	44,5	6	L1,L2/N,H1,...	120	
ESS 20810H1P	10	17,8	44,5	8	L1,L2/N,H1,...	168	
ESS 21010H1P	10	17,8	44,5	10	L1,L2/N,H1,...	212	LS + H2 AFDD1
ESS 20410H2P	10	17,8	53,4	4	L1,L2/N,H2,...	88	
ESS 20610H2P	10	17,8	53,4	6	L1,L2/N,H2,...	142	
ESS 20810H2P	10	17,8	53,4	8	L1,L2/N,H2,...	196	
ESS 20410H2F	10	17,8	71,2	4	L1,H2,L2/N,H2,...	124	LS + H2
ESS 20610H2F	10	17,8	71,2	6	L1,H2,L2/N,H2,...	196	
ESS 20810H2F	10	17,8	71,2	8	L1,H2,L2/N,H2,...	266	
ESS 20416	16	17,8	35,6	4	L1,L2/N,...	72	LS / FI - LS
ESS 20616	16	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	
ESS 20816	16	17,8	35,6	8	L1,L2/N,...	142	
ESS 21016	16	17,8	35,6	10	L1,L2/N,...	178	
ESS 21216	16	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	LS + H1
ESS 20416H1P	16	17,8	44,5	4	L1,L2/N,H1,...	76	
ESS 20616H1P	16	17,8	44,5	6	L1,L2/N,H1,...	120	
ESS 20816H1P	16	17,8	44,5	8	L1,L2/N,H1,...	168	
ESS 21016H1P	16	17,8	44,5	10	L1,L2/N,H1,...	212	LS + H2 AFDD1
ESS 20416H2P	16	17,8	53,4	4	L1,L2/N,H2,...	88	
ESS 20616H2P	16	17,8	53,4	6	L1,L2/N,H2,...	142	
ESS 20816H2P	16	17,8	53,4	8	L1,L2/N,H2,...	196	
ESS 20416H2F	16	17,8	71,2	4	L1,H2,L2/N,H2,...	124	LS + H2
ESS 20616H2F	16	17,8	71,2	6	L1,H2,L2/N,H2,...	196	
ESS 20816H2F	16	17,8	71,2	8	L1,H2,L2/N,H2,...	266	
ESS 20625	25	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	LS
ESS 21225	25	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	

3-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6							
ES 30610	10	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	102	LS
ES 30810	10	17,8	53,4	8	L1,L2,L3,...	142	
ES 30910	10	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ES 31010	10	17,8	53,4	10	L1,L2,L3,...	178	
ES 31110	10	17,8	53,4	11	L1,L2,L3,...	192	
ES 31210	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
ES 30610H1P	10	17,8	62,3	6	L1,L2,L3,H1,...	116	LS + H1
ES 30910H1P	10	17,8	62,3	9	L1,L2,L3,H1,...	178	
ES 31210H1P	10	17,8	62,3	12	L1,L2,L3,H1,...	240	
ES 30610H2P	10	17,8	71,2	6	L1,L2,L3,H2,...	122	LS + H2
ES 30910H2P	10	17,8	71,2	9	L1,L2,L3,H2,...	192	
ES 31210H2P	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,H2,...	266	
ES 30610H2F	10	17,8	106,8	6	L1,H2,L2,H2, L3,H2,...	192	LS + H2
ES 30910H2F	10	17,8	106,8	9	L1,H2,L2,H2, L3,H2,...	302	
ES 30616	16	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	102	LS
ES 30816	16	17,8	53,4	8	L1,L2,L3,...	142	
ES 30916	16	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ES 31016	16	17,8	53,4	10	L1,L2,L3,...	178	
ES 31116	16	17,8	53,4	11	L1,L2,L3,...	192	
ES 31216	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
ES 30616H1P	16	17,8	62,3	6	L1,L2,L3,H1,...	116	LS + H1
ES 30916H1P	16	17,8	62,3	9	L1,L2,L3,H1,...	178	
ES 31216H1P	16	17,8	62,3	12	L1,L2,L3,H1,...	240	
ES 30616H2P	16	17,8	71,2	6	L1,L2,L3,H2,...	122	LS + H2
ES 30916H2P	16	17,8	71,2	9	L1,L2,L3,H2,...	192	
ES 31216H2P	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,H2,...	266	
ES 30616H2F	16	17,8	106,8	6	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	192	LS + H2
ES 30916H2F	16	17,8	106,8	9	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	302	
ES 30625	25	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	106	LS
ES 30925	25	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ES 31225	25	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм							
ESS 30610	10	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	102	LS
ESS 30810	10	17,8	53,4	8	L1,L2,L3,...	142	
ESS 30910	10	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ESS 31010	10	17,8	53,4	10	L1,L2,L3,...	178	
ESS 31110	10	17,8	53,4	11	L1,L2,L3,...	192	
ESS 31210	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
ESS 30610H1P	10	17,8	62,3	6	L1,L2,L3,H1,...	116	LS + H1
ESS 30910H1P	10	17,8	62,3	9	L1,L2,L3,H1,...	178	
ESS 31210H1P	10	17,8	62,3	12	L1,L2,L3,H1,...	240	
ESS 30610H2P	10	17,8	71,2	6	L1,L2,L3,H2,...	122	LS + H2
ESS 30910H2P	10	17,8	71,2	9	L1,L2,L3,H2,...	192	
ESS 31210H2P	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,H2,...	266	
ESS 30610H2F	10	17,8	106,8	6	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	192	LS + H2
ESS 30910H2F	10	17,8	106,8	9	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	302	
ESS 30616A	16	176	52,8	6	L1,L2,L3,...	102	LS
ESS 30816A	16	176	52,8	8	L1,L2,L3,...	142	
ESS 30916A	16	176	52,8	9	L1,L2,L3,...	158	
ESS 31016A	16	176	52,8	10	L1,L2,L3,...	178	
ESS 31116A	16	176	52,8	11	L1,L2,L3,...	192	
ESS 31216A	16	176	52,8	12	L1,L2,L3,...	212	

Фазні шини

3-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм							
ESS 30616	16	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	102	LS
ESS 30816	16	17,8	53,4	8	L1,L2,L3,...	142	
ESS 30916	16	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ESS 31016	16	17,8	53,4	10	L1,L2,L3,...	178	
ESS 31116	16	17,8	53,4	11	L1,L2,L3,...	192	
ESS 31216	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
ESS 30616H1P	16	17,8	62,3	6	L1,L2,L3,H1,...	116	LS + H1
ESS 30916H1P	16	17,8	62,3	9	L1,L2,L3,H1,...	178	
ESS 31216H1P	16	17,8	62,3	12	L1,L2,L3,H1,...	240	
ESS 30616H2P	16	17,8	71,2	6	L1,L2,L3,H2,...	122	LS + H2
ESS 30916H2P	16	17,8	71,2	9	L1,L2,L3,H2,...	192	
ESS 31216H2P	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,H2,...	266	
ESS 30616H2F	16	17,8	106,8	6	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	192	LS + H2
ESS 30916H2F	16	17,8	106,8	9	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	302	
ESS 30625	25	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	106	LS
ESS 30925	25	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ESS 31225	25	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
Штиркові, зі встановленими клемми для підведення живлення							
ESS 31210-K25	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	LS
ESS 31216-K25	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
ESS 31225-K50	25	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	

4-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
<i>Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, M6</i>							
ES 40810	10	17,8	71,2	8	L1,L2,L3,N,...	142	LS
ES 41210	10	17,8	71,2	12		212	
ES 40810N	10	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N, L1,N	142	LS + N
ES 41210N	10	17,8	71,2	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	
ES 41210FI/LS	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N, L1,N,L2,N,L3,N,...	212	FI - LS
ES 40810H1P	10	17,8	80,1	8	L1,L2,L3,N,H1...	152	LS + H1
ES 41210H1P	10	17,8	80,1	12		232	
ES 40810H2P	10	17,8	89	8	L1,L2,L3,N,H2...	160	LS + H2
ES 41210H2P	10	17,8	89	12		250	
ES 40810H2F	10	17,8	142	8	L1,H2,L2,H2, L3,H2,N,H2,...	266	LS + H2
ES 41210H2F	10	17,8	142	12		408	
ES 40816	16	17,8	71,2	8	L1,L2,L3,N,...	142	LS
ES 41216	16	17,8	71,2	12		212	
ES 40816N	16	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N, L1,N	142	LS + N
ES 41216N	16	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	
ES 41216FI/LS	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N, L1,N,L2,N,L3,N,...	212	FI - LS
ES 40816H1P	16	17,8	80,1	8	L1,L2,L3,H1, N,H1,...	152	LS + H1
ES 41216H1P	16	17,8	80,1	12		232	
ES 40816H2P	16	17,8	89	8	L1,L2,L3,H1, N,H1,...	160	LS + H2
ES 41216H2P	16	17,8	89	12		250	
ES 40816H2F	16	17,8	142	8	L1,H2,L2,H2, L3,H2,N,H2,...	266	LS + H2
ES 41216H2F	16	17,8	142	12		408	

4-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм							
ESS 40810	10	17,8	71,2	8	L1,L2,L3,N,...	142	LS
ESS 41210	10	17,8	71,2	12		212	
ESS 40810N	10	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N, L1,N	142	LS + N
ESS 41210N	10	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	
ESS 41210FI/ LS	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N,L1,N, L2,N,L3,N,...	212	FI - LS
ESS 40810H1P	10	17,8	80,1	8	L1,L2,L3,H1,N, H1,...	152	LS + H1
ESS 41210H1P	10	17,8	80,1	12		232	
ESS 40810H2P	10	17,8	89	8	L1,L2,L3,H1,N, H2,...	160	LS + H2
ESS 41210H2P	10	17,8	89	12		250	
ESS 40810H2F	10	17,8	142	8	L1,H2,L2,H2,L3, H2,N,H2,...	266	LS + H2
ESS 41210H2F	10	17,8	142	12		408	
ESS 40816	16	17,8	71,2	8	L1,L2,L3,N,...	142	LS
ESS 41216	16	17,8	71,2	12		212	
ESS 40816N	16	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3, N,L1,N	142	LS + N
ESS 41216N	16	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3, N,...	212	
ESS 41216FI/ LS	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N,L1, N,L2,N,L3,N,...	212	FI - LS
ESS 40816H1P	16	17,8	80,1	8	L1,L2,L3,N,H1,...	152	LS + H1
ESS 41216H1P	16	17,8	80,1	12		232	
ESS 40816H2P	16	17,8	89	8	L1,L2,L3,N,H2,...	160	LS + H2
ESS 41216H2P	16	17,8	89	12		250	
ESS 40816H2F	16	17,8	142	8	L1,H2,L2,H2, L3,H2,N,H2,...	266	LS + H2
ESS 41216H2F	16	17,8	142	12		408	
Штиркові, зі встановленими клемми для підведення живлення							
ESS 41210- K25	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N,...	212	LS
ESS 41216- K25	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N,...	212	

Аксесуари

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	Для шин, к-ть полюсів
<i>Бокові кришки для розрізних шин</i>		
A 11	10 16 20	1-полюсних
A 19	10 16	1-полюсних
A 20	35 50	1-полюсних
A 35	10	1-полюсних
A 38	10	1-полюсних
A 39	10 16 20	1-полюсних
A 61	35 50	1-полюсних
A 69	до 25	1-полюсних
A 3	10	2-полюсних
A 4	10 16	3-полюсних
A 23	35	3-полюсних
A 36	50	3-полюсних
A 37	50	3-полюсних
A 2	10 16	4-полюсних
A 6	30	4-полюсних
<i>Захисні кришки для контактів</i>		
BRS 5		
BRL 5		
BRD 5		



Клеми для підведення живлення

A | Ізоляція
B | Ширина контактної частини
C | Довжина контактної частини



Тип (артикул)	A	B мм	C мм	Перетин дротів, мм²	

Макс. струм - 80 А, напруга - 690 В AC / 1500 В DC

1 Вилочні, ввід дроту по довжині

802/114		11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114I	✓	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114-blau	■	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114I-blau	■ ✓	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16

2 Вилочні, ввід дроту збоку

802/114Q		11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114QI	✓	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114Q-blau	■	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114QI-blau	■ ✓	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16

3 Штиркові, ввід дроту по довжині

802/115S		4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SI	✓	4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115S-bl	■	4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SI-blau	■ ✓	4,3	15	6 – 25	4 – 16

4 Штиркові, ввід дроту збоку

802/115SQ		4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SQI	✓	4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SQ-BL	■	4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SQI-Blau	■ ✓	4,3	15	6 – 25	4 – 16

Макс. струм - 100 А, напруга - 690 В AC

5 Для під'єднання алюмінієвих провідників

Вилочні, ввід дроту по довжині

802-2N115		11 / M6	15	25 – 50	25 – 35
-----------	--	---------	----	---------	---------

Штиркові, ввід дроту по довжині

802-2N115S		6,8	15	25 – 50	25 – 35
------------	--	-----	----	---------	---------

Макс. струм - 80 А, напруга - 690 В AC / 1500 В DC

1 Вилочні, ввід дроту по довжині

802/215		11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215I	✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215-BL	■	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215I-BL	■ ✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35

2 Вилочні, ввід дроту збоку

802/215Q		11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215QI	✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215Q-BL	■	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215Q I-BL	■ ✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35

3 Штиркові, ввід дроту по довжині

802/215		11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215I	✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215-BL	■	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215I-BL	■ ✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35

4 Штиркові, ввід дроту збоку

802/215Q		11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215QI	✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215Q-BL	■	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215Q I-BL	■ ✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35



Клеми для підводу живлення **інших виконань**, будь-ласка, дивіться у каталозі виробника!

- до 250 А
- довжиною до 32 мм
- із отвором 8,5 мм
- на 2-, 3-точки тощо



Клеми КА - для електричних опор, стовпів тощо



Тип (артикул)	Перетин дротів, мм²		Макс. струм, А Макс. потуж. В	Розмір	Рівень захисту
1 KA42 KA42SP ZUB 42SP	■ 2x 0,75 – 4	■ 2x 0,75 – 4	25 А (Cu), 690 В	26,6 x 18,7 x 25,8 28,2 x 20,3 x 28,6	IP33 IP44
Кришка для клеми KA42 для підвищення ступеню захисту					
2 KA352 KA352N KA352PE	■ 2x 2,5 – 35 ■ 1x 1,5 – 10	■ 2x 2,5 – 35 ■ 1x 1,5 – 10	160 А (Cu), 125 А (Al) 690 В AC 1000 В DC	35,6 x 29 x 50	IP23 IP33*
3 KA502 KA502N KA502PE	■ 2x 6 – 50 ■ 1x 1,5 – 10	■ 2x 6 – 35 ■ 1x 1,5 – 10	160 А (Cu), 125 А (Al) 690 В AC 1000 В DC	41,6 x 29,7 x 50	IP23 IP33*
4 KA503 KA503N KA503PE	■ 3x 6 – 50 ■ 2x 1,5 – 10	■ 3x 6 – 35 ■ 2x 1,5 – 10	160 А (Cu), 125 А (Al) 690 В AC 1000 В DC	57,6 x 29,7 x 50	IP23 IP33*
5 KA504 KA504N KA504PE	■ 4x 6 – 50 ■ 3x 1,5 – 10	■ 4x 6 – 35 ■ 3x 1,5 – 10	160 А (Cu), 125 А (Al) 690 В AC 1000 В DC	73,6 x 29,7 x 50	IP23 IP33*
6 KAH	Кліпса для монтажу клем на DIN-рейку				



Для вуличних ліхтарів, підведення живлення до зарядних станцій, кемпінгів, будмайданчиків тощо.



* - при змонтованому кабелі

Розподільчі блоки

Серія PDB+



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Номінальна потужність - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
38680	89,5x49x36	80	1 x 2,5 - 25
38680C*			6 x 2,5 (1,5) - 10 (6)
38682	89,5x49x36	125	1 x 2,5 - 50 (35)
38682C*			6 x 2,5 - 25 (16)
38684	99x53x36	175	1 x 2,5 - 70 (50)
38684C*			4 x 2,5 - 25 (16)
38686	114x61x54	250	1 x 35 - 120 (90)
38686C*			6 x 2,5 - 35 (25)
38688	114x66x54	415	1 x 70 - 240 (185)
38688C*			6 x 2,5 - 35 (25)
* - маркувальні пластинки - у комплекті			
Маркувальні пластинки (опція):			
C38BL			
C38RT			
C38GN			

Серія PDB



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
1 38049AI	65,5x47x27	80 Cu	3 x 2,5 - 25 (16)
38049AIN		63 Al	4 x 2,5 - 6
38049AIPE			
2 38641	74x46x27	125 Cu	1 x 10 - 35
38641N		100 Al	1 x 2,5 - 25 (16)
38641PE			6 x 2,5 - 16 (10)
3 38676	71x43x45	125 Cu	1 x 10 - 35
38676N		100 Al	10 x 2,5 - 16 (10)
38676PE			
4 38632	92x50x35	175 Cu	1 x 10 - 70 (50)
38632N		135 Al	6 x 2,5 - 25 (16)
38632PE			
3 38674	71x43x45	175 Cu	1 x 10 - 70 (50)
38674N		135 Al	10 x 2,5 - 16 (10)
38674PE			
5 38064	72x50x25	175 Cu	1 x 2,5 - 70 (50)
		135 Al	1 x 2,5 - 70 (50)
6 38084	76x69,5x50	250	1 x 20 x 10 мм
			2 x 10 - 35 (25)
			4 x 2,5 - 25 (16)

Ультеракомпактні, із кришкою, що відкривається



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Номінальна потужність - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
38811	91x51x27	125	2 x 10 (6) - 35 (25)
38811N			2 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
38811PE			6 x 1,5 - 16 (10)
38811R			
38812	91x51x36	175	2 x 25 (16) - 70 (50)
38812N			3 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
38812PE			8 x 1,5 - 16 (10)
38812R			
38814	91x51x45	250	1 x 35 (25) - 120 (95)
38814N			1 x 1,5 - 50 (35)
38814PE			4 x 1,5 - 16 (10)
38814R			8 x 2,5 (1,5) - 25 (16)



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
7 38620	95x49x44,5	250 Cu	1 x 35 - 120 (95)
38620N		200 Al	2 x 2,5 - 35 (25)
38620PE			5 x 2,5 - 16
			4 x 2,5 - 10
7 38619	95x49x44,5	400 Cu	1 x 95 - 185 (150)
38619N		300 Al	2 x 2,5 - 35 (25)
38619PE			5 x 2,5 - 16
			4 x 2,5 - 10
7 38044	95x49x44,5	500	15 x 2 25 x 5 мм
38044N			2 x 15,5 x 1 - 6 x 24 x 1 мм
38044PE			2 x 2,5 - 35 (25)
			5 x 2,5 - 16
			4 x 2,5 - 10
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
3 полюси			
8 38675	71x43x80	125 Cu	1 x 10 - 35
		100 Al	6 x 2,5 - 16 (10)
8 38673	71x43x80	175 Cu	1 x 10 - 70 (50)
		135 Al	6 x 2,5 - 16 (10)



Для замовлення виконання для алюмінієвих дротів (якщо відсутня характеристика струму Al), додавайте до артикулу **AL**, наприклад: 38084 (тільки Cu), 38084AL - Cu/Al

Розподільчі блоки

Серія PDB



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
1 38501	103x50x44,5	400 Cu	4 x 20 - 10 x 25 мм
38501N		350 Al	6 x 15,5 x 1 - 6 x 24 x 1 мм
38501PE			6 x 10 - 50 (35)
38501R			для мідних шин
2 38502	103x50x44,5	400 Cu	4 x 20 - 10 x 25 мм
38502N		350 Al	6 x 15,5 x 1 - 6 x 24 x 1 мм
38502PE			2 x 50 - 120 (95)
38502R			для мідних шин
1 38503	103x50x44,5	400 Cu	1 x 95 (70) - 240 (185)
38503N		350 Al	6 x 10 (6) - 50 (35)
38503PE			
38503R			
2 38504	103x50x44,5	400 Cu	1 x 95 (70) - 240 (185)
38504N		350 Al	2 x 50 (35) - 120 (95)
38504PE			
38504R			



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
3 38058	145,5x50,5x39	400 Cu	1 x 16 - 185 (150)
3 38057	145,5x50,5x39	300 Al	1 x 16 - 185 (150)
3 38061	145,5x50,5x39	800 Cu	1 x 35 - 240 9x4 - 20x10 мм
3 38061	145,5x50,5x39	630 Al	1 x 35 - 240 9x4 - 20x10 мм
4 38060	145,5x50,5x72	800 Cu	2 x 25 - 240 (185)
4 38060	145,5x50,5x72	630 Al	
4 38059	145,5x50,5x72	800 Cu	2 x 25 - 240 (185)
4 38059	145,5x50,5x72	630 Al	2 x 25 - 240 (185)
4 38062	145,5x50,5x72	800 Cu	1 x 35 - 300 9x4 - 50x10 мм
4 38062	145,5x50,5x72	630 Al	2 x 35 - 300 9x4 - 24x10 мм
4 38063	145,5x50,5x72	800 Cu	2 x 35 - 300 9x4 - 24x10 мм
4 38063	145,5x50,5x72	630 Al	2 x 35 - 300 9x4 - 24x10 мм
5 38650	202x107x90	800 Cu	1 x 95 - 500
5 38650	202x107x90	630 Al	2 x 50 - 300 (250)
5 38650	202x107x90		1 x 1,5 - 16 мм

Розподільчі блоки зі знімною кришкою



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	I _{рк} кА	I _{св} кА	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 690 В					
2 полюси					
1 38023	85x48x86	80	21,6	21,6	2 x 2,5 (1,5) - 16
1 38022	85x48x86	125	29	29	8 x 1,5 - 10
2 38122	93x48x88,5	125	25	25	2 x 10 - 35 (25)
2 38122	93x48x88,5	125	25	25	10 x 2,5 (1,5) - 16
2 38123	93x48x88,5	125	25	25	2 x 6 - 35 (25)
2 38123	93x48x88,5	125	25	25	2 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
2 38123	93x48x88,5	125	25	25	9 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
Номинальна потужність - 690 В					
4 полюси					
1 38005	85x48x86	80	21,6	3	1 x 2,5 (1,5) - 16
1 38001	85x48x128	125	29	4,2	8 x 1,5 - 10
2 38101	93x48x126	125	25	4,2	2 x 10 - 35 (25)
2 38101	93x48x126	125	25	4,2	2 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
2 38101	93x48x126	125	25	4,2	9 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
2 38105	93x48x88,5	125	25	4,2	2 x 6 - 35 (25)
2 38105	93x48x88,5	125	25	4,2	7 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	фаза
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	1 x 6 - 35 (25)
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	2 x 4 - 16 (10)
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	5 x 1,5 - 6
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	нейтраль
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	1 x 6 - 35 (25)
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	6 x 4 - 16 (10)
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	4 x 1,5 - 10 (6)



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	I _{рк} кА	I _{св} кА	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 690 В					
4 полюси					
4 38027	86x50x160	160	21	6,2	1 x 10 - 50 (35)
4 38027	86x50x160	160	21	6,2	3 x 10 - 35 (25)
4 38027	86x50x160	160	21	6,2	8 x 2,5 (1,5) - 16
5 38901	104,5x49,7x72,5	100	24	3	2 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
5 38901	104,5x49,7x72,5	100	24	3	5 x 1,5 - 16 (10)
5 38902	104,5x49,7x127,2	125	26	4,2	1 x 10 - 35 (25)
5 38902	104,5x49,7x127,2	125	26	4,2	7 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
5 38902	104,5x49,7x127,2	125	26	4,2	4 x 1,5 - 16 (10)
5 38903	104,5x49,7x175,2	125	28	4,2	1 x 10 (6) - 35
5 38903	104,5x49,7x175,2	125	28	4,2	3 x 6 (4) - 35 (25)
5 38903	104,5x49,7x175,2	125	28	4,2	11 x 1,5 - 16 (10)
5 38904	104,5x49,7x163,2	160	36	8,4	1 x 25 (16) - 70 (50)
5 38904	104,5x49,7x163,2	160	36	8,4	3 x 10 (4) - 35 (25)
5 38904	104,5x49,7x163,2	160	36	8,4	8 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
Окрема клемма					
6 38905	34,5x23,5x69,9	100	-	3	2 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
6 38905	34,5x23,5x69,9	100	-	3	5 x 1,5 - 16 (10)
6 38906	34,5x23,5x124,9	125	-	4,2	1 x 10 (4) - 35 (25)
6 38906	34,5x23,5x124,9	125	-	4,2	7 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
6 38906	34,5x23,5x124,9	125	-	4,2	4 x 1,5 - 16 (10)
6 38907	34,5x23,5x155,2	125	-	4,2	1 x 10 (6) - 35
6 38907	34,5x23,5x155,2	125	-	4,2	3 x 6 (4) - 35 (25)
6 38907	34,5x23,5x155,2	125	-	4,2	11 x 1,5 - 16 (10)

Розподільчі блоки KVIAC

Тип (артикул)	К-ть входів/ виходів	Перетин дротів, мм²	
Макс.струм - 82/75 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD			
1 полюс			
1 KVIAC 11016G	1/1	1,5 – 16	1,5 – 10
KVIAC 11016B	1/1		
KVIAC 11016YG	1/1		
KVIAC 11016R	1/1		
KVIAC 11016S	1/1		
Макс.струм - 135/120 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD			
1 полюс			
2 KVIAC 11035G*	1/1	2,5 – 35	2,5 – 25
KVIAC 11035B*	1/1		
KVIAC 11035YG*	1/1		
KVIAC 12035G	2/2		
KVIAC 12035B	2/2		
KVIAC 12035YG	2/2		
3 полюси			
7 KVIAC 31035G	3/3	2,5 – 35	2,5 – 25
5 полюсів			
8 KVIAC51035	5/5	2,5 – 35	2,5 – 25
Макс.струм - 160/145 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD			
1 полюс			
3 KVIAC 11050G	1/1	1,5 – 50	1,5 – 35
KVIAC 11050B	1/1		
KVIAC 11050YG	1/1		
KVIAC 11050R	1/1		
KVIAC 11050S	1/1		
KVIAC 12050G	2/2	1,5 – 50	1,5 – 35
KVIAC 12050B	2/2		
KVIAC 12050YG	2/2		
KVIAC 12050R	2/2		
KVIAC 12050S	2/2		
KVIAC 13050G*	3/3	1,5 – 50	1,5 – 35
KVIAC 13050B*	3/3		
KVIAC 13050YG*	3/3		

Тип (артикул)		К-ть входів/виходів	Перетин дротів, мм²	
				
Макс.струм - 250/220 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD				
1 полюс				
4	KVIAC 11095G	 1/1	6 – 95	6 – 70
	KVIAC 11095B	 1/1		
	KVIAC 11095YG	 1/1		
	KVIAC 11095R	 1/1		
	KVIAC 11095S	 1/1		
	KVIAC 12095G	 2/2	6 – 95	6 – 70
	KVIAC 12095B	 2/2		
	KVIAC 12095YG	 2/2		
	KVIAC 12095R	 2/2		
	KVIAC 12095S	 2/2		
	KVIAC 13095G*	 3/3	6 – 95	6 – 70
	KVIAC 13095B*	 3/3		
	KVIAC 13095YG*	 3/3		
Макс.струм - 320/290 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD				
1 полюс				
5	KVIAC 11150G	 1/1	25 – 150	25 – 120
	KVIAC 11150B	 1/1		
	KVIAC 11150YG	 1/1		
	KVIAC 12150G	 2/2	25 – 150	25 – 120
	KVIAC 12150B	 2/2		
	KVIAC 12150YG	 2/2		
	KVIAC 13150G	 3/3	25 – 150	25 – 120
	KVIAC 13150B	 3/3		
	KVIAC 13150YG	 3/3		
Макс.струм - 425/380 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD				
1 полюс				
6	KVIAC 11240G	 1/1	35 – 240	35 – 185
	KVIAC 11240B	 1/1		
	KVIAC 11240YG	 1/1		
	KVIAC 12240G	 2/2	35 – 240	35 – 185
	KVIAC 12240B	 2/2		
	KVIAC 12240YG	 2/2		



Клеми ECB - Easy Connection Boxes



Можливість поєднання блоків між собою

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В	
					
Монтаж: на DIN-рейку/на площину					
1	KS 741	 гвинтові: 2x 2,5 – 25	гвинтові: 2x 2,5 – 16	76	450
	KS 741N	 пружинні: 14x 0,5 – 4	пружинні: 14x 0,5 – 4		
	KS 741PE				
	KS 741R				
2	KS 741NPE	 гвинтові: 2x 2,5 – 25	гвинтові: 2x 2,5 – 16	76	450
	KS 741RR	 пружинні: 14x 0,5 – 4	пружинні: 14x 0,5 – 4		
	KS 741RN				
	KS 741NN				

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В
				
3 KS 742	гвинтові: 4x 2,5 – 25	гвинтові: 4x 2,5 – 16	76	450
KS 742N	пружинні: 28x 0,5 – 4	пружинні: 28x 0,5 – 4		
KS 742PE				
KS 742NPE11*	1 блок: 2x гвинт. + 14x пруж. 2 блок: 1x гвинт. + 7x пруж.			
KS 742NPE	2x 2 гвинт. + 2x 14 пруж.			
4 KS 743	гвинтові: 6x 2,5 – 25	гвинтові: 6x 2,5 – 16	76	450
KS 743N	пружинні: 42x 0,5 – 4	пружинні: 42x 0,5 – 4		
KS 743PE				
KS 743NPE	2x 3 гвинт. + 2x 21 пруж.			

SPELSBERG

ELSTA

THEBEN

DOEPKE

kvk-electro.com.ua - FTG-Germany

FTG

NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP

ADEL-SYSTEM

KBK-CEPBIC

Клеми ECB - Easy Connection Boxes

Можливість поєднання блоків між собою



5



6



7



8

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В
5 Монтаж: на DIN-рейку/на площину				
KS74H1	гвинтові: 1x 2,5 – 25	гвинтові: 1x 2,5 – 16	76	450
KS74H1N	пружинні: 7x 0,5 – 4	пружинні: 7x 0,5 – 4		
KS74H1PE				
KS74H1R				
KS74H1S				
6 KS74H2	гвинтові: 2x 2,5 – 25	гвинтові: 2x 2,5 – 16	76	450
KS74H2N	пружинні: 14x 0,5 – 4	пружинні: 14x 0,5 – 4		
KS74H2PE				
KS74H2R				
KS74H2S				

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В
7 KS74H3	гвинтові: 3x 2,5 – 25	гвинтові: 3x 2,5 – 16	76	450
KS74H3N	пружинні: 21x 0,5 – 4	пружинні: 21x 0,5 – 4		
KS74H3PE				
KS74H3R				
KS74H3S				
8 ECB	Кліпса для монтажу на DIN-рейку чи площину			

Клембласти для нульових, захисних та фазних дротів



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В
1 Монтаж: на DIN-рейку				
870 P-7 FS	7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 N-7 FS	7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 S-7 FS	7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 P-12 FS	12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 N-12 FS	12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 S-12 FS	12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 P-15 FS	15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 N-15 FS	15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 S-15 FS	15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
2 Монтаж: на DIN-рейку, захист пальців				
870 N8/4FS	8x 1,5 - 16 4x 1,5 - 25	8x 1,5 - 10 4x 1,5 - 16	63	690
870 S8/4FS	8x 1,5 - 16 4x 1,5 - 25	8x 1,5 - 10 4x 1,5 - 16	63	690
3 Монтаж: на DIN-рейку/на площину				
870GFS9GY	9x 1,5 – 25	9x 1,5 – 16	160	600
870GFS9GN	9x 1,5 – 25	9x 1,5 – 16	160	600
870GFS9BU	9x 1,5 – 25	9x 1,5 – 16	160	600
870GFS9BK	9x 1,5 – 25	9x 1,5 – 16	160	600
870GFS9RD	9x 1,5 – 25	9x 1,5 – 16	160	600
4 Монтаж: на DIN-рейку/на площину				
870GFS9MGY	9x 1,5 – 25	9x 1,5 – 16	160	600
870GFS9MGN	9x 1,5 – 25	9x 1,5 – 16	160	600
870GFS9MBU	9x 1,5 – 25	9x 1,5 – 16	160	600
870GFS9MBK	9x 1,5 – 25	9x 1,5 – 16	160	600
870GFS9MRD	9x 1,5 – 25	9x 1,5 – 16	160	600
5 870GFS-VB	перемичка до 3 та 4			
6 Монтаж: на DIN-рейку				
871-19TS	18x 1,5 - 16	18x 1,5 - 10	80	690
870 DE-7	7x 1,5 - 16	7x 1,5 - 10	63	690
870 DE-12	12x 1,5 - 16	12x 1,5 - 10	63	690
870 DE-15	15x 1,5 - 16	15x 1,5 - 10	63	690

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В
7 Монтаж: на DIN-рейку				
870 P-7	7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 N-7	7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 S-7	7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 P-12	12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 N-12	12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 S-12	12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 P-15	15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 N-15	15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 S-15	15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 P-7/16	7x 1,5 – 25	7x 1,5 – 16	80	690
870 N-7/16	7x 1,5 – 25	7x 1,5 – 16	80	690
870 S-7/16	7x 1,5 – 25	7x 1,5 – 16	80	690
870 P-12/16	12x 1,5 – 25	12x 1,5 – 16	80	690
870 N-12/16	12x 1,5 – 25	12x 1,5 – 16	80	690
870 S-12/16	12x 1,5 – 25	12x 1,5 – 16	80	690
870 P-15/16	15x 1,5 – 25	15x 1,5 – 16	80	690
870 N-15/16	15x 1,5 – 25	15x 1,5 – 16	80	690
870 S-15/16	15x 1,5 – 25	15x 1,5 – 16	80	690
8 Монтаж: на площину				
870-7	7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870-12	12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870-15	15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870-24	24x 1,5 – 16	24x 1,5 – 10	63	690
870 M	166x1,5 – 16	166x1,5 – 10	63	690
9 Вирівнювання потенціалів, клембласти луджені				
943	2x 2,5 - 25 5x 1,5 - 10	2x 2,5 - 16 5x 1,5 - 6	63	690
944	7x 2,5 - 25	7x 2,5 - 16 5x 1,5 - 6	63	690

1 масивна клема Ø8-12 - блискавкозахист,
1 полоса 30x3,5 мм - заземлення

Магістральні клеми



Тип (артикул)	Перетин, мм ²	

Монтаж: на DIN-рейку, 80 A, 400 В

1 полюс

1	KS 251		1,5 - 25	1,5 - 16
	KS 251N		1,5 - 16	1,5 - 10
	KS 251PE			
	KS 251R			
	KS 251BR			
	KS 251S			

2 полюси

2	KS 252		1,5 - 25	1,5 - 16
	KS 252NPE		1,5 - 16	1,5 - 10
	KS 252NR			
	KS 252RS			

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	

Монтаж: на DIN-рейку, 80 A, 400 В

3 полюси

3	KS 253		1,5 - 25	1,5 - 16
			1,5 - 16	1,5 - 10

4 полюси

4	KS 254		1,5 - 25	1,5 - 16
	KS 254N		1,5 - 16	1,5 - 10

5 полюсів

5	KS 255		1,5 - 25	1,5 - 16
	KS 255NPE		1,5 - 16	1,5 - 10

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	

Монтаж: на DIN-рейку, 100 A, 400 В

1 полюс

6	KS 351		4 - 35	4 - 25
	KS 351N		2,5 - 25	2,5 - 16
	KS 351PE			
	KS 351R			
	KS 351BR			
	KS 351S			

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	

Монтаж: на DIN-рейку, 100 A, 400 В

2 полюси

7	KS 352		4 - 35	4 - 25
	KS 352NPE		2,5 - 25	2,5 - 16
	KS 352NR			
	KS 352RS			

3 полюси

8	KS 353		4 - 35	2x 4 - 35
			2x 2,5 - 25	2x 2,5 - 16

4 полюси

9	KS 354		2x 4 - 35	2x 4 - 35
	KS 354N		2x 2,5 - 25	2x 2,5 - 16

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	

Монтаж: на DIN-рейку, 100 A, 400 В

5 полюсів

10	KS 355		2x 4 - 35	2x 4 - 35
	KS 355NPE		2x 2,5 - 25	2x 2,5 - 16

Монтаж: на DIN-рейку, 160 A, 400 В

1 полюс

11	KS 701 - 1 пол.		2x 6 - 70	2x 6 - 50
	KS 702 - 2 пол.		2x 6 - 50	2x 6 - 35

KS 703 - 3 пол.

KS 704 - 4 пол.

KS 705 - 5 пол.



Тип (артикул)	Полюсів	Виводи	Розмір
---------------	---------	--------	--------

12 Монтаж: на DIN-рейку, 100 A, 400 В, номінальний переріз вводу - 25 мм²

114-12517000-00	1	2x 16 мм ²	35 x 55,5 x 41,5
114-12317000-00	1	4x 16 мм ²	35 x 55,5 x 41,5
114-12317100-00	1	6x 16 мм ²	65 x 55,5 x 41,5
114-12317200-00	1	12x 16 мм ²	65 x 55,5 x 41,5
114-12527000-00	2	2x 16 мм ² / на полюс	65 x 55,5 x 41,5
114-12327000-00	2	2x 16 мм ² / 4x 16 мм ²	65 x 55,5 x 41,5
114-12527200-00	2	4x 16 мм ² / на полюс	65 x 55,5 x 41,5
114-12537000-00	3	2x 16 мм ² / на полюс	65 x 55,5 x 41,5
114-12337000-00	3	4x 16 мм ² / на полюс	65 x 55,5 x 41,5
114-12547000-00	4	2x 16 мм ² / на полюс	125 x 55,5 x 41,5
114-12387000-00	4	3п. 2x16 мм ² / 1п. 4x16 мм ²	125 x 55,5 x 41,5
114-12397000-00	4	4x 16 мм ² / на полюс	125 x 55,5 x 41,5
114-12357000-00	4	3п. 2x16 мм ² / 1п. 6x16 мм ²	155 x 55,5 x 41,5
114-12367000-00	4	3п. 4x16 мм ² / 1п. 6x16 мм ²	155 x 55,5 x 41,5
114-12377000-00	4	3п. 4x16 мм ² / 1п. 12x16 мм ²	155 x 55,5 x 41,5

Тип (артикул)	Полюсів	Виводи	Розмір
---------------	---------	--------	--------

114-12557000-00	5	2x 16 мм ² / на полюс	155 x 55,5 x 41,5
114-12567000-00	5	4x 16 мм ² / на полюс	155 x 55,5 x 41,5
114-12577000-00	5	3п. 2x16 мм ² / 2п. 4x16 мм ²	155 x 55,5 x 41,5
3 розрізанням провідників та захистом від дотику			
114-12717000-00	1	2x 25 мм ²	41 x 55,5 x 46,5
114-12707000-00	1	4x 25 мм ²	41 x 55,5 x 46,5
114-12727000-00	2	2x 25 мм ² / на полюс	76,5 x 55,5 x 46,5
114-12737000-00	3	1п. 2x25 мм ² / 1п. 4x25 мм ²	76,5 x 55,5 x 46,5
114-12767000-00	2	4x 25 мм ² / на полюс	76,5 x 55,5 x 46,5
114-12747000-00	4	2x 25 мм ² / на полюс	148,5 x 55,5 x 46,5
114-12777000-00	4	3п. 2x25 мм ² / 1п. 4x25 мм ²	148,5 x 55,5 x 46,5
114-12847000-00	4	4x 25 мм ² / на полюс	184,5 x 55,5 x 46,5
114-12797000-00	4	3п. 2x25 мм ² / 1п. 6x25 мм ²	148,5 x 55,5 x 46,5
114-12757000-00	5	2x 25 мм ² / на полюс	184,5 x 55,5 x 46,5
114-12787000-00	4	3п. 2x25 мм ² / 1п. 4x25 мм ²	184,5 x 55,5 x 46,5

Клеми для збірних шин



Більший асортимент клем для збірних шин, будь-ласка, дивіться у каталозі виробника



Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Гнучкі шини, мм	Макс. А В (AC/DC)
	Круглих	Секторних		

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Гнучкі шини, мм	Макс. А В (AC/DC)
	Круглих	Секторних		

1 Для мідних шин 5/10 мм

BKS1605 BKS1610	1,5 - 16	-	1 x (8 x 6 x 0,5)	180 A 1000 B
BKS3505 BKS3510	4 - 35	35	1 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	270 A 1000 B
BKS5005 BKS5010	10 - 50	35 - 50	2 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	315 A 1000 B
BKS7005 BKS7010	16 - 70	35 - 70	2 x (3 x 9 x 0,8) 2 x (6 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 13 x 0,5)	400 A 1000 B
BKS12005 BKS12010	16 - 120	35 - 120	1 x (10 x 15,5 x 0,8)	440 A 1000 B
BKS18505 BKS18510	50 - 185	50 - 185	1 x (6 x 20 x 1) 1 x (10 x 20 x 1)	500 A 1000 B
BKS1605 BKS1610	1,5 - 16	-	1 x (8 x 6 x 0,5)	180 A 1000 B
BKS3505 BKS3510	4 - 35	35	1 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	270 A 1000 B
BKS5005 BKS5010	10 - 50	35 - 50	2 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	315 A 1000 B
BKS7005 BKS7010	16 - 70	35 - 70	2 x (3 x 9 x 0,8) 2 x (6 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 13 x 0,5)	400 A 1000 B
BKS12005 BKS12010	16 - 120	35 - 120	1 x (10 x 15,5 x 0,8)	440 A 1000 B
BKS18505 BKS18510	50 - 185	50 - 185	1 x (6 x 20 x 1) 1 x (10 x 20 x 1)	500 A 1000 B

2 Для мідних шин 3 мм, Al - формовані шини або лише дроти

BKN1603	1,5 - 16	-	-	180 A 1000 B
---------	----------	---	---	-----------------

2 Для мідних шин 5/10 мм, Al - формовані шини або лише дроти

BKN1605 BKN1610	1,5 - 16	-	-	180 A 1000 B
BKN3505 BKN3510	4 - 35	35	1 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	270 A 1000 B
BKN7005 BKN7010	16 - 70	35 - 70	2 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8) 2 x (6 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 13 x 0,5)	400 A 1000 B
BKN12005 BKN12010	16 - 120	35 - 120	1 x (10 x 15,5 x 0,8) 1 x (6 x 20 x 1)	440 A 1000 B
BKN18505 BKN18510	50 - 185	50 - 185	1 x (6 x 20 x 1) 1 x (10 x 20 x 1)	500 A 1000 B

3 Для мідних/алюмінієвих шин 5/10 мм

BKNA1605 BKNA1610	1,5 - 16	-	-	180 A 1000 B
BKNA3505 BKNA3510	4 - 35	35	-	270 A 1000 B
BKNA7005 BKNA7010	16 - 70	35 - 70	-	400 A 1000 B
BKNA12005 BKNA12010	16 - 120	35 - 120	-	440 A 1000 B
BKNA18505 BKNA18510	50 - 185	50 - 185	-	500 A 1000 B

4 Для мідних/алюмінієвих шин 10 мм

BKEA30010	Cu: 95 - 300 мм Al: 120 - 300 мм	-	-	600 A 1000 B
-----------	-------------------------------------	---	---	-----------------



Клеми MiniClic



живлення збірними шинами	живлення кабелем 95-120 мм ²	живлення болтом M8	живлення збірними шинами	живлення кабелем 95-120 мм ²	живлення штирком	живлення кабелем 120 мм ²	живлення болтом M8	кліпси	вставка - контактний елемент
4 відводи	4 відводи	4 відводи	10 відводів	10 відводів	10 відводів	50 відводів	50 відводів		

Тип (артикул)	Тип (артикул)	Тип (артикул)	Тип (артикул)
1 MiniClic 4 x basic MC 11001 - порожня MC 11001S MC 11001SN MC 11001SPE MC 11001SR	3 MiniClic 4 x bolt M8 MC 11003 - порожня MC 11003S MC 11003SN MC 11003SPE MC 11003SR	5 MiniClic Incomer MC 22002 - порожня MC 22002S MC 22002SN MC 22002SPE MC 22002SR	6 MiniClic 50 Incomer MC 120021
2 MiniClic 4 x Incomer MC 11002 - порожня MC 11002S MC 11002SN MC 11002SPE MC 11002SR	4 MiniClic basic MC 22001 - порожня MC 22001S MC 22001SN MC 22001SPE MC 22001SR	5 MiniClic pin MC 22003 - порожня MC 22003S MC 22003SN MC 22003SPE MC 22003SR	7 MiniClic 50 bolt M8 MC 120023
			8 MiniClic кліпси MC 00002
			9 Для MiniClic basic перетин 1,5-10 мм ² MC 00001 MC 00001N MC 00001PE MC 00001SR

Безгвинтові клеми швидкого монтажу

Макс. струм - 20 А, напруга - 600 В, для провідників перерізом 0,2 - 1,5 мм²



Тип (артикул)	К-ть полюсів	Корпус клеми
З важільцем та віконцем для контролю правильності з'єднання		
1 113-15402000-00	2	прозорий
113-15403000-00	3	
113-15405000-00	5	
Без важільця		
2 113-15323000-00	3	оранжевий-прозорий
113-15325000-00	5	
113-15328000-00	8	

Пелюсткові клеми



Тип (артикул)	Переріз пелюстки, мм	К-ть полюсів	Розмір, мм
ПВХ- еластичні клеми в полосках			
1 112-24500000-00	6,3 x 0,8	12	138 x 28 x 8
112-24510000-00	6,3 x 0,8	12	138 x 42 x 8
112-24520000-00	6,3 x 0,8	12	138 x 50 x 8
ПВХ- еластичні клеми			
2 112-24710000-00	6,3 x 0,8	1	42 x 20,5 x 8
112-24720000-00	6,3 x 0,8	1	53 x 20,5 x 8

Клеми розрізні

Гвинтові клеми, розрізні, 12 полюсів.

Тип (артикул)	Переріз	Термостійкість
Матеріал: клеми - латунь, корпус - еластичний пластик		
112-11021000-00	□ 2,5 мм²	80°C
112-11022000-00	■ 2,5 мм²	80°C
112-11221000-00	□ 4-6 мм²	80°C
112-11222000-00	■ 4-6 мм²	80°C
112-11421000-00	□ 10 мм²	80°C
112-11422000-00	■ 10 мм²	80°C
112-11521000-00	□ 16 мм²	80°C
112-11522000-00	■ 16 мм²	80°C
112-11621000-00	□ 25 мм²	80°C
112-11622000-00	■ 25 мм²	80°C
Матеріал: клеми - нікельована латунь, корпус - поліамід		
112-16091000-00	□ 2,5 мм²	100°C
112-16292000-00	■ 4 мм²	100°C
112-16492000-00	■ 6 мм²	100°C



Тип (артикул)	Переріз	Термостійкість	Тип (артикул)	Переріз	Термостійкість
Матеріал: клеми - нікельована латунь, корпус - поліамід. U _i =450 В					
112-16021000-00	□ 2,5 мм²	100°C	Із захистом дроту		
112-16022000-00	■ 2,5 мм²	100°C	112-16361000-00	□ 6 мм²	100°C
112-16221000-00	□ 4(4-6) мм²	100°C	112-16461000-00	□ 10 мм²	100°C
112-16222000-00	■ 4(4-6) мм²	100°C	112-16561000-00	□ 16 мм²	100°C
112-16321000-00	□ 6 мм²	100°C	З підвищеною базою		
112-16322000-00	■ 6 мм²	100°C	112-16041000-00	□ 2,5 мм²	100°C
112-16421000-00	□ 10 мм²	100°C	112-16341000-00	□ 6 мм²	100°C
112-16422000-00	■ 10 мм²	100°C	112-16441000-00	□ 10 мм²	100°C
112-16521000-00	□ 16 мм²	100°C	Із захистом дроту та підвищеною базою		
112-16522000-00	■ 16 мм²	100°C	112-16081000-00	□ 2,5 мм²	100°C
Із захистом дроту			112-16381000-00	□ 6 мм²	100°C
112-16061000-00	□ 2,5 мм²	100°C	112-16481000-00	□ 10 мм²	100°C
112-16261000-00	□ 4 мм²	100°C			

Тип (артикул)	Переріз	Термостійкість
Матеріал: клеми - латунь, корпус - еластичний пластик		
112-10820000-00	■ 4 мм²	100°C
112-10821000-00	□ 4 мм²	100°C
112-10822000-00	■ 4 мм²	100°C
112-10826000-00	■ 4 мм²	100°C
112-10827000-00	■ 4 мм²	100°C
112-10829000-00	■ 4 мм²	100°C
112-10840000-00	■ 6(4-6) мм²	100°C
112-10842000-00	■ 6(4-6) мм²	100°C
112-10846000-00	■ 6(4-6) мм²	100°C
112-10847000-00	■ 6(4-6) мм²	100°C
112-10849000-00	■ 6(4-6) мм²	100°C

Тип (артикул)	Переріз	Термостійкість
112-10850000-00	■ 10 мм²	100°C
112-10852000-00	■ 10 мм²	100°C
112-10856000-00	■ 10 мм²	100°C
112-10857000-00	■ 10 мм²	100°C
112-10859000-00	■ 10 мм²	100°C
112-11861000-00	□ 16 мм²	95°C
112-11862000-00	■ 16 мм²	95°C

Тип (артикул)	Переріз	Термостійкість
Ізольовані клеми. Матеріал: клеми - латунь, корпус - еластичний пластик		
112-16820000-00	■ 4 мм²	100°C
112-16821000-00	□ 4 мм²	100°C
112-16822000-00	■ 4 мм²	100°C
112-16826000-00	■ 4 мм²	100°C
112-16827000-00	■ 4 мм²	100°C
112-16829000-00	■ 4 мм²	100°C
112-16840000-00	■ 6(4-6) мм²	100°C
112-16842000-00	■ 6(4-6) мм²	100°C
112-16846000-00	■ 6(4-6) мм²	100°C
112-16847000-00	■ 6(4-6) мм²	100°C
112-16849000-00	■ 6(4-6) мм²	100°C

Керамічні клеми

Тип (артикул)	Пол.	Переріз	Напруга
Керамічні клеми з монтажним отвором, без захисту дроту (DIN EN 60998)			
112-12021200-00	2	2,5 мм²	24 А
112-12021300-00	3	2,5 мм²	24 А
112-12221200-00	2	4 мм²	32 А
112-12221300-00	3	4 мм²	32 А
112-12321200-00	2	6 мм²	41 А
112-12321300-00	3	6 мм²	41 А
112-12421200-00	2	10 мм²	57 А
112-12421300-00	3	10 мм²	57 А
112-12521200-00	2	16 мм²	76 А
112-12521300-00	3	16 мм²	76 А

Тип (артикул)	Пол.	Переріз	Напруга
Керамічні клеми з монтажним отвором, із захистом дроту (DIN EN 60998)			
112-12061200-00	2	2,5 мм²	24 А
112-12061300-00	3	2,5 мм²	24 А
112-12261200-00	2	4 мм²	32 А
112-12261300-00	3	4 мм²	32 А
112-12361200-00	2	6 мм²	41 А
112-12361300-00	3	6 мм²	41 А
112-12461200-00	2	10 мм²	57 А
112-12461300-00	3	10 мм²	57 А
112-12561200-00	2	16 мм²	76 А
112-12561300-00	3	16 мм²	76 А

Тип (артикул)	Пол.	Переріз	Напруга
Керамічні клеми без монтажного отвору, без захисту дроту (DIN EN 60998)			
112-12220100-00	1	4 мм²	32 А
112-12220200-00	2	4 мм²	32 А
112-12220300-00	3	4 мм²	32 А
112-12320100-00	1	6 мм²	41 А
112-12320200-00	2	6 мм²	41 А
112-12320300-00	3	6 мм²	41 А
112-12420100-00	1	10 мм²	57 А
112-12420200-00	2	10 мм²	57 А
112-12420300-00	3	10 мм²	57 А
112-12520100-00	1	16 мм²	76 А
112-12520200-00	2	16 мм²	76 А
112-12520300-00	3	16 мм²	76 А

Тип (артикул)	Полюсів	Переріз
Спеціальний пластик із термостійкістю до 250°C (DIN EN 60998)		
112-12040200-00	2	6 мм²
112-12040300-00	3	6 мм²



Pan Assembly

Для компактних розподільчих пристроїв та корпусів із обмеженим простором



1



2

3-пол. виходи	125 А шина	Pan assembly 125A + кодування	250 А шина	Pan assembly 250A + кодування
	1	2	1	2

Довжина шинки 18 мм

4	A104...3P18P00-01	P104...3P18P01-01	A204...3P18P00-01	P204...3P18P01-01
6	A106...3P18P00-01	P106...3P18P01-01	A206...3P18P00-01	P206...3P18P01-01
8	A108...3P18P00-01	P108...3P18P01-01	A208...3P18P00-01	P208...3P18P01-01
10	A110...3P18P00-01	P110...3P18P01-01	A210...3P18P00-01	P210...3P18P01-01
12	A112...3P18P00-01	P112...3P18P01-01	A212...3P18P00-01	P212...3P18P01-01
14	A114...3P18P00-01	P114...3P18P01-01	A214...3P18P00-01	P214...3P18P01-01
16	A116...3P18P00-01	P116...3P18P01-01	A216...3P18P00-01	P216...3P18P01-01
18	A118...3P18P00-01	P118...3P18P01-01	A218...3P18P00-01	P218...3P18P01-01
20	A120...3P18P00-01	P120...3P18P01-01	A220...3P18P00-01	P220...3P18P01-01
22	A122...3P18P00-01	P122...3P18P01-01	A222...3P18P00-01	P222...3P18P01-01
24	A124...3P18P00-01	P124...3P18P01-01	A224...3P18P00-01	P224...3P18P01-01

Маркування:


Наразі доступне у таких стандартах:

К Британський **М** Близького сходу **О** Океанічний

L1	R	L1
L2	Y	L2
L3	B	L3

Для замовлення системи з маркуванням, замість точок всередині артикулу поставте літеру відповідного стандарту, наприклад: A116...3P18P00-01, для замовлення у кодуванні Британського стандарту, додайте літеру **К** - A116**К**3P18P00-01.

і Також, у асортименті: вертикальна система розподілу струмів (VBA) для промислових пристроїв на:
- 250 А, 400 А, 630 А, 800 А
Під'єднання вилочне або штиркове.

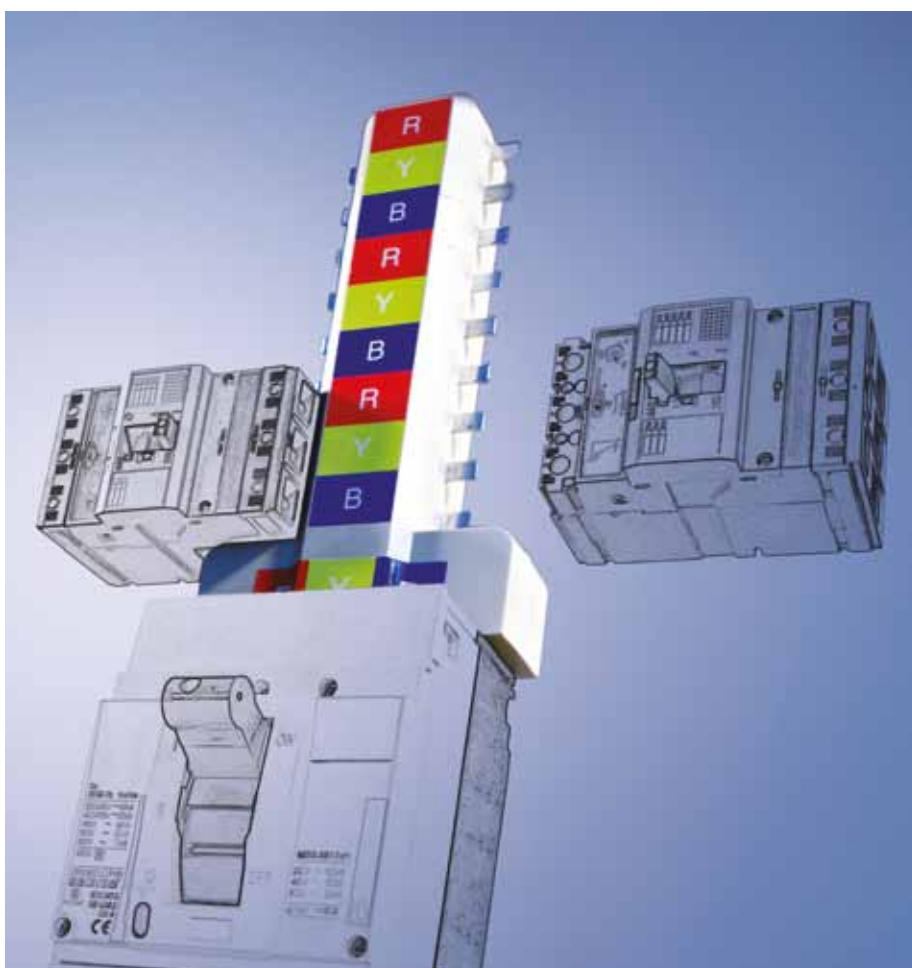

Auxigaine

Модульна система, що дозволяє створити шину з будь-яким числом контактів



Тип (артикул)	Макс. струм, А
---------------	----------------

Auxigaine шина у пластиковому профілі, довжина 1.900 мм, 152 контакти для замовлення шини у корпусі без галогенів, додавайте до артикулу «SH»

1 1-полюсні шини	
1219001LBIO	32
1219001CEIO	63
1219001CEJO	100
1219001CERO	125
2 2-полюсні шини	
1219002LBIO	32
1219002CEIO	63
1219002CEJO	100
1219002CERO	125

Тип (артикул)	Макс. струм, А	К-ть контактів	Довжина, мм
---------------	----------------	----------------	-------------

3 Монтажний профіль, на 2 полюси

ST42006/32	32	16	349
ST42008/32	32	68	949
ST42010/32	32	148	1889
ST42006/63	63	16	349
ST42008/63	63	68	949
ST42010/63	63	148	1889
ST42006/100	100	16	349
ST42008/100	100	68	949
ST42010/100	100	148	1889
ST42006/125	125	16	349
ST42008/125	125	68	949
ST42010/125	125	148	1889

Тип (артикул)	Макс. струм, А	К-ть контактів	Довжина, мм
---------------	----------------	----------------	-------------

3 Монтажний профіль, на 4 полюси

ST42007/32	32	16	349
ST42009/32	32	68	949
ST42011/32	32	148	1889
ST42007/63	63	16	349
ST42009/63	63	68	949
ST42011/63	63	148	1889
ST42007/100	100	16	349
ST42009/100	100	68	949
ST42011/100	100	148	1889
ST42007/125	125	16	349
ST42009/125	125	68	949
ST42011/125	125	148	1889

Тип (артикул)	Опис
---------------	------

Акcesуари

40017V2	4 Роз'єм живлення
ST2125C	5 Перемичка 2 x 100 А
17BIO	6 Ізоляційний блок
17BS	7 Кінцева ізоляційна кришка з гвинтом M4 x 25 мм
17FG1	8 Тримач для 1 шини Auxigaine, з гвинтом M4 x 30 мм
19FT3V	9 Тримач для 3 шин Auxigaine, з гвинтами 2x M4 x 30 мм
17EET	Наклейка з віконцем для маркування
19PJI	10 Захисна кришка для контактів, довжина 1 м
19BSA	Кінцева кришка з адаптером для DIN-рейки
17SR35	11 Монтажна плата металева на DIN-рейку, з гвинтами
17SR35P	Монтажна плата пластикова на DIN-рейку, з гвинтами
17S60	12 Оціонкована монтажна плата з кутом 60°
17S90	Оціонкована монтажна плата з кутом 90°
17S135	Оціонкована монтажна плата з кутом 135°
17S180	Оціонкована монтажна плата з кутом 180°

Тип (артикул)	Перетин	А	Довжина, мм
---------------	---------	---	-------------

13 Гнучкий з'єднувач з ізоляцією

ST 25FE0120B	2,5 мм ²	20	120
ST 25FE0120S	2,5 мм ²	20	120
ST 25FE0200B	2,5 мм ²	20	200
ST 25FE0200S	2,5 мм ²	20	200
ST 60FE0120B	6 мм ²	36	120
ST 60FE0120S	6 мм ²	36	120
ST 60FE0200B	6 мм ²	36	200
ST 60FE0200S	6 мм ²	36	200

14 Гнучкий з'єднувач з ізоляцією

40023	2 x 4 мм ²	63	120
40024	2 x 4 мм ²	63	120

