

					
					
WKE-4K					
					
Название	WKE AK 14	WKE AK 28	WKE AK 42	WKE AK 56	WKE AK 70
Код для заказа	865 414 01	865 428 01	865 442 01	865 456 01	865 470 01
Размеры в мм (ДхШхВ)	400x540x230	400x690x230	400x840x230	400x990x230	400x1140x230
Клеммблок винтовой	1 ряд, 14 мест	2 ряда, 28 мест, 150 мм между рядами	3 ряда, 42 места, 150 мм между рядами	4 ряда, 56 мест, 150 мм между рядами	5 рядов, 70 мест, 150 мм между рядами
Вводы РЕ и N шин:	винтовые - 3x2,5-16,0 мм ² пружинные - 14x1,5-4,0 мм ²	винтовые - 6x2,5-16,0 мм ² пружинные - 21x1,5-4,0 мм ²	винтовые - 6x2,5-16,0 мм ² пружинные - 21x1,5-4,0 мм ²	винтовые - 6x2,5-16,0 мм ² пружинные - 21x1,5-4,0 мм ²	винтовые - 6x2,5-16,0 мм ² пружинные - 21x1,5-4,0 мм ²

Сертификаты:



Что такое сохранение работоспособности?

Это способность электрической сети работать во время пожара без короткого замыкания и прекращения электроснабжения. Компоненты, такие как провода, кабели, шины, кабельные каналы, покрытия, а также, соединительные элементы, несущие конструкции и крепления **должны испытываться вместе с проводкой как единая система** соответствующей лабораторией.

В Украине коробки WKE прошли испытания в лаборатории «Випробувач» и на площадке МЧС Украины и сертифицированы вместе с:

- кабелем производства фирм: Daetwyler (Швейцария), «Интеркабель Киев» (Украина), «ERSE KABLO» (Турция)
- крепежными элементами производства фирм: Daetwyler (Швейцария)
- кабельными лотками: «КСОР» производства BAKS (Польша), «SKS» производства OBO Betterman (Германия)

WKE - сохранение работоспособности Соединение - Защита - Распределение



Представитель Spelsberg в Украине:

КВК -Электро

www.kvk-electro.com.ua

ООО "КВК-Электро"


Украина, 01103, Киев, ул. Киквидзе, 43
тел +38 044 496-2883/84, факс +38 044 496-2885
info@kvk-electro.com.ua

Представитель в Украине фирм Daetwyler и ERSE

KABLO: ООО "Эней": Украина, Киев, ул. Луначарского,
22-Б +38 044 517-51-67, 516-84-23
www.enei.kiev.ua

Номер 1 по
Качеству и Надежности

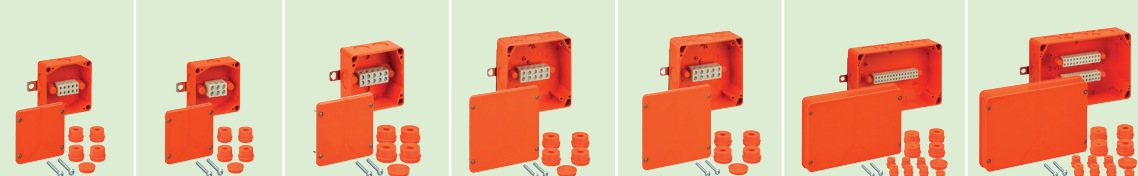

																		
	WKE 2 - 5							WKE 54	WKE 200 - 400									
	IP65 IP54 E30 E90 FE180 F400 IK05 450V   							как WKE 2-5 только: 	IP66 E30 FE180 F400 IK08 450V      									
Название	WKE 2 (5x6²)	WKE 2 (3x10²)	WKE 3 (5x10²)	WKE 4 (5x16²)	WKE 4 (8x6²)	WKE 5 (15x6²)	WKE 5 (24x6²)	WKE 54	WKE 202 RK	WKE 203 RK	WKE 204 RK	WKE 302 RK	WKE 303 RK	WKE 304 RK	WKE 402 RK	WKE 403 RK	WKE 404 RK	
Код для заказа	860 502 01	860 512 01	860 503 01	860 504 01	860 514 01	860 505 01	860 505 24	860 254 01	862 202 01	862 203 01	862 204 01	862 302 01	862 303 01	862 304 01	862 402 01	862 403 01	862 404 01	
EAN	887 019	946 654	887 026	887 033	893 850	896 257	916 870	986 484	907 540	907 557	908 462	924 448	924 455	924 462	907 588	907 595	907 601	
Размеры в мм (ДхШхВ)	100x100x50	100x100x50	115x115x66	165x165x76	165x165x76	256x171x106	256x171x106	276x208x108	115x115x93	115x115x93	115x115x93	160x160x110	160x160x110	160x160x110	200x200x110	200x200x110	200x200x110	
Сечение проводника	6²	10²	10²	16²	6²	6²	6²	16² двойная клемма	6²	4²	4²	16²	10²	10²	35²	16²	35²	
Кол-во полюсов	5	3	5	5	8	15	24	5	5	4	3 проходных, 3 д/предохр.	5	5	5	5 проходных, 3 д/предохр.	5	5	
Материал клеммы	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	керамика	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	
Материал коробки	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	дюропласт	
Цвет	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	
Кол-во вводов	6	6	6	8	8	16	16	минимум 2	минимум 2	минимум 2	минимум 2	минимум 2	минимум 2	минимум 2	минимум 2	минимум 2	минимум 2	
Тестирование / Допуск																		
Уровень защиты (EN 60670)	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 67	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
Номинальное напряжение	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 690 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	U _i = 450 В	
Ударопрочность IK	IK 05	IK 05	IK 05	IK 05	IK 05	IK 05	IK 05	IK 07	IK 09	IK 09	IK 09	IK 09	IK 09	IK 09	IK 09	IK 09	IK 09	
Тест на вакуумное давление	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
Температурный диапазон	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	-25°C... +40°C	
Устойчивость к горению по UL	UL 94 V0	UL 94 V0	UL 94 V0	UL 94 V0	UL 94 V0	UL 94 V0	UL 94 V0	UL 94 V0										
Крепление	внутреннее	внутреннее	внутреннее	внутреннее	внутреннее	внутреннее	внутреннее	внутреннее	внешнее/внутреннее	внешнее/внутреннее	внешнее/внутреннее	внешнее/внутреннее	внешнее/внутреннее	внешнее/внутреннее	внешнее/внутреннее	внешнее/внутреннее	внешнее/внутреннее	
Особенности																		
Принадлежности	вводные втулки, пробки, комплект для пломбировки	вводные втулки, пробки, комплект для пломбировки	вводные втулки, пробки, комплект для пломбировки	вводные втулки, пробки, комплект для пломбировки	вводные втулки, пробки, комплект для пломбировки	вводные втулки, пробки, комплект для пломбировки	вводные втулки, пробки, комплект для пломбировки	кабельные вводы с резьбовым соединением	кабельные вводы с резьбовым соединением	кабельные вводы с резьбовым соединением	кабельные вводы с резьбовым соединением	кабельные вводы с резьбовым соединением	кабельные вводы с резьбовым соединением	кабельные вводы с резьбовым соединением	кабельные вводы с резьбовым соединением	кабельные вводы с резьбовым соединением	кабельные вводы с резьбовым соединением	
Используемый кабель и производитель	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	DIN 4102/12; VDE	
Применение:																		
Внутренняя установка / Здания	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	
Внутренняя установка / повышенные требования, подземные гаражи	относительно пригодна	относительно пригодна	относительно пригодна	относительно пригодна	относительно пригодна	относительно пригодна	относительно пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	
Наружная установка (защищенная), многоярусные гаражи	--	--	--	--	--	--	--	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	
ЖД туннели	--	--	--	--	--	--	--	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	
Уличные туннели	--	--	--	--	--	--	--	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	
Специальные сооружения	относительно пригодна	относительно пригодна	относительно пригодна	относительно пригодна	относительно пригодна	относительно пригодна	относительно пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	пригодна	