

CEEtyp розетки: IEC/EN 60 309 1,2 / Schuko розетки: DIN 49 440

Доступны в соот. нац. стандартами Франции, Бельгии, Великобритании, Швеции и других стран согласно заказу.
С полной проводкой, пластиковый корпус, IP 44.

Корпусы 657 / 658 / 659 (Каб. ввод: 2 х верх. и ниж. M20/25, выбиваемые)



1 CEEtyp панельная розетка 5 x 16 A
2 Schuko розетки
без предохранителя, провода
подсоединены к клеммным колодкам

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 125 x 100,5 мм

Код №. 657 01 05
(EAN №. 4015609156085)

Код № 657 01 05
(ЕТК № 4015609156085)

на
складе



1 CEEtyp панельная розетка 5 x 16 A
1 Schuko розетка
1 АВ 1-контактный 16 A >> В <<
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 125 x 124 мм

Код № 658 01 05
(ЕТК № 4015609156504)

• Альтернатива
1 АВ 1-контактный 16 A >> С <<
Код № 658 01 04
(ЕТК № 4015609158515)

на
складе



1 CEEtyp панельная розетка 5 x 32 A
1 Schuko розетка
1 АВ 1-контактный 16 A >> В <<

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 125 x 124 мм

Код № 658 11 03
(ЕТК № 4015609158539)

• Альтернатива
1 АВ 1-контактный 16 A >> С <<
Код № 658 11 04
(ЕТК № 4015609158546)

на
складе



2 Schuko розетки
2 АВ 1-контактный 16 A >> В <<
1 УЗО 2-конт. 25 А

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 125 x 124 мм

Код № 659 00 01
(ЕТК № 40156091569215)

Корпусы 691 / 692 (Кабельный ввод: 2 х верхний и нижний M25/32, заглушка)



1 CEEtyp панельная розетка 5 x 32 A
1 CEEtyp панельная розетка 5 x 16 A
2 Schuko розетки
без предохранителя, провода
подсоединены к клеммным колодкам

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 183 x 125 мм

Код № 691 30 01
(ЕТК № 401560990280)



4 Schuko розетки
4 АВ 1-контактный 16 A >> В <<
1 УЗО 4-конт. 40 А
 $I_{\Delta n} = 0,03 \text{ A}$
1 комплект клеммной колодки К 25,
10 контактов
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 183 x 152 мм

Код № 692 00 03
(ЕТК № 401560990372)

• Альтернатива
4 АВ 1-контактный 16 A >> С <<
Код № 692 00 04
(ЕТК № 401560990389)



1 CEEtyp панельная розетка 5 x 16 A
2 Schuko розетки
1 АВ 3-контактный 16 A >> С <<
2 АВ 1-контактный 16 A >> В <<
1 комплект клеммной колодки К 25, 5
контактов
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 183 x 152 мм

Код № 692 01 08
(ЕТК № 401560990730)

• Альтернатива
2 АВ 1-контактный 16 A >> С <<
Код № 692 01 03
(ЕТК № 401560990785)

на
складе

CEEтип розетки: IEC/EN 60 309 1,2 / Schuko розетки: DIN 49 440

Доступны в соот. нац. стандартами Франции, Бельгии, Великобритании, Швеции и других стран согласно заказу.
С полной проводкой, пластиковый корпус, IP 44.

Корпусы 698 (Кабельный ввод: 2 x верхний и нижний M25/32)



2 CEEтип панельные розетки 5 x 16 A
2 Schuko розетки
1 AB 3-контактный 16 A >> C <<
2 AB 1-контактный 16 A >> B <<
1 комплект клеммной колодки К 25, 5 контактов
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 183 x 152 мм

Код № 698 02 02
(ЕТК № 401560990730)

• Альтернатива
3 AB 1-контактный 16 A >> C <<

Код № 698 02 03
(ЕТК № 4015609156993)

Корпусы 682 (Кабельный ввод: 3 x верхний и нижний M32/50)



1 CEEтип панельная розетка 5 x 32 A
1 CEEтип панельная розетка 5 x 16 A
4 Schuko розетки
1 AB 3-контактный 32 A >> C <<
1 AB 3-контактный 16 A >> C <<
4 AB 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО [] 4-контактный 40 A
 $I_{\Delta n} = 0,03 \text{ A}$
1 комплект клеммной колодки К 25, 10 контактов
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
404 x 290 x 171,5 мм

Код № 682 30 01
(ЕТК № 4015609156597)

на складе



1 CEEтип панельная розетка 5 x 32 A
1 CEEтип панельная розетка 5 x 16 A
2 Schuko розетки
1 AB 3-контактный 32 A >> C <<
1 AB 3-контактный 16 A >> C <<
2 AB 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО [] 4-контактный 40 A
 $I_{\Delta n} = 0,03 \text{ A}$
1 комплект клеммной колодки К 25, 10 контактов
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
404 x 290 x 171,5 мм

Код № 682 30 06
(ЕТК № 4015609180806)

на складе

Корпусы 689

(Корпусы 682 и 683 соединены)

Кабельный ввод: 3 x верхний и нижний M32/50



2 CEEтип панельные розетки 5 x 32 A
2 CEEтип панельные розетки 5 x 16 A
2 Schuko розетки
2 AB 3-контактный 32 A >> C <<
2 AB 3-контактный 16 A >> C <<
2 AB 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО [] 4-контактный 63 A
 $I_{\Delta n} = 0,03 \text{ A}$
1 комплект клеммной колодки К 25, 5 контактов

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
655 x 290 x 171,5 мм

Код № 689 33 01
(ЕТК № 4015609185535)

Корпусы 685

(Корпусы 681 и 686 соединены)

Кабельный ввод: 3 x верхний и нижний M32/50



1 CEEтип панельная розетка 5 x 32 A
2 CEEтип панельные розетки 5 x 16 A
3 CEEтип панельные розетки 3 x 16 A
4 Schuko розетки
1 AB 3-контактный 32 A >> C <<
2 AB 3-контактный 16 A >> C <<
3 AB 1-контактный 16 A >> C <<
4 AB 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО [] 4-контактный 63 A
 $I_{\Delta n} = 0,03 \text{ A}$
1 комплект клеммной колодки К 25, 5 контактов
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
809 x 290 x 171,5 мм

Код № 685 35 01
(ЕТК № 4015609185481)

CEEtyp розетки: IEC/EN 60 309 1,2
Schuko розетки: DIN 49 440
Доступны в соответствии национальными стандартами Франции, Бельгии, Великобритании, Швеции и других стран согласно заказу.

Комбинированные устройства
Пластик PBT, стойкий к химическому воздействию
С полной проводкой, пластиковый корпус, IP 44.

Корпусы, выполненные из стойкого к химическому воздействию пластика PBT, используются в зонах, где применяются химические и агрессивные среды.

Все стандартные варианты также доступны в исполнении из стойкого к химическому воздействию пластика PBT. Для заказа стандартного корпуса из стойкого к химическому воздействию пластика PBT добавьте „CB“ в конце стандартного кода.

Или просто позвоните нам - мы поможем Вам.



Корпус, стойкий к химическому воздействию
1 CEEtyp панельная розетка 5 x 16 A
2 Schuko розетки,
без предохранителя, провода
подсоединены к клеммным колодкам
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 125 x 100,5 мм
Код № 657 01 05 CB
(ETK № 4015609291991)



Корпус, стойкий к химическому воздействию
1 CEEtyp панельная розетка 5 x 32 A
1 CEEtyp панельная розетка 5 x 16 A
3 Schuko розетки,
без предохранителя, провода
подсоединены к клеммным колодкам
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 183 x 152 мм
Код № 691 30 01 CB
(ETK № 4015609292004)



Корпус, стойкий к хим. воздействию
2 CEEtyp панельные розетки 5 x 16 A
3 Schuko розетки,
без предохранителя, провода
подсоединены к клеммным колодкам
2 АВ 3-контактный 16 A >> C <<
3 АВ 1-контактный 16 A >> B <<
1 комп. клем. колодки К 25, 5 кон.
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
370 x 183 x 152 мм
Код № 698 02 02 CB
(ETK № 4015609156504)

Переносные комбинированные устройства, корпуса 692 и 698



Корпус 692 с ручкой
4 Schuko розетки
4 АВ 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО 4-контактный 40 A,
 $I_{\Delta n} = 0,03$ A
2 м кабель питания H07RN-F5G6
с CEEtyp вилкой 5 x 32 A
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 183 x 152 мм

Код № 692 00 07
(ETK № 401560990419)



Корпус 692 с ручкой
1 CEEtyp панельная розетка 5 x 16 A
2 Schuko розетки
1 АВ 3-контактный 16 A >> C <<
2 АВ 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО 4-конт. 40 A, $I_{\Delta n} = 0,03$ A
2 м кабель питания H07RN-F5G6
с CEEtyp вилкой 5 x 32 A
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 183 x 152 мм

Код № 692 01 66
(ETK № 4015609185580)



Корпус 692 с ручкой
2 CEEtyp панельные розетки 5 x 16 A
2 АВ 1-контактный 16 A >> C <<
1 УЗО 4-контактный 40 A,
 $I_{\Delta n} = 0,03$ A
2 м кабель питания H07RN-F5G6
с CEEtyp вилкой 5 x 32 A
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 183 x 152 мм

Код № 692 02 08
(ETK № 4015609230754)



Корпус 692 с ручкой
1 CEEtyp панельная розетка 5 x 32 A
1 CEEtyp панельная розетка 5 x 16 A
2 Schuko розетки
1 АВ 3-контактный 16 A >> C <<
2 АВ 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО 4-конт. 40 A, $I_{\Delta n} = 0,03$ A
2 м кабель питания H07RN-F5G6
с CEEtyp вилкой 5 x 32 A
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
237 x 183 x 152 мм

Код № 692 30 19
(ETK № 40156092478060)



Корпус 698 с ручкой
2 Schuko розетки
6 АВ 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО 4-контактный 40 A,
 $I_{\Delta n} = 0,03$ A
2 м кабель питания H07RN-F5G6
с CEEtyp вилкой 5 x 32 A

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
370 x 183 x 152 мм
Код № 698 00 04
(ETK № 40156092185597)



Корпус 698 с ручкой
1 CEEtyp панельная розетка 5 x 32 A
1 CEEtyp панельная розетка 5 x 16 A
3 Schuko розетки
1 АВ 3-контактный 16 A >> C <<
3 АВ 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО 4-конт. 40 A, $I_{\Delta n} = 0,03$ A
2 м кабель питания H07RN-F5G6
с CEEtyp вилкой 5 x 32 A
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
370 x 183 x 152 мм
Код № 698 30 13
(ETK № 4015609185603)

CEEтип розетки: IEC/EN 60 309 1,2 / Schuko розетки: DIN 49 440

Доступны в соот. нац. стандартами Франции, Бельгии, Великобритании, Швеции и других стран согласно заказу.
С полной проводкой, пластиковый корпус, IP 44.




1 CEEтип панельная розетка 5 x 32 A
1 CEEтип панельная розетка 5 x 16 A
3 Schuko розетки
1 AB 3-контактный 16 A >> C <<
3 AV 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО 4-конт. 40 A, $I_{\Delta n} = 0,03$ A
1 CEEтип вход для электрических приборов 5 x 32 A

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
310 x 270 x 270 мм

Код № 649 30 16
(ЕТК № 401560944634)

на складе

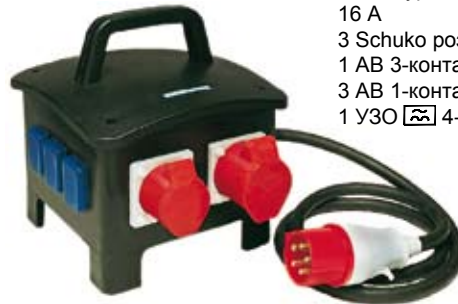

1 CEEтип панельная розетка 5 x 32 A
1 CEEтип панельная розетка 5 x 16 A
3 Schuko розетки
1 AB 3-контактный 16 A >> C <<
3 AV 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО 4-конт. 40 A, $I_{\Delta n} = 0,03$ A
1 CEEтип вход для электрических приборов 5 x 32 A

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
310 x 270 x 270 мм

Код № 649 30 19
(ЕТК № 4015609128662)



1 CEEтип панельная розетка 5 x 32 A
1 CEEтип панельная розетка 5 x 16 A
4 Schuko розетки
1 AB 3-контактный 16 A >> C <<
2 AV 1-контактный 16 A >> B <<
2 м кабель питания H07RN-F5G6 с CEEтип вилкой 5 x 32 A

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
310 x 270 x 270 мм

Код № 649 30 06
(ЕТК № 401560944597)



1 CEEтип панель. розетка 5 x 32 A
1 CEEтип панельная розетка 5 x 16 A
4 Schuko розетки
1 AB 3-контактный 32 A >> C <<
1 AB 1-контактный 16 A >> C <<
2 м кабель питания H07RN-F5G6 с CEEтип вилкой 5 x 63 A

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
310 x 270 x 270 мм

Код № 649 30 02
(ЕТК № 401560944566)



1 CEEтип панельная розетка 5 x 32 A
2 CEEтип панельные розетки 5 x 16 A
4 Schuko розетки
2 AB 3-контактный 16 A >> C <<
4 AV 1-контактный 16 A >> B <<
1 CEEтип вход для электрических приборов 5 x 32 A

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
310 x 270 x 270 мм

Код № 649 31 08
(ЕТК № 4015609129362)



2 CEEтип панельные розетки 5 x 32 A
2 CEEтип панельные розетки 5 x 16 A
2 Schuko розетки
2 AB 3-контактный 16 A >> C <<
2 AV 3-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО 4-контактный 63 A, $I_{\Delta n} = 0,03$ A
1 CEEтип вход для электрических приборов 5 x 32 A

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
310 x 270 x 270 мм

Код № 649 39 09
(ЕТК № 401560944719)



2 CEEтип панельные розетки 5 x 32 A
2 CEEтип панельные розетки 5 x 16 A
6 Schuko розетки
2 AB 3-контактный 32 A >> C <<
2 AB 3-контактный 16 A >> C <<
4 AV 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО 4-конт. 63 A, $I_{\Delta n} = 0,03$ A
2 м кабель питания H07RN-F5G6 с CEEтип вилкой 5 x 63 A

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
450 x 270 x 270 мм

Вариант „Башня“

Код № 649 33 04
(ЕТК № 401560969149)




1 CEEтип панель. розетка 5 x 63 A
2 CEEтип панель. розетки 5 x 32 A
2 CEEтип панельные розетки 5 x 16 A
4 Schuko розетки
2 AB 3-контактный 32 A >> C <<
2 AB 3-контактный 16 A >> C <<
4 AV 1-контактный 16 A >> B <<
1 УЗО 4-конт. 63 A, $I_{\Delta n} = 0,03$ A
2 м кабель питания H07RN-F5G6 с CEEтип вилкой 5 x 63 A

Габаритные размеры (В x Ш x Г):
450 x 270 x 270 мм

Вариант „Башня“


Код № 649 54 04
(ЕТК № 401560944757)



a	b	c	d	e	f	v	M
192	103	5.5	237	125	100.5	7.5	20/25


Кабельные вводы: 2 сверху и 2 снизу
М 20/25, выбиваемый

Стр. 32+34 657 корпус

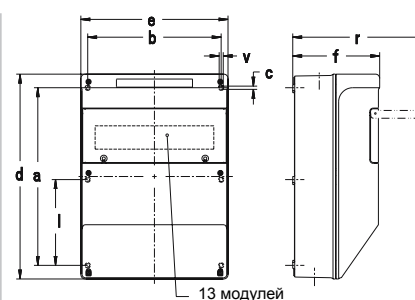

13 модулей

Стр. 33 682 корпус

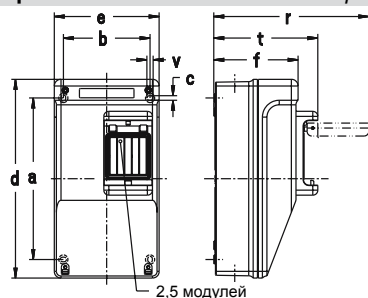


2,5 модулей

a	b	c	d	e	f	r	t	v	M
192	103	5.5	237	125	100.5	185	124	7.5	20/25

Кабельные вводы: 2 сверху и 2 снизу
М 20/25, выбиваемый

Стр. 32 658 корпус

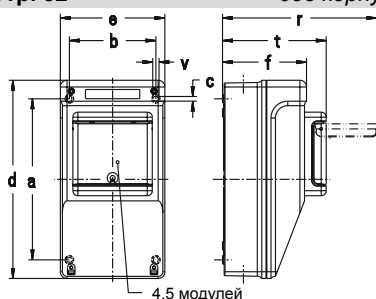


4,5 модулей

a	b	c	d	e	f	r	t	v	M
192	103	5.5	237	125	100.5	185	124	7.5	20/25

Кабельные вводы: 2 сверху и 2 снизу
М 20/25, выбиваемый


Стр. 32 659 корпус

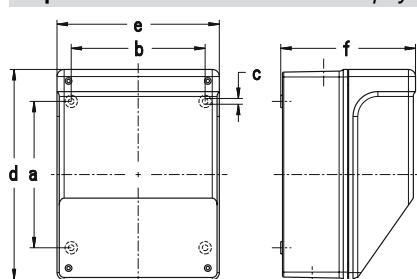

a	b	c	d	e	f	M
165	151	6.5	237	183	152	25/32

Кабельные вводы: 2 сверху и 2 снизу
М 25/32, выбиваемый

Стр. 32+34 691 корпус

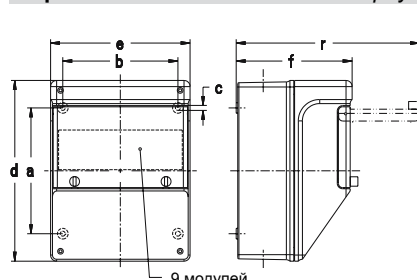


9 модулей

a	b	c	d	e	f	r	M
165	151	6.5	237	183	152	241	25/32

Кабельные вводы: 2 сверху и 2 снизу
М 25/32, выбиваемый

Стр. 32+34 692 корпус

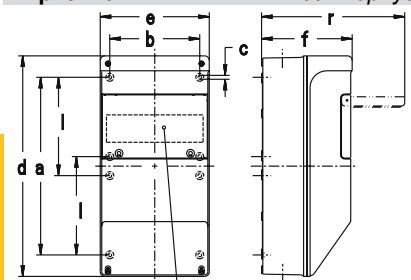


9 модулей

a	b	c	d	e	f	l	r	M
298	151	6.5	370	183	152	165	240	25/32

Кабельные вводы: 2 сверху и 2 снизу
М 25/32, выбиваемый

Стр. 33+34 698 корпус

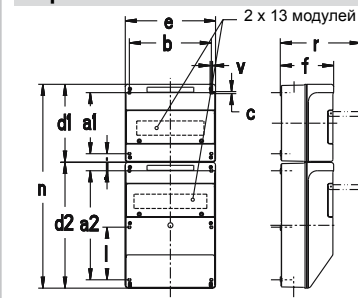


2 x 13 модулей

Стр. 33 689 корпус = 682 + 683 joined




2 x 13 модулей


Стр. 33 685 корпус = 681 + 686 joined

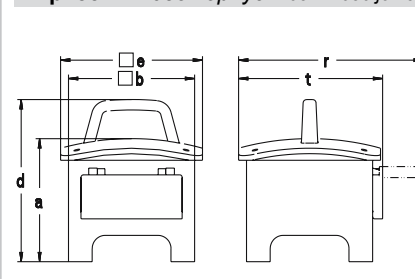

Стр. 35 649 корпус

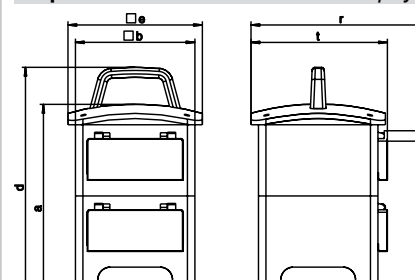

Стр. 35 649 корпус "башня"

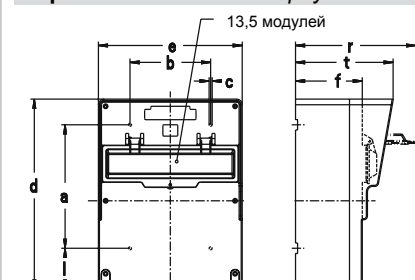


13,5 модулей

Стр. 36 646 корпус

a	b	c	d	e	f	l	r	v	M
350	263	6.5	404	290	171.5	169	260	8	32/50

Кабельные вводы: 3 сверху и 3 снизу
М 32/50, выбиваемый

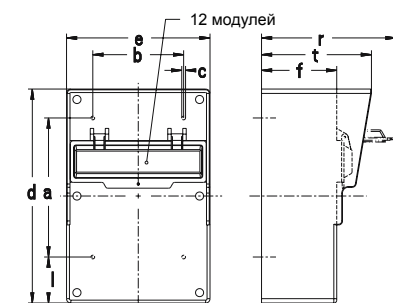


Стр. 36 647 корпус

a	b	c	d	e	f	l	r	t
240.5	157	6.5	370	248	130	79.5	235	190

a1	a2	b	c	d1	d2	e	f	j	n	r	l	v	M
196	350	263	6.5	250	404	290	171.5	55	655	260	169	8	32/50

Корпус 682 и 683 вместе
Кабельные вводы: 3 сверху и 3 снизу
М 32/50, выбиваемый

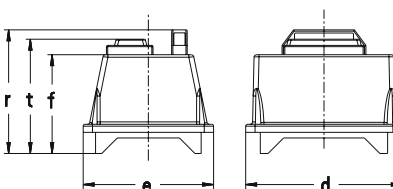


Стр. 36 654 корпус

d	e	f	r	t
252	210	159	199	184

a	b	c	e	f	j	l	n	r	v	M
350	263	6.5	290	171.5	55	169	809	385	8	32/50


Корпус 681 и 686 вместе
Кабельные вводы: 3 сверху и 3 снизу
М 32/50, выбиваемый

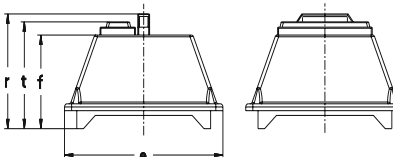

Стр. 36 656 корпус

e	f	r	t
335	177	217	202


a	b	d	e	r	t
236	240	310	270	352	275

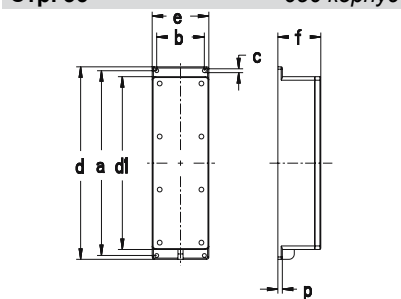

Стр. 37 640 корпус

a	b	c	d	d1	e	f	p
310	80	6.5	323	290	95	72	7.5


a	b	d	e	r	t
380	240	450	270	352	275

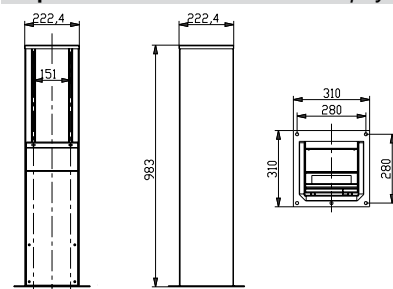

Стр. 38 Узкая стойка из нержавеющей стали


a	b	c	e	f	g	h	i
985	220	220	155	310	310	280	280

a	b	c	d	e	f	l	r	t
240.5	157	6	370	280	130	79.5	235	190

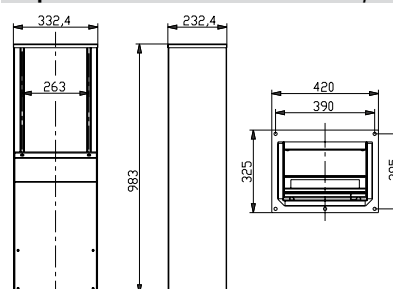


Стр. 38 Широкая стойка из нержавеющей стали

a	b	c	e	f	g	h	i
985	330	230	145	420	325	390	295

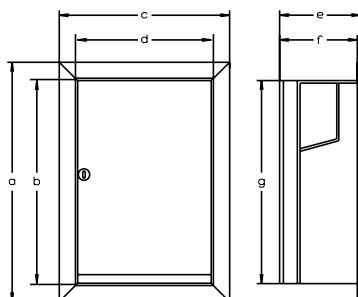



Код №	a	b	c	d	e	f	g
6 UP 0130	590	505	315	235	210	200	505
6 UP 0101	590	505	420	340	210	200	505
6 UP 3007	590	505	420	340	210	200	505

Стр. 39 *Распределительный щит, утопленный монтаж*


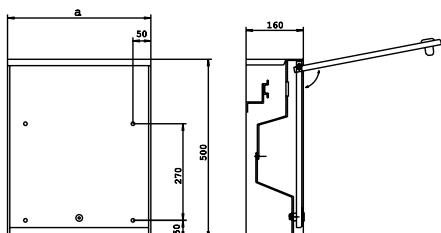


Код №	a
Код № 6A2 99 01	200
Код № 6A3 99 01	300
Код № 6A4 99 01	400

Стр. 39 *Распределительный щит, поверхностный монтаж*

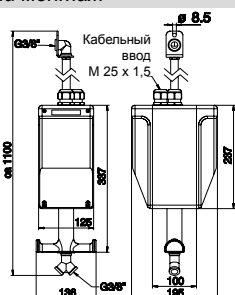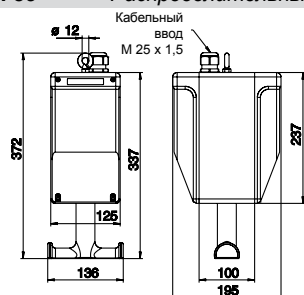

Стр. 41 *Комбинированные устройства подвесного типа*

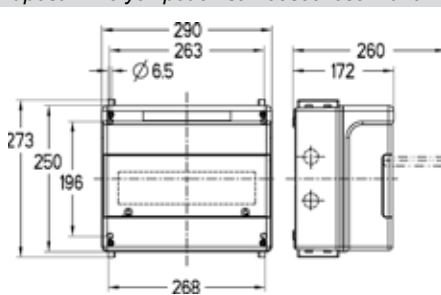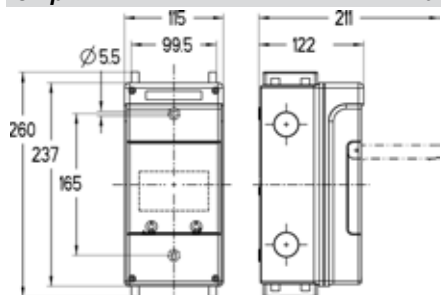

Стр. 42 **AutoboxX, 4.5 MCB**

Стр. 43 **AutoboxX, 13 MCB**



Стр. 45 **AutoboxX, 39 MCB**

Стр. 46 **AutoboxX, 52 MCB**



Стр. 44 **AutoboxX, 26 MCB**

Стр. 47 **Распределительные коробки IK 13**