


Фазні шини

- A | Перетин
B | Ширина модуля
C | Крок
D | Кількість контактів
E | Полюси
G | Довжина шини
I | Форма
H | Застосування

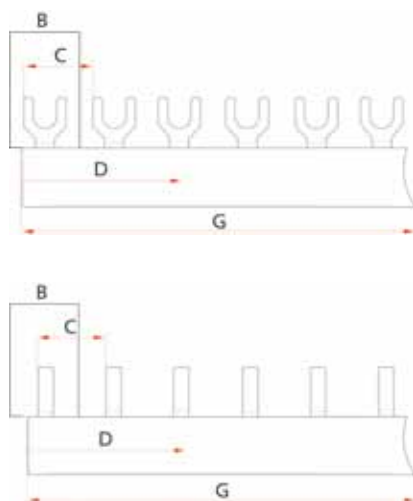

1-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, M6								
852K	10	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	90°	LS
852	10	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	
852Z	10	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	Z	
853K	16	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	90°	
853	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	
853Z	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	Z	
853-20	20	17,8	17,8	56	L,L,L,...	1012	90°	
853-25	25	17,8	17,8	56	L,L,L,...	1012	90°	
6905	35	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	
8905	50	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	

Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм

854K	10	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	90°	LS
854KB	10	17,8	17,8	12	N,N,N,...	212	90°	N
854KZ	10	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	Z	LS
854KZB	10	17,8	17,8	12	N,N,N,...	212	Z	N
854	10	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS
854B	10	17,8	17,8	57	N,N,N,...	1012	90°	N
854Z	10	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	Z	LS
854ZB	10	17,8	17,8	57	N,N,N,...	1012	Z	N
854K-16	16	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	90°	LS
854KB-16	16	17,8	17,8	12	N,N,N,...	212	90°	N
854KZ-16	16	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	Z	LS
854KZ-16	16	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	Z	LS
854KZB-16	16	17,8	17,8	12	N,N,N,...	212	Z	N
854-16	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS
854-16B	16	17,8	17,8	57	N,N,N,...	1012	90°	N
854-16Z	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	Z	LS
854-16ZB	16	17,8	17,8	57	N,N,N,...	1012	Z	N
854-16DC	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS / DC 1.500 V
854-20	20	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS


Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 5,5 мм

6905S	35	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS
6905S-DC	35	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS / DC 1.500 V
8905S	50	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS
8905S-DC	50	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS / DC 1.500 V
3075	10	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	LS + Hi
3074	10	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
3078	16	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	
3077	16	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
3080	20	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
3080-25	25	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	LS + 2Hi
6902	35	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
8902	50	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
3164K	10	17,8	35,6	6	L,H2,...	212	90°	
3164	10	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	
3167K	16	17,8	35,6	6	L,H2,...	212	90°	LS + 2Hi
3167	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	
3167/35	35	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	
3167/50	50	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	LS + Hi
3083K	10	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	
3083	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	

Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм

3083K	10	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	LS + Hi
3083	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	

Розшифровка форми шин

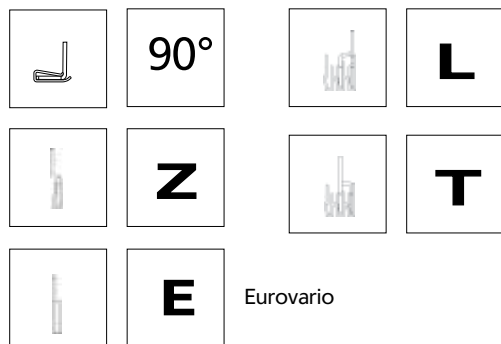

Eurovario




Eurovario - готові до використання, ізолювані шини потрібних розмірів та характеристик. Не потребують додаткової обробки.

Важливо!

Розрізні шини, після розрізання до потрібного розміру, необхідно витягнути з пластикового каналу, обрізати мідну шинку по 2 мм з кожного краю, ретельно зачистити та видалити металеву стружку. Повернути до пластикового каналу та ізолювати з боків захисними кришками!

Асортимент, також, містить величезний вибір шин для спеціального обладнання. Повний перелік міститься у англомовному каталозі виробника!

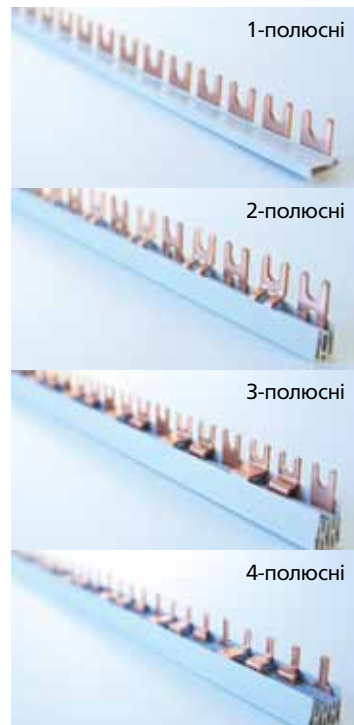

Фазні шини

1-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
------------------	----------	---------	---------	---	---	---------	---	---

Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм

3083B	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	N + Hi
3083Z	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	Z	LS + Hi
3083ZB	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	Z	N + Hi
3086K	16	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	LS + Hi
3086	16	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	
3086B	16	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	N + Hi
3086Z	16	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	Z	LS + Hi
3086ZB	16	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	Z	N + Hi
3087	20	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	LS + Hi
3083-25	25	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	

Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 5,5 мм

6902S	35	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	LS + Hi
8902S	50	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	

Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм

3170	10	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	LS + 2Hi
3170B	10	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	N + 2Hi
3170Z	10	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	Z	LS + 2Hi AFDD1
3170ZB	10	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	Z	N + 2Hi AFDD1
3173	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	LS + 2Hi
3173B	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	N + 2Hi
3173Z	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	Z	LS + 2Hi AFDD1
3173ZB	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	Z	N + 2Hi AFDD1

Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 5,5 мм

3173/35	35	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	LS + 2Hi
3173/50	50	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	

2-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
------------------	----------	---------	---------	---	---	---------	---	---

Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, M6

705	10	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	L	LS
715	10	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
704-16	16	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	L	
714-16	16	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
704T-16	16	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	T	
714T-16	16	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	T	LS
5996	35	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
7996	50	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
3095	10	17,8	44,5	44	L1,L2/N,H1,...	970	L	
3098	16	17,8	44,5	44	L1,L2/N,H1,...	970	L	
3101	10	17,8	44,5	44	L1,L2/N,H1,...	970	T	LS
3104	16	17,8	44,5	44	L1,L2/N,H1,...	970	T	
3176	10	17,8	53,4	38	L1,L2/N,H2,...	1012	L	
3179	16	17,8	53,4	38	L1,L2/N,H2,...	1012	L	
317,82T	10	17,8	53,4	38	L1,L2/N,H2,...	1012	T	
3181	16	17,8	53,4	38	L1,L2/N,H2,...	1012	T	AFDD²
3692-10	10	17,8	71,2	28	L1,H2,L2/ N,H2,...	1012	T	LS
3692	16	17,8	71,2	28	L1,H2,L2/ N,H2,...	1012	T	
3626	10	17,8	35,2	12	L1,L2/N,...	212	L	
3627	10	17,8	35,2	56	L1,L2/N,...	1,020	L	
3628	16	17,8	35,2	12	L1,L2/N,...	212	L	

2-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
------------------	----------	---------	---------	---	---	---------	---	---

Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм

3630	16	17,8	35,2	56	L1,L2/N,...	1,020	L	LS
705S	10	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	L	
715S	10	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
704S-16	16	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	L	
714S-16	16	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
5996SDC	30	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	LS/DC 1.000 V
7996SDC	50	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	
3110	10	17,8	44,5	44	L1,L2/N,H1,...	970	L	LS
3113	16	17,8	44,5	44	L1,L2/N,H1,...	970	L	
317,82	10	17,8	53,4	38	L1,L2/N,H2,...	995	L	
317,85	16	17,8	53,4	38	L1,L2/N,H2,...	995	L	AFDD¹
3167	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	LS
3167/35	35	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	
3167/50	50	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	

Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 5,5 мм

5996S	35	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	LS
7996S	50	17,8	35,6	56	L1,L2/N,...	1012	L	

3-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
------------------	----------	---------	---------	---	---	---------	---	---

Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, M6.

700	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	L	LS
710-57	10	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
710	10	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	L	
700-16	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	L	
710-16-57	16	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
710-16	16	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	L	
701T	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	T	
711T-57	10	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	T	
711T	10	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	T	
701T-16	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	T	
711T-16-57	16	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	T	LS
711T-16	16	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	T	
5988	35	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
7988	50	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
3122	10	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
3125	16	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
3128	10	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	T	
3131	16	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	T	
3234	10	17,8	63	48	L1,L2,L3,H1,...	990	T	
3234-16	16	17,8	63	48	L1,L2,L3,H1,...	990	T	
3192	10	17,8	71,2	42	L1,L2,L3,H2,...	980	L	LS
3195	16	17,8	71,2	42	L1,L2,L3,H2,...	980	L	
3210T	10	17,8	106,8	30	L1,H2,L2, H2,L3,H2,...	1050	T	
3211T	16	17,8	106,8	30	L1,H2,L2, H2,L3,H2,...	1050	T	

Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм

700S	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	L	LS
710S-57	10	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
710S	10	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	L	
700S-16	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	L	
710S-16-57	16	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	

Фазні шини

3-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
710S-16	16	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	L	
5988S	35	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
7988S	50	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
3458	10	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
3462	16	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	LS
3234S	10	17,8	63	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
32354-16	16	17,8	63	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
3208	10	17,8	71,2	42	L1,L2,L3,H2,...	980	L	
3209	16	17,8	71,2	42	L1,L2,L3,H2,...	980	L	
3210	10	17,8	106,8	30	L1,H2,L2,H2,L3,H2,...	1050	L	LS AFDD ¹
3211	16	17,8	106,8	30	L1,H2,L2,H2,L3,H2,...	1050	L	

4-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, M6.								
706T	10	178	712	12		212	T	
716T	10	178	712	56	L1,L2,L3,N,...	1,000	T	
706T-16	16	178	712	12		212	T	
716T-16	16	178	712	56		1,000	T	
3239	10	178	1 068	12		212	T	
3240	10	178	1 068	54	L1,N,L2,N,L3,N,...	965	T	
3242	16	178	1 068	12		212	T	LS
3243	16	178	1 068	54		965	T	
3890	10	178	801	52	L1,L2,L3,N,H1,...	1,032	T	
3890-16	16	178	801	52		1,032	T	
3880	10	178	1 335	48	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	1,064	T	
3881	16	178	1 335	48		1,064	T	
3250	10	18	81	48	L1,L2,L3,N,H1,...	965	T	
3250-16	16	18	81	48		965	T	
3206	10	178	89	48	L1,L2,L3,N,H2,...	1,050	T	LS AFDD ¹
3206-16	16	178	89	48		1,050	T	
3695T	10	178	1 602	36	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	950	T	LS
3695T-16	16	178	1 602	36		950	T	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
706S	10	178	712	12		212	L	
716S	10	178	712	56	L1,L2,L3,N,...	1,000	L	
706S-16	16	178	712	12		212	L	
716S-16	10	178	712	56		1,000	L	
3490	10	178	1 068	12		212	L	
3494	10	178	1 068	54	L1,N,L2,N,L3,N,...	965	L	LS
3498	16	178	1 068	12		212	L	
3502	16	178	1 068	12		965	L	
3892S-10	10	178	801	52	L1,L2,L3,N,H1,...	1032	L	
3892S	16	178	801	52		1032	L	
3880S	10	178	1 335	48	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	1064	L	
3896	16	178	1 335	48		1064	L	
3206S	10	178	89	48	L1,L2,L3,N,H2,...	1,050	L	LS AFDD ¹
3206S-16	16	178	89	48		1,050	L	
3695S	10	178	1 602	36	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	950	L	LS
3695S-16	16	178	1 602	36		950	L	

1-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, M6							
ES 10210	10	17,8	17,8	2	L,L,...	33	
ES 10310	10	17,8	17,8	3	L,L,...	51	
ES 10610	10	17,8	17,8	6	L,L,...	105	LS
ES 11210	10	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ES 12410	10	17,8	17,8	24	L,L,...	428	
ES 1FI10LS	10	17,8	17,8	11	L,H2,L,L,...	212	FI - LS
ES 10210H2F	10	17,8	35,6	2	L1,H2,...	51	LS + H2
ES 10310H2F	10	17,8	35,6	3	L1,H2,...	105	
ES 10216	16	17,8	17,8	2	L,L,...	33	
ES 10316	16	17,8	17,8	3	L,L,...	51	
ES 10616	16	17,8	17,8	6	L,L,...	105	LS
ES 11216	16	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ES 12416	16	17,8	17,8	24	L,L,...	428	
ES 1FI10LS-16	16	17,8	17,8	11	L,H2,L,L,...	212	FI - LS
ES 10216H2F	16	17,8	35,6	2	L1,H2,...	51	LS + H2
ES 10316H2F	16	17,8	35,6	3	L1,H2,...	105	
ES 11225	25	17,8	17,8	12	L,L,...	212	LS
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм							
ESS10210	10	17,8	17,8	2	L,L,...	33	
ESS10310	10	17,8	17,8	3	L,L,...	51	
ESS10610	10	17,8	17,8	6	L,L,...	105	LS
ESS11210	10	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ESS12410	10	17,8	17,8	24	L,L,...	428	
ESS1FI	10	17,8	17,8	11	L,H2,L,L,...	212	FI - LS
ESS10210H2F	10	17,8	35,6	2	L1,H2,...	51	LS + H2
ESS10310H2F	10	17,8	35,6	3	L1,H2,...	105	
ESS10216	16	17,8	17,8	2	L,L,...	33	
ESS10316	16	17,8	17,8	3	L,L,...	51	
ESS10616	16	17,8	17,8	6	L,L,...	105	LS
ESS 11216	16	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ESS 12416	16	17,8	17,8	24	L,L,...	428	
ESS 1FI10LS-16	16	17,8	17,8	11	L,H2,L,L,...	212	FI - LS
ESS 10216H2F	16	17,8	35,6	2	L1,H2,...	51	LS + H2
ESS 10316H2F	16	17,8	35,6	3	L1,H2,...	105	
ESS 11225	25	17,8	17,8	12	L,L,...	212	LS
Штиркові, зі встановленими клемми для підведення живлення							
ESS 11210-K25	10	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ESS 11216-K25	16	17,8	17,8	12	L,L,...	212	EV
ESS 11225-K50	25	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
2-полюсні шини Eurovario							
Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, M6							
ES 20410	10	17,8	35,6	4	L1,L2/N,...	76	
ES 20610	10	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	
ES 20810	10	17,8	35,6	8	L1,L2/N,...	142	LS / FI - LS
ES 21010	10	17,8	35,6	10	L1,L2/N,...	178	
ES 21210	10	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	
ES 20410H1P	10	17,8	44,5	4	L1,L2/N,H1,...	76	
ES 20610H1P	10	17,8	44,5	6	L1,L2/N,H1,...	120	LS + H1
ES 20810H1P	10	17,8	44,5	8	L1,L2/N,H1,...	168	
ES 20410H2P	10	17,8	53,4	4	L1,L2/N,H2,...	88	LS + H2
ES 20610H2P	10	17,8	53,4	6	L1,L2/N,H2,...	142	AFDD2

2-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6							
ES 20810H2P	10	17,8	53,4	8	L1,L2/N,H2,...	196	LS + H2
ES 20410H2F	10	17,8	71,2	4	L1,H2,L2/N,H2,...	124	
ES 20610H2F	10	17,8	71,2	6	L1,H2,L2/N,H2,...	196	
ES 20810H2F	10	17,8	71,2	8	L1,H2,L2/N,H2,...	266	
ES 20416	16	17,8	35,6	4	L1,L2/N,...	72	LS / FI - LS
ES 20616	16	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	
ES 20816	16	17,8	35,6	8	L1,L2/N,...	142	
ES 21016	16	17,8	35,6	10	L1,L2/N,...	178	
ES 21216	16	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	LS + H1
ES 20416H1P	16	17,8	44,5	4	L1,L2/N,H1,...	76	
ES 20616H1P	16	17,8	44,5	6	L1,L2/N,H1,...	120	
ES 20816H1P	16	17,8	44,5	8	L1,L2/N,H1,...	168	
ES 20416H2P	16	17,8	53,4	4	L1,L2/N,H2,...	88	LS + H2 AFDD2
ES 20616H2P	16	17,8	53,4	6	L1,L2/N,H2,...	142	
ES 20816H2P	16	17,8	53,4	8	L1,L2/N,H2,...	196	
ES 20410H2F	16	17,8	71,2	4	L1,H2,L2/N,H2,...	124	LS + H2
ES 20610H2F	16	17,8	71,2	6	L1,H2,L2/N,H2,...	196	
ES 20810H2F	16	17,8	71,2	8	L1,H2,L2/N,H2,...	266	
ES 20625	25	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	LS
ES 21225	25	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм							
ESS 20410	10	17,8	35,6	4	L1,L2/N,...	76	LS / FI - LS
ESS 20610	10	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	
ESS 20810	10	17,8	35,6	8	L1,L2/N,...	142	
ESS 21010	10	17,8	35,6	10	L1,L2/N,...	178	
ESS 21210	10	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	LS + H1
ESS 20410H1P	10	17,8	44,5	4	L1,L2/N,H1,...	76	
ESS 20610H1P	10	17,8	44,5	6	L1,L2/N,H1,...	120	
ESS 20810H1P	10	17,8	44,5	8	L1,L2/N,H1,...	168	
ESS 21010H1P	10	17,8	44,5	10	L1,L2/N,H1,...	212	LS + H2 AFDD1
ESS 20410H2P	10	17,8	53,4	4	L1,L2/N,H2,...	88	
ESS 20610H2P	10	17,8	53,4	6	L1,L2/N,H2,...	142	
ESS 20810H2P	10	17,8	53,4	8	L1,L2/N,H2,...	196	
ESS 20410H2F	10	17,8	71,2	4	L1,H2,L2/N,H2,...	124	LS + H2
ESS 20610H2F	10	17,8	71,2	6	L1,H2,L2/N,H2,...	196	
ESS 20810H2F	10	17,8	71,2	8	L1,H2,L2/N,H2,...	266	
ESS 20416	16	17,8	35,6	4	L1,L2/N,...	72	LS / FI - LS
ESS 20616	16	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	
ESS 20816	16	17,8	35,6	8	L1,L2/N,...	142	
ESS 21016	16	17,8	35,6	10	L1,L2/N,...	178	
ESS 21216	16	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	LS + H1
ESS 20416H1P	16	17,8	44,5	4	L1,L2/N,H1,...	76	
ESS 20616H1P	16	17,8	44,5	6	L1,L2/N,H1,...	120	
ESS 20816H1P	16	17,8	44,5	8	L1,L2/N,H1,...	168	
ESS 21016H1P	16	17,8	44,5	10	L1,L2/N,H1,...	212	LS + H2 AFDD1
ESS 20416H2P	16	17,8	53,4	4	L1,L2/N,H2,...	88	
ESS 20616H2P	16	17,8	53,4	6	L1,L2/N,H2,...	142	
ESS 20816H2P	16	17,8	53,4	8	L1,L2/N,H2,...	196	
ESS 20416H2F	16	17,8	71,2	4	L1,H2,L2/N,H2,...	124	LS + H2
ESS 20616H2F	16	17,8	71,2	6	L1,H2,L2/N,H2,...	196	
ESS 20816H2F	16	17,8	71,2	8	L1,H2,L2/N,H2,...	266	
ESS 20625	25	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	LS
ESS 21225	25	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	

3-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6							
ES 30610	10	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	102	LS
ES 30810	10	17,8	53,4	8	L1,L2,L3,...	142	
ES 30910	10	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ES 31010	10	17,8	53,4	10	L1,L2,L3,...	178	
ES 31110	10	17,8	53,4	11	L1,L2,L3,...	192	
ES 31210	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
ES 30610H1P	10	17,8	62,3	6	L1,L2,L3,H1,...	116	LS + H1
ES 30910H1P	10	17,8	62,3	9	L1,L2,L3,H1,...	178	
ES 31210H1P	10	17,8	62,3	12	L1,L2,L3,H1,...	240	LS + H2
ES 30610H2P	10	17,8	71,2	6	L1,L2,L3,H2,...	122	
ES 30910H2P	10	17,8	71,2	9	L1,L2,L3,H2,...	192	
ES 31210H2P	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,H2,...	266	LS + H2
ES 30610H2F	10	17,8	106,8	6	L1,H2,L2,H2, L3,H2,...	192	
ES 30910H2F	10	17,8	106,8	9	L1,H2,L2,H2, L3,H2,...	302	
ES 30616	16	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	102	LS
ES 30816	16	17,8	53,4	8	L1,L2,L3,...	142	
ES 30916	16	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ES 31016	16	17,8	53,4	10	L1,L2,L3,...	178	
ES 31116	16	17,8	53,4	11	L1,L2,L3,...	192	
ES 31216	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
ES 30616H1P	16	17,8	62,3	6	L1,L2,L3,H1,...	116	LS + H1
ES 30916H1P	16	17,8	62,3	9	L1,L2,L3,H1,...	178	
ES 31216H1P	16	17,8	62,3	12	L1,L2,L3,H1,...	240	LS + H2
ES 30616H2P	16	17,8	71,2	6	L1,L2,L3,H2,...	122	
ES 30916H2P	16	17,8	71,2	9	L1,L2,L3,H2,...	192	
ES 31216H2P	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,H2,...	266	LS + H2
ES 30616H2F	16	17,8	106,8	6	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	192	
ES 30916H2F	16	17,8	106,8	9	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	302	
ES 30625	25	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	106	LS
ES 30925	25	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ES 31225	25	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм							
ESS 30610	10	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	102	LS
ESS 30810	10	17,8	53,4	8	L1,L2,L3,...	142	
ESS 30910	10	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ESS 31010	10	17,8	53,4	10	L1,L2,L3,...	178	
ESS 31110	10	17,8	53,4	11	L1,L2,L3,...	192	
ESS 31210	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
ESS 30610H1P	10	17,8	62,3	6	L1,L2,L3,H1,...	116	LS + H1
ESS 30910H1P	10	17,8	62,3	9	L1,L2,L3,H1,...	178	
ESS 31210H1P	10	17,8	62,3	12	L1,L2,L3,H1,...	240	LS + H2
ESS 30610H2P	10	17,8	71,2	6	L1,L2,L3,H2,...	122	
ESS 30910H2P	10	17,8	71,2	9	L1,L2,L3,H2,...	192	
ESS 31210H2P	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,H2,...	266	LS + H2
ESS 30610H2F	10	17,8	106,8	6	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	192	
ESS 30910H2F	10	17,8	106,8	9	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	302	
ESS 30616A	16	176	52,8	6	L1,L2,L3,...	102	LS
ESS 30816A	16	176	52,8	8	L1,L2,L3,...	142	
ESS 30916A	16	176	52,8	9	L1,L2,L3,...	158	
ESS 31016A	16	176	52,8	10	L1,L2,L3,...	178	
ESS 31116A	16	176	52,8	11	L1,L2,L3,...	192	
ESS 31216A	16	176	52,8	12	L1,L2,L3,...	212	

Фазні шини

3-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм							
ESS 30616	16	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	102	LS
ESS 30816	16	17,8	53,4	8	L1,L2,L3,...	142	
ESS 30916	16	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ESS 31016	16	17,8	53,4	10	L1,L2,L3,...	178	
ESS 31116	16	17,8	53,4	11	L1,L2,L3,...	192	
ESS 31216	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
ESS 30616H1P	16	17,8	62,3	6	L1,L2,L3,H1,...	116	LS + H1
ESS 30916H1P	16	17,8	62,3	9	L1,L2,L3,H1,...	178	
ESS 31216H1P	16	17,8	62,3	12	L1,L2,L3,H1,...	240	
ESS 30616H2P	16	17,8	71,2	6	L1,L2,L3,H2,...	122	LS + H2
ESS 30916H2P	16	17,8	71,2	9	L1,L2,L3,H2,...	192	
ESS 31216H2P	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,H2,...	266	
ESS 30616H2F	16	17,8	106,8	6	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	192	LS + H2
ESS 30916H2F	16	17,8	106,8	9	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	302	
ESS 30625	25	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	106	LS
ESS 30925	25	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ESS 31225	25	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
Штиркові, зі встановленими клемми для підведення живлення							
ESS 31210-K25	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	LS
ESS 31216-K25	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
ESS 31225-K50	25	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	

4-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм							
ESS 40810	10	17,8	71,2	8	L1,L2,L3,N,...	142	LS
ESS 41210	10	17,8	71,2	12		212	
ESS 40810N	10	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N, L1,N	142	LS + N
ESS 41210N	10	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	
ESS 41210FI/ LS	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N,L1,N, L2,N,L3,N,...	212	FI - LS
ESS 40810H1P	10	17,8	80,1	8	L1,L2,L3,H1,N, H1,...	152	LS + H1
ESS 41210H1P	10	17,8	80,1	12		232	
ESS 40810H2P	10	17,8	89	8	L1,L2,L3,H1,N, H2,...	160	LS + H2
ESS 41210H2P	10	17,8	89	12		250	
ESS 40810H2F	10	17,8	142	8	L1,H2,L2,H2,L3, H2,N,H2,...	266	LS + H2
ESS 41210H2F	10	17,8	142	12		408	
ESS 40816	16	17,8	71,2	8	L1,L2,L3,N,...	142	LS
ESS 41216	16	17,8	71,2	12		212	
ESS 40816N	16	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3, N,L1,N	142	LS + N
ESS 41216N	16	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3, N,...	212	
ESS 41216FI/ LS	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N,L1, N,L2,N,L3,N,...	212	FI - LS
ESS 40816H1P	16	17,8	80,1	8	L1,L2,L3,N,H1,...	152	LS + H1
ESS 41216H1P	16	17,8	80,1	12		232	
ESS 40816H2P	16	17,8	89	8	L1,L2,L3,N,H2,...	160	LS + H2
ESS 41216H2P	16	17,8	89	12		250	
ESS 40816H2F	16	17,8	142	8	L1,H2,L2,H2, L3,H2,N,H2,...	266	LS + H2
ESS 41216H2F	16	17,8	142	12		408	

4-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, M6							
ES 40810	10	17,8	71,2	8	L1,L2,L3,N,...	142	LS
ES 41210	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N,...	212	
ES 40810N	10	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N, L1,N	142	LS + N
ES 41210N	10	17,8	71,2	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	
ES 41210FI/LS	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N, L1,N,L2,N,L3,N,...	212	FI - LS
ES 40810H1P	10	17,8	80,1	8	L1,L2,L3,N,H1,...	152	LS + H1
ES 41210H1P	10	17,8	80,1	12	L1,L2,L3,N,H1,...	232	
ES 40810H2P	10	17,8	89	8	L1,L2,L3,N,H2,...	160	LS + H2
ES 41210H2P	10	17,8	89	12	L1,L2,L3,N,H2,...	250	
ES 40810H2F	10	17,8	142	8	L1,H2,L2,H2, L3,H2,N,H2,...	266	LS + H2
ES 41210H2F	10	17,8	142	12	L1,H2,L2,H2, L3,H2,N,H2,...	408	
ES 40816	16	17,8	71,2	8	L1,L2,L3,N,...	142	LS
ES 41216	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N,...	212	
ES 40816N	16	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N, L1,N	142	LS + N
ES 41216N	16	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	
ES 41216FI/LS	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N, L1,N,L2,N,L3,N,...	212	FI - LS
ES 40816H1P	16	17,8	80,1	8	L1,L2,L3,H1,N,H1,...	152	LS + H1
ES 41216H1P	16	17,8	80,1	12	L1,L2,L3,H1,N,H1,...	232	
ES 40816H2P	16	17,8	89	8	L1,L2,L3,H1, N,H1,...	160	LS + H2
ES 41216H2P	16	17,8	89	12	L1,L2,L3,H1, N,H1,...	250	
ES 40816H2F	16	17,8	142	8	L1,H2,L2,H2, L3,H2,N,H2,...	266	LS + H2
ES 41216H2F	16	17,8	142	12	L1,H2,L2,H2, L3,H2,N,H2,...	408	

Акcesуари

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	Для шин, к-ть полюсів
Бокові кришки для розрізних шин		
A 11	10 16 20	1-полюсних
A 19	10 16	1-полюсних
A 20	35 50	1-полюсних
A 35	10	1-полюсних
A 38	10	1-полюсних
A 39	10 16 20	1-полюсних
A 61	35 50	1-полюсних
A 69	до 25	1-полюсних
A 3	10	2-полюсних
A 4	10 16	3-полюсних
A 23	35	3-полюсних
A 36	50	3-полюсних
A 37	50	3-полюсних
A 2	10 16	4-полюсних
A 6	30	4-полюсних
Захисні кришки для контактів		
BRS 5		
BRL 5		
BRD 5		



Клеми для підведення живлення

A | Ізоляція
B | Ширина контактної частини
C | Довжина контактної частини



Тип (артикул)	A	B мм	C мм	Перетин дротів, мм²	

Макс. струм - 80 А, напруга - 690 В AC / 1500 В CD

1 Вилочні, ввід дроту по довжині

802/114		11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114I	✓	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114-blau	■	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114I-blau	■ ✓	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16

2 Вилочні, ввід дроту збоку

802/114Q		11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114QI	✓	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114Q-blau	■	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114QI-blau	■ ✓	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16

3 Штиркові, ввід дроту по довжині

802/115S		4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SI	✓	4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115S-bl	■	4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SI-blau	■ ✓	4,3	15	6 – 25	4 – 16

4 Штиркові, ввід дроту збоку

802/115SQ		4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SQI	✓	4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SQ-BL	■	4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SQI-Blau	■ ✓	4,3	15	6 – 25	4 – 16

Тип (артикул)	A	B мм	C мм	Перетин дротів, мм²	

Макс. струм - 80 А, напруга - 690 В AC / 1500 В CD

1 Вилочні, ввід дроту по довжині

802/215		11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215I	✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215-BL	■	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215I-BL	■ ✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35

2 Вилочні, ввід дроту збоку

802/215Q		11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215QI	✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215Q-BL	■	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215Q I-BL	■ ✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35

3 Штиркові, ввід дроту по довжині

802/215		11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215I	✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215-BL	■	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215I-BL	■ ✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35

4 Штиркові, ввід дроту збоку

802/215Q		11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215QI	✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215Q-BL	■	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215Q I-BL	■ ✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35



Клеми для підводу живлення
інших виконань, будь-ласка,
дивіться у каталозі виробника!

- до 250 А
- довжиною до 32 мм
- із отвором 8,5 мм
- на 2-, 3-точки
- тощо

Розподільчі блоки

Серія PDB+



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Номінальна потужність - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
38680	89,5x49x36	80	1 x 2,5 - 25
38680C*	89,5x49x36	80	6 x 2,5 (1,5) - 10 (6)
38682	89,5x49x36	125	1 x 2,5 - 50 (35)
38682C*	89,5x49x36	125	6 x 2,5 - 25 (16)
38684	99x53x36	175	1 x 2,5 - 70 (50)
38684C*	99x53x36	175	6 x 2,5 - 25 (16)
38686	114x61x54	250	1 x 35 - 120 (90)
38686C*	114x61x54	250	6 x 2,5 - 35 (25)
38688	114x66x54	415	1 x 70 - 240 (185)
38688C*	114x66x54	415	6 x 2,5 - 35 (25)
* - маркувальні пластинки - у комплекті			
Маркувальні пластинки (опція):			
C38BL	■		
C38RT	■		
C38GN	■		

Ультракompактні, із кришкою, що відкривається



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Номінальна потужність - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
38811	91x51x27	125	2 x 10 (6) - 35 (25)
38811N	■	125	2 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
38811PE	■	125	6 x 1,5 - 16 (10)
38811R	■	125	
38812	91x51x36	175	2 x 25 (16) - 70 (50)
38812N	■	175	3 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
38812PE	■	175	8 x 1,5 - 16 (10)
38812R	■	175	
38814	91x51x45	250	1 x 35 (25) - 120 (95)
38814N	■	250	1 x 1,5 - 50 (35)
38814PE	■	250	4 x 1,5 - 16 (10)
38814R	■	250	8 x 2,5 (1,5) - 25 (16)

Серія PDB



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
1 38049AI	65,5x47x27	80 Cu	3 x 2,5 - 25 (16)
38049AIN	■	63 Al	4 x 2,5 - 6
38049AIPE	■		
2 38641	74x46x27	125 Cu	1 x 10 - 35
38641N	■	100 Al	1 x 2,5 - 25 (16)
38641PE	■		6 x 2,5 - 16 (10)
3 38676	71x43x45	125 Cu	1 x 10 - 35
38676N	■	100 Al	10 x 2,5 - 16 (10)
38676PE	■		
4 38632	92x50x35	175 Cu	1 x 10 - 70 (50)
38632N	■	135 Al	6 x 2,5 - 25 (16)
38632PE	■		
3 38674	71x43x45	175 Cu	1 x 10 - 70 (50)
38674N	■	135 Al	10 x 2,5 - 16 (10)
38674PE	■		
5 38064	72x50x25	175 Cu	1 x 2,5 - 70 (50)
		135 Al	1 x 2,5 - 70 (50)
6 38084	76x69,5x50	250	1 x 20 x 10 мм
	■		2 x 10 - 35 (25)
	■		4 x 2,5 - 25 (16)

Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
7 38620	95x49x44,5	250 Cu	1 x 35 - 120 (95)
38620N	■	200 Al	2 x 2,5 - 35 (25)
38620PE	■		5 x 2,5 - 16
			4 x 2,5 - 10
7 38619	95x49x44,5	400 Cu	1 x 95 - 185 (150)
38619N	■	300 Al	2 x 2,5 - 35 (25)
38619PE	■		5 x 2,5 - 16
			4 x 2,5 - 10
7 38044	95x49x44,5	500	15 x 2 25 x 5 мм
38044N	■		2 x 15,5 x 1 - 6 x 24 x 1 мм
38044PE	■		2 x 2,5 - 35 (25)
			5 x 2,5 - 16
			4 x 2,5 - 10
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
3 полюси			
8 38675	71x43x80	125 Cu	1 x 10 - 35
		100 Al	6 x 2,5 - 16 (10)
8 38673	71x43x80	175 Cu	1 x 10 - 70 (50)
		135 Al	6 x 2,5 - 16 (10)



Для замовлення виконання для алюмінієвих дротів (якщо відсутня характеристика струму Al), додавайте до артикулу **AL**, наприклад: 38084 (тільки Cu), 38084AL - Cu/Al

Розподільчі блоки

Серія PDB



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
1 38501	103x50x44,5	400 Cu	4 x 20 - 10 x 25 мм
38501N		350 Al	6 x 15,5 x 1 - 6 x 24 x 1 мм
38501PE			6 x 10 - 50 (35)
38501R			для мідних шин
2 38502	103x50x44,5	400 Cu	4 x 20 - 10 x 25 мм
38502N		350 Al	6 x 15,5 x 1 - 6 x 24 x 1 мм
38502PE			2 x 50 - 120 (95)
38502R			для мідних шин
1 38503	103x50x44,5	400 Cu	1 x 95 (70) - 240 (185)
38503N		350 Al	6 x 10 (6) - 50 (35)
38503PE			
38503R			
2 38504	103x50x44,5	400 Cu	1 x 95 (70) - 240 (185)
38504N		350 Al	2 x 50 (35) - 120 (95)
38504PE			
38504R			



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
3 38058	145,5x50,5x39	400 Cu	1 x 16 - 185 (150)
3 38057	145,5x50,5x39	400 Cu	1 x 16 - 185 (150)
3 38061	145,5x50,5x39	800 Cu	1 x 35 - 240 9x4 - 20x10 мм
4 38060	145,5x50,5x72	800 Cu	1 x 35 - 240 9x4 - 20x10 мм
4 38059	145,5x50,5x72	630 Al	2 x 25 - 240 (185)
4 38062	145,5x50,5x72	630 Al	2 x 25 - 240 (185)
4 38063	145,5x50,5x72	800 Cu	1 x 35 - 300 9x4 - 50x10 мм
4 38063	145,5x50,5x72	630 Al	2 x 35 - 300 9x4 - 24x10 мм
5 38650	202x107x90	800 Cu	1 x 95 - 500
		630 Al	2 x 50 - 300 (250)
			1 x 1,5 - 16 мм

Розподільчі блоки зі знімною кришкою



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	I _{рк} кА	I _{св} кА	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 690 В					
2 полюси					
1 38023	85x48x86	80	21,6	21,6	2 x 2,5 (1,5) - 16
1 38022	85x48x86	125	29	29	8 x 1,5 - 10
2 38122	93x48x88,5	125	25	25	2 x 10 - 35 (25)
2 38123	93x48x88,5	125	25	25	2 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
2 38123	93x48x88,5	125	25	25	9 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
2 38123	93x48x88,5	125	25	25	2 x 6 - 35 (25)
2 38123	93x48x88,5	125	25	25	7 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
Номинальна потужність - 690 В					
4 полюси					
1 38005	85x48x86	80	21,6	3	1 x 2,5 (1,5) - 16
1 38001	85x48x128	125	29	4,2	8 x 1,5 - 10
2 38101	93x48x126	125	25	4,2	2 x 10 - 35 (25)
2 38101	93x48x126	125	25	4,2	2 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
2 38101	93x48x126	125	25	4,2	9 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
2 38105	93x48x88,5	125	25	4,2	2 x 6 - 35 (25)
2 38105	93x48x88,5	125	25	4,2	7 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	фаза
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	1 x 6 - 35 (25)
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	2 x 4 - 16 (10)
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	5 x 1,5 - 6
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	нейтраль
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	1 x 6 - 35 (25)
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	6 x 4 - 16 (10)
3 38056	74,5x49x98	125	25	4,2	4 x 1,5 - 10 (6)



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	I _{рк} кА	I _{св} кА	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 690 В					
4 полюси					
4 38027	86x50x160	160	21	6,2	1 x 10 - 50 (35)
4 38027	86x50x160	160	21	6,2	3 x 10 - 35 (25)
4 38027	86x50x160	160	21	6,2	8 x 2,5 (1,5) - 16
5 38901	104,5x49,7x72,5	100	24	3	2 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
5 38901	104,5x49,7x72,5	100	24	3	5 x 1,5 - 16 (10)
5 38902	104,5x49,7x127,2	125	26	4,2	1 x 10 - 35 (25)
5 38902	104,5x49,7x127,2	125	26	4,2	7 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
5 38902	104,5x49,7x127,2	125	26	4,2	4 x 1,5 - 16 (10)
5 38903	104,5x49,7x175,2	125	28	4,2	1 x 10 (6) - 35
5 38903	104,5x49,7x175,2	125	28	4,2	3 x 6 (4) - 35 (25)
5 38903	104,5x49,7x175,2	125	28	4,2	11 x 1,5 - 16 (10)
5 38904	104,5x49,7x163,2	160	36	8,4	1 x 25 (16) - 70 (50)
5 38904	104,5x49,7x163,2	160	36	8,4	3 x 10 (4) - 35 (25)
5 38904	104,5x49,7x163,2	160	36	8,4	8 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
Окрема клемма					
6 38905	34,5x23,5x69,9	100	-	3	2 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
6 38905	34,5x23,5x69,9	100	-	3	5 x 1,5 - 16 (10)
6 38906	34,5x23,5x124,9	125	-	4,2	1 x 10 (4) - 35 (25)
6 38906	34,5x23,5x124,9	125	-	4,2	7 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
6 38906	34,5x23,5x124,9	125	-	4,2	4 x 1,5 - 16 (10)
6 38907	34,5x23,5x155,2	125	-	4,2	1 x 10 (6) - 35
6 38907	34,5x23,5x155,2	125	-	4,2	3 x 6 (4) - 35 (25)
6 38907	34,5x23,5x155,2	125	-	4,2	11 x 1,5 - 16 (10)

Розподільчі блоки KVIAC

Тип (артикул)	К-ть входів/ виходів	Перетин дротів, мм²	
			
Макс.струм - 82/75 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD			
1 полюс			
1 KVIAC 11016G	 1/1	1,5 – 16	1,5 – 10
KVIAC 11016B	 1/1		
KVIAC 11016YG	 1/1		
KVIAC 11016R	 1/1		
KVIAC 11016S	 1/1		
Макс.струм - 135/120 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD			
1 полюс			
2 KVIAC 11035G*	 1/1	2,5 – 35	2,5 – 25
KVIAC 11035B*	 1/1		
KVIAC 11035YG*	 1/1		
KVIAC 12035G	 2/2		
KVIAC 12035B	 2/2		
KVIAC 12035YG	 2/2		
3 полюси			
7 KVIAC 31035G	 3/3	2,5 – 35	2,5 – 25
5 полюсів			
8 KVIAC51035	   5/5	2,5 – 35	2,5 – 25
Макс.струм - 160/145 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD			
1 полюс			
3 KVIAC 11050G	 1/1	1,5 – 50	1,5 – 35
KVIAC 11050B	 1/1		
KVIAC 11050YG	 1/1		
KVIAC 11050R	 1/1		
KVIAC 11050S	 1/1		
KVIAC 12050G	 2/2	1,5 – 50	1,5 – 35
KVIAC 12050B	 2/2		
KVIAC 12050YG	 2/2		
KVIAC 12050R	 2/2		
KVIAC 12050S	 2/2		
KVIAC 13050G*	 3/3	1,5 – 50	1,5 – 35
KVIAC 13050B*	 3/3		
KVIAC 13050YG*	 3/3		

Тип (артикул)	К-ть входів/виходів	Перетин дротів, мм²			
					
Макс.струм - 250/220 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD					
1 полюс					
4	KVIAC 11095G		1/1	6 – 95	6 – 70
	KVIAC 11095B		1/1		
	KVIAC 11095YG		1/1		
	KVIAC 11095R		1/1		
	KVIAC 11095S		1/1		
	KVIAC 12095G		2/2	6 – 95	6 – 70
	KVIAC 12095B		2/2		
	KVIAC 12095YG		2/2		
	KVIAC 12095R		2/2		
	KVIAC 12095S		2/2		
	KVIAC 13095G*		3/3	6 – 95	6 – 70
	KVIAC 13095B*		3/3		
KVIAC 13095YG*		3/3			
Макс.струм - 320/290 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD					
1 полюс					
5	KVIAC 11150G		1/1	25 – 150	25 – 120
	KVIAC 11150B		1/1		
	KVIAC 11150YG		1/1		
	KVIAC 12150G		2/2	25 – 150	25 – 120
	KVIAC 12150B		2/2		
	KVIAC 12150YG		2/2		
	KVIAC 13150G		3/3	25 – 150	25 – 120
	KVIAC 13150B		3/3		
	KVIAC 13150YG		3/3		
Макс.струм - 425/380 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD					
1 полюс					
6	KVIAC 11240G		1/1	35 – 240	35 – 185
	KVIAC 11240B		1/1		
	KVIAC 11240YG		1/1		
	KVIAC 12240G		2/2	35 – 240	35 – 185
	KVIAC 12240B		2/2		
	KVIAC 12240YG		2/2		



Магістральні клеми



Тип (артикул)	Перетин, мм ²		
			
Монтаж: на DIN-рейку, 80 А, 400 В			
1 полюс			
1 KS 251	 1,5 - 25	1,5 - 16	
KS 251N	 1,5 - 16	1,5 - 10	
KS 251PE			
KS 251R			
KS 251BR			
KS 251S			
2 полюси			
2 KS 252	 1,5 - 25	1,5 - 16	
KS 252NPE	  1,5 - 16	1,5 - 10	
KS 252NR	 		
KS 252RS			

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	
		

Монтаж: на DIN-рейку, 80 A, 400 В

3 полюси

3	KS 253		1,5 - 25 1,5 - 16	1,5 - 16 1,5 - 10
----------	--------	---	----------------------	----------------------

4 полюси

4	KS 254		1,5 - 25	1,5 - 16
	KS 254N	 	1,5 - 16	1,5 - 10

5 полюсів

5	KS 255		1,5 - 25	1,5 - 16
	KS 255NPE	  	1,5 - 16	1,5 - 10

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	
		
Монтаж: на DIN-рейку, 100 A, 400 В		
1 полюс		
6 KS 351	 4 - 35	4 - 25
KS 351N	 2,5 - 25	2,5 - 16
KS 351PE		
KS 351R		
KS 351BR		
KS 351S		

Магістральні клеми

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	
		
Монтаж: на DIN-рейку, 100 A, 400 В		
2 полюси		
7 KS 352	4 - 35	4 - 25
KS 352NPE	2,5 - 25	2,5 - 16
KS 352NR		
KS 352RS		
3 полюси		
8 KS 353	4 - 35	2x 4 - 35
	2x 2,5 - 25	2x 2,5 - 16
4 полюси		
9 KS 354	2x 4 - 35	2x 4 - 35
KS 354N	2x 2,5 - 25	2x 2,5 - 16

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	
		
Монтаж: на DIN-рейку, 100 A, 400 В		
5 полюсів		
10 KS 355	2x 4 - 35	2x 4 - 35
KS 355NPE	2x 2,5 - 25	2x 2,5 - 16
Монтаж: на DIN-рейку, 160 A, 400 В		
1 полюс		
11 KS 701 - 1 пол.	2x 6 - 70	2x 6 - 50
KS 702 - 2 пол.	2x 6 - 50	2x 6 - 35
KS 703 - 3 пол.		
KS 704 - 4 пол.		
KS 705 - 5 пол.		




Клеми LPDB - для електричних опор, стовпів тощо



Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А Макс. потуж. В	Рівень захисту
				
1 KA42	2x 0,75 - 4 (Cu)	2x 0,75 - 4 (Cu)	25 A, 690 В	IP33
2 KA502	2x 6 - 50 (Cu/Al)	1x 1,5 - 10 (Cu/Al)	160 A, 125 A (Al) 690 В AC 1000 В DC	IP23: 6 - 35 мм ² IP33: 50 мм ²
	2x 6 - 50 (Cu/Al)	1x 1,5 - 10 (Cu/Al)		
	2x 6 - 50 (Cu/Al)	1x 1,5 - 10 (Cu/Al)		
3 KA503	3x 6 - 50 (Cu/Al)	2x 1,5 - 10 (Cu/Al)	160 A, 125 A (Al) 690 В AC 1000 В DC	IP23: 6 - 35 мм ² IP33: 50 мм ²
	3x 6 - 50 (Cu/Al)	2x 1,5 - 10 (Cu/Al)		
	3x 6 - 50 (Cu/Al)	2x 1,5 - 10 (Cu/Al)		
4 KA504	4x 6 - 50 (Cu/Al)	3x 1,5 - 10 (Cu/Al)	160 A, 125 A (Al) 690 В AC 1000 В DC	IP23: 6 - 35 мм ² IP33: 50 мм ²
	4x 6 - 50 (Cu/Al)	3x 1,5 - 10 (Cu/Al)		
	4x 6 - 50 (Cu/Al)	3x 1,5 - 10 (Cu/Al)		



Для вуличних літарів, підведення живлення до зарядних станцій, кемпінгів, будмайданчиків тощо.



Клеми ECB - Easy Connection Boxes



Можливість поєднання блоків між собою

Можливість поєднання блоків між собою

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В
				
1 <i>Монтаж: на DIN-рейку/на площину</i>				
KS 741	 гвинтові:	гвинтові:	76	450
KS 741N	 2x 2,5 – 25	2x 2,5 – 16		
KS 741PE	 пружинні:	пружинні:		
KS 741R	 14x 0,5 – 4	14x 0,5 – 4		
2				
KS 741NPE	 гвинтові:	гвинтові:	76	450
KS 741RR	 2x 2,5 – 25	2x 2,5 – 16		
KS 741RN	 пружинні:	пружинні:		
KS 741NN	 14x 0,5 – 4	14x 0,5 – 4		

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В
				
3 <i>Монтаж: на DIN-рейку/на площину</i>				
KS74H1	 гвинтові:	гвинтові:	76	450
KS74H1N	 1х 2,5 – 25	1х 2,5 – 16		
KS74H1PE	 пружинні:	пружинні:		
KS74H1R	 7х 0,5 – 4	7х 0,5 – 4		
KS74H1S				
4 ECB <i>Кліпса для монтажу на DIN-рейку чи площину</i>				

Клемблочки для нулевих, захисних та фазних дротів



Тип (артикул)		Перетин дротів, мм²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В
					
1 Монтаж: на DIN-рейку					
870 P-7 FS		7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 N-7 FS		7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 S-7 FS		7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 P-12 FS		12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 N-12 FS		12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 S-12 FS		12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 P-15 FS		15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 N-15 FS		15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 S-15 FS		15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
2 Монтаж: на DIN-рейку, захист пальців					
870 N8/4FS		8 x 1,5 - 16 4 x 1,5 - 25	8 x 1,5 - 10 4 x 1,5 - 16	63	690
870 S8/4FS		8 x 1,5 - 16 4 x 1,5 - 25	8 x 1,5 - 10 4 x 1,5 - 16	63	690
3 Монтаж: на DIN-рейку/на площину					
870GFS9GY		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9GN		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9BU		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9BK		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9RD		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
4 Монтаж: на DIN-рейку/на площину					
870GFS9MGY		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9MGN		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9MBU		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9MBK		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9MRD		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
5 870GFS-VB перемичка до 3 та 4					

Тип (артикул)		Перетин дротів, мм²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В
					
6 Монтаж: на DIN-рейку					
871-19TS		18x 1,5 - 16	18 x 1,5 - 10	80	690
870 DE-7		7x 1,5 - 16	7 x 1,5 - 10	63	690
870 DE-12		12x 1,5 - 16	12 x 1,5 - 10	63	690
870 DE-15		15x 1,5 - 16	15 x 1,5 - 10	63	690
7 Монтаж: на DIN-рейку					
870 P-7		7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 N-7		7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 S-7		7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 P-12		12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 N-12		12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 S-12		12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 P-15		15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 N-15		15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 S-15		15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 P-7/16		7x 1,5 – 25	7x 1,5 – 16	80	690
870 N-7/16		7x 1,5 – 25	7x 1,5 – 16	80	690
870 S-7/16		7x 1,5 – 25	7x 1,5 – 16	80	690
870 P-12/16		12x 1,5 – 25	12x 1,5 – 16	80	690
870 N-12/16		12x 1,5 – 25	12x 1,5 – 16	80	690
870 S-12/16		12x 1,5 – 25	12x 1,5 – 16	80	690
870 P-15/16		15x 1,5 – 25	15x 1,5 – 16	80	690
870 N-15/16		15x 1,5 – 25	15x 1,5 – 16	80	690
870 S-15/16		15x 1,5 – 25	15x 1,5 – 16	80	690

Клеми MiniClic



Тип (артикул)	Тип (артикул)	Тип (артикул)	Тип (артикул)
1 MiniClic 4 x basic	3 MiniClic 4 x bolt M8	5 MiniClic Incomer	6 MiniClic 50 Incomer
MC 11001 - порожня	MC 11003 - порожня	MC 22002 - порожня	MC 120021
MC 11001S	MC 11003S	MC 22002S	7 MiniClic 50 bolt M8
MC 11001SN	MC 11003SN	MC 22002SN	MC 120023
MC 11001SPE	MC 11003SPE	MC 22002SPE	8 MiniClic кліпси
MC 11001SR	MC 11003SR	MC 22002SR	MC 00002
2 MiniClic 4 x Incomer	4 MiniClic basic	5 MiniClic pin	9 Для MiniClic basic перетин 1,5-10 мм²
MC 11002 - порожня	MC 22001 - порожня	MC 22003 - порожня	MC 00001
MC 11002S	MC 22001S	MC 22003S	MC 00001N
MC 11002SN	MC 22001SN	MC 22003SN	MC 00001PE
MC 11002SPE	MC 22001SPE	MC 22003SPE	MC 00001SR
MC 11002SR	MC 22001SR	MC 22003SR	

Клеми для збірних шин



Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Гнучкі шини, мм	Макс. А В (AC/DC)
	Круглих	Секторних		

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Гнучкі шини, мм	Макс. А В (AC/DC)
	Круглих	Секторних		

1 Для мідних шин 5/10 мм

BKS1605 BKS1610	1,5 - 16	-	1 x (8 x 6 x 0,5)	180 A 1000 B
BKS3505 BKS3510	4 - 35	35	1 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	270 A 1000 B
BKS5005 BKS5010	10 - 50	35 - 50	2 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	315 A 1000 B
BKS7005 BKS7010	16 - 70	35 - 70	2 x (3 x 9 x 0,8) 2 x (6 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 13 x 0,5)	400 A 1000 B
BKS12005 BKS12010	16 - 120	35 - 120	1 x (10 x 15,5 x 0,8)	440 A 1000 B
BKS18505 BKS18510	50 - 185	50 - 185	1 x (6 x 20 x 1) 1 x (10 x 20 x 1)	500 A 1000 B
BKS1605 BKS1610	1,5 - 16	-	1 x (8 x 6 x 0,5)	180 A 1000 B
BKS3505 BKS3510	4 - 35	35	1 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	270 A 1000 B
BKS5005 BKS5010	10 - 50	35 - 50	2 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	315 A 1000 B
BKS7005 BKS7010	16 - 70	35 - 70	2 x (3 x 9 x 0,8) 2 x (6 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 13 x 0,5)	400 A 1000 B
BKS12005 BKS12010	16 - 120	35 - 120	1 x (10 x 15,5 x 0,8)	440 A 1000 B
BKS18505 BKS18510	50 - 185	50 - 185	1 x (6 x 20 x 1) 1 x (10 x 20 x 1)	500 A 1000 B

2 Для мідних шин 3 мм, Al - формовані шини або лише дроти

BKN1603	1,5 - 16	-	-	180 A 1000 B
---------	----------	---	---	-----------------

2 Для мідних шин 5/10 мм, Al - формовані шини або лише дроти

BKN1605 BKN1610	1,5 - 16	-	-	180 A 1000 B
BKN3505 BKN3510	4 - 35	35	1 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	270 A 1000 B
BKN7005 BKN7010	16 - 70	35 - 70	2 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8) 2 x (6 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 13 x 0,5)	400 A 1000 B
BKN12005 BKN12010	16 - 120	35 - 120	1 x (10 x 15,5 x 0,8) 1 x (6 x 20 x 1)	440 A 1000 B
BKN18505 BKN18510	50 - 185	50 - 185	1 x (6 x 20 x 1) 1 x (10 x 20 x 1)	500 A 1000 B

3 Для мідних/алюмінієвих шин 5/10 мм

BKNA1605 BKNA1610	1,5 - 16	-	-	180 A 1000 B
BKNA3505 BKNA3510	4 - 35	35	-	270 A 1000 B
BKNA7005 BKNA7010	16 - 70	35 - 70	-	400 A 1000 B
BKNA12005 BKNA12010	16 - 120	35 - 120	-	440 A 1000 B
BKNA18505 BKNA18510	50 - 185	50 - 185	-	500 A 1000 B

4 Для мідних/алюмінієвих шин 10 мм

BKEA30010	Cu: 95 - 300 мм Al: 120 - 300 мм	-	-	600 A 1000 B
-----------	-------------------------------------	---	---	-----------------



Більший асортимент клем для збірних шин, будь-ласка, дивіться у каталозі виробника



Вертикальні розподільчі системи

Pan Assembly

Для компактних розподільчих пристроїв та корпусів із обмеженим простором



1




2

3-пол. виходи	125 А шина	Pan assembly 125A + кодування	250 А шина	Pan assembly 250A + кодування
	1	2	1	2

Довжина шинки 18 мм

4	A104...3P18P00-01	P104...3P18P01-01	A204...3P18P00-01	P204...3P18P01-01
6	A106...3P18P00-01	P106...3P18P01-01	A206...3P18P00-01	P206...3P18P01-01
8	A108...3P18P00-01	P108...3P18P01-01	A208...3P18P00-01	P208...3P18P01-01
10	A110...3P18P00-01	P110...3P18P01-01	A210...3P18P00-01	P210...3P18P01-01
12	A112...3P18P00-01	P112...3P18P01-01	A212...3P18P00-01	P212...3P18P01-01
14	A114...3P18P00-01	P114...3P18P01-01	A214...3P18P00-01	P214...3P18P01-01
16	A116...3P18P00-01	P116...3P18P01-01	A216...3P18P00-01	P216...3P18P01-01
18	A118...3P18P00-01	P118...3P18P01-01	A218...3P18P00-01	P218...3P18P01-01
20	A120...3P18P00-01	P120...3P18P01-01	A220...3P18P00-01	P220...3P18P01-01
22	A122...3P18P00-01	P122...3P18P01-01	A222...3P18P00-01	P222...3P18P01-01
24	A124...3P18P00-01	P124...3P18P01-01	A224...3P18P00-01	P224...3P18P01-01

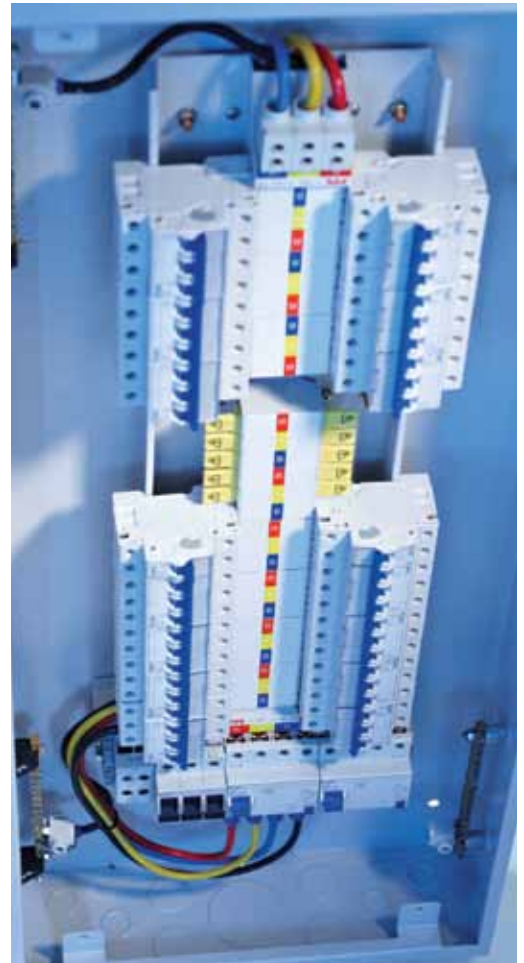

Маркування:


Наразі доступне у таких стандартах:

К Британський **М** Близького сходу **О** Океанічний

L1	R	L1
L2	Y	L2
L3	B	L3

Для замовлення системи з маркуванням, замість точок всередині артикулу поставте літеру відповідного стандарту, наприклад: A116...3P18P00-01, для замовлення у кодуванні Британського стандарту, додайте літеру **К** - A116**К**3P18P00-01.

i Також, у асортименті: вертикальна система розподілу струмів (VBA) для промислових пристроїв на:
- 250 А, 400 А, 630 А, 800 А
Під'єднання вилочне або штиркове.

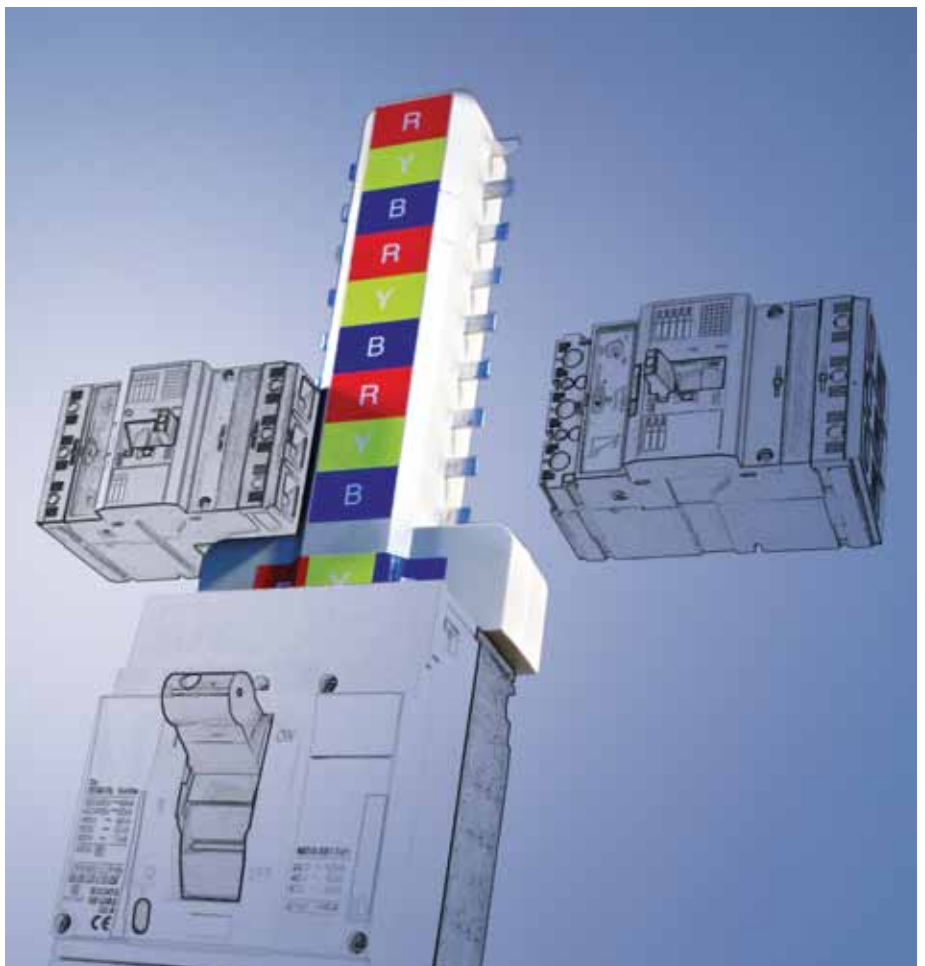

Auxigaine

Модульна система, що дозволяє створити шину з будь-яким числом контактів



Тип (артикул)	Макс.струм, А	Тип (артикул)	Макс.струм, А	К-ть контактів	Довжина, мм	Тип (артикул)	Макс.струм, А	К-ть контактів	Довжина, мм
1 1-полюсні шини						3 Монтажний профіль, на 2 полюси			
1219001LBIO	32	ST42006/32	32	16	349	3 Монтажний профіль, на 4 полюси			
1219001CEIO	63	ST42008/32	32	68	949	ST42007/32	32	16	349
1219001CEJO	100	ST42010/32	32	148	1889	ST42009/32	32	68	949
1219001CERO	125	ST42006/63	63	16	349	ST42011/32	32	148	1889
2 2-полюсні шини						ST42007/63	63	16	349
1219002LBIO	32	ST42008/63	63	68	949	ST42009/63	63	68	949
1219002CEIO	63	ST42010/63	63	148	1889	ST42011/63	63	148	1889
1219002CEJO	100	ST42006/100	100	16	349	ST42007/100	100	16	349
1219002CERO	125	ST42008/100	100	68	949	ST42009/100	100	68	949
						ST42011/100	100	148	1889
						ST42006/125	125	16	349
						ST42008/125	125	68	949
						ST42011/125	125	148	1889

Тип (артикул)	Опис
Акcesуари	
40017V2 4	Роз'єм живлення
ST2125C 5	Перемичка 2 x 100 А
17BIO 6	Ізоляційний блок
17BS 7	Кінцева ізоляційна кришка з гвинтом M4 x 25 мм
17FG1 8	Тримач для 1 шини Auxigaine, з гвинтом M4 x 30 мм
19FT3V 9	Тримач для 3 шин Auxigaine, з гвинтами 2x M4 x 30 мм
17EET	Наклейка з віконцем для маркування
19PJI 10	Захисна кришка для контактів, довжина 1 м
19BSA	Кінцева кришка з адаптером для DIN-рейки
17SR35 11	Монтажна плата металева на DIN-рейку, з гвинтами
17SR35P	Монтажна плата пластикова на DIN-рейку, з гвинтами
17S60 12	Оціонкована монтажна плата з кутом 60°
17S90	Оціонкована монтажна плата з кутом 90°
17S135	Оціонкована монтажна плата з кутом 135°
17S180	Оціонкована монтажна плата з кутом 180°

Тип (артикул)	Перетин	А	Довжина, мм
13 Гнучкий з'єднувач з ізоляцією			
ST 25FE0120B	2,5 мм ²	20	120
ST 25FE0120S	2,5 мм ²	20	120
ST 25FE0200B	2,5 мм ²	20	200
ST 25FE0200S	2,5 мм ²	20	200
ST 60FE0120B	6 мм ²	36	120
ST 60FE0120S	6 мм ²	36	120
ST 60FE0200B	6 мм ²	36	200
ST 60FE0200S	6 мм ²	36	200
14 Гнучкий з'єднувач з ізоляцією			
40023	2 x 4 мм ²	63	120
40024	2 x 4 мм ²	63	120

