



Продукція компанії, завдяки якості та новітнім технологіям, успішно застосовується у авіаційній та автомобільній промисловості, залізничному транспорті та побутових приладах, у системах керування та автоматизації, робототехніці та промислових установках.

Всі виробничі процеси, від стадії проектування, виготовлення та зборки компонентів до сервісного обслуговування та маркетингу, відповідають системі якості UNI EN ISO 9001:2000.

Продукція фірми New Elfin відрізняється високим рівнем технології, ексклюзивними патентами та відповідністю нормативам. Мета кожного проекту компанії – створення надійного, безпечного продукту, що потребує мінімальних витрат на встановлення та не впливає на оточуюче середовище.

New Elfin - це безупинний процес вдосконалення та нових розробок, незмінно висока якість та неперевершений італійський стиль!

020



Серія 020

Пристрої керування та сигналізації
з монтажним діаметром 22 мм
Модульної конструкції

стор.172-180

030



Серія 030

Пристрої керування та сигналізації
з монтажним діаметром 30 мм
Модульної конструкції

стор.181-182

030



Серія 030

Пристрої керування та сигналізації
з монтажним діаметром 30 мм
Нерозбірної конструкції

стор.183-185

040/080



Серії 040/080

Серія 040 - металеві корпуси
Серія 080 - пластикові корпуси
3 отворами Ø22 мм та Ø30 мм

стор.186-193

060



Серія 060

Модульні системи керування для
потенційно небезпечних умов
Пульты/пости та педалі керування

стор.194-195

050




Серія 050

Пристрої безпеки при роботі у
внутрішньошафному просторі

стор.196

090

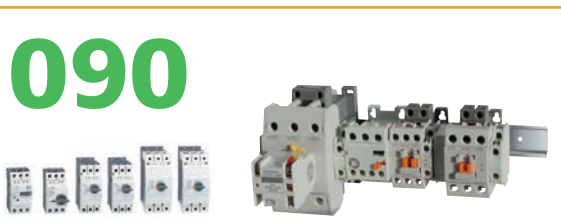

Серія 090

Контактори, мініконтактори, теплові реле

стор.197



020

Серія пристроїв керування та сигналізації 020 з монтажним діаметром 22 мм, серія



КНОПКИ

■ Звичайні



	Ø40 мм		
	020PIN	020PSN	020PFN
	020PIR	020PSR	020PFR
	020PIV	020PSV	020PFV
	020PIG	020PSG	020PFG
	020PIBL	020PSBL	020PFB
	020PIB	020PSB	020PFB
	020PIGR	020PSGR	020PFGR
	020PIA	020PSA	

■ Захищені, IP 66



	Ø40 мм		
	020PICGN	020PSCGN	020PFSGN
	020PICGR	020PSCGR	020PFSGR
	020PICGV	020PSCGV	020PFSGV
	020PICGG	020PSCGG	020PFSGG
	020PICGBL	020PSCGBL	020PFSGBL
	020PICGB	020PSCGB	020PFSGB
	020PICGGR	020PSCGGR	020PFSGGR
	020PICGA	020PSCGA	

■ Комбіновані *



020PLS



020PLP

* Додовнюються лінзою та світлофільтром (див. Аксесуари, стор.161)



КНОПКИ З ПІДСВІЧУВАННЯМ

Лампочки до 1,2 Вт включно!

■ Звичайні



	Ø40 мм		
	020PLIR	020PLSR	020PFLR
	020PLIV	020PLSV	020PFLV
	020PLIG	020PLSG	020PFLG
	020PLIBL	020PLSBL	020PFLBL
	020PLIB	020PLSB	020PFLB
	020PLII	020PLSI	020PFLI
	020PLIA	020PLSA	

■ Захищені, IP 66



	Ø40 мм		
	020PLICGR	020PLSCGR	020PFLSGR
	020PLICGV	020PLSCGV	020PFLSGV
	020PLICGG	020PLSCGG	020PFLSGG
	020PLICGBL	020PLSCGBL	020PFLSGBL
	020PLICGB	020PLSCGB	020PFLSGB
	020PLICGI	020PLSCGI	020PFLSGI
	020PLICGA	020PLSCGA	

■ Захищені захисним обідком



	020PLPR	020PLPCGR
	020PLPV	020PLPCGV
	020PLPG	020PLPCGG
	020PLPBL	020PLPCGBL
	020PLPB	020PLPCGB
	020PLPI	020PLPCGI
	020PLPA	020PLPCGA



КНОПКИ ПОДВІЙНІ

■ Звичайні

	020P2RV
	020P2RVS
	020P2RN
	020P2RNS
	020P2NBS
	020P2NN
	020P2NNS45
	020P2NNS46
	020P2NNS47

■ 3 підсвічуванням

	020P2LRV
	020P2LRVS
	020P2LRN
	020P2LRNS
	020P2LNBS
	020P2LNN
	020P2LNNS46
	020P2LNNS45
	020P2LNNS47

Лампочки до 1,2 Вт включно!



ПЕРЕМИКАЧІ З ПІДСВІЧУВАННЯМ



2-позиційні, кут повороту 90°

	A	020SMLAB	020SMLAR	020SMLAV	020SMLAG
	A	020SMLABD	020SMLARD	020SMLAVD	020SMLAGD



3-позиційні, кут повороту 90°

	O	020SMLOB	020SMLOR	020SMLOV	020SMLOG
	O	020SMLOBC	020SMLORC	020SMLOVC	020SMLOGC
	O	020SMLOBD	020SMLORD	020SMLOVD	020SMLOGD

Серія пристроїв керування та сигналізації 020 з монтажним діаметром 22 мм, серія E



ПЕРЕМИКАЧІ

Звичайні



2-позиційні, кут повороту 60°

	A	020SMAN	020SMAR	020SMAR	020SMAG	020SMABL
	B	020SMBN	020SMBR	020SMBV	020SMBG	020SMBBL
	B	020SMBND	020SMBRD	020SMBVD	020SMBGD	020SMBBLD
	C	020SMCN	020SMCR	020SMCV	020SMCG	020SMCBL
	C	020SMCNS	020SMCRS	020SMCVS	020SMCGS	020SMCBL

3-позиційні, кут повороту 60°

	O	020SMON	020SMOR	020SMOV	020SMOG	020SMOBL
	O	020SMONS	020SMORS	020SMOVS	020SMOGS	020SMOBL
	O	020SMOND	020SMORD	020SMOVD	020SMOGD	020SMOBLD
	O	020SMONC	020SMORC	020SMOVC	020SMOGC	020SMOBL
	T	020MTN	020MTNR	020MTV	020MTG	020MTBL
	T	020MTNC	020MTNRC	020MTVC	020MTGC	020MTBL
	T	020MTND	020MTNRD	020MTVD	020MTGD	020MTBLD

4-позиційні, кут повороту 52°

	Q	020SMQN	020SMQR	020SMQV	020SMQG	020SMQBL
	U	020SMUND	020SMURD	020SMUVD	020SMUGD	020SMUBLD

5-позиційні, кут повороту 39°

	R	020SMRN	020SMRR	020SMRV	020SMGR	020SMRBL
	V	020SMVN	020SMVR	020SMVV	020SMVG	020SMVBL

3 ключем



2-позиційні, кут повороту 60°, 120°

Ключ	Ключ	Ключ
A	B	C
I II 020SCA I 020SCA1 II 020SCA2	0 II 020SCB 0 020SCB0 II 020SCB2 0 \ 020SCBD	I 0 020SCC I 020SCC1 0 020SCC0 / 0 020SCCS

3-позиційні, кут повороту 60°

Ключ	Ключ	Ключ
O	O	O
I 0 II 020SCO I 020SCO1 0 020SCO0 II 020SCO2 I 0 020SCO10	I II 020SCO12 0 II 020SCO02 / 0 \ 020SCOC I 0 \ 020SCOD I \ 020SCOD1	0 \ 020SCOD0 / 0 II 020SCOS / 0 020SCOS0 / II 020SCOS2

Ключ	Ключ	Ключ
T	T	T
I 0 II 020SCT I 020SCT1 0 020SCT0 II 020SCT2	I 0 020SCT10 I II 020SCT12 0 II 020SCT02	/ 0 \ 020SCTC I 0 \ 020SCTD I \ 020SCTD1 0 \ 020SCTD0

4-позиційні, кут повороту 52°

Ключ	Ключ
Q	U
I II III IV 020SCQ I 020SCQ1	I II III \ 020SCUD

5-позиційні, кут повороту 39°

Ключ	Ключ
R	V
I II 0 IV V 020SCR 0 020SCR0	I II 0 IV V 020SCV I 020SCV1

Замкові механізми та ключі

Стандартний ключ перемикачів із замковим механізмом - металевий звичайний. Для інших комбінацій замкового механізму, обирайте нижченаведені коди.

	I	K53	K01	K02	K03	K04	K05	K10	K10	K16	K19
	3095	3353	9901	9902	9903	9904	9905	9910	9910	9916	9919
	K33	K34	K37	K38	K40						
	73033	73034	73037	73038	73040						



УНІВЕРСАЛЬНІ МАНІПУЛЯТОРИ



Джойстик h=55 мм

RAL7035

RAL7016

2 положення

	1-2 з фіксацією	020MT2P	020MT2PGR
	1-2 із самоповерненням	020MT2T	020MT2TGR
	1 самоповернення 2 фіксація	020MT1P1T	020MT1P1TGR

4 положення

	1-2-3-4 з фіксацією	020MT4P	020MT4PGR
	1-2-3-4 із самоповерненням	020MT4T	020MT4TGR
	1-2 із самоповерненням 3-4 з фіксацією	020MT2P2T	020MT2P2TGR



Джойстик h=45 мм

RAL7035

RAL7016

2 положення

	1-2 з фіксацією	020MTR2P	020MTR2PGR
	1-2 із самоповерненням	020MTR2T	020MTR2TGR
	1 самоповернення 2 фіксація	020MTR1P1T	020MTR1P1TGR

4 положення

	1-2-3-4 з фіксацією	020MTR4P	020MTR4PGR
	1-2-3-4 із самоповерненням	020MTR4T	020MTR4TGR
	1-2 із самоповерненням 3-4 з фіксацією	020MTR2P2T	020MTR2P2TGR



020

SPELSBERG

THEBEN

DOEPKE

FTG


NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP




КНОПКИ-ГРИБКИ, У Т.Ч. АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ

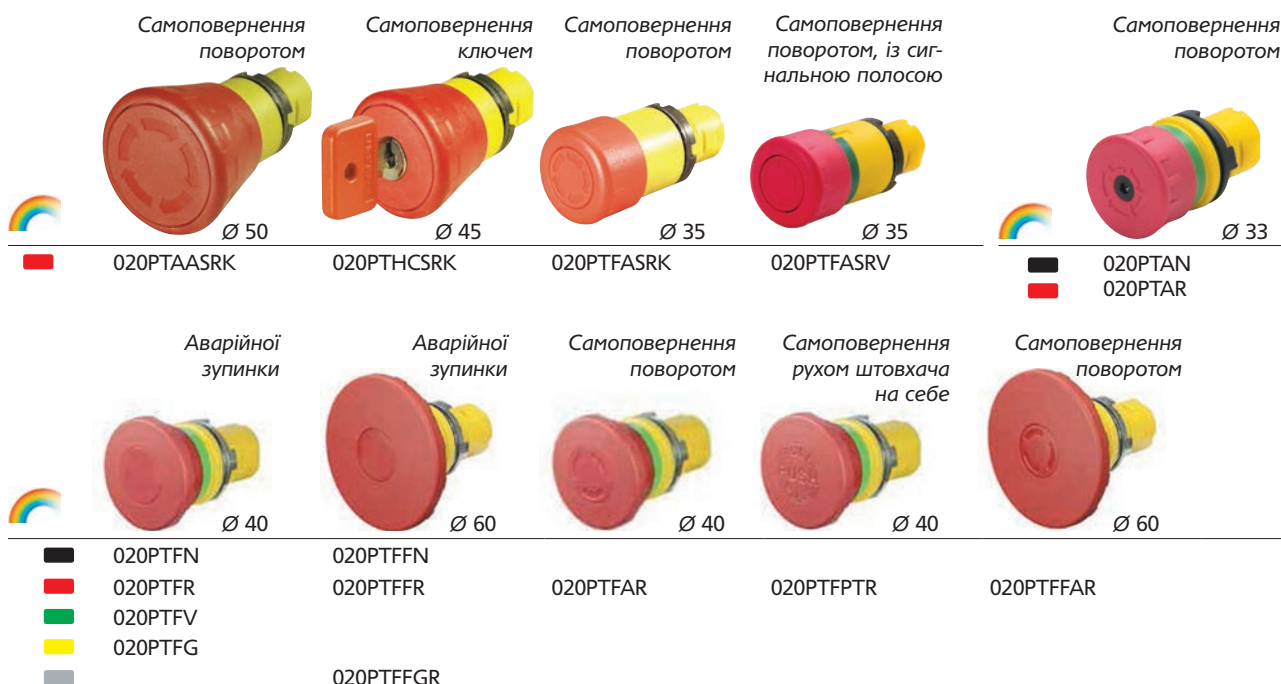

СВІТЛО-СИГНАЛЬНА АРМАТУРА

■ Світло-сигнальна арматура зі змінним світлофільтром

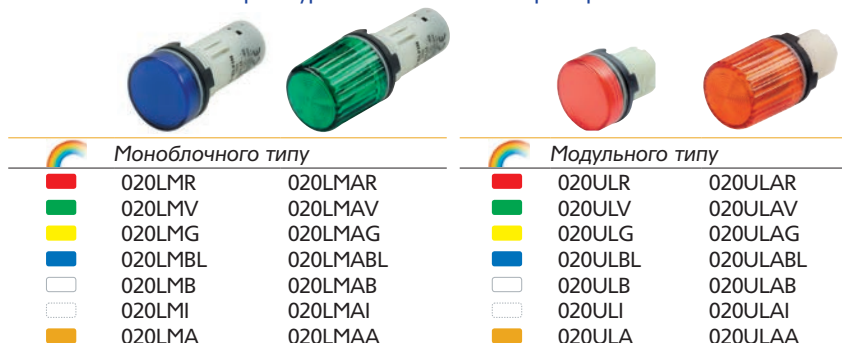

■ Зуммери



ПРИЛАДДА ТА АКСЕСУАРИ

■ Лінзи, світлофільтри



* Малюнок маркування, будь-ласка, обирайте у таблиці із символами маркування

■ Захисні кришки



■ Цоколь для світлофільтрів



Серія пристроїв керування та сигналізації 020 з монтажним діаметром 22 мм, серія K-W

020



КНОПКИ

■ Не виступають



020PTAINW	020PTAINK	020PQAINK
020PTAIRW	020PTAIRK	020PQAIRK
020PTAIVW	020PTAIVK	020PQAIVK
020PTAIGW	020PTAIGK	020PQAIGK
020PTAIBLW	020PTAIBLK	020PQAIBLK
020PTAIBW	020PTAIBK	020PQAIBK
020PTAIGRW	020PTAIGRK	020PQAIGRK
020PTAIAW	020PTAIAK	020PQAIAK

■ Виступають



020PTASNW	020PTASNK	020PQASNK
020PTASRW	020PTASRK	020PQASRK
020PTASVW	020PTASVK	020PQASVK
020PTASGW	020PTASGK	020PQASGK
020PTASBLW	020PTASBLK	020PQASBLK
020PTASBW	020PTASBK	020PQASBK
020PTASGRW	020PTASGRK	020PQASGRK

■ Із силіконовим ковпачком, IP 66



020PTCGN	020PTCSGN
020PTCGR	020PTCSGR
020PTCGV	020PTCSGV
020PTCGG	020PTCSGG
020PTCGBL	020PTCSGBL
020PTCGB	020PTCSGB
020PTCGGR	020PTCSGGR

■ Силіконові ковпачки



Для кнопок що не виступають	Для кнопок що виступають
020CGS	020CSGS



КНОПКИ ВІДНОВЛЕННЯ



020RTAIR	020RQTIR
020RTAIBL	020RQTIBL
020RTAIV	020RQTIV



АДАПТЕР ДЛЯ ПОТЕНЦІОМЕТРУ



для потенціометру Ø 6 мм (потенціометр не входить у комплект)



020OP



КНОПКИ З ПІДСВІЧУВАННЯМ

Лампочки до 1,2 Вт включно!

■ Не виступають



020PTAILRW	020PTAILRK	020PQAILRK	020PQTILRK
020PTAILVW	020PTAILVK	020PQAILVK	020PQTILVK
020PTAILGW	020PTAILGK	020PQAILGK	020PQTILGK
020PTAILBLW	020PTAILBLK	020PQAILBLK	020PQTILBLK
020PTAILBW	020PTAILBK	020PQAILBK	020PQTILBK
020PTAILIW	020PTAILIK	020PQAILIK	020PQTILIK
020PTAILAW	020PTAILAK	020PQAILAK	020PQTILAK

■ Виступають



020PTASLRW	020PTASLRK	020PQASLRK	020PQTSLRK
020PTASLVW	020PTASLVK	020PQASLVK	020PQTSLVK
020PTASLGW	020PTASLGK	020PQASLGK	020PQTSLGK
020PTASLBLW	020PTASLBLK	020PQASLBLK	020PQTSLBLK
020PTASLBW	020PTASLBK	020PQASLBK	020PQTSLBK
020PTASLIW	020PTASLIK	020PQASLIK	020PQTSLIK
020PTASLAW	020PTASLAK	020PQASLAK	020PQTSLAK

■ З екранованим обідком



020PTSSLRW	020PTSSLRK
020PTSSLVW	020PTSSLVK
020PTSSLGW	020PTSSLGK
020PTSSLBLW	020PTSSLBLK
020PTSSLBW	020PTSSLBK
020PTSSLIW	020PTSSLIK
020PTSSLAW	020PTSSLAK

■ Із силіконовим ковпачком, IP 66



020PTCGLR	020PTCSGLR
020PTCGLV	020PTCSGLV
020PTCGLG	020PTCSGLG
020PTCGLBL	020PTCSGLBL
020PTCGLB	020PTCSGLB
020PTCGLI	020PTCSGLI
020PTCGLA	020PTCSGLA

■ З грибковим штовхачем, миттєвої дії



020PTAFLRW	020PTAFLRK
020PTAFLVW	020PTAFLVK
020PTAFLGW	020PTAFLGK



СВІТЛО-СИГНАЛЬНА АРМАТУРА

3 плоским незмінним світлофільтром

Лампочка
до 1,2 Вт
включительно!020LTBIRW
020LTBIVW
020LTBIGW
020LTBIBLW
020LTBIBW
020LTBIW
020LTBIW020LTBIRK
020LTBIVK
020LTBIGK
020LTBIBLK
020LTBIBK
020LTBIK
020LTBIK020LQBIRK
020LQBIVK
020LQBIGK
020LQBIBLK
020LQBIBK
020LQBIIK
020LQBIAK

3 випуклим світлофільтром

Лампочка
до 1,2 Вт
включительно!020LTBBRW
020LTBBVW
020LTBBGW
020LTBBBLW
020LTBBBW
020LTBBIW
020LTBBIW020LTBBRK
020LTBBVK
020LTBBGK
020LTBBBLK
020LTBBBK
020LTBBIK
020LTBBIK020LQBBRK
020LQBBVK
020LQBBGK
020LQBBBLK
020LQBBBK
020LQBBIK
020LQBBIK

ПЕРЕМИКАЧІ

Металевий
обідок - 1Пластиковий
обідок - 2Квадратний пластиковий
цокль - 3

2-позиційні




	1	2	3
A	020STAMANW 020STAMARW 020STAMAVW 020STAMAGW 020STAMABLW	020STAMANK 020STAMARK 020STAMAVK 020STAMAGK 020STAMABLK	020SQTMAWK 020SQTMARK 020SQTMAVK 020SQTMAWK 020SQTMAWK
B	020STAMBNW 020STAMBRW 020STAMBVW 020STAMBGW 020STAMBBW	020STAMBNK 020STAMBRK 020STAMBVK 020STAMBGK 020STAMBBK	020SQTMBWK 020SQTMBRK 020SQTMBVK 020SQTMBGK 020SQTMBBK

3-позиційні



	1	2	3
O	020STAMONW 020STAMORW 020STAMOVW 020STAMOGW 020STAMOBLW	020STAMONK 020STAMORK 020STAMOVK 020STAMOGK 020STAMOBLK	020SQTMONK 020SQTMORK 020SQTMOVK 020SQTMOGK 020SQTMOBK
O	020STAMONWC 020STAMORWC 020STAMOVWC 020STAMOGWC 020STAMOBLWC	020STAMONKC 020STAMORKC 020STAMOVKC 020STAMOGKC 020STAMOBLKC	020SQTMONKC 020SQTMORKC 020SQTMOVKC 020SQTMOGKC 020SQTMOBK
O	020STAMONWS 020STAMORWS 020STAMOVWS 020STAMOGWS 020STAMOBLWS	020STAMONKS 020STAMORKS 020STAMOVKS 020STAMOGKS 020STAMOBLKS	020SQTMONKS 020SQTMORKS 020SQTMOVKS 020SQTMOGKS 020SQTMOBK
O	020STAMONVW 020STAMORVW 020STAMOVVW 020STAMOGVW 020STAMOBLVW	020STAMONVK 020STAMORKV 020STAMOVVK 020STAMOGVK 020STAMOBLVK	020SQTMONVK 020SQTMORKV 020SQTMOVVK 020SQTMOGVK 020SQTMOBK
E	020STAMENW 020STAMENK 020STAMENK		020SQTMENK

4-позиційні



	1	2	3
Q	020STAMQNW 020STAMQRW 020STAMQVW 020STAMQGW 020STAMQBLW	020STAMQNK 020STAMQRK 020STAMQVK 020STAMQGK 020STAMQBLK	020SQTMQNK 020SQTMQRK 020SQTMQVK 020SQTMQGK 020SQTMQBK
U	020STAMUNW 020STAMUNK 020STAMUNK		020SQTMUNK

2-позиційні



	1	2	3
C	020STAMCNW 020STAMCRW 020STAMCVW 020STAMCGW 020STAMCBLW	020STAMCNK 020STAMCRK 020STAMCVK 020STAMCGK 020STAMCBLK	020SQTMCNK 020SQTMCRK 020SQTMCVK 020SQTMCCK 020SQTMCBLK
B	020STAMBNW 020STAMBRW 020STAMBVW 020STAMBGW 020STAMBBW	020STAMBNK 020STAMBRK 020STAMBVK 020STAMBGK 020STAMBBK	020SQTMBNK 020SQTMBRK 020SQTMBVK 020SQTMBGK 020SQTMBBK
C	020STAMCNWS 020STAMCRWS 020STAMCVWS 020STAMCGWS 020STAMCBLWS	020STAMCNKS 020STAMCRKS 020STAMCVKS 020STAMCGKS 020STAMCBLKS	020SQTMCNKS 020SQTMCCKS 020SQTMCVKS 020SQTMCCKS 020SQTMCBLKS

3-позиційні



	1	2	3
E	020STAMENW 020STAMENK 020STAMENK		020SQTMENK
T	020STAMTNW 020STAMTRW 020STAMTVW 020STAMTGW 020STAMTBLW	020STAMTNK 020STAMTRK 020STAMTVK 020STAMTGK 020STAMTBLK	020SQTMTNK 020SQTMTRK 020SQTMTVK 020SQTMTGK 020SQTMTBLK
T	020STAMTNWC 020STAMTRWC 020STAMTVWC 020STAMTGW 020STAMTBLWC	020STAMTNKC 020STAMTRKC 020STAMTVKC 020STAMTGK 020STAMTBLKC	020SQTMTNKC 020SQTMTRK 020SQTMTVK 020SQTMTGK 020SQTMTBLK
T	020STAMTNWS 020STAMTRWS 020STAMTVWS 020STAMTGWS 020STAMTBLWS	020STAMTNKS 020STAMTRKS 020STAMTVKS 020STAMTGKS 020STAMTBLKS	020SQTMTNKS 020SQTMTRK 020SQTMTVK 020SQTMTGKS 020SQTMTBLKS
T	020STAMTNWV 020STAMTRWV 020STAMTVWV 020STAMTGWV 020STAMTBLWV	020STAMTNKV 020STAMTRKV 020STAMTVKV 020STAMTGKV 020STAMTBLKV	020SQTMTNKV 020SQTMTRK 020SQTMTVK 020SQTMTGKV 020SQTMTBLKV

5-позиційні



	1	2	3
R	020STAMRNW 020STAMRRW 020STAMRVW 020STAMRGW 020STAMRBLW	020STAMRNK 020STAMRRK 020STAMRVK 020STAMRGK 020STAMRBLK	020SQTMRNK 020SQTMRRK 020SQTMRVK 020SQTMRGK 020SQTMRBLK
Z	020STAMZNW 020STAMZRW 020STAMZVW 020STAMZGW 020STAMZBLW	020STAMZNK 020STAMZRK 020STAMZVK 020STAMZGK 020STAMZBLK	020SQTMTZNK 020SQTMTZRK 020SQTMTZVK 020SQTMTZGK 020SQTMTZBLK

Серія пристроїв керування та сигналізації 020 з монтажним діаметром 22 мм, серія K-W

020



ПЕРЕМИКАЧІ З ПІДСВІЧУВАННЯМ

Лампочки до 1,2 Вт включно!



Металевий обідок - 1



Пластиковий обідок - 2



Квадратний пластиковий цоколь - 3

2-позиційні

	1	2	3
	020STAMLARW 020STAMLAVW 020STAMLAGW 020STAMLABLW 020STAMLABW 020STAMLAW 020STAMLAAW	020STAMLARK 020STAMLAVK 020STAMLAGK 020STAMLABLK 020STAMLABK 020STAMLAIK 020STAMLAAK	020SQTMLARK 020SQTMLAVK 020SQTMLAGK 020SQTMLABLK 020SQTMLABK 020SQTMLAIK 020SQTMLAAK
	020STAMLARWD 020STAMLAVWD 020STAMLAGWD 020STAMLABLWD 020STAMLABWD 020STAMLAIRD 020STAMLAARD	020STAMLARKD 020STAMLAVKD 020STAMLAGKD 020STAMLABLKD 020STAMLABKD 020STAMLAIKD 020STAMLAAKD	020SQTMLARKD 020SQTMLAVKD 020SQTMLAGKD 020SQTMLABLKD 020SQTMLABKD 020SQTMLAIKD 020SQTMLAAKD
	Змінний механізм 020MLR 020MLV 020MLG 020MLBL 020MLB 020MLI 020MLA		

3-позиційні

	1	2	3
	020STAMLORW 020STAMLOVW 020STAMLOGW 020STAMLOBLW 020STAMLOBW 020STAMLOIW 020STAMLOAW	020STAMLORK 020STAMLOVK 020STAMLOGK 020STAMLOBLK 020STAMLOBK 020STAMLOIK 020STAMLOAK	020SQTMLORK 020SQTMLOVK 020SQTMLGK 020SQTMLBLK 020SQTMLBOK 020SQTMLOIK 020SQTMLOAK
	020STAMILORWC 020STAMLOVWC 020STAMLOGWC 020STAMLOBLWC 020STAMLOBWC 020STAMLOIWC 020STAMLOAWC	020STAMILORKC 020STAMLOVKC 020STAMLOGKC 020STAMLOBLKC 020STAMLOBKC 020STAMLOIKC 020STAMLOAKC	020SQTMLORKC 020SQTMLOVKC 020SQTMLGKC 020SQTMLBLKC 020SQTMLBOKC 020SQTMLOIKC 020SQTMLOAKC
	020STAMILORWD 020STAMLOVWD 020STAMLOGWD 020STAMLOBLWD 020STAMLOBWD 020STAMLOIWD 020STAMLOAWD	020STAMILORKD 020STAMLOVKD 020STAMLOGKD 020STAMLOBLKD 020STAMLOBKD 020STAMLOIKD 020STAMLOAKD	020SQTMLORKD 020SQTMLOVKD 020SQTMLGKD 020SQTMLBLKD 020SQTMLBOKD 020SQTMLOIKD 020SQTMLOAKD



ПЕРЕМИКАЧІ З КЛЮЧЕМ

Варіанти ключів на стор. 160

2-позиційні

	Вивільнення ключа	1	2	3
	A	I II 020STACAW I 020STACAW2 II 020STACAW4	020STACAK 020STACAK2 020STACAK4	020SQTCAK 020SQTCAK2 020SQTCAK4
	B	0 II 020STACBW 0 020STACBW2 II 020STACBW4	020STACBK 020STACBK2 020STACBK4	020SQTCBK 020SQTCBK2 020SQTCBK4
	C	I 0 020STACCW I 020STACCW2 0 020STACCW4	020STACCK 020STACCK2 020STACCK4	020SQTCCK 020SQTCCK2 020SQTCCK4

3-позиційні

	Вивільнення ключа	1	2	3
	O	I 0 II 020STACOW I 020STACOW2 0 020STACOW3 II 020STACOW4 I 0 020STACOW5 I II 020STACOW6 0 II 020STACOW7	020STACOK 020STACOK2 020STACOK3 020STACOK4 020STACOK5 020STACOK6 020STACOK7	020SQTCOK 020SQTCOK2 020SQTCOK3 020SQTCOK4 020SQTCOK5 020SQTCOK6 020SQTCOK7
	O	0 020STACOWC	020STACOKC	020SQTCOKC
	O	I 0 020STACOWD I 020STACOWD2 0 020STACOWD3	020STACOKD 020STACOKD2 020STACOKD3	020SQTCOKD 020SQTCOKD2 020SQTCOKD3
	O	0 II 020STACOWS 0 020STACOWS3 II 020STACOWS4	020STACOKS 020STACOKS3 020STACOKS4	020SQTCOKS 020SQTCOKS3 020SQTCOKS4



Металевий обідок - 1



Пластиковий обідок - 2



Квадратний пластиковий цоколь - 3

	Вивільнення ключа	1	2	3
	B	0 020STACBWD	020STACBKD	020SQTCBKD
	C	0 020STACCW5	020STACCK5	020SQTCCK5
	C			
	T	I 0 II 020STACTW I 020STACTW2 0 020STACTW3 II 020STACTW4 I 0 020STACTW5 I II 020STACTW6 0 II 020STACTW7	020STACTK 020STACTK2 020STACTK3 020STACTK4 020STACTK5 020STACTK6 020STACTK7	020SQTCTK 020SQTCTK2 020SQTCTK3 020SQTCTK4 020SQTCTK5 020SQTCTK6 020SQTCTK7
	T	0 020STACTWC	020STACTKC	020SQTCTKC
	T			
	T	I 0 020STACTWD I 020STACTWD2 0 020STACTWD3	020STACTKD 020STACTKD2 020STACTKD3	020SQTCTKD 020SQTCTKD2 020SQTCTKD3
	T	0 II 020STACTWS 0 020STACTWS3 II 020STACTWS4	020STACTKS 020STACTKS3 020STACTKS4	020SQTCTKS 020SQTCTKS3 020SQTCTKS4



З'єднувальні фланці



		■ Прямого увімкнення
x1 ⊕ x2	IEC: BA9S 380V, максимум 2 W не входить у комплект	020PD9
■ Резистор для ламп розжарювання		
	110÷125V, BA9S 60V, 1,2W входить у комплект	020PR19
	110÷125V, BA9S 48V, 2W входить у комплект	020PR1E9
	220÷240V, BA9S 60V, 1,2W входить у комплект	020PR29
■ Резистор для LED-ламп		
	110÷125V, BA9SL 48V, 16mA не входить у комплект	020PR19L
	220÷240V, BA9SL 48V, 16mA не входить у комплект	020PR29L
■ Блімаючого світіння прямого увімкнення		
	6-24 V максимум 125mA лампа не входить у комплект	020PL9
■ Багатофункціональний		
	6V, 0,6W ÷ 24V, 3W не входить у комплект	020PDL9
x3 — x4	постійне світіння	
x3 — x4	блімаюче світіння	
■ Діод тестування		
	Елемент тестування лампи	020ET



КОНТАКТИ ТА КОНТАКТНІ ГРУППИ



З'єднувальний фланець	020G
1 NO Нормально відкритий	020E10
1 NO Випереджувального замикання	020E10A
1 NO Позолочені контакти, затискні гвинти з неіржавіючої сталі	020E10Au
1 NC Нормально закритий	020E01
1 NC Розмикання із запізненням	020E01R
1 NC Позолочені контакти, затискні гвинти з неіржавіючої сталі	020E01Au
Контактні групи для підвищення надійності роботи кнопок аварійної зупинки	
	020GE01S
	020GE02S

МАРКУВАННЯ

■ Таблички індикації аварійної зупинки

Напис	Ø45	Ø60	Ø90
Без напису	020D	020DO	020DDO
EMERGENCY STOP		020D23	020DD23
NOT-AUS		020D39	020DD39

50x50	50x50
02000T50	02000T50G

■ Для термодруку

Розміри, мм	Рулон на:	
13x27	1500 шт.	020RE
18x27	1500 шт.	020RE18
27x27	1500 шт.	020RE27
60x15	1500 шт.	020RE615
60x40	700 шт.	020RE640
60x60	500 шт.	020RE660
60x60 Ø22	500 шт.	020RE660D
60x80	400 шт.	020RE680
60x110	300 шт.	020RE6110

■ Тримачі маркування

	13x27	13x27	18x27	27x27
	020ST	020SQ	020ST18	020ST27
	020STG	020SQG	020ST18G	020ST27G

■ Таблички-самоклейкі для встановлення у тримачі

Порожні	колір напису	13x27	18x27
		02000T	02000T18
		02000TP	02000TP18
		02000TB	02000TB18
		02000TG	02000TG18
		02000TN	02000TN18
		02000TR	02000TR18
		02000TV	02000TV18
		02000TBL	02000TBL18

■ Захисна плівка



■ Прозорі етикетки Ø22 мм



для ліній світло-сигнальної арматури

Серія пристроїв керування та сигналізації 020 з монтажним діаметром 22 мм

020



МАРКУВАННЯ

Символи для друку

IEC 5022a 02047 T S 47	ISO 0018 02062 T	ISO 0353 02074 T	ISO 0089 T	ISO 0266 02057 T	IEC 5010a 02067 T S 67
IEC 5022a 02046 T S 46	ISO 0019 02063 T	ISO 0910 02075 T	02090 T	IEC 5005a 02044 T	IEC 5011a 02068 T S 68
IEC 5023a 02049 T	ISO 0020 02064 T	IEC 5014a 02076 T	IEC 5177a 020135 T	IEC 5006a 02045 T	ISO 0022 02069 T
ISO 0001 02050 T	ISO 0021 02065 T	UNI 3.2.1 02077 T	ISO 0058 020136 T	ISO 0011 02058 T	ISO 0023 02070 T
ISO 0002 02051 T	ISO 0026 02066 T	IEC 5012a 02078 T	IEC 5308a 020137 T	ISO 0134 02059 T	ISO 0314 02071 T
ISO 0004 02052 T	ISO 0096 02048 T S 48	ISO 0028 02079 T	IEC 5178a 020138 T S 138	UNI 4.3.7 02060 T	IEC 5036a 02072 T
ISO 0004 02053 T	IEC 5007a 02043 T S 43	ISO 0029 02080 T	IEC 5111a 020139 T S 140	IEC 5022a 02061 T	ISO 0434 02073 T
ISO 0259 02054 T	IEC 5008a 02042 T S 42	ISO 0030 02081 T	IEC 5104a 020140 T	ISO 0391 02082 T	IEC 5009a 020141 T
ISO 0032 02083 T	020142 T	02086 T	IEC 5276a 020145 T	02088 T	ISO 0435 020147 T
ISO 0033 02084 T	ISO 0915 020143 T	IV 02087 T	IEC 5277a 020146 T	ISO 0085 02038 T	IEC 5110a 020148 T
02085 T	IEC 5638 020144 T S 144				

Для замовлення кнопок з символами, необхідно, після атрикулу зазначити відповідний індекс, наприклад: 020PTAINK547

ІНСТРУМЕНТ, АКСЕСУАРИ ТА ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ

Інструмент та інше приладдя



020CGN термопластиковий корпус з трубою BA95 для монтажу	020CGA сталевий втулка 1/4	020GF Установочне кільце	020TF Затискний фастон	020TS Накінечники під пайку
---	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Захисні пристрої



020SPE	020SE	020GPE	020GP22	020GPF
			020GPG22	

ЛАМПОЧКИ

Розжарювання

6V 0,6W 010BA9S6V/0,6W	48V 1,2W 010BA9S48V/1,2W
24V 1,2W 010BA9S24V/1,2W	60V 1,2W 010BA9S60V/1,2W
24V 3W 010BA9S24V/3W	60V 3W 010BA9S60V/3W
30V 1,2W 010BA9S30V/1,2W	110V 1,9W 010BA9S130V/1,9W
30V 3W 010BA9S30V/3W	220V 2W 010BA9S220V/2W

Неонові


65V 0,05W 010BA9SN65	
130V 0,1W 010BA9SN110	010BA9NV110
240V 0,3W 010BA9SN220	010BA9NV220
400V 0,5W 010BA9SN380	010BA9NV380

Світлодіодні



6V AC-DC 010BA9SLR6	010BA9SLG6	010BA9SLV6	010BA9SLBL6	010BA9SLB6
12V AC-DC 010BA9SLR12	010BA9SLG12	010BA9SLV12	010BA9SLBL12	010BA9SLB12
24V AC-DC 010BA9SLR24	010BA9SLG24	010BA9SLV24	010BA9SLBL24	010BA9SLB24
48V AC-DC 010BA9SLR48	010BA9SLG48	010BA9SLV48	010BA9SLBL48	010BA9SLB48
130V AC-DC 010BA9SLR110	010BA9SLG110	010BA9SLV110	010BA9SLBL110	010BA9SLB110
240V AC-DC 010BA9SLR220	010BA9SLG220	010BA9SLV220	010BA9SLBL220	010BA9SLB220
24V AC-DC 010BA9ALR24	010BA9ALG24	010BA9ALV24	010BA9ALBL24	010BA9ALB24
240V AC-DC 010BA9ALR220	010BA9ALG220	010BA9ALV220	010BA9ALBL220	010BA9ALB220

Світлодіод блимаючого світла



24V AC-DC 010BA9SLLR24
130V AC-DC 010BA9SLLR110
240V AC 010BA9SLLR220
24V AC-DC 010BA9ALLR24

Світлодіоди підвищеної яскравості, напруга ± 15% не поляризовані

AC-DC	6	12	24	48	110	220
mA	30	20	14	7	5	16

≤ 60 V - не поляризовані
110-240 V - поляризовані

Детальна технічна інформація та більше аксесуарів та приладдя, у каталозі New Elfin або на нашому сайті <http://www.kvk-electro.com.ua/> у розділі виробника

030

Серія пристроїв керування та сигналізації 030 з монтажним діаметром 30 мм (модульної конструкції)



КНОПКИ



Звичайні кнопки



Подвійної дії



Утоплені



КНОПКИ З ПІДСВІЧУВАННЯМ



Звичайні кнопки



Подвійної дії



Виступають



030PFIN
030PFIR
030PFIV
030PFIG
030PFIBL
030PFIB

030PPFIN
030PPFIR
030PPFIV
030PPFIG
030PPFIBL
030PPFIB

030PFGEN
030PFGER
030PFGEV
030PFGEV
030PFGEV
030PFGEV



030PFLIR
030PFLIV
030PFLIG
030PFLIBL
030PFLIB

030PPFLIR
030PPFLIV
030PPFLIG
030PPFLIBL
030PPFLIB

030PFLSR
030PFLSV



ГРИБКИ



З підсвічуванням



Із самоповерненням



Ø 38
030PFAFLR
030PFAFLV
030PFAFLG



Ø 40
030PFAFMN
030PFAFMR
030PFAFMV
030PFAFMG

Ø 40
030PFAAN
030PFAAR



030LFIR
030LFIV
030LFIG
030LFIBL
030LFIB



МАНІПУЛЯТОРИ



2 положення



1-2 з фіксацією


030MF2P



1-2 із самоповерненням

030MF2T

4 положення



1-2-3-4 з фіксацією

030MF4P



1-2-3-4 із самоповерненням

030MF4T



ПЕРЕМИКАЧІ З ПІДСВІЧУВАННЯМ



A



2-позиційні
030SFMLAR
030SFMLAV
030SFMLAG
030SFMLABL
030SFMLAB



O



3-позиційні
030SFMLOR
030SFMLOV
030SFMLLOG
030SFMLOBL
030SFMLOB

SPELSBERG

THEBEN

DOEPKE

FTG

kvk-electro.com.ua/New Elfin

NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP

Серія пристроїв керування та сигналізації 030 з монтажним діаметром 30 мм (модульної конструкції)

030



ПЕРЕМИКАЧІ



Перемикачі із замковим механізмом



Перемикач під квадратний ключ


2-позиційні



A

		Вивільнення ключа			
030SFMAN	030SFLAN	I	II	030SFCA	
		I	II	030SFCA2	
			II	030SFCA4	
030SFMBN	030SFLBN	0	II	030SFCB	030SFCQB
		0		030SFCB1	
030SFMBND	030SFLBND	0		030SFCBD	030SFCQBD

3-позиційні





B

030SFMON	030SFLAN	I	0	II	030SFCO
		I	0		030SFCO2
			0	II	030SFCO3
				II	030SFCO4
030SFMONC		0			030SFCOC
030SFMOND		I	0		030SFCOD


ДІАГРАМИ ЗАМИКАНЬ





A




E10





A




E01



O



E10



ЗАХИСНІ КРИШКИ

3 алюмінію



для кнопок
030PFPPA
030PFPP

для перемикачів
030PFPSA
030PFPS

для перемикачів
030PFPSBA
030PFPSB

для перемикачів
030PFPS2P-0D

для перемикачів
030PFPS2P-S0





030

Серія пристроїв керування та сигналізації 030 з монтажним діаметром 30 мм (нерозбірні)



КНОПКИ

Кольорове кодування



- Стандартні або низького виконання
- Штовхачі: звичайні, утоплені та такі що виступають
- 1 перемикаючий, н.в. або н.з. контакт



КНОПКИ З ПІДСВІЧУВАННЯМ

Кольорове кодування робочої частини



- Стандартні або низького виконання
- Штовхачі: звичайні або грибові
- 1 перемикаючий, н.в. або н.з. контакт



КНОПКИ - ГРИБКИ

- штовхач розміром: Ø35 та Ø60 мм

■ Із самоповерненням

Кольорове кодування штовхача




- Стандартні або низького виконання
- 1 перемикаючий, н.в. або н.з. контакт

■ З фіксацією - аварійної зупинки

Кольорове кодування штовхача



- Вивільнення поворотом штовхача або ключем
- Блокування ключем як вивільнення, так і спрацювання кнопки

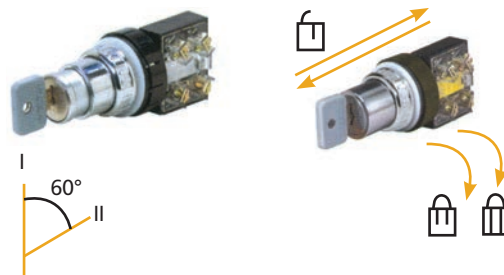

Серія пристроїв керування та сигналізації 030 з монтажним діаметром 30 мм (нерозбірні)



ПЕРЕМИКАЧІ


- На 2, 3, 4 та 5 положень
- Важіль уороченої або подовженої форми, чорного кольору
- 3 фіксацією або самоповерненням
- Самоповернення зправа, зліва або з обох положень

- Виконання з ключем
- Вивільнення ключа у визначених положеннях
- Стандартне або індивідуальне виконання ключа
- Поворотні або натискні

Кольорове кодування



Діаграми замикань:

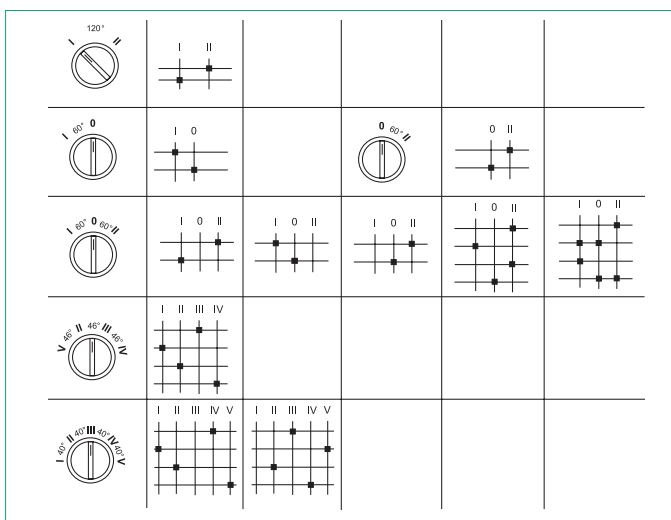

ПЕРЕМИКАЧІ З ПІДСВІЧУВАННЯМ






- На 2 та 3 положення
- 3 фіксацією або самоповерненням
- Самоповернення зправа, зліва або з обох положень
- 3 коротким важелем 7 кольорів

Кольорове кодування робочої частини



МАНІПУЛЯТОРИ

- На 2 (з нейтральним положенням та без), 4 або 8 положень
- 3 фіксацією, самоповерненням або комбінацією цих функцій






СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА

З цоколем 9 S або E 14 для встановлення ламп розжарювання, неонових або світлодіодних

- Прямого включення
- З додатковим опором
- З трансформатором: 110, 220, 320, 500 В / 24 В
- Блімаючого світіння

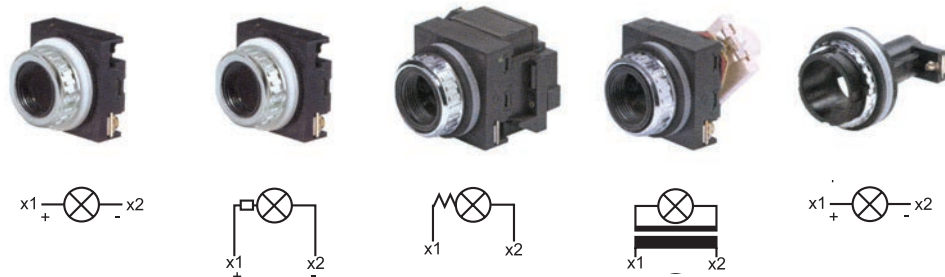

Кольорове кодування робочої частини



Сферичні або плоскі світлофільтри



КОНТАКТИ


- номінальний струм контакту - 10 А

- Нормально відкриті, нормально закриті та перемикаючі
- З випереджувальним замиканням та із розмиканням із запізненням
- Можливе підключення двох проводів на контакт
- Фастони під штекерні наконечники
- Із захисними кришками



ТРИМАЧІ МАРКУВАННЯ

- із символами або порожні

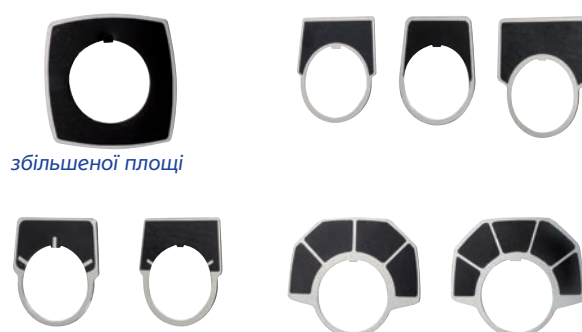

ЛАМПОЧКИ

■ Розжарювання

- 6, 24, 30, 48, 60, 130, 220 В AC/DC



■ Світлодіодні (LED)

- 6, 12, 24, 48, 110, 220 В AC/DC
- постійного та блімаючого світіння



■ Неонові

- 65, 110, 220, 380 В AC



ІНШЕ ПРИЛАДДЯ



■ Таблички індикації аварійної зупинки



■ Детали механізмів



■ Заглушки

- для закривання отворів, що не використовуються



■ Ключі

- для механізмів із замком



Корпуси з алюмінію, серія 040 з отворами для встановлення пристроїв серій 020 та 030

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТИПОРОЗМІРИ

Корпуси з алюмінію - серія 040

Матеріал – алюміній AlSi12.

Три варіанти обробки поверхні:


- **стандартний:** хромування з порошковою покраскою;
- **полірування:** дрібеструйна обробка та шліфування до дзеркального блиску — для застосування у харчовій або фармацевтичній промисловості. Гвинти та стандартні аксесуари - з неіржавіючої

сталі. Для замовлення корпусів цієї версії після артикулу додається літера «В».


- **без обробки** – для індивідуального доопрацювання та фарбування. Для замовлення корпусів цієї версії після артикулу додається літера «N».

- Ударостійкість IK 09
- Рівень захисту IP 66
- Температурний діапазон від -40°C до +100°C



М 4: с гвинтами кріплення кришки М4

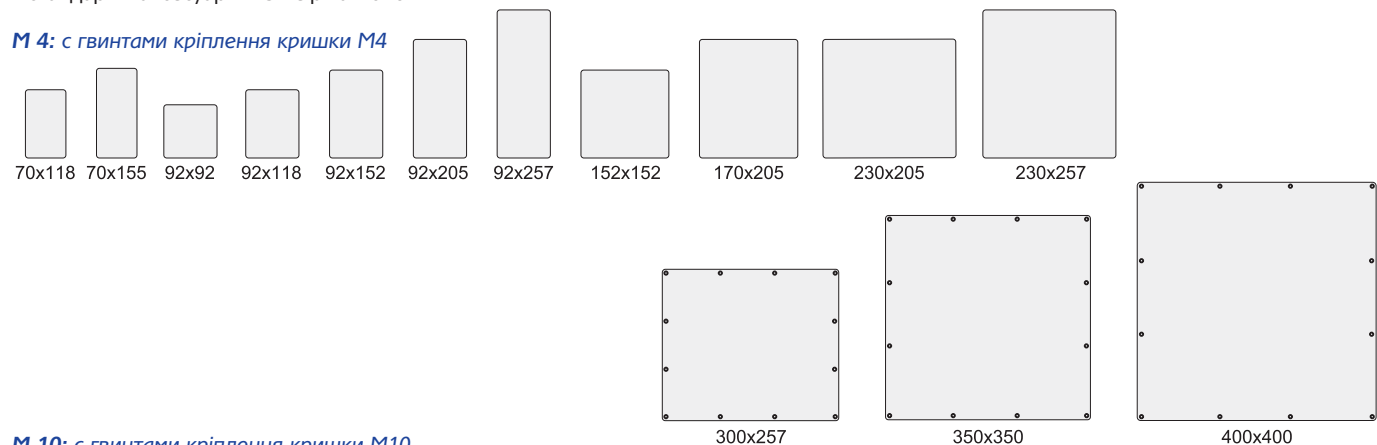

М 10: с гвинтами кріплення кришки М10

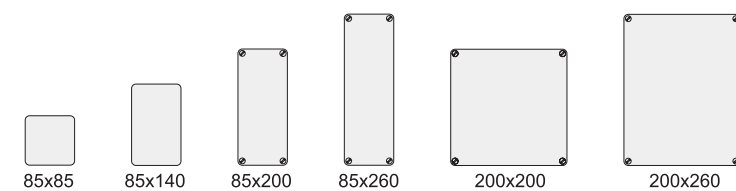

Нахилени:

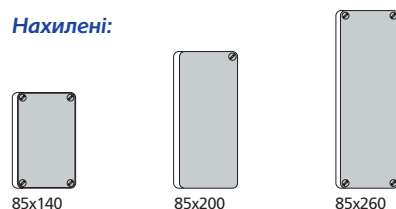


Корпуси з неіржавіючої сталі (огляд*) серія 040

Матеріал – неіржавіюча сталь AISI 316.

Кришки оснащені гвинтом для заземлення.

- Рівень захисту IP 66
- Температурний діапазон від -40°C до +100°C

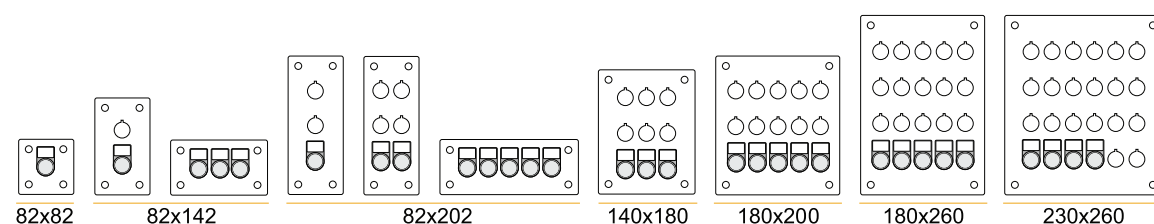



040

КОРПУСИ З АЛЮМІНІЮ З ГВИНТАМИ КРІПЛЕННЯ КРИШКИ M10

85 x 85 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	1 отвір Ø 22	1 отвір Ø 22	2 отвори Ø 22
65	ні	040C0808-6	040C0808-6P1	040C0808-6GP1	040C0808-6P2
	так	040C0808-6E	040C0808-6EP1	040C0808-6EGP1	040C0808-6EP2
85	ні	040C0808-8	040C0808-8P1	040C0808-8GP1	040C0808-8P2
	так	040C0808-8E	040C0808-8EP1	040C0808-8EGP1	040C0808-8EP2

85 x 140 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	2 отвори Ø 22	3 отвори Ø 22	3 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22
65	ні	040C0814-6	040C0814-6P2	040C0814-6P3C	040C0814-6P3L	040C0814-6P4
	так	040C0814-6E	040C0814-6EP2	040C0814-6EP3C	040C0814-6EP3L	040C0814-6EP4
85	ні	040C0814-8	040C0814-8P2	040C0814-8P3C	040C0814-8P3L	040C0814-8P4
	так	040C0814-8E	040C0814-8EP2	040C0814-8EP3C	040C0814-8EP3L	040C0814-8EP4

85 x 200 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	3 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22	5 отворів Ø 22	5 отворів Ø 22	5 отворів Ø 22	6 отворів Ø 22
65	ні	040C0820-6	040C0820-6P3	040C0820-6P4C	040C0820-6P4LC	040C0820-6P5LC	040C0820-6P5L	040C0820-6P5C	040C0820-6P6
	так	040C0820-6E	040C0820-6EP3	040C0820-6EP4C	040C0820-6EP4LC	040C0820-6EP5LC	040C0820-6EP5L	040C0820-6EP5C	040C0820-6EP6
85	ні	040C0820-8	040C0820-8P3	040C0820-8P4C	040C0820-8P4LC	040C0820-8P5LC	040C0820-8P5L	040C0820-8P5C	040C0820-8P6
	так	040C0820-8E	040C0820-8EP3	040C0820-8EP4C	040C0820-8EP4LC	040C0820-8EP5LC	040C0820-8EP5L	040C0820-8EP5C	040C0820-8EP6

85 x 260 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	4 отвори Ø 22	5 отворів Ø 22	5 отворів Ø 22	6 отворів Ø 22	7 отворів Ø 22	7 отворів Ø 22
65	ні	040C0826-6	040C0826-6P4	040C0826-6P5	040C0826-6P5C	040C0826-6P6C	040C0826-6P7C	040C0826-6P7LC
	так	040C0826-6E	040C0826-6EP4	040C0826-6EP5	040C0826-6EP5C	040C0826-6EP6C	040C0826-6EP7C	040C0826-6EP7LC
85	ні	040C0826-8	040C0826-8P4	040C0826-8P5	040C0826-8P5C	040C0826-8P6C	040C0826-8P7C	040C0826-8P7LC
	так	040C0826-8E	040C0826-8EP4	040C0826-8EP5	040C0826-8EP5C	040C0826-8EP6C	040C0826-8EP7C	040C0826-8EP7LC

SPELSBERG

THEBEN

DOEPKE

FTG

kvk-electro.com.ua/New Elfin

NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP

Корпуси з алюмінію, серія 040 з отворами для встановлення пристроїв серій 020 та 030

КОРПУСИ З АЛЮМІНІЮ З ГВИНТАМИ КРІПЛЕННЯ КРИШКИ M10

85 x 260 мм

Висота, мм	Каб. вводи	7 отворів Ø 22	8 отворів Ø 22	8 отворів Ø 22	9 отворів Ø 22	10 отворів Ø 22
65	ні	040C0826-6P7L	040C0826-6P8L	040C0826-6P8	040C0826-6P9C	040C0826-6P10
	так	040C0826-6EP7L	040C0826-6EP8L	040C0826-6EP8	040C0826-6EP9C	040C0826-6EP10
85	ні	040C0826-8P7L	040C0826-8P8L	040C0826-8P8	040C0826-8P9C	040C0826-8P10
	так	040C0826-8EP7L	040C0826-8EP8L	040C0826-8EP8	040C0826-8EP9C	040C0826-8EP10

140 x 140 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	5 отворів Ø 22	7 отворів Ø 22	8 отворів Ø 22
65	ні	040C1414-6	040C1414-6P5C	040C1414-6P7C	040C1414-6P8
	так	040C1414-6E	040C1414-6EP5C	040C1414-6EP7C	040C1414-6EP8
85	ні	040C1414-8	040C1414-8P5C	040C1414-8P7C	040C1414-8P8
	так	040C1414-8E	040C1414-8EP5C	040C1414-8EP7C	040C1414-8EP8



140 x 200 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	8 отворів Ø 22	9 отворів Ø 22	12 отворів Ø 22
85	так	040C1420-8	040C1420-8P8C	040C1420-8P9	040C1420-8P12



200 x 200 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	14 отворів Ø 22	15 отворів Ø 22
85	ні	040C2020-8	040C2020-8P14C	040C2020-8P15



200 x 260 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	19 отворів Ø 22	20 отворів Ø 22	24 отвори Ø 22
85	ні	040C2026-8	040C2026-8P19C	040C2026-8P20	040C2026-8P24





040

SPELSBERG

THEBEN

DOEPKE

FTG

kvk-electro.com.ua/New Elfin

NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP

КОРПУСИ З АЛЮМІНІЮ З ГВИНТАМИ КРІПЛЕННЯ КРИШКИ М4


70 x 118 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	1 отвір Ø 22	2 отвори Ø 22	3 отвори Ø 22
80	ні	040C0711-8	040C0711-8P1	040C0711-8P2	040C0711-8P3
	так	040C0711-8E	040C0711-8EP1	040C0711-8EP2	040C0711-8EP3



70 x 155 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	2 отвори Ø 22	3 отвори Ø 22	3 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22
80	ні	040C0715-8	040C0715-8P2	040C0715-8P3	040C0715-8P3L	040C0715-8P4L
	так	040C0715-8E	040C0715-8EP2	040C0715-8EP3	040C0715-8EP3L	040C0715-8EP4L



92 x 92 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	1 отвір Ø 22	1 отвір Ø 30	2 отвори Ø 22
70	ні	040C0909-7	040C0909-7P1	040C0909-7S1	040C0909-7P2
	так	040C0909-7E	040C0909-7EP1	040C0909-7ES1	040C0909-7EP2
100	ні	040C0909-1	040C0909-1P1	040C0909-1S1	040C0909-1P2
	так	040C0909-1E	040C0909-1EP1	040C0909-1ES1	040C0909-1EP2




92 x 118 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	4 отвори Ø 22
80	ні	040C0911-8	040C0911-8P4
	так	040C0911-8E	040C0911-8EP4




92 x 152 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	2 отвори Ø 22	2 отвори Ø 30	3 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22
70	ні	040C0915-7	040C0915-7P2	040C0915-7S2	040C0915-7P3C	040C0915-7P4	040C0915-7P4L
	так	040C0915-7E	040C0915-7EP2	040C0915-7ES2	040C0915-7EP3C	040C0915-7EP4	040C0915-7EP4L
100	ні	040C0915-1	040C0915-1P2	040C0915-1S2	040C0915-1P3C	040C0915-1P4	040C0915-1P4L
	так	040C0915-1E	040C0915-1EP2	040C0915-1ES2	040C0915-1EP3C	040C0915-1EP4	040C0915-1EP4L









92 x 205 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	3 отвори Ø 22
70	ні	040C0920-7	040C0920-7P3
	так	040C0920-7E	040C0920-7EP3
100	ні	040C0920-1	040C0920-1P3
	так	040C0920-1E	040C0920-1EP3



92 x 205 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	3 отвори Ø 30	4 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22	5 отворів Ø 22	6 отворів Ø 22	5 отворів Ø 22
70	ні	040C0920-7S3	040C0920-7P4	040C0920-7P4C	040C0920-7P5C	040C0920-7P6	040C0920-7P5L
	так	040C0920-7ES3	040C0920-7EP4	040C0920-7EP4C	040C0920-7EP5C	040C0920-7EP6	040C0920-7EP5L
100	ні	040C0920-1S3	040C0920-1P4	040C0920-1P4C	040C0920-1P5C	040C0920-1P6	040C0920-1P5L
	так	040C0920-1ES3	040C0920-1EP4	040C0920-1EP4C	040C0920-1EP5C	040C0920-1EP6	040C0920-1EP5L



Корпуси з алюмінію, серія 040

з отворами для встановлення пристроїв серій 020 та 030

КОРПУСИ З АЛЮМІНІЮ З ГВИНТАМИ КРІПЛЕННЯ КРИШКИ М4

92 x 257 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	4 отвори Ø 22	4 отвори Ø 30
70	ні	040C0925-7	040C0925-7P4	040C0925-7S4
	так	040C0925-7E	040C0925-7EP4	040C0925-7ES4
100	ні	040C0925-1	040C0925-1P4	040C0925-1S4
	так	040C0925-1E	040C0925-1EP4	040C0925-1ES4



92 x 257 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	5 отворів Ø 22	6 отворів Ø 22	7 отворів Ø 22	6 отворів Ø 22	7 отворів Ø 22	8 отворів Ø 22
70	ні	040C0925-7P5C	040C0925-7P6C	040C0925-7P7C	040C0925-7P6LC	040C0925-7P7L	040C0925-7P8
	так	040C0925-7EP5C	040C0925-7EP6C	040C0925-7EP7C	040C0925-7EP6LC	040C0925-7EP7L	040C0925-7EP8
100	ні	040C0925-1P5C	040C0925-1P6C	040C0925-1P7C	040C0925-1P6LC	040C0925-1P7L	040C0925-1P8
	так	040C0925-1EP5C	040C0925-1EP6C	040C0925-1EP7C	040C0925-1EP6LC	040C0925-1EP7L	040C0925-1EP8



92 x 265 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	6 отворів Ø 22	7 отворів Ø 22	7 отворів Ø 22	8 отворів Ø 22	10 отворів Ø 22
70	ні	040C0926-7P6LC	040C0926-7P7LC	040C0926-7P7L	040C0926-7P8	040C0926-7P10
	так	040C0926-7EP6LC	040C0926-7EP7LC	040C0926-7EP7L	040C0926-7EP8	040C0926-7EP10
100	ні	040C0926-1P6LC	040C0926-1P7LC	040C0926-1P7L	040C0926-1P8	040C0926-1P10
	так	040C0926-1EP6LC	040C0926-1EP7LC	040C0926-1EP7L	040C0926-1EP8	040C0926-1EP10

152 x 152 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	7 отворів Ø 22	8 отворів Ø 22	4 отвори Ø 30
70	ні	040C1515-7	040C1515-7P7C	040C1515-7P8	040C1515-7S4
	так	040C1515-7E	040C1515-7EP7C	040C1515-7EP8	040C1515-7ES4
100	ні	040C1515-1	040C1515-1P7C	040C1515-1P8	040C1515-1S4
	так	040C1515-1E	040C1515-1EP7C	040C1515-1EP8	040C1515-1ES4



170 x 205 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	11 отворів Ø 22	12 отворів Ø 22	6 отвори Ø 30
70	ні	040C1720-7	040C1720-7P11C	040C1720-7P12	040C1720-7S6
	так	040C1720-7E	040C1720-7EP11C	040C1720-7EP12	040C1720-7ES6
100	ні	040C1720-1	040C1720-1P11C	040C1720-1P12	040C1720-1S6
	так	040C1720-1E	040C1720-1EP11C	040C1720-1EP12	040C1720-1ES6






КОРПУСИ З АЛЮМІНІЮ З ГВИНТАМИ КРІПЛЕННЯ КРИШКИ М4

230 x 205 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	17 отворів Ø 22	18 отворів Ø 22	9 отворів Ø 30
80	ні	040C2320-8	040C2320-8P17C	040C2320-8P18	040C2320-8S9
	так	040C2320-8E	040C2320-8EP17C	040C2320-8EP18	040C2320-8ES9
100	ні	040C2320-1	040C2320-1P17C	040C2320-1P18	040C2320-1S9
	так	040C2320-1E	040C2320-1EP17C	040C2320-1EP18	040C2320-1ES9



230 x 257 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	20 отворів Ø 22
80	ні	040C2325-8	040C2325-8P20C
	так	040C2325-8E	
100	ні	040C2325-1	040C2325-1P20C
	так	040C2325-1E	



230 x 257 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	21 отвір Ø 22	23 отвори Ø 22	24 отвори Ø 22	12 отворів Ø 30
80	ні	040C2325-8P21	040C2325-8P23C	040C2325-8P24	040C2325-8S12
	так		040C2325-8EP23C	040C2325-8EP24	040C2325-8ES12
100	ні	040C2325-1P21	040C2325-1P23C	040C2325-1P24	040C2325-1S12
	так		040C2325-1EP23C	040C2325-1EP24	040C2325-1ES12

ПРИЛАДДЯ

Тип	Артикул
	Ручка 040MM
	Чорна ручка, 112 мм 080M112
	Червона ручка, 139 мм 080M139
	Система для настінного монтажу 080SP
	Петлі для навісу 010S25
	Кронштейн кріплення на стовп 040FT


Тип	Артикул
	Петлі для дверцят 040CF
	Заглушка 040TTP
	Заглушка 040TTPN
	Заглушка Ø30 мм 030CP
	DIN-рейка TS 35, 160 мм 040G3516
	DIN-рейка TS 35, 220 мм 040G3522
	DIN-рейка пластик, 2000 мм 010GDP

Корпуси з алюмінію, серія 040 з отворами для встановлення пристроїв серій 020 та 030


040

КОРПУСИ З АЛЮМІНІЮ, НАХИЛЕНІ


85 x 140 мм




Порожній
040L0814-8E




2 отвори Ø 22
040L0814-8EP2




3 отвори Ø 22
040L0814-8EP3C



3 отвори Ø 22
040L0814-8EP3L




4 отвори Ø 22
040L0814-8EP4




85 x 200 мм




Порожній
040L0820-8E




3 отвори Ø 22
040L0820-8EP3





4 отвори Ø 22
040L082-8EP4C




5 отворів Ø 22
040L0820-8EP5C




6 отворів Ø 22
040L0820-8EP6



4 отвори Ø 22
040L0820-8EP4LC



5 отворів Ø 22
040L0820-8EP5LC




5 отворів Ø 22
040L0820-8EP5L


85 x 260 мм




Порожній
040L0826-8E




4 отвори Ø 22
040L0826-8EP4




5 отвори Ø 22
040L0826-8EP5





5 отворів Ø 22
040L0826-8EP5C




6 отворів Ø 22
040L0826-8EP6C




7 отворів Ø 22
040L0826-8EP7C




8 отворів Ø 22
040L0826-8EP8




9 отворів Ø 22
040L0826-8EP9C




10 отворів Ø 22
040L0826-8EP10



7 отворів Ø 22
040L0826-8EP7LC



7 отворів Ø 22
040L0826-8EP7L



8 отворів Ø 22
040L0820-8EP5L

080


Корпуси з пластику, серія 080 з отворами для встановлення пристроїв серій 020 та 030

Огляд

Матеріал:

- ABS, IP 65, -25° - +50°
- полістирол, IP 66, -25°C ÷ +40°C
- полікарбонат посилений скловолокном, IP 66, -35°C ÷ +80°C
- поліефір, IK 09, -30°C ÷ +120°C

Варіанти корпусів з отворами*

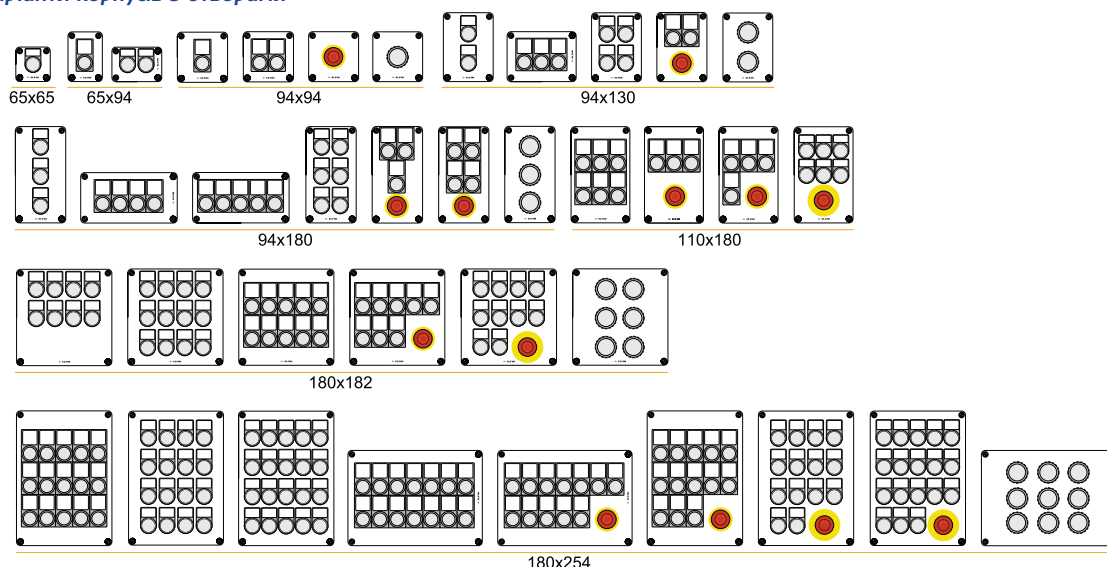

КОРПУСИ З ABS

- IP 65
- -25° - +50°
- з місцями, передбаченими маркування: 22x22 мм
- порожні або оснащені*



Повний асортимент корпусів серій 040/080, будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin або на нашому сайті <http://www.kvk-electro.com.ua/> у розділі виробника

*Детальну технічну інформацію та таблиці вибору корпусів, порожніх та з оснащенням, будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin.

Модульні системи керування для потенційно небезпечних умов Серія 060

ВАРІАНТИ КОМБІНАЦІЙ СИСТЕМИ



КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

Пульт керування обома руками, алюміній

Комплектація	Артикул
	060CL2MA

Пульт керування обома руками, алюміній

Комплектація	Артикули
	060C2MA

Комплектація	Артикули
	060C2MGR

Корпус пульта порожній	060C2M
------------------------	--------

Пластина для монтажу пристроїв	060PC
--------------------------------	-------

Пульт керування, алюміній

Комплектація	Артикул
	060MP2GR

Педалі, алюміній

Функції	Артикули
2-позиційна, з важелем безпеки	060PPLA11
Без кришки	060PA11

Пульт керування обома руками, алюміній

Комплектація	Артикули
	060P2MA

Набір гвинтів для монтажу 060VCE

Комплектація	Артикули
	060P2MGR

Корпус пульта порожній 060P2M

Пластини для монтажу пристроїв 3 отворами 060PP2MF
Порожня 060PP2MN

Педалі, термопластик

Функції	Артикули
2-позиційна, з важелем безпеки, сіра	060PPLT11
Без кришки, червона	060PT11
3-позиційна, 1-я - важіль безпеки, сіра	060PP3PT22

195

Системи безпеки при роботі у внутрішньошафному просторі Серія 050

СИГНАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

- встановлення в однофазних мережах напругою 110-400 В та трифазних з нейтраллю або без напруги 220 - 690 В



- Спрацьовування від сигналу кінцевого вимикача
- Додаткові контакти для керування допоміжними ланцюгами:
 - звукової сигналізації
 - вентиляції шафи
 - кондиціонування
 - освітлення
- Трипозиційні кінцеві вимикачі дозволяють активувати допоміжні ланцюги вручну - за відчинених дверей

КІНЦЕВІ ВИМИКАЧІ



- Двополюсні з двополюсним роз'ємом для підключення до світильників
- Триполюсні з різним набором контактів
- 3 блокування, для додаткових та допоміжних ланцюгів

СВІТИЛЬНИКИ

- люмінесцентні лампи:
 - напругою 110-240 В AC або 24 В AC/DC
 - потужність 8, 13 и 21 Вт
- лампи розжарювання:
 - напругою 250 В
 - потужністю 60 Вт
 - встановлення у цоколь E27
- світлодіодні лампи



- Фіксованого або переносного монтажу
- Керування від кінцевих вимикачів або вручну
- Комбінації з Schuko розетками
- Підключення: безпосереднє або до розетки Schuko з монтажем на 35 мм DIN-рейку

СВІТЛОФОРИ

- для ламп з цоколем BA 15 D максимальної потужності 10 Вт
- клас вогнестійкості VO
- рівень захисту IP 44



- Модульна система:
 - плафони 6 кольорів
 - можливість встановлення: від 1 до 6 плафонів у довільній комбінації на висоту до 400 мм

Світлофор

050TMR	050TMRBL
050TMV	050TMI
050TMG	
050TMA	

фіксатор	050TA
100 мм	050TP100
200 мм	050TP200
400 мм	050TP400

ПРИСТРОЇ ПІДТРИМАННЯ КЛІМАТУ


Антиконденсатні підігрівачі

- температура повітря, що виходить 86°C, 120°C та 145°C



Термостати

- Робота на вмикання або вимикання нагріву чи охолодження



Контакт замикається	t° вмикання	Артикул
+15° C	+5° C	050TNC5
+25° C	+15° C	050TNC15
Контакт розмикається	t° вмикання	Артикул
+35° C	+25° C	050TNO35
+50° C	+40° C	050TNO50
+60° C	+50° C	050TNO60




090

Контактори, мініконтактори, теплові реле Серія 090


ВИСОКОПРИЦЕЗІЙНІ КОНТАКТОРИ

Довговічність:

- Механічна – 25 млн. циклів
- Електрична – 2,5 млн. циклів
- Модульна конструкція дозволяє встановити додаткові блоки:
 - теплові реле на струм 0,1 – 800 А
 - додаткові контакти миттєвої дії або із затримкою спрацьовування
 - з механічною зачіпкою для імпульсного керування
 - з витримкою часу на замикання та розмикання 1 – 180 с
 - з RC-ланцюгом для гасіння кидків напруги

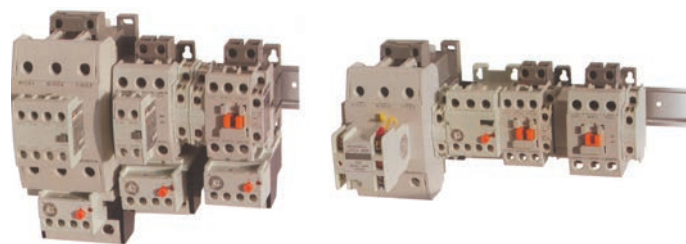

- номінальний струм силових контактів 6-800 А
- номінальна напруга котушки 24 - 380 В AC та 12 - 110 В DC

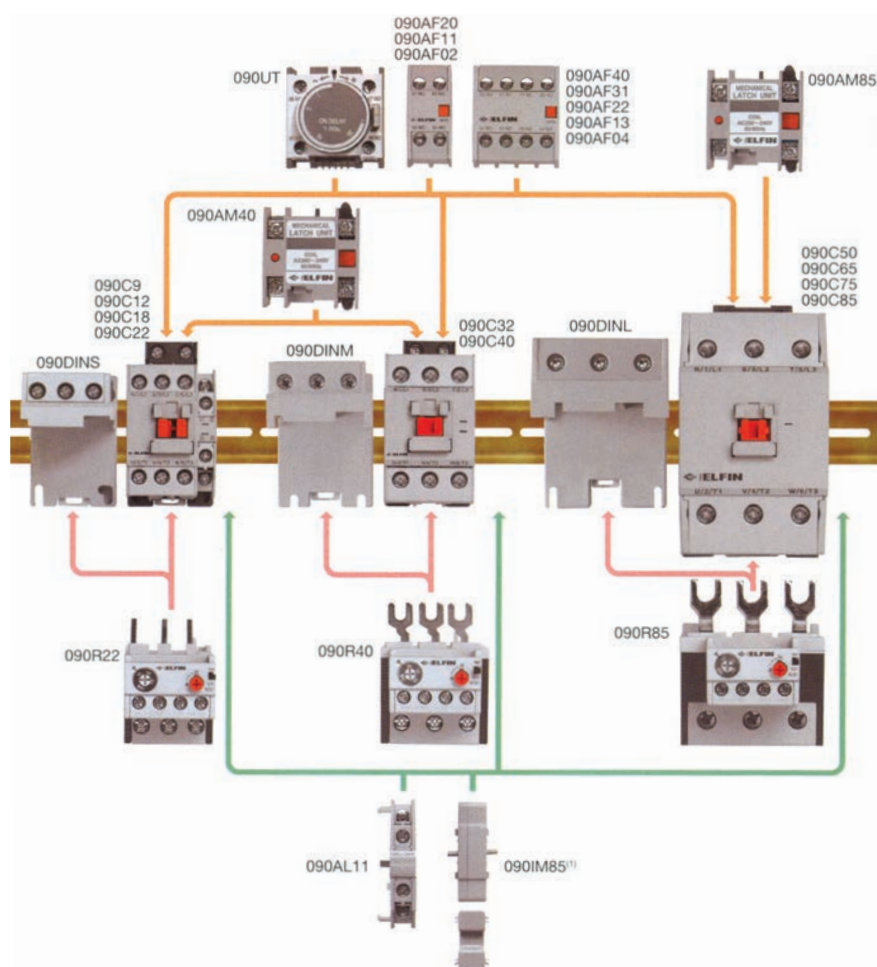

АВТОМАТИ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

- Здатність вимикання при короткому замиканні 20, 25, 50 та 100 кА
- З електромагнітним та тепловим розчеплювачами з діапазоном установок від 0,1 до 100 А
- Додаткові модулі:
 - незалежний розчеплювач на 24, 127, 240, 400 та 440 В
 - розчеплювач мінімальної напруги
 - додаткові контакти фронтального або бокового (зліва або справа) монтажу



Технічну інформацію та асортимент серій 050 та 090, будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin або на нашому сайті <http://www.kvk-electro.com.ua/> у розділі виробника