



Компанія Conta-Clip заснована у 1977 році. На даний момент має широкий асортимент продукції у області електротехнічних з'єднань, та є одним із провідних світових постачальників електронної промисловості.

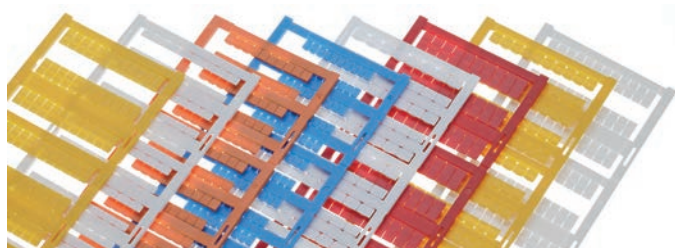
Вироби Conta-Clip протестовані та схвалені до застосування експертами TÜV Rheinland. На початку 1994 р. був отриманий сертифікат DIN ISO 9001 DQS. пізніше, у 2004 р. — DIN ISO 9001:2000 та у 2010 р. - 9001:2008. Це підтверджує високий рівень технічного, адміністративного та людського фактору компанії, що має великий вплив на якість продукції.



Техніка з'єднань

- клеми гвинтові
- клеми пружинні та швидкого монтажу
- клеми болтові
- клеми спеціальні
- силові розподільчі блоки
- аксесуари

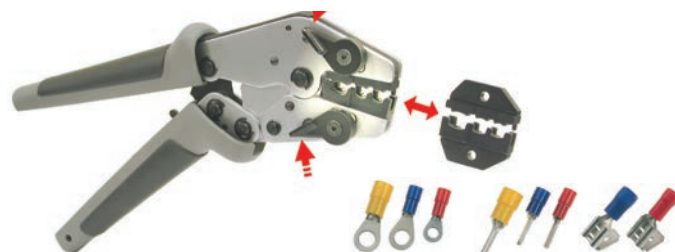
стор.227-254



Маркування

- маркування на клеми
- маркування на дроти та кабелі
- маркування на пристрої керування/сигналізації
- пристрої нанесення маркування

стор.255-260



Наконечники та інструмент

- наконечники з ізоляцією
- наконечники без ізоляції
- наконечники спеціальні
- інструмент для зняття ізоляції, для обрізання провідників, для обтискки провідників та наконечників тощо
- станки для різки DIN-рейки

стор.261-263



Система вводу кабелів

стор.264-265



Електроніка

- джерела живлення
- функціональні реле
- модулі втручання
- релейні модулі та багато іншого

Каталог Conta-Clip «ELEKTRONIK», на нашому сайті <http://www.kvk-electro.com.ua/> у розділі виробника або запитуйте в офісі



Клеми на друковані плати

- гвинтові
- пружинні
- швидкого монтажу



Асортимент та інформацію щодо даної продукції, будь-ласка, дивіться у каталозі Conta-Clip «LEITERPLATTEN VERBINDER», на нашому сайті <http://www.kvk-electro.com.ua/> у розділі виробника або запитуйте в офісі

Клеми гвинтові

Прохідні клеми SRK / Заземлюючі клеми SSL

Для 35 мм рейки, матеріал корпусу: поліамід 6.6 V0

	SRK 2,5/2A	SRK 4/2A	SRK 6/2A	SRK 10/2A	SRK 2,5/2A SAS	SRK 4/2A SAS
						
						
Артикул	17100.2	17104.2	17108.2	17112.2	17119.2	17116.2
ДхШхВ, мм	48x 5 x47	48x 6 x47	48x 8 x47	48x 10 x47	48x 5 x47	48x 6 x47
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	6,0 (0,2-10)	10,0 (0,6-16)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)
Ном.струм (Ін), А	24 А	32 А	41 А	57 А	24 А	32 А
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів						
Приладдя:						
Кришка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2
Перегородка	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2
Варіанти кольорів						

	SRK 6/2A SAS	SRK 10/2A SAS	SSL 2,5/2A	SSL 4/2A	SSL 6/2A	SSL 10/2A
						
						
Артикул	17117.2	17118.2	17103.2	17107.2	17111.2	17115.2
ДхШхВ, мм	48x 8 x47	48x 10 x47	48x 5 x47	48x 6 x47	48x 8 x47	48x 10 x47
Ном.перетин, мм² (діапазон)	6,0 (0,2-10)	10,0 (0,6-16)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	6,0 (0,2-10)	10,0 (0,6-16)
Ном.струм (Ін), А	41 А	57 А	24 А	32 А	41 А	57 А
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів						
Приладдя:						
Кришка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2
Перегородка	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2
Варіанти кольорів						

	SRK 16/2A	SSL 16/2A GNYE	SRK 16/2A/IS	SSL 16/2A/IS GNYE		
						
						
Артикул	17124.2	17130.2	17126.2	17131.2		
ДхШхВ, мм	53 x 12,1 x 55	53 x 12,1 x 55	53 x 12,1 x 55	53 x 12,1 x 55		
Ном.перетин, мм² (діапазон)	16 (1,5-25)	16 (1,5-25)	16 (1,5-25)	16 (1,5-25)		
Ном.струм (Ін), А	76 А	--	76 А	--		
Рейка, мм	35	35	35	35		
Варіанти кольорів						
Приладдя:						
Кришка	SAP 16/2A 17254.2	SAP 16/2A 17254.2	SAP 16/2A 17254.2	SAP 16/2A 17254.2		
Перегородка	SAD 1/12 17248.7	SAD 1/12 17248.7	SAD 1/12 17248.7	SAD 1/12 17248.7		
Варіанти кольорів						

SPELSBERG

THEBEN

DOEPKE

FTG

NEW ELFIN



WALTHER-WERKE





CONTA-CLIP

Клеми гвинтові

Прохідні клеми SRK / Заземлюючі клеми SSL

Для 35 мм рейки, матеріал корпусу: поліамід 6.6 V0

	SRK 35/2A	SSL 35/2A GNYE	SRK 35/2A/IS	SSL 35/2A/IS GNYE		
						
						
Артикул	17140.2	17145.2	17142.2	17147.2		
ДхШхВ, мм	59 x 16,1 x 65,5	59 x 16,1 x 65,5	59 x 16,1 x 65,5	59 x 16,1 x 65,5		
Ном.перетин, мм ² (діапазон)	35 (1,5-50)	35 (1,5-50)	35 (1,5-50)	35 (1,5-50)		
Ном.струм (In), А	125 А	--	125 А	--		
Рейка, мм	35	35	35	35		
Варіанти кольорів	② ⑤	②	② ⑤			
Приладдя:						
Кришка	SAD 1/16 17251.2	SAD 1/16 17251.2	SAD 1/16 17251.2	SAD 1/16 17251.2		
Перегородка	TW 2,5-10 17282.7	TW 2,5-10 17282.7	TW 2,5-10 17282.7	TW 2,5-10 17282.7		

	SRK 50/2A	SSL 50/2A	SRK 70/2A	SSL 70/2A GNYE	SRK 120/2A
					
					
Артикул	17156.2	17158.2	17161.2	17163.2	17165.2
ДхШхВ, мм	72,5 x 18,5 x 72,5	72,5 x 18,5 x 72,5	76,5 x 20,5 x 82	76,5 x 20,5 x 82	91 x 27 x 90
Ном.перетин, мм ² (діапазон)	50 (10-70)	50 (10-70)	70 (10-95)	70 (10-95)	120 (16-150)
Ном.струм (In), А	150 А		192 А		269 А
Рейка, мм	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів	② ⑤	②	② ⑤	②	② ⑤
Приладдя:					
Перемичка 2 полюси	SQ 50/2 17255.0	--	SQ 70/2 17265.0	--	SQ 120/2 17278.0
Є також на 3 та 4 полюси					
Струмознімна клема	SMAG 50/10 17159.2	SAD 1/12 17248.7	SMAG 70/10 17164.2	SMAG 70/10 17164.2	SMAG 120/10 17169.2



■ Струмознімні клеми SMAG до клем SRK/SSL

- забезпечують одне або два додаткових підключень до клем SRK

	SMAG 4/2.5	SMAG 6/4	SMAG 10/6
			
			
Артикул	17120.2	17121.2	17122.2
ДхШхВ, мм	86.1 x 6.1 x 53.0	87.5 x 8.1 x 55.5	87.5 x 10.1 x 55.5
Ном.перетин, мм ² (діапазон)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	6,0 (0,2-10)
Ном.струм (In), А	24 А	32 А	41 А
Варіанти кольорів	②	②	②
Приладдя:			
Викрутка для монтажу	SDB 0.5x3.0 1085.0	SDB 0.6x3.5 1086.0	SDB 0.8x4.0 1087.0

■ Тестовий адаптер STA до клем SRK/SSL

- для швидкої та надійної перевірки зібраних клемних рядів

	STA 5/1 BG	STA ZP1 BG	STA ZP3 BG
			
Артикул	17260.2	17261.2	17262.2
Товщина проміжної пластины, мм	5	1	3
Габаритна висота, мм	35,5	35,5	35,5
Довжина, мм	70	70	70
Перетин, мм ²	0,5-1	--	--
Варіанти кольорів	②	②	②






■ Перемички SQI до клем SRK/SSL

Тип	Для перетину	2 пол.	3 пол.	4 пол.	5 пол.	6 пол.	7 пол.	8 пол.	9 пол.	10 пол..	30 пол.
SQI 2,5/p 	2,5 мм²	17201.8	17202.8	17203.8	17204.8	17205.8	17206.8	17207.8	17208.8	17209.8	17210.8
SQI 4/p 	4 мм²	17211.8	17212.8	17213.8	17214.8	17215.8	17216.8	17217.8	17218.8	17219.8	17220.8
SQI 6/p 	6 мм²	17221.8	17222.8	17223.8	17224.8	17225.8	17226.8	17227.8	17228.8	17229.8	17230.8
SQI 10/p 	10 мм²	17231.8	17232.8	17233.8	17234.8	17235.8	17236.8	17237.8	17238.8	17239.8	17240.8
SQI 16/p 	16 мм²	17247.8									
SQI 35/p 	35 мм²	17252.8									
Захис.криш. 		17200.8									
Варіанти кольорів:											

Прохідні клеми RK / Заземлюючі клеми SL

Для рейок: 15 мм, 32 мм та 35 мм, матеріал корпусу: поліамід 6.6 V2

	RK 1,5-4/15	RK 1,5-4/15 STB	RK 1,5-4	RK 1,5-4 STB	SRK 2,5/15	SRK 2,5	RK 2,5
							
							
Артикул	1010.2	1013.2	1015.2	1009.2	1035.2	1030.2	1296.2
ДхШхВ, мм	27х 6 х34,5	27х 6 х34,5	45х 6 х43,5	45х 6 х43,5	26х 5 х29,5	45х 5 х39	48х 5 х47
Ном.перетин, мм² (діапазон)	4,0 (0,2-4)	4,0 (0,2-4)	4,0 (0,2-4)	4,0 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)
Ном.струм (Ін), А	32 А	32 А	32 А	32 А	24 А	24 А	24 А
Рейка, мм	15	15	32/35	32/35	15	32/35	
Варіанти кольорів							
Приладдя:							
Кришка	AP 1,5-4 2738.2	AP 1,5-4 2738.2	AP 1,5-4 2738.2	AP 1,5-4 2738.2	AP 2,5/15 2427.2	AP-SR 2070.2	AP 2,5-10 2001.2
Розділювальна пластина TW	TW 1,5-4 2071.2	TW 1,5-4 2071.2	TW 1,5-4 2071.2	TW 1,5-4 2071.2	TW 2,5/15 2428.2	TW 2,5 2426.2	TW 2,5-10 2002.2
Розділювальна пластина TRS	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	--	--	TRS 3 2566.2

	RK 2,5/35/ N/2Q	RK 2,5-4	RK 2,5-4 STB	RK 2,5-4/35	RK 2,5-4/35 STB	RK 2,5-4/35/SAS
						
						
Артикул	1574.2	1001.2	1008.2	1577.2	17049.2	1167.2
ДхШхВ, мм	48х 5,1 х47	48х 6 х47	48х 6 х47	48х 6 х47	48х 6 х47	62,5х 6 х47
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	4,0 (0,2-6)	4,0 (0,2-6)	4,0 (0,2-6)	4,0 (0,2-6)
Ном.струм (Ін), А	24 А	32 А	32 А	32 А	32 А	32 А
Рейка, мм	35	32/35	32/35	35	35	35
Варіанти кольорів						
Приладдя:						
Кришка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2
Розділювальна пластина TW	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2
Розділювальна пластина TRS	--	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	--

SPELSBERG

THEBEN

DOEPKE

FTG







NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

Клеми гвинтові

Прохідні клеми RK

Для рейок: 15 мм, 32 мм та 35 мм, матеріал корпусу: поліамід 6.6 V2

	RK 6-10	RK 6-10/35	RK 6-10/35/SAS	RK 16	RK 16/Z	RK 16/IS	RK 16/Z/IS
							
							
Артикул	1005.2	1578.2	1168.2	1050.2	1162.2	1492.2	1493.2
ДхШхВ, мм	48х 8 х47	48х 8 х47	48х 8 х47	50х 12 х58,5	50х 12 х58,5	50х 12 х58,5	50х 12 х58,5
Ном.перетин, мм ² (діапазон)	6,0-10,0 (0,2-10)	6,0-10,0 (0,2-10)	6,0-10,0 (0,2-10)	16,0 (2,5-25)	16,0 (2,5-25)	16,0 (2,5-25)	16,0 (2,5-25)
Ном.струм (Ін), А	57 А	57 А	57 А	76 А	76 А	76 А	76 А
Рейка, мм	32/35	35	35	32/35	32/35	32/35	32/35
Варіанти кольорів							
Приладдя:							
Кришка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 16 2104.2	AP 16 2104.2	AP 16 2104.2	AP 16 2104.2
Розділювальна пластина TW	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 16 2105.2	TW 16 2105.2	TW 16 2105.2	TW 16 2105.2
Розділювальна пластина TRS	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	--	--	--	--	--

Клеми RK - ізовані з обох сторін

	RK 16/35/N	RK 16/35/N/Z	RK 16/35/N/IS	RK 16/35/N/Z/IS	RK 35/35/N	RK 35/35/N/Z
						
						
Артикул	1511.2	1513.2	1531.2	1532.2	1512.2	1514.2
ДхШхВ, мм	54x 12 x47	54x 12 x47	54x 12 x47	54x 12 x47	58x 16 x52	58x 16 x52
Ном.перетин, мм ² (діапазон)	16,0 (2,5-25)	16,0 (2,5-25)	16,0 (2,5-25)	16,0 (2,5-25)	35,0 (2,5-50)	35,0 (2,5-50)
Ном.струм (Ін), А	76 А	76 А	76 А	76 А	125 А	125 А
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів						


Прохідні клеми великого перетину

■ Прокідні клєми великого перетину		RK 50	RK 95	RK 150	RK 240
					
					
Артикул		1120.2	1122.2	1124.2	1126.2
ДхШхВ, мм		79х 20 х76,5	84х 25 х88,5	93х 91 х112,8	93х 36 х126,3
Ном.перетин, мм² (діапазон)		50 (16 -50)	95 (25-95)	150 (35-150)	240 (50-240)
Ном.струм (Ін), А		150	232	309	380
Рейка, мм		32/35	32/35	32/35	32/35
Варіанти кольорів					
Приладдя:					
Токосъемная клемма		MAG 50 1121.2	MAG 95 1123.2	MAG 150/240 1125.2	MAG 150/240 1125.2
Вставка для гибких шин		EP 50 2274.0	EP 95 2275.0	EP 150 2277.0	EP 240 2360.0
Перемички 2 контакта		AQI 2/50 2763.2	AQI 2/95 2765.2	AQI 2/150 2767.2	AQI 2/240 2769.2
Перемички 3 контакта		AQI 3/50 2764.2	AQI 3/95 2766.2	AQI 3/150 2768.2	AQI 3/240 2770.2





Прохідні клеми RK / Заземлюючі клеми SL

Без з'єднання з рейкою

RK 35	RK 35/IS
	
	
1052.2	1494.2
58x 16 x71,5	58x 16 x71,5
35,0 (2,5-50)	35,0 (2,5-50)
125 A	125 A
35	35
AP 35 2116.2	AP 35 2116.2
TW 35 2117.2	TW 35 2117.2
--	--

RK 35/35/N/IS	RK 35/35/N/Z/IS
	
	
1515.2	2719.2
58x 16 x52	58x 16 x52
35,0 (2,5-50)	35,0 (2,5-50)
125 A	125 A
35	35

RK 2,5/PE	RK 2,5-4/PE	RK 6-10/PE	
			
			
1562.2	1563.2	1564.2	
48x 5 x47	48x 6 x47	48x 8 x47	
2,5 (0,2-4)	4 (0,2-6)	10 (0,2-10)	
32/35	32/35	32/35	
			
AP 2,5-10 2001.8	AP 2,5-10 2001.8	AP 2,5-10 2001.8	
TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	
TRS 3 2566.2	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	

RK 16/35N/PE	RK 35/35N/PE		
			
			
1565.2	1566.2		
54x 11,9 x47	58x 16 x52		
16 (0,2-25)	35 (0,2-50)		
35	35		
			

RK 50/PE	RK 95/PE	RK 150/PE	RK 240/PE
			
			
1567.2	1568.2	1569.2	1570.2
79x 20 x76,5	84x 25 x88,5	93x 91 x112,8	93x 36 x126,3
50 (16 -50)	95 (25-95)	150 (35-150)	240 (50-240)
32/35	32/35	32/35	32/35
			

SPELSBERG

THEBEN

DOEPKE


FTG

NEW ELFIN

WALTHER-WERKE



Клеми гвинтові

Заземлюючі клеми SL


	SLN 2,5/35	SL 2,5/35	SL 4/15	SL 4/35	SL 10/35	SL 16/35
						
						
Артикул	1058.2	1056.2	1064.2	1212.2	1213.2	1197.2
ДхШхВ, мм	52x 6 x38.9	52x 6 x47	32x 7 x34	56x 8 x47	56x 10 x47	50x 12 x58,5
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	10,0 (0,2-10)	16 (2,5-25)
Рейка, мм	35	35	15	35	35	35
Варіанти кольорів						

Прохідні клеми RK / Заземлюючі клеми SL

на три та чотири точки підключення

	RK 2,5-4 ZR	RK 2,5-4 ZRL	SL 2,5/35 ZR	SL 2,5/35 ZRL		
						
						
Артикул	1210.2	1211.2	1060.2	1062.2		
ДхШхВ, мм	57,5x 6 x47	67x 6 x47	62x 6 x47	62x 6 x47		
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-2,5)	2,5 (0,2-2,5)		
Ном.струм (Ін), А	24	24	24	24		
Рейка, мм	32/35	32/35	35	35		
Варіанти кольорів	 	 				
Приладдя:						
Бокова кришка	AP 2,5-4/R 2574.2	AP 2,5/RL 2575.2	AP 2,5-4/R 2574.1	AP 2,5/RL 2575.1		
Розділювач	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	--	--		

Дворівневі клеми RKD / RKDG / VMAK






	RKD 2,5	RKD 2,5/35	RKD 2,5 SV	RKD 2,5/35/SV	RKD 4	RKD 4/35
						
						
Артикул	1206.x	1127.x	1209.x	1579.x	1020.x	1128.x
ДхШхВ, мм	60,2x 5 x61	60,2x 5 x56	60,2x 5 x61	60,2x 5 x56	60,2x 6 x61	60,2x 6 x56
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)
Ном.струм (Ін), А	24	24	24	24	32	32
Номинальное напряжение, В	500	500	500	500	500	500
Рейка, мм	32/35	35	32/35	35	32/35	35
Варіанти кольорів	      	 	  	  	      	 
Приладдя:						
Бокова кришка	AP 4 2101.x	AP 4 2101.x	AP 4 2101.x	AP 4 2101.x	AP 4 2101.x	AP 4 2101.x
Розділювач	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2







SL 16/35/IS	SL 16/35/N	SL 16/35/N/IS	SL 35/35	SL 35/35/IS	SL 35/35/N	SL 35/35/N/IS
						
						
1535.2	1533.2	1536.2	1199.2	1537.2	1534.2	1538.2
50x 12 x58,5	50x 12 x53	50x 12 x53	58x 16 x71,5	58x 16 x71,5	58x 16 x63	58x 16 x63
16 (2,5-25)	16 (2,5-25)	16 (2,5-25)	35 (2,5-50)	35 (2,5-50)	35 (2,5-50)	35 (2,5-50)
35	35	35	35	35	35	35
						

Клеммблоки для двигунів FNAB та VMAB

Пятипроводникові FNAB та чотирипроводникові VMAB, з'єднання клем у блок за допомогою цапф

	VMAB 2,5	VMAB 2,5-4	VMAB 6-10	FNAB 2,5	FNAB 2,5-4	FNAB 6-10
						
						
	чотирипроводникові клемблоки для підключення двигунів			п'ятипроводникові клемблоки для підключення до мережі живлення		
Артикул	1520.2	1521.2	1522.2	1523.2	1524.2	1525.2
ДхШхВ, мм	52x 23 x47	56x 28 x47	56x 36 x47	52x 28 x47	56x 34 x47	55x 36 x47
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,2-4)	2,5-4,0 (0,2-6)	6,0-10,0 (0,2-10)	2,5 (0,2-4)	2,5-4,0 (0,2-6)	6,0-10,0 (0,2-10)
Ном.струм (In), А	24 А	32 А	57 А	24 А	32 А	57 А
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Приладдя:						
Бокова кришка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2
Розділювач TW	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2
Розділювач TRS	TRS 3 2566.2	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	TRS 3 2566.2	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2


RKD 4 SV	RKD 4/35/SV	RKDG 4/800V	RKDG 4 SV/800V	RKDG 4	RKDG 4/SV	
						
						
1027.x	1581.x	1025.2	1026.2	2584.x	17048.x	
60,2x 6 x61	60,2x 6 x56	60,2x 7,2 x61	60,2x 7,2 x61	58,5x 6 x60	58,5x 6 x60	
4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	
32	32	32	32	32	32	
500	500	800	800	500	500	
32/35	35	32/35	32/35	35	35	
						
AP 4 2101.x	AP 4 2101.x	AP 4 800V 2159.2	AP 4 800V 2159.2	APG 4 2586.x	APG 4 2586.x	
TRS 3 2566.2	TRS 3 2566.2	--	--	--	--	

Клеми гвинтові

Клеми з розмикачем TRK, STK, STKD та ТК







Для реалізації простого і ефективного розриву (роз'єднання) знеструмленого ланцюга

	STK 2/K	TK 2/K	STKD 1/K	STK 2/15/K	TK 2/15 K
					
					
Артикул	1381.2	2193.2	1383.2	1382.2	2194.2
ДхШхВ, мм	49х 8 х39	57,5х 8 х41	67х 8 х55,5	49х 8 х34	57,5х 8 х38,5
Ном.перетин, мм² (діапазон)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)
Ном.струм (Ін), А	6,3	6,3	6,3	15	15
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35	15	15
Варіанти кольорів	② ⑤	② ⑤	② ⑤	② ⑤	② ⑤
Приладдя:					
Бокова кришка	AP/SI-2 2186.2	AP/SI-2 2186.2	AP/SID-1 2187.2	AP SI-1 2046.2	AP SI-1 2046.2

	TRK 1,5	TRK 1,5/DS	TRK 1,5	TRK 1,5/15	TRK 1,5/15 DS
					
					
Тип (гвинт)	TRK 1,5	TRK 1,5/DS	TRK 1,5	TRK 1,5/15	TRK 1,5/15/DS
Артикул	1390.2	1394.2	1398.2	1392.2	1396.2
Тип (STB)	TRK 1,5/STB	TRK 1,5/STB/DS	TRK 1,5 STB	TRK 1,5/15/STB	TRK 1,5/15/STB/DS
Артикул	1391.2	1395.2	1399.2	1393.2	1397.2
ДхШхВ, мм	48х 6 х48,3	48х 6 х65	48х 6 х65	48х 6 х38,3	48х 6 х56,3
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)
Ном.струм (Ін), А	10	10	10	10	10
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35	15	15
Варіанти кольорів	② ⑤	②	②	② ⑤	②

	DS 1/TRK	DS 2/TRK	DS 3/TRK	DS 4/TRK	KH 5
					
					
	Вставка DS				Контактна втулка
Артикул	1400.2	1401.2	1402.2	1403.2	2470.0

Клеми з тримачем для запобіжника SIK, STK, STKD, SK


	SIK 10	SIK10/ST	SIK 10/Z	SIK 10/Z/ST	STK 1	STK 1/15
						
						
	з відкидною вставкою	зі штекерною вставкою	з відкидною вставкою	зі штекерною вставкою	з відкидною вставкою	з відкидною вставкою
Артикул	1101.2	17042.2	1102.2	17043.2	2190.2	2191.2
ДхШхВ, мм	60х 8 х69		60х 10 х69		57,5х 8 х41	57,5х 8 х38,5
Ном.перетин, мм² (діапазон)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)
Ном.струм (Ін), А	10	10	10	10	6,3	6,3
Pfgj,s,ybr, мм	5x20/5x25/5x30	5x20/5x25/5x30	Z=6,3x32/6,3x25	Z=6,3x32/6,3x25	5x20 / 5x25	
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35	32/35	32/35	15
Варіанти кольорів	② ⑤	②	②	②	② ⑤	② ⑤
Приладдя:						
Бокова кришка	AP 10 2762.2	AP 10 2762.2	--	--	AP/SI-1 2046.2	AP/SI-1 2046.2

Вимірювальні клеми РТК

Для встановлення у вторинних (вимірювальних) ланцюгах трансформаторів струму

	РТК 10/LT	РТК 10/LT/STB	РТК 10/QT	РТК 10/QT/STB	РТК 10/DU	РТК 10/DU/STB
Артикул	1130.2	1131.2	1132.2	1133.2	1134.2	1135.2

Ряд вимірювальних клем РТК розширено двома виконаннями - Клеми РТК 10 / LT / HB з та без втулки STB відрізняються ручним оперуванням шиберам



Загальні характеристики клем РТК	
ДхШхВ, мм	72х 8 х47
Ном.перетин, мм² (діапазон)	10 (0,2-10)
Ном.струм (In), А	10
Рейка, мм	32/35
Варіанти кольорів	2
Приладдя клем РТК - загальні	
Бокова кришка	AP/L/Q/D 2782.2
Розділювач	TRS 1 2003.2

■ Приладдя к РТК




	Перемичка QI	Мостик QSB	Мостик QVS	Гніздо STB 35	Гвинт BS 25	Винт	Втулка	Гніздо	Щуп	Штекер
Тип	QI 2	QSB 2	QVS 2	STB 35 YE	BS 25 YE	BS 25	VH 19	STB14/4	PS 4	KSS2-8
Артикул	2750.2 2	2783.0	2197.0	2244.2	2241.0	2240.0	2238.0	2050.0	2051.0	2886.0
Тип	QI 3	QSB 3	QVS 3	STB 35 GN	BS 25 GN					
Артикул	2751.2 2	2784.0	2198.0	2245.0	2242.0					
Тип	QI 4	QSB 4	QVS 4	STB 35 VT	BS 25 VT					
Артикул	2752.2 2	2785.0	2199.0	2249.0	2243.0					
Тип	QI 10									
Артикул	2753.2 2									

STK 2	STK 2/15	SIK 10 PA-G	SIK 10/Z PA-G	SIK 10/Z PA-G	SK 1/35 PA-G	SK 1/35 PA-G	STKD 1
з відкидною вставкою	з відкидною вставкою	з відкидною вставкою	з відкидною вставкою	з відкидною вставкою		з візуальним контролем	з відкидною вставкою
1078.2	1190.2	17364.4	17365.4	17041.4	1367.4	1368.4	1079.2
51,4х 8 х39	51,4х 8 х34	60х 8 х69	60х 10 х69	60х 10 х69	52х 12,2 х62	52х 12,2 х62	67х 8 х55,5
4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	10 (0,2-10)					4 (0,2-4)
6,3	6,3	10	10	10	10	10	6,3
	5х20 / 5х25	5х20/5х25/5х30	6.3х32/6.3х25	6,3х32 / 6,3х25		5х20	5х20 / 5х25
32/35	15	35	35	32/35	35	35	32/35
2	2	4	4	4	4	4	2 5
AP/SI-2 2186.2	AP/SI-2 2186.2	AP 10 BK 762.4	--	--	AP/SI 2047.4	AP/SI 2047.4	AP/SID 1 2187.2

Клеми гвинтові

Клеми з тримачем для запобіжника SIK, STK, SK 1



















Зі світлодіодом (LED)

	SIK 10/LED	SIK 10/Z/LED	STK 1 LED	STK 1/15 LED	SK 1/35 LED PA-G	SK 1/35 LED PA-G
						
						
	зі світлодіодом	зі світлодіодом	зі світлодіодом	зі світлодіодом	зі світлодіодом	з неоновією лампою
Артикул (Напруга)	1103.2 (12 В DC / 24 В AC)	1108.2 (12 В DC / 24 В AC)	2449.2 (24 В DC)	2459.2 (24 В DC)	1380.4 (24 В DC)	1376.4 (115 В AC)
Артикул (Напруга)	1104.2 (20-30 В DC / 40-60 В AC)	1109.2 (20-30 В DC / 40-60 В AC)	2450.2 (48 В DC)	2460.2 (48 В DC)	1067.4 (48 В DC)	1375.4 (230 В AC)
Артикул (Напруга)	1105.2 (40-60 В DC / 80-120 В AC)	1110.2 (40-60 В DC / 80-120 В AC)	2451.2 (60 В DC)	2461.2 (60 В DC)	1004.4 (24 В AC)	з лампою розжарювання
Артикул (Напруга)	1106.2 (115 В DC / 230 В AC)	1110.2 (115 В DC / 230 В AC)	2452.2 (115 В DC)	2462.2 (115 В DC)	1119.4 (48 В AC)	1369.4 (24 В AC/DC)
Артикул (Напруга)	1107.2 (24 В DC)	1111.2 (24 В DC)	2453.2 (230 В DC)	2463.2 (230 В DC)		
Артикул (Напруга)			2454.2 (24 В AC)	2464.2 (24 В AC)		
Артикул (Напруга)			2455.2 (48 В AC)	2465.2 (48 В AC)		
Артикул (Напруга)			2456.2 (60 В AC)	2466.2 (60 В AC)		
Артикул (Напруга)			2457.2 (115 В AC)	2467.2 (115 В AC)		
Артикул (Напруга)			2458.2 (230 В AC)	2468.2 (230 В AC)		
ДхШхВ, мм	60x 8 x83	60x 10 x83	57,5x 8 x41	57,5x 8 x38,5	52x 12,2 x62	52x 12,2 x62
Ном.перетин, мм² (діапазон)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)
Ном.струм (In), А	10	10	6,3	6,3	10	10
Запобіжник, мм	5x20 / 5x25 / 5x30	6,3x32 / 6,3x25	5x20 / 5x25	5x20 / 5x25	5x20	5x20
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35	15	35	35
Варіанти кольорів	2	2	2	2	4	4
Приладдя:						
Бокова кришка	AP 10 2762.2	--	AP/SI-1 2046.2	AP/SI-1 2046.2	AP/SI-BK 2047.4	AP/SI-BK 2047.4

Приладдя

Вставки SST/SIK/LED	Напруга	Артикул	Гільза VBS			
	12 V DC / 24 V AC	1113.2	Для клем: SIK 10 STK 2 STKD 1			
	20-30 V DC / 40-60VAC	1114.2				
	40-60VDC / 80-120VAC	1115.2				
	115VDC / 230VAC	1116.2				
	SST/SIK/2LED 24VDC	1117.2				
500V VDC/AC		17045.2	VBS 2/10	VBS 2/10Z	VBS 3/10	VBS 3/10Z
			2873.3	2875.3	2874.3	2876.3

Клеми з установленими електронними компонентами RKD

RKD 4/D0	RKD 4/D1	RKD 4/D2	RKD 4/D6	RKD 4/D5	RKD 4/D3	RKD 4/D4	RKD 4/RD1	RKD 4/RD5
								
								
захист від зворотніх струмів	гасіння, для контакторів та магнітних вентилів		перевірка працездатності ламп					
2319.2 400 В AC	1046.2 400 В AC	1047.2 400 В AC	2320.2 400 В AC	2321.2 400 В AC	2322.2 400 В AC	2323.2 400 В AC	2324.2 400 В AC	2440.2 400 В AC



Клеми з установленими електронними компонентами RKD

RKD 4/LED1	RKD 4/LED2	RKD 4/G	RKD 4/LED3	RKD 4/LED4	RKD 4/LED5	RKD 4/RC	RKD 4/UG	RKD 4/UB
індикація постійної напруги	індикація постійної напруги	індикація постійної напруги	індикація постійної напруги	індикація постійної напруги	індикація постійної напруги	індикація постійної напруги	індикація постійної напруги	індикація постійної напруги
2310.2 6 В DC	2311.2 6 В DC	1045.2 115 В AC	2436.2 24 В DC	2438.2 24 В DC	1042.2 24 В AC	1189.2 250 ВAC / 330 ВDC	1033.2 90 В	1023.2 30 В
1040.2 24 В DC	1041.2 24 В DC	1044.2 230 В AC	2437.2 24 В DC	2439.2 24 В DC	1043.2 48 В AC	--	1034.2 230 В	1024.2 60 В
2312.2 24 В DC	2313.2 24 В DC	--	--	--	2316.2 150 В AC	--	1048.2 600 В	1029.2 75 В
2314.2 60 В DC	2315.2 60 В DC	--	--	--	2469.2 230 В AC	--	--	1031.2 130 В
--	--	--	--	--	--	--	--	1051.2 275 В

Загальні характеристики клем з електронними компонентами		Загальні приладдя клем з електронними компонентами	
ДхШхВ, мм	60,2х 6 х61	Бокова кришка	AP 4 2101.2
Ном.перетин, мм² (діапазон)	4 (0,2-4)	Розділювач	TRS 3 2566.2
Ном.струм (In), А	10	Вимірювальний штекер	PS 2,3 2007.0
Рейка, мм	32/35	Гніздо для вимірювального штекеру PS	STB 8,5/2,3 2075.0
Варіанти кольорів	2		

Трирівневі клеми IKD / IKD

Для підключення безконтактних датчиків та виконавчих механізмів, підведення живлення (IKD) та розподілу його (IK) між датчиками, розподіл живлення перемичками (Q)

IKD 2,5 (F)	IKD 2,5/Q (F/Q)	IKD 2,5 NPN/AC/LED	IKD 2,5 PNP/AC/LED	IK 2,5	IK 2,5 NPN/AC/LED	IK 2,5 PNP/AC/LED
Артикули, зазначені напруга та колір світлодіода						
IKD 2,5 1261.2	IKD 2,5/Q 2268.2	1267.2 (220 В AC)	1266.2 (220 В AC)	IK 2,5 1260.2	1281.2 (220 В AC)	1275.2 (220 В AC)
IKD 2,5/F пофарбовані полюси 1295.2	IKD 2,5/F/Q пофарбовані полюси 2269.2	1366.2 (220 В AC)	1299.2 (220 В AC)		1282.2 (220 В AC)	1276.2 (220 В AC)

IKD 2,5 NPN/DC/LED	IKD 2,5 PNP/DC/LED	IK 2,5 NPN/DC/LED	IK 2,5 PNP/DC/LED	Загальні характеристики клем	
				IKD	IK
				ДхШхВ, мм	84,8х 5 х58,3 62,8х 5 х58,3
				Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,2-4)
				Ном.струм (In), А	24
				Рейка, мм	32/35
				Варіанти кольорів	2 5
				Загальні приладдя	
				Бокова кришка	AP 2,5/ID 2699.2 AP 2,5/IKD 2714.2
				Бокова кришка коротка	--
Артикули, зазначені напруга та колір світлодіода					
1289.2 (24 В DC)	1283.2 (24 В DC)	1264.2 (24 В DC)	1262.2 (24 В DC)		
1291.2 (48 В DC)	1285.2 (48 В DC)	1277.2 (48 В DC)	1271.2 (48 В DC)		
1293.2 (60 В DC)	1287.2 (60 В DC)	1279.2 (60 В DC)	1273.2 (60 В DC)		
1290.2 (24 В DC)	1284.2 (24 В DC)	1265.2 (24 В DC)	1263.2 (24 В DC)		
1292.2 (48 В DC)	1286.2 (48 В DC)	1278.2 (48 В DC)	1272.2 (48 В DC)		
1294.2 (60 В DC)	1288.2 (60 В DC)	1280.2 (60 В DC)	1274.2 (60 В DC)		

SPELSBERG

THEBEN

DOEPKE

FTG

NEW ELFIN








WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP

Клеми гвинтові

Прохідні клеми та клемблоки прямого монтажу RKB, ВКА, KBL...-D

Без установки на DIN-рейку, компактна конструкція для використання у обмежених умовах


	RKB 4	ВКА 2,5	ВКА 4	ВКА 10	KBL 2,5-D	KBL 2,5-4-D	KBL 6-10-D
							
							
Артикул	1018.2	1320.2	2158.2	1497.2	1387.2	1388.2	1389.2
ДхШхВ, мм	27х 6 х27,5	22х 5 х23	22х 6 х23	30х 8 х31	48х 5 х36,5	48х 6 х36,5	48х 8 х36,5
Ном.перетин, мм² (діапазон)	4 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	4 (0,2-4)	10 (0,2-10)	2,5 (0,2-4)	4 (0,2-6)	10 (0,2-10)
Ном.струм (Ін), А	32	24	32	57	20	32	55
Варіанти кольорів	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Приладдя:	Фіксатори прямого кріплення						
Тип / Артикул	EH 1 2135.2	EH 2 2136.2	EH 2 2136.2	EH 3 2939.2	EH 4 2180.2	EH 4 2180.2	EH 4 2180.2
Фіксатори на рейку							
Тип / Артикул	--	EH 15 2945.2	EH 15 2945.2	EH 35 2946.2	--	--	--
Фіксатори з цапфою							
Тип / Артикул	--	EH 2/Z 2147.2	EH 2/Z 2147.2	--	--	--	--

ВКА 2,5/...	ВКА 4/...	ВКА 10/...
		
Кріплення пряме / на рейку / цапфою	Кріплення пряме / на рейку / цапфою	Кріплення пряме
2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 20 / 24	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 20 / 24	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Тип та артикул необхідного виробу дивіться у повному каталозі продукції Conta-Clip «Техника соединений», сторінки 94-95





Прохідні клеми прямого монтажу RK...-D

Без установки на DIN-рейку, кріплення через зовнішньорозташовані вушка

	RK 50-D	RK 95-D	RK 150-D	RK 240-D
				
				
Артикул	1582.2	1583.2	1584.2	1585.2
ДхШхВ, мм	109х 20 х65,75	109х 25 х77,5	109х 31 х99	109х 36 х112,8
Ном.перетин, мм² (діапазон)	50 (16 -50)	95 (25-95)	150 (35-150)	240 (50-240)
Ном.струм (Ін), А	150	232	309	380
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35	32/35
Варіанти кольорів	2.5	2.5	2.5	2.5
Приладдя:				
Струмознімна клема	MAG 50 1121.2	MAG 95 1123.2	MAG 150/240 1125.2	MAG 150/240 1125.2
Вставка для гнучких шин	EP 50 2274.0	EP 95 2275.0	EP 150 2277.0	EP 240 2360.0
Перемички 2 контакти	AQI 2/50 2763.2	AQI 2/95 2765.2	AQI 2/150 2767.2	AQI 2/240 2769.2
Перемички 3 контакти	AQI 3/50 2764.2	AQI 3/95 2766.2	AQI 3/150 2768.2	AQI 3/240 2770.2

Клеми зі штекерним з'єднувачем

Для під'єднання стандартних штекерних наконечників 0,8x2,8 або 0,8x6,3 мм, розподіл потенціалу за схемою штекер-штекер (FF) або гвинт-штекер (SF)

	FF 2,5	SF 2,5-4	FF 1/15
		 M3	
			
Артикул	1014.2	1019.2	1032.2
ДхШхВ, мм	48х 6 х47	48х 6 х47	32х 6 х34
Фастон	0,8х2,8 / 6,3	0,8х2,8 /6,3	0,8х2,8
Ном.перетин, мм² (діапазон)	--	4 (0,2-6) мм²	--
Ном.струм (Ін), А	15 А	15 А	6 А
Варіанти кольорів	②	②	②
Приладдя:			
Кришка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP/FF1/15 2421.2
Перегородка	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 1,5-4 2071.2
Розділювач	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	--
Ізольована гільза	ІН 2,8 2435.0	ІН 2,8 2435.0	--
Ізольована гільза	ІН 6,3 2429.0	ІН 6,3 2429.0	--














Клеми для підключення термопар

Для з'єднання термопари з компенсаційними проводами або вимірювальними приладами, для роботи з низькими потенціалами термопар

	TSK 2,5	TSK 2,5	TSK 2,5
     			
			
Тип / Артикул	TSK 2,5/T 1200.2	TSK 2,5/E 1202.2	TSK 2,5/S 1204.2
Матеріал струмової шинки	мідь / константан (Cu / Cu Ni 44)	хромель / нікель (Ni Cr / Ni 44)	Е-мідь / А-мідь (Е-Cu / А-Cu)
Тип / Артикул	TSK 2,5/J 1201.2	TSK 2,5/K 1203.2	TSK 2,5/R 1205.2
Матеріал струмової шинки	залізо / константан (Fe / Cu Ni 44)	хромель / нікель (Ni Cr / Ni 44)	Е-мідь / А-мідь (Е-Cu / А-Cu)
Загальні характеристики:			
ДхШхВ, мм	48х 10 х47	48х 10 х47	48х 10 х47
Ном.перетин (діапазон), мм²	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)
Рейка, мм	32/35	32/35	32/35
Варіанти кольорів	②	②	②
Приладдя:			
Бокова кришка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2
Розділювач	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2

Клеми високотемпературного виконання

Температурний діапазон розширено до +140°C, корпуси клем з поліаміду, посиленого скловолокном PA 6.6 UL 94-V0, чорного кольору

	RK 2,5-4/35 PA-G	RK 6-10/35 PA-G	RK 16/35 N PA-G	RK 35/35 N PA-G	SIK 10/Z PA-G	SK 1/35 PA-G	SK 1/35 LED PA-G	SK 1/35 LED PA-G	SK 1/35 LED PA-G
									
									
Артикули (напряг світлодіода) колір світлодіода									
	1748.4	1749.4	2747.4	2748.4	17041.4	1367.4	1380.4 (24 V DC) ●	1376.4 (115 V AC) ●	1369.4 (24 V AC/DC) ●
	--	--	--	--	--	--	1067.4 (48 V DC) ●	1375.4 (230 V AC) ●	
	--	--	--	--	--	--	1004.4 (24 V AC) ●		
	--	--	--	--	--	--	1119.4 (48 V AC) ●		
Характеристики:									
ДхШхВ, мм	48х 6 х47	48х 8 х47	54х 12 х47	58х 18 х52	60х 10 х69	52х 12,2 х62	52х 12,2 х62	52х 12,2 х62	52х 12,2 х62
Ном.перетин (діапазон), мм²	4 (0,2-6)	10 (0,2-10)	16 (2,5-25)	35 (2,5-35)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)	10 (0,2-10)
Ном.струм (In), А	32	57	76	125	10	10	10	10	10
Запобіжник					6,3х32/6,3х25	5х20 / 5х25	5х20	5х20	5х20
Гвинт 	M3	M4	M5	M6	M4	M4	M4	M4	M4
Рейка, мм	35	35	35	35	32/35	35	35	35	35
Приладдя:									
Бокова кришка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	--	--	--	AP/SI-BK 2047.4	AP/SI-BK 2047.4	AP/SI-BK 2047.4	AP/SI-BK 2047.4
Розділювач TW	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	--	--	--				
Розділювач TRS	TRS 1 2003.2	TRS 1 2003.2	--	--	--				
Капсула запобіжника						SKA 5х20 2049.2 SKA 5х25 2048.2	SKA 5х20 2049.2 SKA 5х25 2048.2	SKA 5х20 2049.2 SKA 5х25 2048.2	SKA 5х20 2049.2 SKA 5х25 2048.2

Клеми гвинтові

Перемички для об'єднання полюсів

Розподілення потенціалу між рядними клеммами однакового перетину, розраховані на номінальний струм і напругу клеми









Для клемм:	DLI 2,5/... DLIS 2,5/...	SRK 2,5/15 SRK 2,5 IK 2,5... IKD 2,5...	RK 2,5... RKD 2,5... KBL 2,5-D VMAB 2,5 FNAB 2,5	RK 1,5-4... KBL 1,5-4... RKD 4... RKDG 4... RKB 4	RK 2,5-4... KBL 2,5-4-D FF 2,5 SF 2,5 VMAB 2,5-4 FNAB 2,5-4	RK 6-10... KBL 6-10 VMAB 6-10 FNAB 6-10 PTK...	RK 16...	RK 16/35N...	RK 35...	RK 35/N...	RK 2,5/35/N/2Q	
	2,5 мм²	2,5 мм²	2,5 мм²	4 мм²	4 мм²	10 мм²	16 мм²	16 мм²	16 мм²	35 мм²	2,5 мм²	
2 полюси	Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	QI2	Q2	QI2	Q2	Q2	Q2	ZQI 2,5/2
Тип / Артикул	2832.0	2422.0	2567.0	2087.0	2019.0	2740.2	2060.0	2750.2	2112.0	2257.0	2164.0	3710.8
3 полюси	Q3	Q3	Q3	Q3	Q3	QI3	Q3	QI3	Q3	Q3	Q3	ZQI 2,5/3
Тип / Артикул	2833.0	2423.0	2568.0	2088.0	2020.0	2741.2	2061.0	2751.2	2113.0	2258.0	2165.0	3711.8
4 полюси	Q4	Q4	Q4	Q4	Q4	QI4	Q4	QI4	Q4	Q4	Q4	ZQI 2,5/4
Тип / Артикул	2834.0	2424.0	2569.0	2089.0	2021.0	2742.2	2062.0	2752.2	2114.0	2265.0	2166.0	3712.8
5 полюсів	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	ZQI 2,5/5
Тип / Артикул	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3713.8
6 полюсів	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	ZQI 2,5/6
Тип / Артикул	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3714.8
7 полюсів	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	ZQI 2,5/7
Тип / Артикул	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3715.8
8 полюсів	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	ZQI 2,5/8
Тип / Артикул	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3716.8
9 полюсів	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	ZQI 2,5/9
Тип / Артикул	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3717.8
10 полюсів	Q10	Q10	Q10	Q10	Q10	QI10	Q10	QI10	Q10	Q10	Q10	ZQI 2,5/10
Тип / Артикул	2835.0	2425.0	2570.0	2090.0	2022.0	2743.2	2063.0	2753.2	2115.0	2266.0	2167.0	3718.8
20 полюсів	Q20	Q20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Тип / Артикул	2836.0	2700.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
n-полюсів (n=p.)	Q 0,5 м 83 п.	Q 0,5 м 100 п.	Q 0,5 м 100 п.	Q 0,5 м 100 п.	Q 0,5 м 83 п.	QI 40 п.	--	--	--	--	--	--
Тип / Артикул	2154.0	2151.0	2152.0	2150.0	2153.0	2746.2	--	--	--	--	--	--
Варіанти кольорів						8		8				5 4 8 9


При встановленні в клемний затискач разом з провідником, зменшує його номінальний перетин на ступінь


Для клем:	SRK 2,5/15 SRK 2,5 IK 2,5... IKD 2,5... RKD 2,5... BKA 2,5	RK 2,5 RK 2,5/35/N/2Q KBL 2,5-D SRK 2,5/2A	RK 1,5-4... RKD 4... RKB 4 VMAK 2,5	RK 2,5-4... TRK 1,5... KBL 2,5-4-D SRK 4/2A	BKA 10 SRK 10/2 STK 1 STK 2... STKD 1...	RK 6-10... KBL 6-10 SIK 10 PTK 10... SRK 6/2A	SIK 10 Z SRK 10/2A	RK 50 RK 50-D RK 50/PE	RK 95 RK 95-D RK 95/PE	RK 150 RK 150-D RK 150/PE	RK 240 RK 240-D RK 240/PE	SL 10/35 RK 6-10 SL 16/35 RK 16 SL 35/35 RK 35	
	5/11	5/15	6/11	6/17	8/11	8/18	8/18	10/18	.../50	.../95	.../150	.../240	10/18
													
2 полюси Тип / Артикул	AQI 2/5/11 2032.0	AQI 2/5/15 2023.0	AQI 2/6/15 2125.0	AQI 2/6/17 2064.0	AQI 2/8/11 2067.0	AQI 2/8/18 3440.8	58 полюсів	AQI 2/10/18 3991.8	AQI 2/50 2763.2	AQI 2/95 2765.2	AQI 2/150 2767.2	AQI 2/240 2769.2	2 полюси
3 полюси Тип / Артикул	AQI 3/5/11 2033.0	AQI 3/5/15 2024.0	AQI 3/6/15 2126.0	AQI 3/6/17 2065.0	AQI 3/8/11 2068.0	AQI 3/8/18 3441.8		AQI 3/10/18 3992.8	AQI 3/50 2764.2	AQI 3/95 2766.2	AQI 3/150 2768.2	AQI 3/240 2770.2	
4 полюси Тип / Артикул	AQI 4/5/11 2044.0	AQI 4/5/15 2028.0	AQI 4/6/15 2140.0	AQI 4/6/17 2066.0	AQI 4/8/11 2069.0	AQI 4/8/18 3442.8	AQ 58 (пряма) 2477.0	AQI 4/10/18 3993.8	--	--	--	--	AQV 2 PE/N 10 2181.0
10 полюсів Тип / Артикул	AQI 10/5/11 2045.0	AQI 10/5/15 2029.0	AQI 10/6/15 2141.0	AQI 10/6/17 2143.0	--	AQI 10/8/18 3443.8	AQ 58 (кутова) 2478.0	AQI 10/10/18 3994.8	--	--	--	--	AQV 2 PE/N 16 2182.0
Багатополюсні Тип / Артикул	AQI 95/5/11 2107.0	AQI 95/5/15 2030.0	AQI 95/6/15 2481.0	AQI 95/6/17 2480.0	--	AQI 95/8/18 3444.8	AQ 58 (ізолят) 2479.0	AQI 95/10/18 3995.8	--	--	--	--	AQV 2 PE/N 35 2183.0






Клеми пружинні швидкого монтажу

Прохідні клеми FRK

	FRK 1,5/2A	FSL 1,5/2A	FRK 1,5/3A	FSL 1,5/3A	FRK 1,5/4A	FSL 1,5/4A
						
						
Артикул	3200.2	3203.2	3201.2	3204.2	3202.2	3205.2
ДхШхВ, мм	48,5х 4,1 х43	48,5х 4,1 х43	59,5х 4,1 х43	59,5х 4,1 х43	72,2х 4,1 х43	72,2х 4,1 х43
Ном.перетин, мм² (діапазон)	1,5 (0,2-1,5)	1,5 (0,2-1,5)	1,5 (0,2-1,5)	1,5 (0,2-1,5)	1,5 (0,2-1,5)	1,5 (0,2-1,5)
Ном.струм (In), А	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів						
Приладдя:						
Бокова кришка	FAP 1,5-4/2A 3400.2	FAP 1,5-4/2A 3400.2	FAP 1,5/3A 3401.2	FAP 1,5/3A 3401.2	FAP 1,5/4A 3402.2	FAP 1,5/4A 3402.2

	FRK 2,5/2A	FSL 2,5/2A	FRK 2,5/3A	FSL 2,5/3A	FRK 2,5/4A	FSL 2,5/4A
						
						
Артикул	3210.2	3213.2	3211.2	3214.2	3212.2	3215.2
ДхШхВ, мм	48,5х 5,1 х43	48,5х 5,1 х43	63,1х 5,1 х43	63,1х 5,1 х43	77,7х 5,1 х43	77,7х 5,1 х43
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)
Ном.струм (In), А	24	24	24	24	24	24
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів						
Приладдя:						
Бокова кришка	FAP 1,5-4/2A 3400.2	FAP 1,5-4/2A 3400.2	FAP 2,5/3A 3411.2	FAP 2,5/3A 3411.2	FAP 2,5/4A 3412.2	FAP 2,5/4A 3412.2

	FRK 4/2A	FSL 4/2A	FRK 4/3A	FSL 4/3A	FRK 4/4A	FSL 4/4A
						
						
Артикул	3220.2	3223.2	3221.2	3224.2	3222.2	3225.2
ДхШхВ, мм	48,5х 6,1 х43	48,5х 6,1 х43	64,3х 6,1 х43	64,3х 6,1 х43	80х 6,1 х43	80х 6,1 х43
Ном.перетин, мм² (діапазон)	4 (0,2-6,0)	4 (0,2-6,0)	4 (0,2-6,0)	4 (0,2-6,0)	4 (0,2-6,0)	4 (0,2-6,0)
Ном.струм (In), А	32	32	32	32	32	32
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів						
Приладдя:						
Бокова кришка	FAP 1,5-4/2A 3400.2	FAP 1,5-4/2A 3400.2	FAP 4/3A 3421.2	FAP 4/3A 3421.2	FAP 4/4A 3422.2	FAP 4/4A 3422.2

	FRKD 2,5	FRKD 2,5/SV	FSLD 2,5	FRKD 2,5/N/DU	FRKD 2,5/DU/PE	FRKD 2,5/N/PE
						
						
Артикул	3226.2	3227.2	3236.2	3233.2	3234.2	3235.2
ДхШхВ, мм	75,4х 5,1 х53	75,4х 5,1 х53	75,4х 5,1 х53	75,4х 5,1 х53	75,4х 5,1 х53	75,4х 5,1 х53
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)
Ном.струм (In), А	24	24	24	24	24	24
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів						
Приладдя:						
Бокова кришка	FAPD 2,5 3423.2	FAPD 2,5 3423.2	FAPD 2,5 3423.2	FAPD 2,5 3423.2	FAPD 2,5 3423.2	FAPD 2,5 3423.2

SPELSBERG

THEBEN

DOEPKE








FTG

NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

Клеми пружинні швидкого монтажу



Дворівневі клеми з електронними компонентами FRKD

	FRKD 2,5/LED1	FRKD 2,5/LED2	FRKD 2,5/D1	FRKD 2,5/D2	FRKD 2,5/D3	FRKD 2,5/D4	FRKD 2,5/D5	
								
								
	індикація постійної напруги		гасіння, для контакторів та магнітних вентелів		перевірка працездатності ламп			
Артикул	3237.2	3238.2	3230.2	3253.2	3254.2	3255.2	3256.2	
Напряження	24 В DC	24 В DC	1000 В / 1 А	1000 В / 1 А	1000 В / 1 А	1000 В / 1 А	1000 В / 1 А	
ДхШхВ, мм	75,4х 5,1 х53	75,4х 5,1 х53	75,4х 5,1 х53	75,4х 5,1 х53	75,4х 5,1 х53	75,4х 5,1 х53	75,4х 5,1 х53	
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	2,5 (0,2-4,0)	
Ном.струм (Ін), А	24	24	24	24	24	24	24	
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35	35	
Варіанти кольорів	②	②	②	②	②	②	②	
Приладдя:								
Бокова кришка	FAPD 2,5	3423.2	FAPD 2,5	3423.2	FAPD 2,5	3423.2	FAPD 2,5	3423.2

Дворівневі клеми з електронними компонентами FRKD

Прохідні, прохідні з ножовим розмикачем або без (вик.ОТ) для індивідуальної комплектації, клеми з ножовим розмикачем для N-рівня (вик.NT) або для L-рівня (вик.MT)

	FDLI 2,5-4 OT/L/PE	FDLI 2,5-4 OT/L	FDLI 2,5-4 NT/L/PE	FDLI 2,5-4 NT/L/PE	FDLI 2,5-4 NT/L	FDLI 2,5-4 NT/L
Артикул	3287.2	3288.2	3283.2	3282.2	3284.2	3289.2
ДхШхВ, мм	101x 5,1 x54	101x 5,1 x54	67,5x 5,1 x55,6	67,5x 5,1 x55,6	67,5x 5,1 x55,6	67,5x 5,1 x55,6
Ном.перетин, мм² (діапазон)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)
Ном.струм (Ін), А	15*/32	18/32	18/32	18/32	18/32	18/32
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів	②	②	②	②	②	②
Приладдя:						
Бокова кришка	FAPDT 4 BG 3487.2	FAPDT 4 BG 3487.2	FAPDT 4 BG 3487.2	FAPDT 4 BG 3487.2	FAPDT 4 BG 3487.2	FAPDT 4 BG 3487.2

	FDLI 2,5-4 L/L	FDLI 2,5-4 L/L/PE
		
		
Артикул	3286.2	3285.2
ДхШхВ, мм	67,5х 5,1 х54	67,5х 5,1 х54
Ном.перетин, мм² (діапазон)	4 (0,2-4)	4 (0,2-4)
Ном.струм (Ін), А	18/32	18/32
Рейка, мм	35	35
Варіанти кольорів		
Приладдя:		
Бокова кришка	FAPDT 4 BG 3487.2	FAPDT 4 BG 3487.2

Приладдя до FDLI та FTRK

ZS/H.../ZTR	ZDS.../ZTR	SI
Тримач для запобіжника 5x20 мм	Штепсельна вставка	Автомобільні запобіжники
ZS/H0/ZTR 3635.2 без індикації	ZDS 1/ZTR 3612.2	SI C 0,5A/32V 4990.0
ZS/H1/ZTR 3631.2	ZDS 2/ZTR 3613.2	SI C 1,0A/32V 4991.0
ZS/H2/ZTR 3632.2	ZDS 3/ZTR 3614.2	SI C 2,0A/32V 4992.0
ZS/H3/ZTR 3633.2	ZDS 4/ZTR 3615.2	SI C 3,0A/32V 4993.0
ZS/H4/ZTR 3634.2	Для 3612.2 и 3614.2	SI C 4,0A/32V 4994.0
140-250 V	1000 V / 1 A	SI C 5,0A/32V 4995.0
		SI C 7,5A/32V 4996.0
		SI C 10,0A/32V 4997.0
		SI C 15,0A/32V 4998.0
		SI C 20,0A/32V 4999.0



Клеми з розмикачем та з тримачем запобіжників FTRK

Базові (виконання ОТ) для індивідуальної комплектації або зі встановленим приладдям

	FTRK 2,5/2A/OT	FTRK 2,5/3A/OT	FTRK 2,5/2A/MT	FTRK 2,5/3A/MT	FTRK 2,5/2A/ST	FTRK 2,5/3A/ST
Артикул	3257.2	3258.2	3259.2	3260.2	3261.2	3262.2
ДхШхВ, мм	67,5x 5,1 x43	82x 5,1 x43	67,5x 5,1 x45,6	82x 5,1 x45,6	67,5x 5,1 x59,5	82x 5,1 x59,5
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)	2,5 (0,2-4)
Ном.струм (Ін), А	18	18	18	18	18	18
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів						
Приладдя:						
Бокова кришка	FAPT 2,5/2A 3481.2	FAPT 2,5/3A 3482.2	FAPT 2,5/2A 3481.2	FAPT 2,5/3A 3482.2	FAPT 2,5/2A 3481.2	FAPT 2,5/3A 3482.2

Приладдя до пружинних клем швидкого монтажу

■ Перемички FQI

Для клем:	FRK 1,5... FSL 1,5...	FRK 2,5... FRKD 2,5... FTRK 2,5 FSL 2,5... FSLD 2,5...	FDLIS 2,5-4...	FRK 4... FSL 4...
	FQI 1,5/...	FQI 2,5/...	FQI 2,5-4/...	FQI 4/...
2 полюси	FQI 1,5/2	FQI 2,5/2	FQI 2,5-4/2	FQI 4/2
Тип / Артикул	3452.8	3462.8	3492.8	3462.8
3 полюси	FQI 1,5/3	FQI 2,5/3	FQI 2,5-4/3	FQI 4/3
Тип / Артикул	3453.8	3463.8	3493.8	3463.8
4 полюси	FQI 1,5/4	FQI 2,5/4	FQI 2,5-4/4	FQI 4/4
Тип / Артикул	3454.8	3464.8	3494.8	3464.8
5 полюсів	FQI 1,5/5	FQI 2,5/5	FQI 2,5-4/5	FQI 4/5
Тип / Артикул	3455.8	3465.8	3495.8	3465.8
6 полюсів	FQI 1,5/6	FQI 2,5/6	FQI 2,5-4/6	FQI 4/6
Тип / Артикул	3456.8	3466.8	3496.8	3466.8
7 полюсів	FQI 1,5/7	FQI 2,5/7	FQI 2,5-4/7	FQI 4/7
Тип / Артикул	3457.8	3467.8	3497.8	3467.8
8 полюсов	FQI 1,5/8	FQI 2,5/8	FQI 2,5-4/8	FQI 4/8
Тип / Артикул	3458.8	3468.8	3498.8	3468.8
9 полюсів	FQI 1,5/9	FQI 2,5/9	FQI 2,5-4/9	FQI 4/9
Тип / Артикул	3459.8	3469.8	3499.8	3469.8
10 полюсів	FQI 1,5/10	FQI 2,5/10	FQI 2,5-4/10	FQI 4/10
Тип / Артикул	3450.8	3460.8	3490.8	3460.8
Варіанти кольорів				

■ Інструмент BWMA 1

BWMA 1	BWMA 1
BWMA 1 (0,5x2,5) 3841.0	BWMA 1 (0,5x3,5) 3808.0

■ Заглушки FAD

Для захисту від дотику до струмоведучих частин клем швидкого монтажу. Встановлюються в отвори для введення інструменту

Для клем:	FRK 1,5... FSL 1,5...	FRK 2,5... FRKD 2,5... FTRK 2,5 FSL 2,5... FSLD 2,5... FDLIS 2,5	FRK 4... FSL 4...
	FAD 1,5	FAD 2,5	FAD 4
Тип / Артикул	FAD 1,5/4/B 3425.8	FAD 2,5/4/B 3426.8	FAD 4/4/B 3427.8
Варіанти кольорів			

SPELSBERG

THEBEN

DOEPKE

FTG

NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP

Клеми пружинні

Клеми прохідні / Клеми заземлюючі

	ZSRK 2,5/2A/15	ZSLN 2,5/2A/15	ZSRK 2,5/3A/15	ZSLN 2,5/3A/15	ZSRK 2,5/2A	ZSLN 2,5/2A	ZSRK 2,5/3A	ZSLN 2,5/3A
Тип / Артикул	3585.2	3586.2	3599.2	3601.2	3583.2	3584.2	3600.2	3602.2
ДхШхВ, мм	40x 5,1 x34		52,5x 5,1 x34(44)	52,5x 5,1 x34(44)	43,5x 5,1 x36,5	43,5x 5,1 x36,5	55x 5,1 x36,5(46,5)	55x 5,1 x36,5(46,5)
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,08-4)		2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)
Ном.струм (Ін), А	24		24	24	24	24	24	24
Рейка, мм	15		15	15	35	35	35	35
Варіанти кольорів	2 5 3 1 8 9 2		2 5 3 1 8 9 2		2 5 3 1 8 9 2		2 5 3 1 8 9 2	
Приладдя:								
Бокова кришка	ZAP SR 3757.2		ZAP SR 3A/15 3794.2	ZAP SR 3A/15 3794.2	ZAP SR 3757.2	ZAP SR 3757.2	ZAP SR 3A/35 3795.2	ZAP SR 3A/35 3795.2

	ZRK 2,5/2A	ZSL 2,5/2A	ZRK 2,5/3A	ZSL 2,5/3A	ZRK 2,5/4A	ZSL 2,5/4A	ZRK 2,5/2x2A
На 35 мм рейку							
Тип / Артикул	3500.2	3510.2	3501.2	3511.2	3502.2	3512.2	3503.2
ДхШхВ, мм	59x 5,1 x39	59x 5,1 x39	71,3x 5,1 x39	71,3x 5,1 x39	83,6x 5,1 x39	83,6x 5,1 x39	83,6x 5,1 x39
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)
Ном.струм (Ін), А	24	24	24	24	24	24	24
Варіанти кольорів	2 5 3 1 8 9 2		2 5 3 1 8 9 2	2	2 5 3 1 8 9 2	2	2 5 3 1 8 9
Приладдя:							
Бокова кришка	ZAP 2,5/2A 3700.2	ZAP 2,5/2A 3700.2	ZAP 2,5/3A 3701.2	ZAP 2,5/3A 3701.2	ZAP 2,5/4A 3702.2	ZAP 2,5/4A 3702.2	ZAP 2,5/4A 3702.2

	ZRK 4/2A	ZSL 4/2A	ZRK 4/3A	ZSL 4/3A	ZRK 4/4A	ZSL 4/4A	ZRK 4/2x2A
На 35 мм рейку							
Тип / Артикул	3515.2	3525.2	3516.2	3526.2	3517.2	3527.2	3518.2
ДхШхВ, мм	64x 6,1 x42	64x 6,1 x42	78,5x 6,1 x42	78,5x 6,1 x42	93x 6,1 x42	93x 6,1 x42	93x 6,1 x42
Ном.перетин, мм² (діапазон)	4 (0,08-6)	4 (0,08-6)	4 (0,08-6)	4 (0,08-6)	4 (0,08-6)	4 (0,08-6)	4 (0,08-6)
Ном.струм (Ін), А	32	32	32	32	32	32	32
Варіанти кольорів	2 5 3 1 8 9 2		2 5 3 1 8 9 2	2	2 5 3 1 8 9 2	2	2 5 3 1 8 9
Приладдя:							
Бокова кришка	ZAP 4/2A 3703.2	ZAP 4/2A 3703.2	ZAP 4/3A 3704.2	ZAP 4/3A 3704.2	ZAP 4/4A 3705.2	ZAP 4/4A 3705.2	ZAP 4/4A 3705.2

	ZRK 6/2A	ZSL 6/2A	ZRK 10/2A	ZSL 10/2A	ZRK 16/2A	ZSL 16/2A
На 35 мм рейку						
Тип / Артикул	3581.2	3589.2	3597.2	3598.2	3636.2	3637.2
ДхШхВ, мм	65x 8,1 x47,5	65x 8,1 x47,5	73,5x 10,1x50,5	73,5x 10,1x50,5	81,5x 12,1 x51,5	81,5x 12,1 x51,5
Ном.перетин, мм² (діапазон)	6 (0,5 - 10,0)	6 (0,5 - 10,0)	10 (1,5 - 16,0)	10 (1,5 - 16,0)	16 (1,5 - 25,0)	16 (1,5 - 25,0)
Ном.струм (Ін), А	41	41	41	41	41	41
Варіанти кольорів	2 5 3 1 8 9 2		2 5 3 1 8 9 2	2	2 5 3 1 8 9 2	2
Приладдя:						
Бокова кришка	ZAP 6/2A 3760.2	ZAP 6/2A 3760.2	ZAP 10/2A 3788.2	ZAP 10/2A 3788.2	ZAP 16/2A 3799.2	ZAP 16/2A 3799.2

Клеми проходні / Клеми заземлюючі - дворівневі

	ZRKD 2,5	ZRKD 2,5 SV	ZRKD 2,5 N-DU	ZRKD 2,5 DU-PE	ZRKD 2,5 N-PE	ZSLD 2,5
Артикул	3562.2	3563.2	3564.2	3565.2	3566.2	3567.2
ДхШхВ, мм	83,6x 5,1 x53	83,6x 5,1 x53	83,6x 5,1 x53	83,6x 5,1 x53	83,6x 5,1 x53	83,6x 5,1 x53
Виконання з адаптером ZBA:						
Тип	ZRKD 2,5/ZBA	ZRKD 2,5/SV/ZBA	ZRKD 2,5/N/DU/ZBA	ZRKD 2,5/DU/PE/ZBA	ZRKD 2,5/N/PE/ZBA	ZSLD 2,5/ZBA
Артикул	3575.2	3576.2	3577.2	3578.2	3579.2	3580.2
ДхШхВ, мм	83,6x 5,1 x64	83,6x 5,1 x64	83,6x 5,1 x64	83,6x 5,1 x64	83,6x 5,1 x64	83,6x 5,1 x64
Характеристики:						
Ном.перетин, мм ² (діапазон)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)
Ном.струм (Ін), А	24	24	24	24	24	24
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів	② ⑤ ③ ① ⑧ ⑨	② ⑤ ③	②	②	②	②
Приладдя:						
Бокова кришка	ZAPD 2,5 3756.2	ZAPD 2,5 3756.2	ZAPD 2,5 3756.2	ZAPD 2,5 3756.2	ZAPD 2,5 3756.2	ZAPD 2,5 3756.2

Клеми з установленими електронними компонентами

	ZRK 2,5/2x2A/D1	ZRK 2,5/2x2A/D2	ZRK 2,5/2x2A/LED1	ZRK 2,5/2x2A/LED2	ZRKD 2,5/LED1	ZRKD 2,5/LED2
	Захист від зворотних струмів		Індикація постійної напруги		Індикація постійної напруги	

Артикули (напруга світлодіода) колір світлодіода / струм												
Артикул	3504.2	1 A	3542.2	1 A	3505.2	24 В DC ●	3543.2	24 В DC ●	3568.2	24 В DC ●	3569.2	24 В DC ●
ДхШхВ, мм	83,6х 5,1 х39		83,6х 5,1 х39		83,6х 5,1 х39		83,6х 5,1 х39		83,6х 5,1 х53		83,6х 5,1 х53	
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,08 - 4,0)		2,5 (0,08 - 4,0)		2,5 (0,08 - 4,0)		2,5 (0,08 - 4,0)		2,5 (0,08 - 4,0)		2,5 (0,08 - 4,0)	
Ном.струм (Ін), А	24		24		24		24					
Рейка, мм	35		35		35		35		35		35	
Варіанти кольорів	②		②		②		②		②		②	
Приладдя:												
Бокова кришка	ZAP 2,5/4A	3702.2	ZAP 2,5/4A	3702.2	ZAP 2,5/4A	3702.2	ZAP 2,5/4A	3702.2	ZAPD 2,5	3756.2	ZAPD 2,5	3756.2

	ZRKD 2,5/D1	ZRKD 2,5/D2	ZRKD 2,5/D3	ZRKD 2,5/D4	ZRKD 2,5/D5
	Гасіння напруги (для контакторів та магнітних вентилів)		Перевірка працездатності ламп		
Артикул	3570.2	3571.2	3572.2	3573.2	3574.2
Струм	1 А	1 А	1 А	1 А	1 А
ДхШхВ, мм	83,6x 5,1 x53	83,6x 5,1 x53	83,6x 5,1 x53	83,6x 5,1 x53	83,6x 5,1 x53
Ном.перетин, мм ² (діапазон)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)
Рейка, мм	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів	②	②	②	②	②
Приладдя:					
Бокова кришка	ZAPD 2,5 3756.2	ZAPD 2,5 3756.2	ZAPD 2,5 3756.2	ZAPD 2,5 3756.2	ZAPD 2,5 3756.2

Клеми пружинні

Клеми з розмикачем та з тримачем запобіжників ZTRK

Базові (виконання ОТ) для індивідуальної комплектації або зі встановленим приладдям

	ZTRK 2,5/2A/MT	ZTRK 2,5/3A/MT	ZTRK 2,5/4A/MT	ZTRK 2,5/2A/ST	ZTRK 2,5/3A/ST	ZTRK 2,5/4A/ST	ZDS/ZTR
	с ножовим розмикачем			зі вставкою розмикача			вставка розмикача
Артикул	3603.2	3604.2	3605.2	3606.2	3607.2	3608.2	ZDS 1/ZTR 3612.2
ДхШхВ, мм	68x 5,1 x42,3	80,2x 5,1 x42,3	92,4x 5,1 x42,3	68x 5,1 x57,1	80,2x 5,1 x57,1	92,4x 5,1 x57,1	ZDS 2/ZTR 3613.2
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	ZDS 3/ZTR 3614.2
Ном.струм (Ін), А	18	18	18	18	18	18	ZDS 4/ZTR 3615.2
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35	
Варіанти кольорів	2 5 3	2 5 3	2 5 3	2 5	2 5	2 5	
Приладдя:							
Бокова кришка	ZAPT 2,5/2A 3796.2	ZAPT 2,5/3A 3797.2	ZAPT 2,5/4A 3798.2	ZAPT 2,5/2A 3796.2	ZAPT 2,5/3A 3797.2	ZAPT 2,5/4A 3798.2	—
	ZTRK 2,5/2A/OT	ZTRK 2,5/3A/OT	ZTRK 2,5/4A/OT	ZTRK 2,5/2A/ZS	ZTRK 2,5/3A/ZS	ZTRK 2,5/4A/ZS	
	порожні, без вставок			з тримачем запобіжника			
Артикул	3609.x	3610.x	3611.x	3616.x	3621.x	3626.x	
ДхШхВ, мм	68x 5,1 x39,2	80,2x 5,1 x39,2	92,4x 5,1 x39,2	68x 5,1 x78,7	80,2x 5,1 x78,7	92,4x 5,1 x78,7	
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	
Ном.струм (Ін), А	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35	
Варіанти кольорів	2 5 3	2 5 3	2 5 3	2 5	2 5	2 5	
Приладдя:							
Бокова кришка	ZAPT 2,5/2A 3796.x	ZAPT 2,5/3A 3797.x	ZAPT 2,5/4A 3798.x	ZAPT 2,5/2A 3796.x	ZAPT 2,5/3A 3797.x	ZAPT 2,5/4A 3798.x	
	ZTRK 2,5/2A/ZS...	ZTRK 2,5/3A/ZS...	ZTRK 2,5/4A/ZS...	ZS/H.../ZTR	Приладдя		
	з тримачем запобіжника, з індикацією розриву			тримачі запобіжника	автомобільні запобіжники	кольорові кодуючі вставки	
Артикули (напруга світлодіода) колір світлодіода							
Артикул	ZTRK 2,5/2A/ZS 36 3617.2 10-36 V	ZTRK 2,5/3A/ZS 36 3622.2 10-36 V	ZTRK 2,5/4A/ZS 36 3627.2 10-36V	ZS/H0/ZTR 3635.2 без індикації	SI C 0,5 A/32 B 300 mB 4990.0	CS 0,5 A 3170.5	
Артикул	ZTRK 2,5/2A/ZS 70 3618.2 35-70 V	ZTRK 2,5/3A/ZS 70 3623.2 35-70 V	ZTRK 2,5/4A/ZS 70 3628.2 35-70V	ZS/H1/ZTR 3631.2 10-36 V	SI C 1,0 A/32 B 130 mB 4991.0	CS 1 A 3170.4	
Артикул	ZTRK 2,5/2A/ZS 150 3619.2 60-150 V	ZTRK 2,5/3A/ZS 150 3624.2 60-150 V	ZTRK 2,5/4A/ZS 150 3629.2 60-150V	ZS/H2/ZTR 3632.2 35-70 V	SI C 2,0 A/32 B 120 mB 4992.0	CS 2 A 3170.3	
Артикул	ZTRK 2,5/2A/ZS 250 3620.2 140-250 V	ZTRK 2,5/3A/ZS 250 3625.2 140-250 V	ZTRK 2,5/4A/ZS 250 3630.2 140-250V	ZS/H3/ZTR 3633.2 60-150 V	SI C 3,0 A/32 B 100 mB 4993.0	CS 3 A 3170.0	
Характеристики:				ZS/H4/ZTR 3634.2 140-250V	SI C 4,0 A/32 B 100 mB 4994.0	CS 4 A 3170.7	
ДхШхВ, мм	68x 5,1 x78,7	80,2x 5,1 x78,7	92,4x 5,1 x78,7		SI C 5,0 A/32 B 120 mB 4995.0	CS 5 A 3170.2	
Ном.перетин, мм² (діапазон)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)	2,5 (0,08-4)		SI C 7,5 A/32 B 112 mB 4996.0	CS 7,5 A 3170.6	
Ном.струм (Ін), А	6,3	6,3	6,3		SI C10,0 A/32 B 85 mB 4997.0	CS 10 A 3170.9	
Рейка, мм	35	35	35		SI C15,0 A/32 B 85 mB 4998.0	CS 15 A 3170.1	
Варіанти кольорів	2 5	2 5	2 5		SI C20,0 A/32 B 80 mB 4999.0	CS 20 A 3170.8	
Приладдя:							
Бокова кришка	ZAPT 2,5/2A 3796.2	ZAPT 2,5/3A 3797.2	ZAPT 2,5/4A 3798.2				

Багаторівневі клеми ZIKD/ZVMAK

ZIKD 2,5	ZIKD 2,5 SV	ZIKD 2,5 L/L/P	ZIKD 2,5 PE/L/N	ZIKD 2,5 PE/L/L

Трирівневі клеми, 6 точок підключення на трьох рівнях

Артикул	3590.2	3591.2	17037.2	3594.2	3592.2
ДхШхВ, мм	116,2x 5,1 x68	116,2x 5,1 x68	116,2x 5,1 x68	116,2x 5,1 x68	116,2x 5,1 x68
Ном.перетин, мм ² (діапазон)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)
Ном.струм (Ін), А	24	24	24	24	24
Рейка, мм	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів	②⑤③	②⑤③	②	②	②
Приладдя:					
Бокова кришка	ZAP 2,5/ID 3761.x	ZAP 2,5/ID 3761.x	ZAP 2,5/ID 3761.x	ZAP 2,5/ID 3761.x	ZAP 2,5/ID 3761.x

ZIKD 2,5 PE/N/N	ZIKD 2,5/SV/PE	ZVMAK 2,5

Трирівневі клеми, 6 точок підключення на трьох рівнях

Чотирирівнева клемма для підключення двигунів

Артикул	3592.5	3593.2	3582.2
ДхШхВ, мм	116,2x 5,1 x68	116,2x 5,1 x68	103,5x 5,1 x73
Ном.перетин, мм ² (діапазон)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)
Ном.струм (Ін), А	24	24	24
Рейка, мм	35	35	35
Варіанти кольорів	⑤	②	②
Приладдя:			
Бокова кришка	ZAP 2,5/ID 3761.x	ZAP 2,5/ID 3761.x	ZAP MA 3762.x

Клеми прохідні / Клеми заземлюючі - прямого монтажу

ZSRK 2,5/2A-D	ZSLN 2,5/2A-D	ZSRK 2,5/2A-RC	ZSLN 2,5/2A-RC	ZSRK 2,5/2A-D/F	ZSLN 2,5/2A-D/F	ZEH 1
проходная клемма	проходная клемма	проходная клемма с фиксатором	проходная клемма с фиксатором	проходная клемма с фланцем под винт	проходная клемма с фланцем под винт	Кришка/фиксатор с фланцем под винт

Артикул	3588.x	3638.2	3587.x	3639.2	3595.x	3640.2	3759.x
ДхШхВ, мм	40x 5,1 x24	40x 5,1 x24	40x 5,1 x24	40x 5,1 x24	40x 11,1 x24	40x 11,1 x24	40x 11,1 x24
Ном.перетин, мм ² (діапазон)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	2,5 (0,08 - 4,0)	--
Ном.струм (Ін), А	24	24	24	24	24	24	--
Варіанти кольорів	②⑤③①⑧⑨	②	②⑤③①⑧⑨	②	②⑤③①	②	②⑤③①
Приладдя:							
Бокова кришка	ZAP SR/RC 3758.x	ZAP SR/RC 3758.x	ZAP SR/RC 3758.x	ZAP SR/RC 3758.x	--	--	--

Клеми пружинні та клемблоки

Клеми для підключення датчиків / виконавчих механізмів

Модульні системи, що складаються з базових клем (ZIZA або ZMP) і розподільників потенціалу (ZPL). З прохідним рівнем (ZIZA) або без (ZMP). Номінальна напруга - 400 В

	ZIZA 1,5/3	ZIZA 1,5/3/ LED	ZIZA 1,5/3/PE	ZIZA 1,5/4	ZIZA 1,5/4/LED	ZIZA 1,5/4/PE
Тип	ZIZA 1,5/3	ZIZA 1,5/3/LED	ZIZA 1,5/3/PE	ZIZA 1,5/4	ZIZA 1,5/4/LED	ZIZA 1,5/4/PE
Артикул	3528.2	3530.2	3532.2	3533.2	3536.2	3537.2
Тип	ZIZA 1,5/3/B	ZIZA 1,5/3/B/LED		ZIZA 1,5/4/B	ZIZA 1,5/4/B/LED	
Артикул	3529.2	3531.2		3534.2	3535.2	
Характеристики						
ДхШхВ, мм	68,7x 5,1 x40,5	68,7x 5,1 x40,5	68,7x 5,1 x40,5	82x 5,1 x40,5	82x 5,1 x40,5	82x 5,1 x40,5
Ном.перетин (діапазон), мм²	1,5 (0,08-2,5)	1,5 (0,08-2,5)	1,5 (0,08-2,5)	1,5 (0,08-2,5)	1,5 (0,08-2,5)	1,5 (0,08-2,5)
Ном.струм (Ін), А	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Варіанти кольорів	②	②	②	②	②	②
Схеми комутації, які можна реалізувати						
Для 3-провідникових датчиків			--			--
Для 3-провідникових виконавчих пристроїв						
Для 3-провідникових датчиків з РЕ	--	--	--			
Приладдя:						
Бокова кришка	ZAP/TW ZIZA 1,5/3 3746.2			ZAP/TW ZIZA 1,5/4 3747.2		ZAP/TW ZIZA 1,5/4 3747.2

Клемблоки ZIZA

	ZIZA 1,5/3/9 POL	ZIZA 1,5/3/17 POL	ZIZA 1,5/3/8 POL/PE	ZIZA 1,5/3/16 POL/PE	ZIZA 1,5/4/8 POL/PE	ZIZA 1,5/4/16 POL/PE
Кількість полюсів	9	17	8	16	8	16
Тип	ZIZA 1,5/3/9POL	ZIZA 1,5/3/17POL	ZIZA 1,5/3/8POL/PE	ZIZA 1,5/3/16POL/PE	ZIZA 1,5/4/8POL/PE	ZIZA 1,5/4/16POL/PE
Артикул	3641.2	3643.2	3550.2	3554.2	3556.2	3560.2
Тип	ZIZA 1,5/3/9POL/LED	ZIZA 1,5/3/17POL/LED	ZIZA 1,5/3/8POL/LED/PE	ZIZA 1,5/3/16POL/LED/PE	ZIZA 1,5/4/8POL/LED/PE	ZIZA 1,5/4/16POL/LED/PE
Артикул	3642.2	3644.2	3551.2	3555.2	3557.2	3561.2
ДхШхВ, мм	68,7x X x40,5	68,7x X x40,5	68,7x X x40,5	68,7x X x40,5	82x X x40,5	82x X x40,5
Ном.перетин (діапазон), мм²	1,5 (0,08-2,5)	1,5 (0,08-2,5)	1,5 (0,08-2,5)	1,5 (0,08-2,5)	1,5 (0,08-2,5)	1,5 (0,08-2,5)
Ном.струм (Ін), А	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Пружинні клемні блоки

Корпус клеми - поліамід PA 6.6 UL94-V2, температурний діапазон: -20°C ÷ +80°C

	D1.5/2	D1.5/3	D1.5/4	D1.5/5	D1.5/8	D2.5/2	D2.5/3	D2.5/4	D2.5/5	D2.5/6	D4.0/3
Артикул	3980.0	3981.0	3982.0	3983.0	3984.0	3985.4	3986.4	3987.4	3988.4	3989.4	3990.0
ДхШхВ, мм	9,1x16,3x8	12,0x16,3x8	14,8x16,3x8	17,6x16,3x8	26x16,3x8	10,7x17,5x9	14,4x17,5x9	18x17,5x9	21,5x17,5x9	32,3x17,5x9	18x21,8x13
Ном.перетин (діапазон), мм²	1,5 (0,75-1,5)	1,5 (0,75-1,5)	1,5 (0,75-1,5)	1,5 (0,75-1,5)	1,5 (0,75-1,5)	2,5 (1,0-2,5)	2,5 (1,0-2,5)	2,5 (1,0-2,5)	2,5 (1,0-2,5)	2,5 (1,0-2,5)	4 (1,5-4)
Ном.струм (Ін), А	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	32
Напруга макс. (U _{max}), В	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Варіанти кольорів	①	①	①	①	①	④	④	④	④	④	①

Клеми пружинні та клемблоки керамічні

Система розподілу потенціалів

ZMP 1,5	ZAP/ZMP	ZPL 1,5								ZBA		
										Тримачі маркування		
Розподільювач потенціалів	Бокова кришка	Вставки розподілу потенціалів								Для позначення встановлених в ряд колодок розподілу потенціалів ZPL, а також для поділу двох різних потенціалів в прийомному каналі ZPL базової клеми		
									З двома виступами, які при фіксації в прийомному каналі забезпечують механічне з'єднання, не поєднуючи електричні потенціали!			Зі збільшеною площею для маркування
3596.2	3785.2	3738.2	3739.6	3742.5	3791.8	3792.1	3793.3	3739.2	3743.2	ZBA 2	ZBA 2/Z	ZBA 2/Z/H
68,7x 5,1 x40,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3786.2	3787.2	17036.2
In =17,5 A	--	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	--			
②	②	②	⑥	⑤	⑧	①	③	⑨	②	②	②	②

Штекерна з'єднувальна система

З'єднання провідників перетином 0,5-4 мм² з номінальним струмом 24 А і номінальним напругою 500 В

	ZSTK 2,5/1A/1S-H/B	ZSTK 2,5/1A/1S-H/15	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35	ZST 2,5/1A	ZST 2,5/1A/Q
	штекерна клема	горизонтальна штекерна клема		штекер	штекер з місцем для перемичок
Тип	ZSTK 2,5/1A/1S-H/B	ZSTK 2,5/1A/1S-H/15	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35	ZST 2,5/1A	ZST 2,5/1A/Q
Артикул	3678.2	3676.2	3674.2	3670.2	3672.2
Тип, корпус з тестовим адаптером	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/15	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35	ZST 2,5/1A/Z	ZSTK 2,5/1A/Q/Z
Артикул	3642.2	3644.2	3675.2	3671.2	3673.2
Тип, блочна версія	--	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/15	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35	--	--
Артикул		3668.2	3667.2		
Характеристики					
ДхШхВ, мм	40 x 5,1 x 19	40 x 5,1 x 32	44 x 5,1 x 30	42 x 5,1 x 21	42 x 5,1 x 21
Варіанти кольорів	②⑤③①	②⑤③①	②⑤③①	②⑤③①	②⑤③①
Приладдя:					
Бокова кришка		ZAPSK 2,5/1A/1S 3686.2		ZAPST 2,5/1A 3684.2	ZAPST 2,5/1A/Q 3685.2
Блокування		ZST-V OG 3687.3		--	--
Кодувальний елемент		ZST-C OG 3689.3		--	--

Кермічні клемні блоки

Корпус клеми - глазурований фарфор, гвинтова система без захисту провідника, матеріал затиску - нікельована латунь, гвинт - оцинкована сталь з пасивацією, стійкі до температур до +350°C

	KKB 2,5/2	KKB 2,5/3	KKB 4/2	KKB 4/3	KKB 10/2	KKB 10/3
Артикул	1800.7	1801.7	1802.7	1803.7	1804.7	1805.7
ДхШхВ, мм	20x 18 x15	33x 18 x15	24x 22 x20	39x 23 x20	34x 30 x33	50x 30 x23
Ном.перетин (діапазон), мм ²	2,5 (0,75-2,5)	2,5 (0,75-2,5)	4 (0,75-4)	4 (0,75-4)	10 (1,5-10)	10 (1,5-10)
Ном.струм (In), А	24	24	32	32	57	57
Напруга макс. (Umax), В	450	450	450	450	450	450

Клеми болтові

		HSK 16/M5 B	HSK 35/M6 B	HSK 50/M8 B	HSK 120/M10 B	HSK 120/M12 B	HSK 35/M6 B/B
							
							
Артикул		17000.2	17001.2	17002.2	17003.2	17004.2	17005.2
ДхШхВ, мм		67x 13 x55,5	67x 16 x55,5	67x 21 x63,5	67x 32 x73,5	67x 32 x73,5	67x 16 x55,5
Ном.перетин (діапазон), мм²		16	35	50	120	120	35
Ном.струм (I _n), А		76	125	150	269	269	125
Рейка, мм		35	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів		②	②	②	②	②	②
Приладдя:							
Розділювач		TW 16-120 17018.2	TW 16-120 17018.2	TW 16-120 17018.2	TW 35-120/B/B 17022.2	TW 35-120/B/B 17022.2	TW 35-120/B/B 17022.2
Бокова кришка		AD 16 17019.8	AD 35 17020.8	AD 50 17021.8	AD 120 17026.8	AD 120 17026.8	AD 35 17020.8
Перемички:							
		Q2/16 17008.0	Q2/35 17010.0	Q2/50 17012.0	Q2/120/10 17014.0	Q2/120/12 17016.0	Q2/35 17010.0
		Q3/16 17009.0	Q3/35 17011.0	Q3/50 17013.0	Q3/120/10 17015.0	Q3/120/12 17017.0	Q3/35 17011.0
		--	Q2 HSK 35/M6-M8 17028.0	Q2 HSK 35/M6-M8 17028.0	--	--	Q2 HSK 35/M6-M8 17028.0
		--	Q2 HSK 35/M6-M10/2 17029.0	--	Q2 HSK 35/M6-M10/2 17029.0	--	Q2 HSK 35/M6-M10/2 17029.0

		HSK 50/M8 B/B	HSK 120/M10 B/B	HSK 70 B	HSK 95 B	HSK 150 B	HSK 240 B
							
							
Артикул		17006.2	17007.2	1174.0	1175.0	1176.0	1177.0
ДхШхВ, мм		67x 21 x63,5	67x 32 x73,5	75x 40 x93	75x 40 x93	96x 50 x108	96x 50 x108
Ном.перетин (діапазон), мм²		50	120	70	95	150	240
Ном.струм (I _n), А		150	269	192	232	309	415
Рейка, мм		35	35	35	35	35	35
Варіанти кольорів		②	②	②	②	②	②
Приладдя:							
Розділювач		TW 35-120/B/B 17022.2	TW 35-120/B/B 17022.2	TW 97 2380.0	TW 97 2380.0	TW 138 1178.0	TW 138 1178.0
Бокова кришка		AD 50 17021.8	AD 120 17026.8	AH 40 2381.0	AH 40 2381.0	AH 50 2382.0	AH 50 2382.0
Перемички:							
		Q2/50 17012.0	Q2/120/10 17014.0	QS 2 2410.0	QS 2 2411.0	QS 2 2412.0	QS 2 2413.0
		Q3/50 17013.0	Q3/120/10 17015.0				
		Q2 HSK 35/M6-M8 17028.0	Q2 HSK 35/M6-M10/2 17029.0				

		HSKG 35/M6/B/B	HSKG 70/M8/B/B	HSKG 120/M10/B/B	HSKG 185/M12/B/B	HSKG 300/M16/B/B
						
						
Артикул		17170.2	17024.2	17023.2	17024.2	17027.2
ДхШхВ, мм		107 x 27 x 51	132 x 32 x 61	133x 42 x72	164x 55 x78	164x 55 x86
Ном.перетин (діапазон), мм²		35	70	120	185	300
Ном.струм (I _n), А		125	192	269	353	520
Рейка, мм		35	35	35	35	35
Варіанти кольорів		②	②	②	②	②
Приладдя:						
Розділювач		ADH 35 17275.2	ADH 70 17268.2	ADH 120 17025.8	ADH 185/300 17123.8	ADH 185/300 17123.8
Перемички QS 2		QS 2/35/6 17276.0	QS 2/70/8 17269.0	QS 2/120/10 17241.0	QS 2/185/12 17243.0	QS 2/300/16 17245.0
Перемички QS 3		QS 3/35/6 17277.0	QS 3/70/8 17270.0	QS 3/120/10 17242.0	QS 3/185/12 17244.0	QS 3/300/16 17246.0

Розподільчі блоки

- перехід від провідника більшого перетину (від 16 до 185 мм²) на кілька провідників меншого перетину (від 1,5 до 35 мм²)
- для збільшення числа ліній, що відходять, можливе з'єднання блоків (SVB 160) шиною 16x5 мм макс.
- для розподілу струмів від 80 до 400 А
- матеріал корпусу PA 6.6 UL 94-V0

SVB 80	SVB 125	SVB 175	SVB 250	SVB 400	SVB 160	SVB 175/3	SVB 125/4
							
1740.0	1741.0	1742.0	1743.0	1744.0	1746.0	1745.0	1747.0
66x 27 x47 мм	75x 27 x47 мм	71x 45 x43 мм	96x 44 x50 мм	96x 44 x50 мм	92x 35 x50 мм	71x 80 x43 мм	74x 98 x50 мм
Характеристики: Кіл-ть контактів x Перетин, Різьба / Інструмент							
3 x 2,5-16 M5 / Хрест PZ2	1 x 10-35 M8 / Шстр.4	1 x 16-70 M10 / Шстр.5	1 x 35-120 M14 / Шстр.6	1 x 95-185 M16 / Шстр.8	1 x 10-70 M10 / Шстр.5	3x(1 x 16-70) M10 / Шстр.5	3x(1 x 6-35) M5 / Хрест PZ2
4 x 2,5-6 M4 / Хрест PZ1	1 x 2,5-16 M6 / Шстр.4	10 x 2,5-16 M6 / Шстр.3	2 x 6-35 M8 / Шліц	2 x 6-35 M8 / Шліц	6 x 2,5-16 M5 / Хрест PZ2	3x(6 x 2,5-16) M6 / Шстр.3	3x(5 x 1,5-6) M4 / Хрест PZ1
--	6 x 2,5-16 M5 / Хрест PZ2	--	5 x 1,5-16 M6 / Шліц	5 x 1,5-16 M6 / Шліц	Шина 16x5 M6 / Шстр.5	--	3x(2 x 4-16) M5 / Хрест PZ2
--	--	--	4 x 1,5-10 M6 / Шліц	4 x 1,5-10 M6 / Шліц	--	--	Нейтраль 1 x 6-35 M5 / Хрест PZ2
--	--	--	--	--	--	--	4 x 1,5-6 M4 / Хрест PZ1
--	--	--	--	--	--	--	6 x 4-16 M5 / Хрест PZ2
①	①	①	①	①	①	①	①

Вибухозахищені клеми

- Тип вибухозахисту Exe - «Підвищена безпека»
- Для застосування у вибухонебезпечних зонах 1 або 2
- У газовій або пилоповітряній атмосфері
- Відповідність стандарту EN 60079 та Директиві по вибухозахисту 94/9 / EG

Гвинтові проходні

Тип	Артикул	
Варіанти кольорів	②	⑤
RK 1,5-4/15 Ex	1433.2	1433.5
RK 2,5 Ex	1426.2	1426.5
RK 2,5/35/N/2Q Ex	1580.2	1580.5
RK 2,5-4 Ex	1427.2	1427.5
RK 6-10 Ex	1430.2	1430.5
RK 16 Ex	1431.2	1431.5
RK 16/35/N Ex	1409.2	1409.5
RK 35 Ex	1432.2	1432.5
RK 35/35/N Ex	1471.2	1471.5
RK 50 Ex	1473.2	1473.5
RK 95 Ex	1476.2	1476.5
RK 150 Ex	1477.2	1477.5
RK 240 Ex	1485.2	1485.5

Гвинтові заземлюючі

Тип	Артикул
Варіанти кольорів	②
SL 4/15 Ex	1404.2
SL 2,5/35 Ex	1435.2
SL 4/35 Ex	1437.2
SL 10/35 Ex	1439.2
SL 16/35 Ex	1441.2
SL 35/35 Ex	1443.2

Пружинні проходні

Тип	Артикул	
Варіанти кольорів	②	⑤
ZSRK 2,5/2A/15 Ex	1700.2	1700.5
ZSRK 2,5/3A/15 Ex	1701.2	1701.5
ZSRK 2,5/2A Ex	1702.2	1702.5
ZSRK 2,5/3A Ex	1703.2	1703.5
ZRK 2,5/2A Ex	1704.2	1704.5
ZRK 2,5/3A Ex	1705.2	1705.5
ZRK 2,5/4A Ex	1706.2	1706.5
ZRK 4/2A Ex	1716.2	1716.5
ZRK 4/3A Ex	1717.2	1717.5
ZRK 4/4A Ex	1718.2	1718.5
ZRK 6/2A Ex	1719.2	1719.5
ZRK 10/2A Ex	1720.2	1720.5
ZRK 16/2A Ex	1721.2	1721.5

Пружинні заземлюючі

Тип	Артикул
Варіанти кольорів	②
ZSLN 2,5/2A/15 Ex	1709.2
ZSLN 2,5/3A/15 Ex	1710.2
ZSLN 2,5/2A Ex	1711.2
ZSLN 2,5/3A Ex	1712.2
ZSL 2,5/2A Ex	1713.2
ZSL 2,5/3A Ex	1714.2
ZSL 2,5/4A Ex	1715.2
ZSL 4/2A Ex	1722.2
ZSL 4/3A Ex	1723.2
ZSL 4/4A Ex	1724.2
ZSL 6/2A Ex	1725.2
ZSL 10/2A Ex	1726.2
ZSL 16/2A Ex	1727.2

Гвинтові прямого монтажу

Тип	Артикул	
Варіанти кольорів	②	⑤
BKA 2,5 Ex	1405.2	1405.5
BKA 4 Ex	1406.2	1406.5
BKA 10 Ex	1407.2	1407.5

Гвинтові дворівневі

Тип	Артикул	
Варіанти кольорів	②	⑤
RKD 2,5 Ex	1428.2	1428.5
RKD 4 Ex	1429.2	1429.5
RKDG 4 Ex	1496.2	1496.5

Пружинні багаторівневі

Тип	Артикул	
Варіанти кольорів	②	⑤
ZRKD 2,5 Ex	1707.2	1707.5
ZSLD 2,5 Ex	1728.2	--
ZIKD 2,5 Ex	1708.2	1708.5

Кабельні затискачі


■ Монтаж на збірну шину

	SAB 8	SAB 13,5	SAB 20	SAB 32
				
Артикул	1527.0	1528.0	1529.0	17360.0
ДхШхВ, мм	18,5х13х26,5	22х19,5х32,5	27х24,5х40,5	32х36х64
Ø кабеля, мм	3 - 8	4 - 13,5	10 - 20	15 - 32

■ Прямий монтаж

	SAB 8/D	SAB 13,5/D	SAB 20/D	SAB 32/D
				
Артикул	1549.0	1550.0	1551.0	17361.0
ДхШхВ, мм	18,5х13х26,5	22х19,5х32,5	27х24,5х40,5	32х36х64
Ø кабеля, мм	3 - 8	4 - 13,5	10 - 20	15 - 32

■ Монтаж на DIN-рейку з допомогою кріпильного гвинта

	SAB 8/F	SAB 13,5/F	SAB 20/F
			
Артикул	1571.0	1572.0	1573.0
ДхШхВ, мм	18,5х13х26,5	22х19,5х32,5	27х24,5х40,5
Ø кабеля, мм	3 - 8	4 - 13,5	10 - 20

■ Монтаж на DIN-рейку з допомогою затискача

	SAB 8/MF/35	SAB 13,5/MF/35	SAB 20/MF/35	SAB 32/MF/35
				
Артикул	17038.0	17039.0	17040.0	17363.0
ДхШхВ, мм	18,5х13х26,5	22х19,5х32,5	27х24,5х40,5	32х36х64
Ø кабеля, мм	3 - 8	4 - 13,5	10 - 20	15 - 32

■ Монтаж на збірну шину

	SSAB 5	SSAB 8	SSAB 14	SSAB 20	SSAB 28	SSAB 35
						
Артикул	3694.0	3695.0	3696.0	3697.0	3698.0	3699.0
ДхШхВ, мм	19,5х9х46,8	19,5х12х48,7	19,5х17х59,3	19,5х24х75	20х32х92,7	20х40х106,5
Ø кабеля, мм	2 - 5	3 - 8	3 - 14	3 - 20	5 - 28	20 - 35

Тримачі



Приладдя та аксесуари

■ Фіксатори

Для рейок


	TS 35						
	ES 35	ES 35/2/K	ES 35/K/ST	ES 32/35	HES 35 ST	ZES 35	ZES 35/2
							
Артикул	2005.2	2826.2	2828.2	1424.2	2761.0	3748.2	3811.2
ДхШхВ, мм	46х7,5х32	50х8х47	50х9,5х44	52х9,5х47	49х11х69	59х6х39	49х5х34
Затиск	Гвинт	Гвинт	Гвинт	Гвинт	Гвинт	Пружина	Пружина




Для рейок

	TS 32					TS 15	
	ES 32	ES 32/2/K	ES 32/2/K/ST	ES 32/35	HES 32 ST	ES 15	ZES 15
							
Артикул	2004.2	2825.2	2827.2	1424.2	2760.0	2074.0	3812.0
ДхШхВ, мм	27х7,5х44	48х8х49	50х9,5х44	52х9,5х47	49х11х69	26х7,5х22	27х5х24
Затиск	Гвинт	Гвинт	Гвинт	Гвинт	Гвинт	Гвинт	Пружина

Приладдя та аксесуари

■ TS - DIN-рейки

TS 35 x 7,5							TS 35 x 15			
										
										
Артикул	2026.0	2094.0	2704.0	4562.0	4563.0	2710.0	2027.0	2095.0	4566.0	4561.0
Перфорація	-	5,2x18	6,2x18	-	5,2x18	-	-	5,2x18	6,2x18	-
Матеріал	Сталь	Сталь	Сталь	Оцинк.ст.	Оцинк.ст.	Алюміній	Сталь	Сталь	Сталь	Оцинк.ст.

TS 35 x 15				TS 32		TS 15				
										
										
Артикул	4564.0	2038.0	2039.0	2372.0	2025.0	2093.0	2091.0	2092.0	2711.0	2378.0
Перфорація	5,2x18	-	5,2x18	-	-	5,2x18	-	4,2x12	-	4,2x12
Матеріал	Оцинк.ст.	Сталь	Сталь	ПВХ	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Алюміній	Алюміній







■ Збірні шини

Збірна шина, латунь	Ssch 10x3 MS 2128.0	Ssch 10x3 MS 2128.0	Ssch 10x3 MS 2128.0	Ssch 10x3 MS 2128.0	Ssch 10x3 MS 2128.0
Збірна шина, мідь	Ssch 10x3 CU 2129.0	Ssch 10x3 CU 2129.0	Ssch 10x3 CU 2129.0	Ssch 10x3 CU 2129.0	Ssch 10x3 CU 2129.0

■ Кронштейни сталі для кріплення рейки TSTW/TST

	TSTW/M6	TSTW/M5	TSTW/F/M6	TSTW/F/M5	TST/M6	TST/M5	
							
Артикул	2303.0	2414.0	2563.0	2564.0	2737.0	2736.0	
Висота, мм	48	48	32	32	20	20	
Гвинт	BS M6x12/15 2304.0	BS M5x8/15 2415.0	BS M6x12/15 2304.0	BS M5x8/15 2415.0	BS M6x12/15 2304.0	BS M5x8/15 2415.0	

■ Тримачі маркування

Для клем / фіксаторів	Для всіх гвинтових ≥ 5мм			Для всіх пружинних ≥ 5мм			ES ... ZES 35	ES ... ZES 35	ES.../2/K ES.../K/ST ZES 35
Тримачі поворотні	SchT 4/8	SchT 6/12	SchT 7	ZSchT 1	ZSchT 2	ZSchT 3	ZSchT 4	ZSchT 5	
									
Артикул	2528.0	2529.0	2504.0 коротк. 2361.0 довгий	3773.0	3774.0	3775.0	3776.0	3777.0	
Для клем/фіксаторів	RK2,5-4 RK6-10	ES.../2/K ES.../K/ST	ES.../2/K ES.../K/ST	ES.../K/ST	ES.../2/K ES.../K/ST ZES 35/2	ES.../2/K ES.../K/ST ZES 35	--	--	
Тримачі фіксовані	SchT 12	SchT 2	SchT 9	SchT 10	SchT 11	ZSchT 6	GT 1	GT 2	
									
Артикул	2531.0	2888.0	3749.0	3809.0	2530.0	3807.0	3783.0	3784.0	

Приладдя та аксесуари

Плавкі запобіжники

■ Скляні



Слабострумні плавкі запобіжники 5x20мм, 250 В, інерційні



Слабострумні плавкі запобіжники 5x20мм, 250 В, швидкодіючі



Слабострумні плавкі запобіжники 6,3 x 32мм, 250В / 400В / 500В, інерційні



Слабострумні плавкі запобіжники 6,3 x 32мм, 250В / 400В / 500В, швидкодіючі

Номинальний струм А	Артикул	Ном. розв. здатність А С	Пад. напруги мВ	Потужність втрат Вт	Інтеграл плавл. А2s
0,032	2912.0	35 'L'	3000	0,2	0,01
0,040	2913.0	35 'L'	2000	0,2	0,2
0,050	2914.0	35 'L'	1500	0,2	0,035
0,063	2915.0	35 'L'	1000	0,2	0,05
0,080	2916.0	35 'L'	800	0,2	0,12
0,100	2917.0	35 'L'	700	0,3	0,16
0,125	2918.0	35 'L'	600	0,3	0,24
0,160	2919.0	35 'L'	600	0,3	0,4
0,200	2920.0	35 'L'	500	0,3	0,7
0,250	2921.0	35 'L'	400	0,2	1,4
0,315	2922.0	35 'L'	140	0,2	0,35
0,400	2923.0	35 'L'	130	0,2	0,49
0,500	2924.0	35 'L'	120	0,2	0,9
0,630	2925.0	35 'L'	110	0,2	1,4
0,800	2926.0	35 'L'	100	0,3	3,2
1,00	2927.0	35 'L'	90	0,3	6,5
1,25	2928.0	35 'L'	80	0,3	5
1,60	2929.0	35 'L'	80	4	10
2,00	2930.0	35 'L'	80	0,5	20
2,50	2931.0	35 'L'	80	0,6	26
3,15	2932.0	35 'L'	80	0,6	44
4,00	2933.0	40 'L'	80	0,8	72
5,00	2934.0	50 'L'	80	1,2	130
6,30	2935.0	63 'L'	70	1,3	230
8,00	2936.0	80 'L'	70	1,8	240
10,00	2937.0	100 'L'	70	2,4	380
Загальні характеристики:					
		0,032-0,1	0,125-10		
1,5*In	мін.	1ч	1ч		
2,1*In	макс.	2мин	2мин		
2,75*In	мін.	200мс	600мс		
2,75*In	макс.	10с	10с		
4*In	мін.	40мс	150мс		
4*In	макс.	3с	3с		
10*In	мін.	10мс	20мс		
10*In	макс.	300мс	300мс		

Артикул	Ном. розв. здатність А С	Пад. напруги мВ	Потужність втрат Вт	Інтеграл плавл. А2s
2891.0	35 'L'	10000	0,8	0,0001
2892.0	35 'L'	8000	0,8	0,0002
2893.0	35 'L'	3500	0,4	0,0004
2894.0	35 'L'	3500	0,5	0,0007
2895.0	35 'L'	2500	0,5	0,0017
2896.0	35 'L'	2200	0,6	0,0022
2897.0	35 'L'	350	0,2	0,01
2898.0	35 'L'	310	0,2	0,02
2899.0	35 'L'	290	0,2	0,037
2900.0	35 'L'	280	0,3	0,073
2901.0	35 'L'	230	0,3	0,16
2902.0	35 'L'	200	0,3	0,31
2903.0	35 'L'	160	0,3	0,16
2904.0	35 'L'	140	0,3	0,39
2905.0	35 'L'	130	0,4	0,8
2406.0	35 'L'	130	0,5	1,5
2906.0	35 'L'	120	0,6	2
2907.0	35 'L'	120	0,7	4,1
2407.0	35 'L'	120	0,8	6,2
2908.0	35 'L'	120	1	11
2909.0	35 'L'	120	1,2	20
2408.0	40 'L'	100	1,4	25
2938.0	50 'L'	100	1,7	42
2409.0	63 'L'	100	2	79
2910.0	80 'L'	100	2,2	125
2911.0	100 'L'	100	2,4	220
		0,032-0,1	0,125-10	
мін.	1ч		1ч	
макс.	30мін		30 хв.	
мін.	10мс		50мс	
макс.	500мс		2с	
мін.	3мс		10мс	
макс.	100мс		300мс	
мін.	-		-	
макс.	300мс		300мс	

Артикул	Ном. розв. здатність А С	Пад. напруги мВ	Потужність втрат Вт	Інтеграл плавл. А2s
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4950.0	cosφ=0,3 @400 V AC / 10 kA cosφ=1 @500 V AC / 1,5 kA	3600	1,3	0,05
4951.0		3400	1,4	0,08
4952.0		3000	1,5	0,12
4953.0		2500	1,6	0,2
4954.0		2000	1,7	0,35
4955.0		1800	1,8	0,5
4956.0		1600	2	0,8
4957.0		450	0,6	0,35
4958.0		400	0,7	0,49
4959.0		350	0,8	0,9
4960.0	350	0,9	1,4	
4961.0	300	1	3,2	
4962.0	200	1,1	5,2	
4963.0	180	1,2	10	
4964.0	160	1,3	19	
4965.0	150	1,4	37	
4966.0	140	1,5	68	
4967.0	135	2,2	80	
4968.0	110	2,2	215	
4969.0	110	2,6	370	
4970.0	100	3	620	
		0,032-0,1 0,125-10		
мін.	1ч	1ч		
макс.	30 хв.	30 хв.		
мін.	400мс	400мс		
макс.	80с	80с		
мін.	95мс	150мс		
макс.	5с	5с		
мін.	10мс	20мс		
макс.	300мс	300мс		

Артикул	Ном. розв. здатність А С	Пад. напруги мВ	Потужність втрат Вт	Інтеграл плавл. А2s
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4971	1,5 kA @500 V AC cosφ=1 / 10 kA @400 V AC cosφ=0,3	7000	2,5	0,0015
4972		6500	2,9	0,0035
4973		6000	3,4	0,0085
4974		1000	0,9	0,036
4975		900	1	0,07
4976		800	1,1	0,19
4977		700	1,3	0,35
4978		600	1,4	0,49
4979		400	1,2	0,4
4980		300	1,3	0,8
4981		300	1,4	1,5
4982		280	1,6	2,5
4983		260	1,8	5
4984	240	2,3	9	
4985	220	2,6	18	
4986	190	2,9	40	
4987	170	3,2	80	
4988	160	3,7	150	
4989	150	4	240	
		0,032-0,1	0,125-10	
мін.		1ч	1ч	
макс.		30 хв.	30 хв.	
мін.		20мс	100мс	
макс.		1,5с	5с	
мін.		8мс	20мс	
макс.		400мс	1с	
мін.		-	-	
макс.		20мс	50мс	

SPELSBERG

THEBEN

DOEPKE

FTG



NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP

Маркування

Властивості матеріалів

Поліамід PA 6.6 - Висока міцність - Стійкий до старіння - Без галогенів і фосфатів - Стійкий до УФ - випромінювання та органічних розчинників - Від -40 до + 120 ° C  SB, PMC, Maxicard, AS, тримачі маркування	ПВХ полівінілхлорид - Довговічний 3 галогенами 3 пластифікаторами - Стійкий до солей, кислот, лугів та атмосферних впливів - Міцний та еластичний - Від -30 до +80°C  КВН, КВН-S, КВН-C, КН, КSH, КНЕ	ZEREX - Поліуретанова суміш на основі поліефірів - Без галогенів - Не виділяє дим та токсичні речовини - Від -30 до +90°C  КНЗ	Неіржавіюча сталь - Містить 17% хрому, 11% нікелю, 2% молібдену - Стійка до вологи, солей та кислот - Від -80 до +500°C  MPS, MPS H, CTS	Поліестер - Ударостійкий - Стійкий до хімікатів, слабких кислот, солей та розчинників - Стійкий до УФ - випромінювання - Без усадки - Від -40 до +125°C  ККЕ, ГКЕ
---	--	--	--	---

Системи швидкого маркування

Система швидкого маркування AS 3/10

Марк. символ	Артикул	Марк. символ	Артикул	Марк. символ	Артикул	Марк. символ	Артикул
0	2573.0000	A	2573.0200	K	2573.0210	U	2573.0220
1	2573.0001	B	2573.0201	L	2573.0211	V	2573.0221
2	2573.0002	C	2573.0202	M	2573.0212	W	2573.0222
3	2573.0003	D	2573.0203	N	2573.0213	X	2573.0223
4	2573.0004	E	2573.0204	O	2573.0214	Y	2573.0224
5	2573.0005	F	2573.0205	P	2573.0215	Z	2573.0225
6	2573.0006	G	2573.0206	Q	2573.0216	☉	2573.0407
7	2573.0007	H	2573.0207	R	2573.0217	~	2573.0408
8	2573.0008	I	2573.0208	S	2573.0218	+	2573.0419
9	2573.0009	J	2573.0209	T	2573.0219	-	2573.0420

порожня 2571.0

Варіанти кольорів: 0 5 3 1 8 9


стандартний колір: чорні символи на білих шильдиках, кольорове маркування поставляється порожнім

- для маркування клем усіх типів шириною більше 5 мм
- односимвольне маркування
- можливість підбору будь-якої комбінації
- можливість установки на клему від 2 до 4 шильдиків, на утримувачі SchT - від 3 до 12



Маркування So, нанесення - по індивідуальним вимогам

Ширина	Артикул
5 мм	2431.7
6 мм	2036.7
7 мм	2941.7



- для маркування клем усіх типів
- шильдики шириною 5 (SB 5), 6 (SB 6) або 8 (SB 8) мм з'єднані смужкою

Варіанти кольорів: 0 5 3 1 8 9

стандартний колір: чорні символи на білих шильдиках, кольорове маркування поставляється порожнім

Система швидкого маркування SB: 5 мм та 6 мм

Символ	5 мм (FW)	5 мм (FS)	6 мм (FW)	6 мм (FS)	Символ	5 мм (FW)	5 мм (FS)	6 мм (FW)	6 мм (FS)	Символ	5 мм (FW)	5 мм (FS)	6 мм (FW)	6 мм (FS)
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

FW					горизонтальні символи по зростанню										FS					вертикальні символи по зростанню									
Порожня	2430.0				2035.0				R1;S1;T1		2404.0011	2472.0011	2989.0011	2990.0011	R;S;T;N;☉		2471.0002	2473.0002	2040.0002	2149.0002									
1-10	2431.0001	2433.0001	2036.0001	2037.0001	R2;S2;T2		2404.0012	2472.0012	2989.0012	2990.0012	L1;L2;L3;N;PE		2471.0003	2473.0003	2040.0003	2149.0003													
11-20	2431.0002	2433.0002	2036.0002	2037.0002	R3;S3;T3		2404.0013	2472.0013	2989.0013	2990.0013	L1;L2;L3;N;☉		2471.0004	2473.0004	2040.0004	2149.0004													
21-30	2431.0003	2433.0003	2036.0003	2037.0003	R4;S4;T4		2404.0014	2472.0014	2989.0014	2990.0014	R;S;T;N;☉		2471.0002	2473.0002	2040.0002	2149.0002													
31-40	2431.0004	2433.0004	2036.0004	2037.0004	R5;S5;T5		2404.0015	2472.0015	2989.0015	2990.0015	L1;L2;L3;N;PE		2471.0003	2473.0003	2040.0003	2149.0003													
41-50	2431.0005	2433.0005	2036.0005	2037.0005	R6;S6;T6		2404.0016	2472.0016	2989.0016	2990.0016	L1;L2;L3;N;☉		2471.0004	2473.0004	2040.0004	2149.0004													
51-60	2431.0006	2433.0006	2036.0006	2037.0006	R7;S7;T7		2404.0017	2472.0017	2989.0017	2990.0017	Варіанти кольорів: 																		
61-70	2431.0007	2433.0007	2036.0007	2037.0007	R8;S8;T8		2404.0018	2472.0018	2989.0018	2990.0018																			
71-80	2431.0008	2433.0008	2036.0008	2037.0008	R9;S9;T9		2404.0019	2472.0019	2989.0019	2990.0019																			
81-90	2431.0009	2433.0009	2036.0009	2037.0009	R10;S10;T10		2404.0020	2472.0020	2989.0020	2990.0020																			
91-100	2431.0010	2433.0010	2036.0010	2037.0010	U1;V1;W1		2404.0021	2472.0021	2989.0021	2990.0021																			
X1;Y1;Z1	2404.0001	2472.0001	2989.0001	2990.0001	U2;V2;W2		2404.0022	2472.0022	2989.0022	2990.0022	стандартний колір: чорні символи на білих шильдиках, кольорове маркування поставляється порожнім																		
X2;Y2;Z2	2404.0002	2472.0002	2989.0002	2990.0002	U3;V3;W3		2404.0023	2472.0023	2989.0023	2990.0023																			
X3;Y3;Z3	2404.0003	2472.0003	2989.0003	2990.0003	U4;V4;W4		2404.0024	2472.0024	2989.0024	2990.0024																			
X4;Y4;Z4	2404.0004	2472.0004	2989.0004	2990.0004	U5;V5;W5		2404.0025	2472.0025	2989.0025	2990.0025																			
X5;Y5;Z5	2404.0005	2472.0005	2989.0005	2990.0005	U6;V6;W6		2404.0026	2472.0026	2989.0026	2990.0026																			
X6;Y6;Z6	2404.0006	2472.0006	2989.0006	2990.0006	U7;V7;W7		2404.0027	2472.0027	2989.0027	2990.0027																			
X7;Y7;Z7	2404.0007	2472.0007	2989.0007	2990.0007	U8;V8;W8		2404.0028	2472.0028	2989.0028	2990.0028																			
X8;Y8;Z8	2404.0008	2472.0008	2989.0008	2990.0008	U9;V9;W9		2404.0029	2472.0029	2989.0029	2990.0029																			
X9;Y9;Z9	2404.0009	2472.0009	2989.0009	2990.0009	U10;V10;W10		2404.0030	2472.0030	2989.0030	2990.0030																			
X10;Y10;Z10	2404.0010	2472.0010	2989.0010	2990.0010	U;V;W;N;PE		2471.0001	2473.0001	2040.0001	2149.0001																			

Варіанти кольорів: 0 5 3 1 8 9

стандартний колір: чорні символи на білих шильдиках, кольорове маркування поставляється порожнім

Системи маркування

■ Система швидкого маркування SB: 5 мм та 6 мм


	5 мм (GW)	5 мм (GS)	6 мм (GW)	6 мм (GS)	Символ	5 мм (GW)	5 мм (GS)	6 мм (GW)	6 мм (GS)	Символ	5 мм (GW)	5 мм (GS)	6 мм (GW)	6 мм (GS)					
GW					однакові горизонтальні символи					GS					однакові вертикальні символи				
0	2432.0000	2434.0000	2102.0000	2103.0000	51	2432.0051	2434.0051	2102.0051	2103.0051	A	2474.0001	2475.0001	2157.0001	2161.0001					
1	2432.0001	2434.0001	2102.0001	2103.0001	52	2432.0052	2434.0052	2102.0052	2103.0052	B	2474.0002	2475.0002	2157.0002	2161.0002					
2	2432.0002	2434.0002	2102.0002	2103.0002	53	2432.0053	2434.0053	2102.0053	2103.0053	C	2474.0003	2475.0003	2157.0003	2161.0003					
3	2432.0003	2434.0003	2102.0003	2103.0003	54	2432.0054	2434.0054	2102.0054	2103.0054	D	2474.0004	2475.0004	2157.0004	2161.0004					
4	2432.0004	2434.0004	2102.0004	2103.0004	55	2432.0055	2434.0055	2102.0055	2103.0055	E	2474.0005	2475.0005	2157.0005	2161.0005					
5	2432.0005	2434.0005	2102.0005	2103.0005	56	2432.0056	2434.0056	2102.0056	2103.0056	F	2474.0006	2475.0006	2157.0006	2161.0006					
6	2432.0006	2434.0006	2102.0006	2103.0006	57	2432.0057	2434.0057	2102.0057	2103.0057	G	2474.0007	2475.0007	2157.0007	2161.0007					
7	2432.0007	2434.0007	2102.0007	2103.0007	58	2432.0058	2434.0058	2102.0058	2103.0058	H	2474.0008	2475.0008	2157.0008	2161.0008					
8	2432.0008	2434.0008	2102.0008	2103.0008	59	2432.0059	2434.0059	2102.0059	2103.0059	I	2474.0009	2475.0009	2157.0009	2161.0009					
9	2432.0009	2434.0009	2102.0009	2103.0009	60	2432.0060	2434.0060	2102.0060	2103.0060	J	2474.0010	2475.0010	2157.0010	2161.0010					
10	2432.0010	2434.0010	2102.0010	2103.0010	61	2432.0061	2434.0061	2102.0061	2103.0061	K	2474.0011	2475.0011	2157.0011	2161.0011					
11	2432.0011	2434.0011	2102.0011	2103.0011	62	2432.0062	2434.0062	2102.0062	2103.0062	L	2474.0012	2475.0012	2157.0012	2161.0012					
12	2432.0012	2434.0012	2102.0012	2103.0012	63	2432.0063	2434.0063	2102.0063	2103.0063	M	2474.0013	2475.0013	2157.0013	2161.0013					
13	2432.0013	2434.0013	2102.0013	2103.0013	64	2432.0064	2434.0064	2102.0064	2103.0064	N	2474.0014	2475.0014	2157.0014	2161.0014					
14	2432.0014	2434.0014	2102.0014	2103.0014	65	2432.0065	2434.0065	2102.0065	2103.0065	O	2474.0015	2475.0015	2157.0015	2161.0015					
15	2432.0015	2434.0015	2102.0015	2103.0015	66	2432.0066	2434.0066	2102.0066	2103.0066	P	2474.0016	2475.0016	2157.0016	2161.0016					
16	2432.0016	2434.0016	2102.0016	2103.0016	67	2432.0067	2434.0067	2102.0067	2103.0067	Q	2474.0017	2475.0017	2157.0017	2161.0017					
17	2432.0017	2434.0017	2102.0017	2103.0017	68	2432.0068	2434.0068	2102.0068	2103.0068	R	2474.0018	2475.0018	2157.0018	2161.0018					
18	2432.0018	2434.0018	2102.0018	2103.0018	69	2432.0069	2434.0069	2102.0069	2103.0069	S	2474.0019	2475.0019	2157.0019	2161.0019					
19	2432.0019	2434.0019	2102.0019	2103.0019	70	2432.0070	2434.0070	2102.0070	2103.0070	T	2474.0020	2475.0020	2157.0020	2161.0020					
20	2432.0020	2434.0020	2102.0020	2103.0020	71	2432.0071	2434.0071	2102.0071	2103.0071	U	2474.0021	2475.0021	2157.0021	2161.0021					
21	2432.0021	2434.0021	2102.0021	2103.0021	72	2432.0072	2434.0072	2102.0072	2103.0072	V	2474.0022	2475.0022	2157.0022	2161.0022					
22	2432.0022	2434.0022	2102.0022	2103.0022	73	2432.0073	2434.0073	2102.0073	2103.0073	W	2474.0023	2475.0023	2157.0023	2161.0023					
23	2432.0023	2434.0023	2102.0023	2103.0023	74	2432.0074	2434.0074	2102.0074	2103.0074	X	2474.0024	2475.0024	2157.0024	2161.0024					
24	2432.0024	2434.0024	2102.0024	2103.0024	75	2432.0075	2434.0075	2102.0075	2103.0075	Y	2474.0025	2475.0025	2157.0025	2161.0025					
25	2432.0025	2434.0025	2102.0025	2103.0025	76	2432.0076	2434.0076	2102.0076	2103.0076	Z	2474.0026	2475.0026	2157.0026	2161.0026					
26	2432.0026	2434.0026	2102.0026	2103.0026	77	2432.0077	2434.0077	2102.0077	2103.0077	PE	2474.0027	2475.0027	2157.0027	2161.0027					
27	2432.0027	2434.0027	2102.0027	2103.0027	78	2432.0078	2434.0078	2102.0078	2103.0078	PEN	2474.0028	2475.0028	2157.0028	2161.0028					
28	2432.0028	2434.0028	2102.0028	2103.0028	79	2432.0079	2434.0079	2102.0079	2103.0079	MP	2474.0029	2475.0029	2157.0029	2161.0029					
29	2432.0029	2434.0029	2102.0029	2103.0029	80	2432.0080	2434.0080	2102.0080	2103.0080	SL	2474.0030	2475.0030	2157.0030	2161.0030					
30	2432.0030	2434.0030	2102.0030	2103.0030	81	2432.0081	2434.0081	2102.0081	2103.0081	T1	2474.0031	2475.0031	2157.0031	2161.0031					
31	2432.0031	2434.0031	2102.0031	2103.0031	82	2432.0082	2434.0082	2102.0082	2103.0082	T2	2474.0032	2475.0032	2157.0032	2161.0032					
32	2432.0032	2434.0032	2102.0032	2103.0032	83	2432.0083	2434.0083	2102.0083	2103.0083	T3	2474.0033	2475.0033	2157.0033	2161.0033					
33	2432.0033	2434.0033	2102.0033	2103.0033	84	2432.0084	2434.0084	2102.0084	2103.0084	+	2474.0034	2475.0034	2175.0001	2161.0034					
34	2432.0034	2434.0034	2102.0034	2103.0034	85	2432.0085	2434.0085	2102.0085	2103.0085	-	2474.0035	2475.0035	2175.0002	2161.0035					
35	2432.0035	2434.0035	2102.0035	2103.0035	86	2432.0086	2434.0086	2102.0086	2103.0086	~	2474.0036	2475.0036	2175.0003	2161.0036					
36	2432.0036	2434.0036	2102.0036	2103.0036	87	2432.0087	2434.0087	2102.0087	2103.0087	⬇	2474.0037	2475.0037	2175.0004	2161.0037					
37	2432.0037	2434.0037	2102.0037	2103.0037	88	2432.0088	2434.0088	2102.0088	2103.0088	⊕	2474.0038	2475.0038	2175.0005	2161.0038					
38	2432.0038	2434.0038	2102.0038	2103.0038	89	2432.0089	2434.0089	2102.0089	2103.0089	L1	2474.0039	2475.0039	2175.0039	2161.0039					
39	2432.0039	2434.0039	2102.0039	2103.0039	90	2432.0090	2434.0090	2102.0090	2103.0090	L2	2474.0040	2475.0040	2175.0040	2161.0040					
40	2432.0040	2434.0040	2102.0040	2103.0040	91	2432.0091	2434.0091	2102.0091	2103.0091	L3	2474.0041	2475.0041	2175.0041	2161.0041					
41	2432.0041	2434.0041	2102.0041	2103.0041	92	2432.0092	2434.0092	2102.0092	2103.0092	Варіанти кольорів:  стандартний колір: чорні символи на білих шильдиках, кольорове маркування поставляється порожнім									
42	2432.0042	2434.0042	2102.0042	2103.0042	93	2432.0093	2434.0093	2102.0093	2103.0093										
43	2432.0043	2434.0043	2102.0043	2103.0043	94	2432.0094	2434.0094	2102.0094	2103.0094										
44	2432.0044	2434.0044	2102.0044	2103.0044	95	2432.0095	2434.0095	2102.0095	2103.0095										
45	2432.0045	2434.0045	2102.0045	2103.0045	96	2432.0096	2434.0096	2102.0096	2103.0096										
46	2432.0046	2434.0046	2102.0046	2103.0046	97	2432.0097	2434.0097	2102.0097	2103.0097										
47	2432.0047	2434.0047	2102.0047	2103.0047	98	2432.0098	2434.0098	2102.0098	2103.0098										
48	2432.0048	2434.0048	2102.0048	2103.0048	99	2432.0099	2434.0099	2102.0099	2103.0099										
49	2432.0049	2434.0049	2102.0049	2103.0049	100	2432.0100	2434.0100	2102.0100	2103.0100										
50	2432.0050	2434.0050	2102.0050	2103.0050															

■ Система швидкого маркування SB: 8 мм

Символ	FW	FS	Символ	FW	FS	Символ	FW	FS	Символ	FW	FS	Символ	FW	FS
12345678 FW			12345678 FW			12345678 FW			12345678 FW			12345678 FW		
FW FS			FW FS			FW FS			FW FS			FW FS		
Порожня	2940.0		X10;Y10;Z10	9480.0010	9482.0010	0	9478.0000	9479.0000	H	9484.0008	9485.0008	T3	9484.0033	9485.0033
1-8	9476.0001	9477.0001	R1;S1;T1	9480.0011	9482.0011	1	9478.0001	9479.0001	I	9484.0009	9485.0009	+	9484.0034	9485.0034
9-16	9476.0002	9477.0002	R2;S2;T2	9480.0012	9482.0012	2	9478.0002	9479.0002	J	9484.0010	9485.0010	-	9484.0035	9485.0035
17-24	9476.0003	9477.0003	R3;S3;T3	9480.0013	9482.0013	3	9478.0003	9479.0003	K	9484.0011	9485.0011	~	9484.0036	9485.0036
25-32	9476.0004	9477.0004	R4;S4;T4	9480.0014	9482.0014	4	9478.0004	9479.0004	L	9484.0012	9485.0012	⬇	9484.0037	9485.0037
33-40	9476.0005	9477.0005	R5;S5;T5	9480.0015	9482.0015	5	9478.0005	9479.0005	M	9484.0013	9485.0013	⊕	9484.0038	9485.0038
41-48	9476.0006	9477.0006	R6;S6;T6	9480.0016	9482.0016	6	9478.0006	9479.0006	N	9484.0014	9485.0014			
49-56	9476.0007	9477.0007	R7;S7;T7	9480.0017	9482.0017	7	9478.0007	9479.0007	O	9484.0015	9485.0015			
57-64	9476.0008	9477.0008	R8;S8;T8	9480.0018	9482.0018	8	9478.0008	9479.0008	P	9484.0016	9485.0016			
65-72	9476.0009	9477.0009	R9;S9;T9	9480.0019	9482.0019	9	9478.0009	9479.0009	Q	9484.0017	9485.0017			
73-80	9476.0010	9477.0010	R10;S10;T10	9480.0020	9482.0020	X	9478.0010	9479.0010	R	9484.0018	9485.0018			
81-88	9476.0011	9477.0011	U1;V1;W1	9480.0021	9482.0021	PE	9478.0011	9479.0011	S	9484.0019	9485.0019			
89-96	9476.0012	9477.0012	U2;V2;W2	9480.0022	9482.0022	L1	9478.0012	9479.0012	T	9484.0020	9485.0020			
97-104	9476.0013	9477.0013	U3;V3;W3	9480.0023	9482.0023	L2	9478.0013	9479.0013	U	9484.0021	9485.0021			
105-112	9476.0014	9477.0014	U4;V4;W4	9480.0024	9482.0024	L3	9478.0014	9479.0014	V	9484.0022	9485.0022			
113-120	9476.0015	9477.0015	U5;V5;W5	9480.0025	9482.0025	N	9478.0015	9479.0015	W	9484.0023	9485.0023			
X1;Y1;Z1	9480.0001	9482.0001	U6;V6;W6	9480.0026	9482.0026	+	9478.0016	9479.0016	X	9484.0024	9485.0024			
X2;Y2;Z2	9480.0002	9482.0002	U7;V7;W7	9480.0027	9482.0027	-	9478.0017	9479.0017	Y	9484.0025	9485.0025			
X3;Y3;Z3	9480.0003	9482.0003	U8;V8;W8	9480.0028	9482.0028	A	9484.0001	9485.0001	Z	9484.0026	9485.0026			
X4;Y4;Z4	9480.0004	9482.0004	U9;V9;W9	9480.0029	9482.0029	B	9484.0002	9485.0002	PE	9484.0027	9485.0027			
X5;Y5;Z5	9480.0005	9482.0005	U10;V10;W10	9480.0030	9482.0030	C	9484.0003	9485.0003	PEN	9484.0028	9485.0028			
X6;Y6;Z6	9480.0006	9482.0006	U;V;W;N;PE	9481.0001	9483.0001	D	9484.0004	9485.0004	MP	9484.0029	9485.0029			
X7;Y7;Z7	9480.0007	9482.0007	R;S;T;N;⊕	9481.0002	9483.0002	E	9484.0005	9485.0005	SL	9484.0030	9485.0030			
X8;Y8;Z8	9480.0008	9482.0008	L1;L2;L3;N;PE	9481.0003	9483.0003	F	9484.0006	9485.0006	T1	9484.0031	9485.0031			
X9;Y9;Z9	9480.0009	9482.0009	L1;L2;L3;N;⊕	9481.0004	9483.0004	G	9484.0007	9485.0007	T2	9484.0032	9485.0032			

Пластини з маркувальними шильдиками

- для коротких (SB) і довгих (BSTR) послідовностей символів
- для клем шириною від 4; 5; 6 і 8 мм
- для клем інших виробників: Phoenix-Contact, Wago, Entelec




горизонтальні символи за зростанням



горизонтальні символи однакові



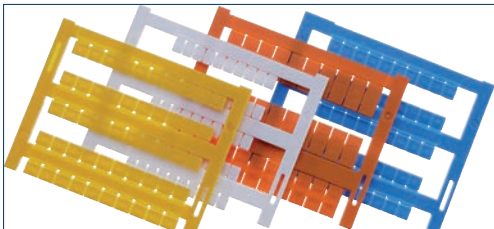
вертикальні символи за зростанням



вертикальні символи однакові

■ Pocked Maxicard (PMC)

Символ	PMC SB 4/50 FW...	PMC SB 4/50 FS...	PMC SB 5/50 FW...	PMC SB 5/50 FS...	PMC SB 6/50 FW...	PMC SB 6/50 FS...
Порожня	4820.7	--	4600.7	--	4702.7	--
1-10	4822.7	4859.7	4601.7	4636.7	4703.7	4738.7
11-20	4823.7	4860.7	4602.7	4637.7	4704.7	4739.7
21-30	4824.7	4861.7	4603.7	4638.7	4705.7	4740.7
31-40	4825.7	4862.7	4604.7	4639.7	4706.7	4741.7
41-50	4826.7	4863.7	4605.7	4640.7	4707.7	4742.7
51-60	4827.7	4864.7	4606.7	4641.7	4708.7	4743.7
61-70	4828.7	4865.7	4607.7	4642.7	4709.7	4744.7
71-80	4829.7	4866.7	4608.7	4643.7	4710.7	4745.7
81-90	4830.7	4867.7	4609.7	4644.7	4711.7	4746.7
91-100	4831.7	4868.7	4610.7	4645.7	4712.7	4747.7
1-50	4832.7	4869.7	4611.7	4646.7	4713.7	4748.7
51-100	4833.7	4870.7	4612.7	4647.7	4714.7	4749.7
101-150	4834.7	4871.7	4613.7	4648.7	4715.7	4750.7
151-200	4835.7	4872.7	4614.7	4649.7	4716.7	4751.7
201-250	4836.7	4873.7	4615.7	4650.7	4717.7	4752.7
251-300	4837.7	4874.7	4616.7	4651.7	4718.7	4753.7
301-350	4838.7	4875.7	4617.7	4652.7	4719.7	4754.7
351-400	4839.7	4876.7	4618.7	4653.7	4720.7	4755.7
401-450	4840.7	4877.7	4619.7	4654.7	4721.7	4756.7
451-500	4841.7	4878.7	4620.7	4655.7	4722.7	4757.7
501-550	4842.7	4879.7	4621.7	4656.7	4723.7	4758.7
551-600	4843.7	4880.7	4622.7	4657.7	4724.7	4759.7
601-650	4844.7	4881.7	4623.7	4658.7	4725.7	4760.7
651-700	4845.7	4882.7	4624.7	4659.7	4726.7	4761.7
701-750	4846.7	4883.7	4625.7	4660.7	4727.7	4762.7
751-800	4847.7	4884.7	4626.7	4661.7	4728.7	4763.7
801-850	4848.7	4885.7	4627.7	4662.7	4729.7	4764.7
851-900	4849.7	4886.7	4628.7	4663.7	4730.7	4765.7
901-950	4850.7	--	4629.7	--	4731.7	--
L1,L2,L3,N,PE	4851.7	4887.7	4630.7	4664.7	4732.7	4766.7
U1,V1,W1,N,PE	4852.7	4888.7	4631.7	4665.7	4733.7	4767.7
U1,V1,W1	4853.7	4889.7	4632.7	4666.7	4734.7	4768.7
U2,V2,W2,N,PE	4854.7	4890.7	4633.7	4667.7	4735.7	4769.7
U2,V2,W2	4855.7	4891.7	4634.7	4668.7	4736.7	4770.7
X1-X10	4856.7	4892.7	4635.7	4669.7	4737.7	4771.7
1,3,5-19	4857.7	4893.7	4818.7	4816.7	4810.7	4808.7
2,4,6-20	4858.7	4894.7	4817.7	4815.7	4809.7	4807.7



Символ	PMC SB 6/50 FW...	PMC SB 6/50 FS...
Порож.	--	--
101-110	9212.7	9262.7
111-120	9213.7	9263.7
121-130	9214.7	9264.7
131-140	9215.7	9265.7
141-150	9216.7	9266.7
151-160	9217.7	9267.7
161-170	9218.7	9268.7
171-180	9219.7	9269.7
181-190	9220.7	9270.7
191-200	9221.7	9271.7
201-210	9222.7	9272.7
211-220	9223.7	9273.7
221-230	9224.7	9274.7
231-240	9225.7	9275.7
241-250	9226.7	9276.7
251-260	9227.7	9277.7
261-270	9228.7	9278.7
271-280	9229.7	9279.7
281-290	9230.7	9280.7
291-300	9231.7	9281.7
301-310	9232.7	
311-320	9233.7	
321-330	9234.7	
331-340	9235.7	
341-350	9236.7	
351-360	9237.7	
361-370	9238.7	
371-380	9239.7	
381-390	9240.7	
391-400	9241.7	
401-410	9242.7	
411-420	9243.7	
421-430	9244.7	
431-440	9245.7	
441-450	9246.7	
451-460	9247.7	
461-470	9248.7	
471-480	9249.7	
481-490	9250.7	
491-500	9251.7	
501-510	9252.7	
511-520	9253.7	
521-530	9254.7	
531-540	9255.7	
541-550	9256.7	
551-560	9257.7	
561-570	9258.7	
571-580	9259.7	
581-590	9260.7	
591-600	9261.7	

Символ	PMC SB 8/40 FW...
Порож.	9323.7
1-8	9292.7
9-16	9293.7
17-24	9294.7
25-32	9295.7
33-40	9296.7
41-48	9297.7
49-56	9305.7
57-64	9298.7
65-72	9299.7
73-80	9300.7
81-88	9301.7
89-96	9302.7
97-104	9303.7
105-112	9305.7
113-120	9306.7
1-40	9289.7
41-80	9290.7
81-120	9291.7
FS...	
1-8	9307.7
9-16	9308.7
17-24	9309.7
25-32	9310.7
33-40	9311.7
41-48	9312.7
49-56	9313.7
57-64	9314.7
65-72	9315.7
73-80	9316.7
81-88	9317.7
89-96	9318.7
97-104	9319.7
105-112	9320.7
113-120	9321.7
1-40	9286.7
41-80	9287.7
81-120	9288.7

Символ	PMC BSTR 5/36 FW...	PMC BSTR 5/36 FS...
Порожня	9000.7	9324.7
1-12	9002.7	9037.7
13-24	9003.7	9038.7
25-36	9004.7	9039.7
37-48	9005.7	9040.7
49-60	9006.7	9041.7
61-72	9007.7	9042.7
73-84	9008.7	9043.7
85-96	9009.7	9044.7
97-108	9010.7	9045.7
109-120	9011.7	9046.7
1-36	9012.7	9047.7
37-72	9013.7	9048.7
73-108	9014.7	9049.7
109-144	9015.7	9050.7
145-180	9016.7	9051.7
181-216	9017.7	9052.7
217-252	9018.7	9053.7
253-288	9019.7	9054.7
289-324	9020.7	9055.7
325-360	9021.7	9056.7
361-396	9022.7	9057.7
397-432	9023.7	9058.7
433-468	9024.7	9059.7
469-504	9025.7	9060.7
505-540	9026.7	9061.7
541-576	9027.7	9062.7
577-612	9028.7	9063.7
613-648	9029.7	9064.7
649-684	9030.7	
L1,L2,L3,N,PE	9031.7	9065.7
U1,V1,W1,N,PE	9032.7	9066.7
U1,V1,W1	9033.7	9067.7
U2,V2,W2,N,PE	9034.7	9068.7
U2,V2,W2	9035.7	9069.7
X1-X12	9036.7	9070.7

Символ	PMC BSTR 6/30 FW...	PMC BSTR 6/30 FS...
Порожня	9106.7	--
1-10	9108.7	9143.7
11-20	9109.7	9144.7
21-30	9110.7	9145.7
31-40	9111.7	9146.7
41-50	9112.7	9147.7
51-60	9113.7	9148.7
61-70	9114.7	9149.7
71-80	9115.7	9150.7
81-90	9116.7	9151.7
91-100	9117.7	9152.7
31-60	9118.7	9153.7
31-60	9119.7	9154.7
61-90	9120.7	9155.7
91-120	9121.7	9156.7
121-150	9122.7	9157.7
151-180	9123.7	9158.7
181-210	9124.7	9159.7
211-240	9125.7	9160.7
241-270	9126.7	9161.7
271-300	9127.7	9162.7
301-330	9128.7	9163.7
331-360	9129.7	9164.7
361-390	9130.7	9165.7
391-420	9131.7	9166.7
421-450	9132.7	9167.7
451-480	9133.7	9168.7
481-510	9134.7	9169.7
511-540	9135.7	9170.7
541-570	9136.7	--
L1,L2,L3,N,PE	9137.7	9171.7
U1,V1,W1,N,PE	9138.7	9172.7
U1,V1,W1	9139.7	9173.7
U2,V2,W2,N,PE	9140.7	9174.7
U2,V2,W2	9141.7	9175.7
X1-X10	9142.7	9176.7

Тип	Площа	Кількість шильдиків у смужці	Кількість шильдиків у пластині
PMC SB 4/50	5 x 4	10	50
PMC SB 5/50	5 x 5	10	50
PMC SB 6/50	5 x 6	10	50
PMC BSTR 5/36	5 x 10	12	36
PMC BSTR 6/30	6 x 12	12	36
PMC SB 8/4	5 x 8	8	40

Символ	PMC SB 4/50 GW...	PMC SB 4/50 GS...	PMC SB 5/50 GW...	PMC SB 5/50 GS...	PMC SB 6/50 GW...	PMC SB 6/50 GS...	PMC BSTR 5/36 GW...	PMC BSTR 5/36 GS...	PMC BSTR 6/30 GW...	PMC BSTR 6/30 GS...
1	4895.7	4929.7	4670.7	4686.7	4772.7	4788.7	9071.7	9089.7	9177.7	9195.7
2	4896.7	4930.7	4671.7	4687.7	4773.7	4789.7	9072.7	9090.7	9178.7	9196.7
3	4897.7	4931.7	4672.7	4688.7	4774.7	4790.7	9073.7	9091.7	9179.7	9197.7
4	4898.7	4932.7	4673.7	4689.7	4775.7	4791.7	9074.7	9092.7	9180.7	9198.7
5	4899.7	4933.7	4674.7	4690.7	4776.7	4792.7	9075.7	9093.7	9181.7	9199.7
6	4916.7	4934.7	4675.7	4691.7	4777.7	4793.7	9076.7	9094.7	9182.7	9200.7
7	4917.7	4935.7	4676.7	4692.7	4778.7	4794.7	9077.7	9095.7	9183.7	9201.7
8	4918.7	4936.7	4677.7	4693.7	4779.7	4795.7	9078.7	9096.7	9184.7	9202.7
9	4919.7	4937.7	4678.7	4694.7	4780.7	4796.7	9079.7	9097.7	9185.7	9203.7
0	4920.7	4938.7	4679.7	4695.7	4781.7	4797.7	9080.7	9098.7	9186.7	9204.7
X	4921.7	4939.7	4680.7	4696.7	4782.7	4798.7	9081.7	9099.7	9187.7	9205.7
PE	4922.7	4940.7	4681.7	4697.7	4783.7	4799.7	9082.7	9100.7	9188.7	9206.7
L1	4923.7	4941.7	4682.7	4698.7	4784.7	4800.7	9083.7	9101.7	9189.7	9207.7
L2	4924.7	4942.7	4683.7	4699.7	4785.7	4801.7	9084.7	9102.7	9190.7	9208.7
L3	4925.7	4943.7	4684.7	4700.7	4786.7	4802.7	9085.7	9103.7	9191.7	9209.7
N	4926.7	4944.7	4685.7	4701.7	4787.7	4803.7	9086.7	9104.7	9192.7	9210.7
+	4927.7	--	4814.7	--	4806.7	--	9087.7	--	9193.7	--
-	4928.7	4945.7	4813.7	4812.7	4805.7	4804.7	9088.7	9105.7	9194.7	9211.7

Символ	PMC BSTR 8x12/21 FW...	PMC BSTR 8x12/21 FS...
Порожня	9410.7	--
1-21	9413.7	9423.7
22-42	9414.7	9424.7
43-63	9415.7	9425.7
64-84	9416.7	9426.7
85-105	9417.7	9427.7

Системи маркування

Маркування проводів і кабелів

■ MC ESS та MC GS з втулками KH/KHZ/KH E/KSH

- маркування провідників перетином до 70 мм²
- 5 варіантів довжини
- порожні або з маркуванням на індивідуальні вимоги (So)

- Спеціальний профіль втулок надійно утримує їх на кабелі
- Виконання KHS - з перфорацією для кріплення кабельними стяжками

	MC ESS 12/64	MC ESS 15/80	MC ESS 18/64	MC ESS 20/80	MC ESS 30/60	MC GS 7/20	MC KMC 4x12	MC KMC 4x21	MC KMC 4x30
Перетин/ діаметр кабелю, мм									
Артикул MC	3316.7	3317.7	3318.7	3319.7	3354.7	3329.7	9810.0	9812.0	9814.0
Розмір MC, мм	12x4	15x4	18x4	20x4	30x4	20x7	12x4,1	21x4,1	30x4,1
Кольори MC	7-5-3-1-8-9	7-5-3-1-8-9	7-5-3-1-8-9	7-5-3-1-8-9	7-5-3-1-8-9	7-5-3-1-8-9	7-5-3-1-8-9	7-5-3-1-8-9	7-5-3-1-8-9
Кабельные втулки для маркировки MC									
	0,25-1,5	KN 02/12	KN 02/15	KN 02/18	KN 02/21	KN 02/30	► Маркери MC KMC утримуються на кабелі замикаання половинкою		
	1,3-3,0	4900.0	4901.0	4902.0	4903.0	9390.0			
	1,5-4,0	KN 10/12	KN 10/15	KN 10/18	KN 10/21	KN 10/30			
	2,5-5,0	4904.0	4905.0	4906.0	4907.0	9391.0			
	2,5-16,0	KN 20/12	KN 20/15	KN 20/18	KN 20/21	KN 20/30			
	4,0-10,0	4908.0	4909.0	4910.0	4911.0	9392.0			
	16,0-70,0	KN 30/12	KN 30/15	KN 30/18	KN 30/21	KN 30/30			
	8,0-16,0	4912.0	4913.0	4914.0	4915.0	9393.0			
	0,25-1,5	KHZ 02/12	KHZ 02/15	KHZ 02/18	KHZ 02/21	---			
	1,3-3,0	5984.0	5985.0	5986.0	5987.0	---			
	1,5-4,0	KHZ 10/12	KHZ 10/15	KHZ 10/18	KHZ 10/21	---			
	2,5-5,0	5988.0	5989.0	5990.0	5991.0	---			
	2,5-16,0	KHZ 20/12	KHZ 20/15	KHZ 20/18	KHZ 20/21	---			
	4,0-10,0	5992.0	5993.0	5994.0	5995.0	---			
	16,0-70,0	KHZ 30/12	KHZ 30/15	KHZ 30/18	KHZ 30/21	---			
	8,0-16,0	5996.0	5997.0	5998.0	5999.0	---			
	0,1-0,5	KN E 0.5/12	KN E 0.5/15	KN E 0.5/18	KN E 0.5/21	KN E 0.5/30			
	0,3-2,2	9360.0	9361.0	9362.0	9363.0	9364.0			
	0,5-2,5	KN E 2.5/12	KN E 2.5/15	KN E 2.5/18	KN E 2.5/21	KN E 2.5/30			
	2,0-3,7	9365.0	9366.0	9367.0	9368.0	9369.0			
	2,5-4,0	KN E 4.0/12	KN E 4.0/15	KN E 4.0/18	KN E 4.0/21	KN E 4.0/30			
	3,5-4,3	9370.0	9371.0	9372.0	9373.0	9374.0			
	4,0-10,0	KN E 10.0/12	KN E 10.0/15	KN E 10.0/18	KN E 10.0/21	KN E 10.0/30			
	4,3-6,3	9375.0	9376.0	9377.0	9378.0	9379.0			
	10,0-25,0	KN E 25.0/12	KN E 25.0/15	KN E 25.0/18	KN E 25.0/21	KN E 25.0/30			
	6,0-10,0	9380.0	9381.0	9382.0	9383.0	9384.0			
	25,0-70,0	KN E 70.0/12	KN E 70.0/15	KN E 70.0/18	KN E 70.0/21	KN E 70.0/30			
	9,0-15,0	9385.0	9386.0	9387.0	9388.0	9389.0			
				KSH 6/33		KSH 4/30			
				2383.0		3896.0			
				6x33x1,5		6x33x1,5			
						KSH 11/33			
						2384.0			
						11x33x2,2			

■ MC KMS

- маркування провідників перетином від 16 мм²
- кріплення кабельними стяжками (1 або 2)
- порожні або з маркуванням на індивідуальні вимоги (So)

	MC KMS 10/23	MC KMS 11/60	MC KMS 14/23	MC KMS 15/24
Артикул	3303.7	3305.7	3304.7	3302.7
Розмір, мм	10x23	11x60	14x23	15x24
Кольори	7-5-3-1-8-9	7-5-3-1-8-9	7-5-3-1-8-9	7-5-3-1-8-9

■ Маркування кабельними стяжками KB і маркерами KKM

- маркування - приклеюванням етикеток GKE (самоклеючі, в рулонах або аркушах)

	KB 100 BF 25x8	KB 200 BF 25x8	KB 200 BF 28x13	KKM 34x10	KKM 45x20
Артикул	3189.0	3190.0	3191.0	3192.0	3193.0
Розмір стяжки, мм	100x2,5	200x2,5	200x4,6	34x10	45x20
Розмір бірки, мм	8x25	8x25	28,5x13	31x7	40x19
Наклейки					
	GKE 20/8 3903.8	GKE 20/8 3903.8	GKE 25/12 3904.8	GKE 30/6 3917.7	GKE 38/19 3909.8
	8-0-7	8-0-7	8-0-7	7	8-0-7
	GKE 20/8 A4 3922.8	GKE 20/8 A4 3922.8	GKE 26/10 A4 3924.8	---	---
	8-7	8-7	8-7	---	---

Маркувальні втулки

Символ	КВН 3		КВН 5		КВН 10		КВН 16		КВН-S	КН	КВН порожня (под запечатку)		
												Можливий друк на принтері	
	Перетин: 0,2-1,5 мм Довжина: 3 мм / 6 мм		Перетин: 1,5-4,0мм Довжина: 3 мм / 6 мм		Перетин: 2,5-16,0мм Довжина: 4мм / 6 мм		Перетин 16,0-70,0		Перетин: от 70,0 мм				
Тип	КВН 3/3		КВН 5/3		КВН 10/4		КВН 16/6		КВН-S 4				
К-ть в упак. порожня	200 шт.	1000 шт.	200 шт.	1000 шт.	100 шт.	250 шт.	20 шт.	100 шт.	500 шт.				
0	2631.0104	2142.0104	2633.0104	2146.0104	2638.0104	2148.0104	2640.0104	2691.0104	2671.0104				
1	2630.0000	2156.0000	2632.0000	2160.0000	2637.0000	2162.0000	2639.0000	2690.0000	2666.0000				
2	2630.0001	2156.0001	2632.0001	2160.0001	2637.0001	2162.0001	2639.0001	2690.0001	2666.0001				
3	2630.0002	2156.0002	2632.0002	2160.0002	2637.0002	2162.0002	2639.0002	2690.0002	2666.0002				
4	2630.0003	2156.0003	2632.0003	2160.0003	2637.0003	2162.0003	2639.0003	2690.0003	2666.0003				
5	2630.0004	2156.0004	2632.0004	2160.0004	2637.0004	2162.0004	2639.0004	2690.0004	2666.0004				
6	2630.0005	2156.0005	2632.0005	2160.0005	2637.0005	2162.0005	2639.0005	2690.0005	2666.0005				
7	2630.0006	2156.0006	2632.0006	2160.0006	2637.0006	2162.0006	2639.0006	2690.0006	2666.0006				
8	2630.0007	2156.0007	2632.0007	2160.0007	2637.0007	2162.0007	2639.0007	2690.0007	2666.0007				
9	2630.0008	2156.0008	2632.0008	2160.0008	2637.0008	2162.0008	2639.0008	2690.0008	2666.0008				
A	2630.0009	2156.0009	2632.0009	2160.0009	2637.0009	2162.0009	2639.0009	2690.0009	2666.0009				
B	2630.0200	2156.0200	2632.0200	2160.0200	2637.0200	2162.0200	2639.0200	2690.0200	2666.0200				
C	2630.0201	2156.0201	2632.0201	2160.0201	2637.0201	2162.0201	2639.0201	2690.0201	2666.0201				
D	2630.0202	2156.0202	2632.0202	2160.0202	2637.0202	2162.0202	2639.0202	2690.0202	2666.0202				
E	2630.0203	2156.0203	2632.0203	2160.0203	2637.0203	2162.0203	2639.0203	2690.0203	2666.0203				
F	2630.0204	2156.0204	2632.0204	2160.0204	2637.0204	2162.0204	2639.0204	2690.0204	2666.0204				
G	2630.0205	2156.0205	2632.0205	2160.0205	2637.0205	2162.0205	2639.0205	2690.0205	2666.0205				
H	2630.0206	2156.0206	2632.0206	2160.0206	2637.0206	2162.0206	2639.0206	2690.0206	2666.0206				
I	2630.0207	2156.0207	2632.0207	2160.0207	2637.0207	2162.0207	2639.0207	2690.0207	2666.0207				
J	2630.0208	2156.0208	2632.0208	2160.0208	2637.0208	2162.0208	2639.0208	2690.0208	2666.0208				
K	2630.0209	2156.0209	2632.0209	2160.0209	2637.0209	2162.0209	2639.0209	2690.0209	2666.0209				
L	2630.0210	2156.0210	2632.0210	2160.0210	2637.0210	2162.0210	2639.0210	2690.0210	2666.0210				
M	2630.0211	2156.0211	2632.0211	2160.0211	2637.0211	2162.0211	2639.0211	2690.0211	2666.0211				
N	2630.0212	2156.0212	2632.0212	2160.0212	2637.0212	2162.0212	2639.0212	2690.0212	2666.0212				
O	2630.0213	2156.0213	2632.0213	2160.0213	2637.0213	2162.0213	2639.0213	2690.0213	2666.0213				
P	2630.0214	2156.0214	2632.0214	2160.0214	2637.0214	2162.0214	2639.0214	2690.0214	2666.0214				
Q	2630.0215	2156.0215	2632.0215	2160.0215	2637.0215	2162.0215	2639.0215	2690.0215	2666.0215				
R	2630.0216	2156.0216	2632.0216	2160.0216	2637.0216	2162.0216	2639.0216	2690.0216	2666.0216				
S	2630.0217	2156.0217	2632.0217	2160.0217	2637.0217	2162.0217	2639.0217	2690.0217	2666.0217				
T	2630.0218	2156.0218	2632.0218	2160.0218	2637.0218	2162.0218	2639.0218	2690.0218	2666.0218				
U	2630.0219	2156.0219	2632.0219	2160.0219	2637.0219	2162.0219	2639.0219	2690.0219	2666.0219				
V	2630.0220	2156.0220	2632.0220	2160.0220	2637.0220	2162.0220	2639.0220	2690.0220	2666.0220				
W	2630.0221	2156.0221	2632.0221	2160.0221	2637.0221	2162.0221	2639.0221	2690.0221	2666.0221				
X	2630.0222	2156.0222	2632.0222	2160.0222	2637.0222	2162.0222	2639.0222	2690.0222	2666.0222				
Y	2630.0223	2156.0223	2632.0223	2160.0223	2637.0223	2162.0223	2639.0223	2690.0223	2666.0223				
Z	2630.0224	2156.0224	2632.0224	2160.0224	2637.0224	2162.0224	2639.0224	2690.0224	2666.0224				
a	2630.0225	2156.0225	2632.0225	2160.0225	2637.0225	2162.0225	2639.0225	2690.0225	2666.0225				
b	2630.0300	2156.0300	2632.0300	2160.0300	2637.0300	2162.0300	2639.0300	2690.0300	2666.0300				
c	2630.0301	2156.0301	2632.0301	2160.0301	2637.0301	2162.0301	2639.0301	2690.0301	2666.0301				
d	2630.0302	2156.0302	2632.0302	2160.0302	2637.0302	2162.0302	2639.0302	2690.0302	2666.0302				
e	2630.0303	2156.0303	2632.0303	2160.0303	2637.0303	2162.0303	2639.0303	2690.0303	2666.0303				
f	2630.0304	2156.0304	2632.0304	2160.0304	2637.0304	2162.0304	2639.0304	2690.0304	2666.0304				
g	2630.0305	2156.0305	2632.0305	2160.0305	2637.0305	2162.0305	2639.0305	2690.0305	2666.0305				
h	2630.0306	2156.0306	2632.0306	2160.0306	2637.0306	2162.0306	2639.0306	2690.0306	2666.0306				
i	2630.0307	2156.0307	2632.0307	2160.0307	2637.0307	2162.0307	2639.0307	2690.0307	2666.0307				
j	2630.0308	2156.0308	2632.0308	2160.0308	2637.0308	2162.0308	2639.0308	2690.0308	2666.0308				
k	2630.0309	2156.0309	2632.0309	2160.0309	2637.0309	2162.0309	2639.0309	2690.0309	2666.0309				
l	2630.0310	2156.0310	2632.0310	2160.0310	2637.0310	2162.0310	2639.0310	2690.0310	2666.0310				
m	2630.0311	2156.0311	2632.0311	2160.0311	2637.0311	2162.0311	2639.0311	2690.0311	2666.0311				
n	2630.0312	2156.0312	2632.0312	2160.0312	2637.0312	2162.0312	2639.0312	2690.0312	2666.0312				
o	2630.0313	2156.0313	2632.0313	2160.0313	2637.0313	2162.0313	2639.0313	2690.0313	2666.0313				
p	2630.0314	2156.0314	2632.0314	2160.0314	2637.0314	2162.0314	2639.0314	2690.0314	2666.0314				
q	2630.0315	2156.0315	2632.0315	2160.0315	2637.0315	2162.0315	2639.0315	2690.0315	2666.0315				
r	2630.0316	2156.0316	2632.0316	2160.0316	2637.0316	2162.0316	2639.0316	2690.0316	2666.0316				
s	2630.0317	2156.0317	2632.0317	2160.0317	2637.0317	2162.0317	2639.0317	2690.0317	2666.0317				
t	2630.0318	2156.0318	2632.0318	2160.0318	2637.0318	2162.0318	2639.0318	2690.0318	2666.0318				
u	2630.0319	2156.0319	2632.0319	2160.0319	2637.0319	2162.0319	2639.0319	2690.0319	2666.0319				
v	2630.0320	2156.0320	2632.0320	2160.0320	2637.0320	2162.0320	2639.0320	2690.0320	2666.0320				
w	2630.0321	2156.0321	2632.0321	2160.0321	2637.0321	2162.0321	2639.0321	2690.0321	2666.0321				
x	2630.0322	2156.0322	2632.0322	2160.0322	2637.0322	2162.0322	2639.0322	2690.0322	2666.0322				
y	2630.0323	2156.0323	2632.0323	2160.0323	2637.0323	2162.0323	2639.0323	2690.0323	2666.0323				
z	2630.0324	2156.0324	2632.0324	2160.0324	2637.0324	2162.0324	2639.0324	2690.0324	2666.0324				
+RD	2630.0325	2156.0325	2632.0325	2160.0325	2637.0325	2162.0325	2639.0325	2690.0325	2666.0325				
-BU	2630.0400	2156.0400	2632.0400	2160.0400	2637.0400	2162.0400	2639.0400	2690.0400	2666.0400				
/	2630.0401	2156.0401	2632.0401	2160.0401	2637.0401	2162.0401	2639.0401	2690.0401	2666.0401				
.	2630.0402	2156.0402	2632.0402	2160.0402	2637.0402	2162.0402	2639.0402	2690.0402	2666.0402				
.	2630.0403	2156.0403	2632.0403	2160.0403	2637.0403	2162.0403	2639.0403	2690.0403	2666.0403				
.	2630.0404	2156.0404	2632.0404	2160.0404	2637.0404	2162.0404	2639.0404	2690.0404	2666.0404				
=	2630.0405	2156.0405	2632.0405	2160.0405	2637.0405	2162.0405	2639.0405	2690.0405	2666.0405				
з	2630.0406	2156.0406	2632.0406	2160.0406	2637.0406	2162.0406	2639.0406	2690.0406	2666.0406				
з	2630.0407	2156.0407	2632.0407	2160.0407	2637.0407	2162.0407	2639.0407	2690.0407	2666.0407				
~	2630.0408	2156.0408	2632.0408	2160.0408	2637.0408	2162.0408	2639.0408	2690.0408	2666.0408				
+	2630.0410	2156.0410	2632.0410	2160.0410	2637.0410	2162.0410	2639.0410	2690.0410	2666.0410				
-	2630.0420	2156.0420	2632.0420	2160.0420	2637.0420	2162.0420	2639.0420	2690.0420	2666.0420				
Тип	КВН 3/6		КВН 5/6		КВН 10/6		--		КВН-S, порожні (для друку)				
порожня	-	2676.0104	--	--	--	--	--	Довжина	жёлтые	белые			
L1	2678.0409	2675.0409	2681.0409	2634.0409	2695.0409	--	2639.0409	21 мм	2624.0	2525.0			
L2	2678.0410	2675.0410	2681.0410	2634.0410	2695.0410	--	2639.0410	36 мм	2532.0	2533.0			
L3	2678.0411	2675.0411	2681.0411	2634.0411	2695.0411	--	2639.0411	57 мм	2625.0	2626.0			
MP	2678.0412	2675.0412	2681.0412	2634.0412	2695.0412	--	2639.0412	84 мм	2562.0	2565.0			
PE	2678.0413	2675.0413	2681.0413	2									

Системи маркування

Маркування з неіржавіючої сталі

- для проводів, кабелів та труб

- Одно- і багатосимвольні
- Високоякісне тиснення
- Надійна посадка завдяки вигинам маркерів
- Зі сталевими стяжками
- Корозійностійкі і вогнетривкі

Маркери MPS



- Односимвольні: 0-9, A-Z, знаки та символи або порожні
- Встановлення на тримачі MPS-H

Тримачі маркерів MPS-H




- Можливість тиснення прямо по тримачеві
- 1 і 2 рядкове тиснення
- 3 отворами для стяжок
- П'ять варіантів довжин

Держатели MPS-H



- З нанесеним цифровим маркуванням
- Однорядкове тиснення до 30 символів
- Двоярядкове тиснення по 43 символи в рядку
- 3 отворами для стяжок

Стальные стяжки CTS



- Монтаж звичайними плоскогубцями

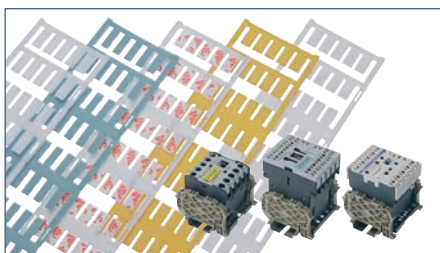
Технічні характеристики і таблиці вибору див. в каталозі Conta-Clip "Техника соединений", 2011, стор.391-393

Маркування електричних апаратів і приладів

Маркировка Maxicard GS

- для приладів виробництва ABB, Siemens, Telemecanique, Moeller General Electric, AEG
- для контакторів, автоматичних вимикачів, автоматів захисту, реле та ін.
- для ошрифтовки на плоттері EMS-2 або вручну

Технічні характеристики і таблиці вибору див. в каталозі Conta-Clip "Техника соединений", 2011, стор.396-397



- Самоклеючі



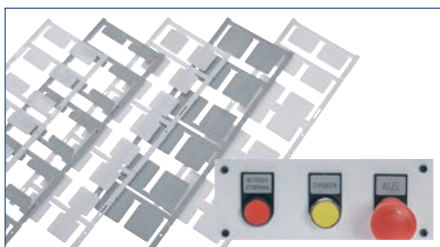
- Замикаються



Маркировка Maxicard GST

- для командних і сигнальних пристроїв різних виробників

Технічні характеристики і таблиці вибору див. в каталозі Conta-Clip "Техника соединений", 2011, стор.398-399



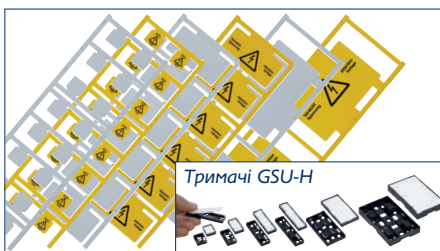
- Самоклеючі



Маркировка Maxicard GSU, GSU-H

- для позначення приладів, конструктивних вузлів або розподільчих щитів
- 6 типорозмірів: 17x15; 27x15; 49x15; 60x15; 60x30; 85,4x54 мм

Технічні характеристики і таблиці вибору див. в каталозі Conta-Clip "Техника соединений", 2011, стор.400-403



- Самоклеючі



- Защелкивающиеся



- Встановлюються в утримувачі GSU-H, які кріпляться до обладнання гвинтами або кабельними стяжками

Інструмент

Обтискний інструмент

■ Обтискний інструмент PZ TF

PZ TF plus	PZ TF plus SET	WF 16 EN	WF 50 EN	IT 6	NIT 10	OB 2,5P	C 59
Обтискний інструмент	Інструмент з набором обтискних губок	Змінні обтискні губки					
17094.0	17095.0	17096.0	17096.1	17096.2	17096.3	17096.4	17096.5
		наконечники з та без ізоляції 0,25-16 мм²	наконечники з та без ізоляції 25-50 мм²	наконечники з обтиском по ізоляції 0,5-6 мм²	неізольовані наконечники під болт 0,5-10 мм²	пласкі з'єднувальні наконечники 6,3 / 4,8 мм 0,5-2,5 мм²	коаксіальні роз'єми BNC/TNC. RG58 / RG59 / RG62 /RG71 (6,50 / 5,41 / 1,72мм)

■ Обтискний інструмент для опресовування трубчастих наконечників з пластиковим кільцем та неізольованих

	PZD 3	PZU 6	PZU 5	PZU 16	PZU 16 eco	PZU 25	PZU 35	PZU 50
Артикул	3135.0	1100.0	3055.0	1465.0	3056.0	3057.0	1466.0	1467.0
Перетин, мм²	0,5-6,0	0,14-6,0	0,14-6,0	10,0-16,0	0,5-16,0	10,0-25,0	25,0-35,0	50
Форма	квадрат	трапеція	трапеція	трапеція	трапеція	квадрат	трапеція	трапеція
Ввід	спереду	спереду	збоку	збоку	збоку	збоку	збоку	збоку

■ Обтискний інструмент для опресовування спеціальних наконечників, з'єднувачів та роз'ємів

	PZI 6	PZI 6 eco	PZ RG	PZ RG eco	PZF 6	PZN 10	PZN 10 eco
Артикул	1468.0	3059.0	1474.0	3060.0	1472.0	1470.0	3058.0
Перетин, мм²	0,5-6,0	0,5-6,0	--	--	0,1-6,0	0,1-10,0	1,0-10,0
Форма	овал	овал	шестигранник	шестигранник	F-образна	з виїмкою	з виїмкою
Для:	ізолюваних кільцевих, вилочних або плоских наконечників (штекерних)		коаксіальних роз'ємів BNC / TNC - RG 58, 59, 62, 71	коаксіальних роз'ємів BNC / BNC - RG 55 / 58 / 59 / 62 / 174 / 8279. Профіль: 6,48 / 5,4 / 4,76 / 1,72 мм	неізолюваних плоских наконечників (штекерних)	неізолюваних плоских кільчастих та втулкових наконечників	неізолюваних плоских кільчастих та вилочних наконечників

Викрутки та шестигранні ключі

	SDI	SDB	SDIK	SDK	ISKS
	Ізолювані	Неізолювані	Ізолювані	Неізолювані	Неізолювані
Тип	SDI 0,4x2,5	SDB 0,4x2,0	SDIK 1,0x80	SDK 1,0x80	ISKS 5
Артикул	1081.0	3164.0	2278.0	2289.0	2818.0
Тип	SDI 0,6x3,5	SDB 0,4x2,5	SDIK 2,0x100	SDK 2,0x100	ISKS 6
Артикул	1082.0	3169.0	2279.0	2290.0	2772.0
Тип	SDI 1,0x5,5	SDB 0,5x3,0	--	--	ISKS 8
Артикул	1083.0	1085.0	--	--	2773.0
Тип	SDI 1,2x6,5	SDB 0,6x3,5	--	--	--
Артикул	1084.0	1086.0	--	--	--
Тип	--	SDB 0,8x4,0	--	--	--
Артикул	--	1087.0	--	--	--
Тип	--	SDB 1,2x6,5	--	--	--
Артикул	--	1088.0	--	--	--

Наконечники

Наконечники гільзові

Наконечники гільзові з ізоляцією					
Перетин, мм²	Тип (Перетин/Довжина) Колір	Артикул	Перетин, мм²	Тип (Перетин/Довжина) Колір	Артикул
0,25	H 0,25/10	2620.0	6,0	H 6,0/20	2210.0
0,25	H 0,25/10-T	3123.0	6,0	H 6,0/20-D	2851.0
0,25	H 0,25/12	2621.0	6,0	H 6,0/20-T	2130.0
0,25	H 0,25/12-T	3124.0	6,0	H 6,0/26	2211.0
0,34	H 0,34/10	2622.0	6,0	H 6,0/26-D	2852.0
0,34	H 0,34/10-T	3125.0	6,0	H 6,0/26-T	2133.0
0,34	H 0,34/12	2623.0	10,0	H 10,0/22	2212.0
0,34	H 0,34/12-T	3126.0	10,0	H 10,0/22-D	2853.0
0,5	H 0,5/12	2397.0	10,0	H 10,0/22-T	2134.0
0,5	H 0,5/12-D	2863.0	10,0	H 10,0/28	2213.0
0,5	H 0,5/14	2201.0	10,0	H 10,0/28-D	2854.0
0,5	H 0,5/14-D	2864.0	10,0	H 10,0/28-T	2144.0
0,5	H 0,5/16	3116.0	16,0	H 16,0/22	2214.0
0,5	H 0,5/16-D	2865.0	16,0	H 16,0/22-D	2855.0
0,75	H 0,75/12	2398.0	16,0	H 16,0/22-T	2145.0
0,75	H 0,75/12-D	2866.0	16,0	H 16,0/28	2215.0
0,75	H 0,75/12-T	3127.0	16,0	H 16,0/28-D	2856.0
0,75	H 0,75/14	2202.0	16,0	H 16,0/28-T	2510.0
0,75	H 0,75/14-D	2867.0	25,0	H 25,0/30	2267.0
0,75	H 0,75/14-T	3109.0	25,0	H 25,0/30-D	2857.0
0,75	H 0,75/16	3117.0	25,0	H 25,0/30-T	2511.0
0,75	H 0,75/16-D	2868.0	25,0	H 25,0/36	2272.0
0,75	H 0,75/16-T	3128.0	25,0	H 25,0/36-D	2858.0
0,75	H 0,75/18	3118.0	25,0	H 25,0/36-T	3132.0
0,75	H 0,75/18-D	2869.0	35,0	H 35,0/30	2276.0
0,75	H 0,75/18-T	3129.0	35,0	H 35,0/30-D	2859.0
1,0	H 1,0/12	2399.0	35,0	H 35,0/32-D	3121.0
1,0	H 1,0/12-D	2870.0	35,0	H 35,0/36	2390.0
1,0	H 1,0/14	2203.0	35,0	H 35,0/36-D	2860.0
1,0	H 1,0/14-D	2871.0	50,0	H 50,0/36	2500.0
1,0	H 1,0/16	3119.0	50,0	H 50,0/36-D	2861.0
1,0	H 1,0/16-D	2872.0	50,0	H 50,0/41-D	3122.0
1,0	H 1,0/18	3120.0	70,0	H 70,0/37	2786.0
1,0	H 1,0/18-D	2840.0	95,0	H 95,0/44	2787.0
1,5	H 1,5/14	2204.0	120,0	H 120,0/50	2788.0
1,5	H 1,5/14-D	2841.0	150,0	H 150,0/54	2789.0
1,5	H 1,5/16	2400.0	для провідників із захистом від КЗ		
1,5	H 1,5/16-D	2842.0			
1,5	H 1,5/18	2814.0			
1,5	H 1,5/18-D	2843.0	1,5	H 1,5/17,5 KS	3082.0
1,5	H 1,5/24	2205.0	1,5	H 1,5/19,5 KS	3083.0
1,5	H 1,5/24-D	2844.0	2,5	H 2,5/17,5 KS	3084.0
2,5	H 2,5/14-D	2845.0	2,5	H 2,5/21,5 KS	3085.0
2,5	H 2,5/14-T	1069.0	4,0	H 4,0/19,5 KS	3086.0
2,5	H 2,5/18-D	2846.0	6,0	H 6,0/23 KS	3087.0
2,5	H 2,5/18-T	3130.0	10,0	H 10,0/24 KS	3088.0
2,5	H 2,5/24-D	2847.0	16,0	H 16,0/25,5 KS	3089.0
2,5	H 2,5/24-T	1089.0	для обмежених умов		
4,0	H 4,0/18-D	2848.0			
4,0	H 4,0/18-T	2041.0			
4,0	H 4,0/20-D	2849.0	2,5	H 2,5/14-D SR	3081.0
4,0	H 4,0/20-T	3131.0	2,5	H 2,5/14 SR	3095.0
4,0	H 4,0/26-D	2850.0	4,0	H 4,0/20-D SR	3194.0
4,0	H 4,0/26-T	2073.0			

Кільцеві

Тип (колір)	Артикул	Перетин	Гвинт
QKS 1	2534.0	0,5-1,0	M4
QKS 1	2535.0	0,5-1,0	M5
QKS 1	2536.0	0,5-1,0	M6
QKS 2,5	2537.0	1,0-2,5	M4
QKS 2,5	2538.0	1,0-2,5	M5
QKS 2,5	2539.0	1,0-2,5	M6
QKS 2,5	2540.0	1,0-2,5	M8
QKS 6	2541.0	2,5-6,0	M4
QKS 6	2542.0	2,5-6,0	M5
QKS 6	2543.0	2,5-6,0	M6
QKS 6	2544.0	2,5-6,0	M8

Штиркові

Тип (колір)	Артикул	Перетин
SKS 1	2545.0	0,5-1,0
SKS 2,5	2546.0	1,0-2,5
SKS 6	2547.0	2,5-6,0

Вилочні

Тип (колір)	Артикул	Перетин	Гвинт
QKS G 1	3064.0	0,5-1,0	M4
QKS G 1	3065.0	0,5-1,0	M5
QKS G 1	3066.0	0,5-1,0	M6
QKS G 2,5	3067.0	1,0-2,5	M4
QKS G 2,5	3068.0	1,0-2,5	M5
QKS G 2,5	3069.0	1,0-2,5	M6
QKS G 6	3070.0	2,5-6,0	M4
QKS G 6	3071.0	2,5-6,0	M5
QKS G 6	3072.0	2,5-6,0	M6
QKS G 6	3073.0	2,5-6,0	M8

Наконечники гільзові для 2-х провідників

Перетин, мм²	Довжина, мм	Тип (Перетин/Довжина) Цвет	Артикул
2x0,5	14	HZL/0,5	3003.0
2x0,5	14	HZL/0,5-D	2794.0
2x0,5	16	HZL/0,5 HL	3004.0
2x0,5	16	HZL/0,5 HL-D	2993.0
2x0,5	18	HZL/0,5 L	3005.0
2x0,5	18	HZL/0,5 L-D	2994.0
2x0,75	14	HZL/0,75	3006.0
2x0,75	14	HZL/0,75-D	2775.0
2x0,75	14	HZL/0,75-T	3029.0
2x0,75	16	HZL/0,75 HL	3007.0
2x0,75	16	HZL/0,75 HL-D	2795.0
2x0,75	16	HZL/0,75 HL-T	3030.0
2x0,75	24	HZL/0,75 L	3008.0
2x0,75	24	HZL/0,75 L-D	2995.0
2x0,75	24	HZL/0,75 L-T	3031.0
2x1,0	15	HZL/1,0	3009.0
2x1,0	15	HZL/1,0-D	2776.0
2x1,0	19	HZL/1,0 HL	3010.0
2x1,0	19	HZL/1,0 HL-D	2796.0
2x1,0	25	HZL/1,0 L	3011.0
2x1,0	25	HZL/1,0 L-D	2996.0
2x1,5	16	HZL/1,5	3012.0
2x1,5	16	HZL/1,5-D	2777.0
2x1,5	20	HZL/1,5 HL	3013.0
2x1,5	20	HZL/1,5 HL-D	2797.0
2x1,5	26	HZL/1,5 L	3014.0
2x1,5	26	HZL/1,5 L-D	2997.0
2x2,5	19	HZL/2,5-D	2778.0
2x2,5	19	HZL/2,5-T	3038.0
2x2,5	21	HZL/2,5 HL-D	2798.0
2x2,5	21	HZL/2,5 HL-T	3039.0
2x2,5	27	HZL/2,5 L-D	2998.0
2x2,5	27	HZL/2,5 L-T	3040.0
2x4,0	22	HZL/4,0-D	2799.0
2x4,0	22	HZL/4,0-T	3041.0
2x4,0	28	HZL/4,0 L-D	2999.0
2x4,0	28	HZL/4,0 L-T	3042.0
2x6,0	23	HZL/6,0	3020.0
2x6,0	23	HZL/6,0-D	2800.0
2x6,0	23	HZL/6,0-T	3043.0
2x6,0	29	HZL/6,0 L	3021.0
2x6,0	29	HZL/6,0 L-D	3000.0
2x6,0	29	HZL/6,0 L-T	3044.0
2x10,0	24	HZL/10,0	3022.0
2x10,0	24	HZL/10,0-D	2801.0
2x10,0	24	HZL/10,0-T	3045.0
2x10,0	30	HZL/10,0 L	3023.0
2x10,0	30	HZL/10,0 L-D	3001.0
2x10,0	30	HZL/10,0 L-T	3046.0
2x16,0	29	HZL/16,0	3024.0
2x16,0	29	HZL/16,0-D	2802.0
2x16,0	29	HZL/16,0-T	3047.0
2x16,0	38	HZL/16,0 L	3025.0
2x16,0	38	HZL/16,0 L-D	3002.0
2x16,0	38	HZL/16,0 L-T	3048.0

Пласкі штекерні роз'єми



Стикові з'єднувачі



Тип (колір)	Артикул	Перетин	Пелюстки
FSH 1/2,8	2548.0	0,5-1,0	2,8x0,8
FSH 1/2,8	2549.0	0,5-1,0	2,8x0,8
FSH 1/6,3	2550.0	0,5-1,0	6,3x0,8
FSH 2,5/6,3	2551.0	1,0-2,5	6,3x0,8
FSH 6/6,3	2552.0	2,5-6,0	6,3x0,8
FSH A 1	2555.0	0,5-1,0	6,3x0,8
FSH A 2,5	2556.0	1,0-2,5	6,3x0,8
FSH 1	2553.0	0,5-1,0	6,3x0,8
FSH 2,5	2554.0	1,0-2,5	6,3x0,8
FST 1/2,8	2557.0	0,5-1,0	2,8x0,8
FST 1/6,3	2558.0	0,5-1,0	6,3x0,8
FST 2,5/6,3	2559.0	1,0-2,5	6,3x0,8
FST 6/6,3	2560.0	2,5-6,0	6,3x0,8
STV 1	3074.0	0,5-1,0	
STV 2,5	3075.0	1,0-2,5	
STV 6	3076.0	2,5-6,0	

Визначення:

D - стандарт DIN

T - стандарт T

СИСТЕМА ВВОДУ КАБЕЛІВ

СИСТЕМА ВВОДУ КАБЕЛІВ KDSClick

Ця система пропонує швидке та легке введення підготовлених та непідготовлених кабелів: зі штекерами чи без – через стінки розподільчих щитів, корпусів та механізмів з надійним ущільненням та розвантаженням натягу.



► **Хвилеподібний розріз**
Для установки ущільнювача на кабель і його герметизації



► **Гнучкість із ущільнювальними елементами**
Ущільнювальні елементи для 1, 2, 4 кабелів, а також заглушки для зайвих отворів



► **Рівень захисту - IP66**
Високий рівень захисту забезпечують внутрішні та зовнішні ущільнюючі зябра



► **Глуха посадка**
Абсолютно глуха посадка ущільнювачів гарантує розвантаження натягу згідно DIN EN 62444



ПЕРЕТВОРЕННЯ КВАДРАТІВ НА КОЛА!

Для метричних вводів що вибиваються від M20 до M63, Conta-Clip пропонує складені сальники для кабелів з та без штекерів.

■ KDSClick: рамки та вкладки

Характеристики:

- матеріал: поліамід PA 6.6, армований скловолокном,
- Колір: чорний
- Займистість: UL 94 V-0
- Температурний діапазон: -40°C до +120°C
- Без галогенів, без силікону
- Рівень захисту: IP66



Артикули

Рамка гвинтового кріплення

81 x 70 x 19,6 мм
28506.4

106 x 70 x 19,6 мм
28500.4



126 x 70 x 19,6 мм
28502.4

153 x 70 x 19,6 мм
28504.4

■ KDSClick: складені сальники

Характеристики:

- матеріал: поліамід PA 6.6, армований скловолокном,
- Колір: чорний
- Займистість: UL 94 V-0
- Температурний діапазон: -40°C до +120°C
- Без галогенів, без силікону
- Рівень захисту: IP66



Артикули

Розмір

Складений сальник у комплекті зі складеною контрагайкою

28610.4

28611.4

28612.4

28613.4

28614.4

28615.4

KDSClick: вкладки

	KDS-Inlay 1 BK	KDS-Inlay 2 BK	KDS-Inlay 4 BK	KDS-Inlay 6 BK	
					
	Вкладка для вертикального розділення	Вкладки Т-форми для ділення на великі/маленькі ущільнювачі	Вкладки для 4-кратного ділення	Вкладки для 6-кратного ділення	
Артикули	28516.4	28517.4	28518.4	28519.4	


KDSClick: ущільнювальні елементи

Характеристики ущільнювачів **чорного** кольору:


- Матеріал: ТПЕ
- Займистість: UL94 HB
- Температурний діапазон: – 40 °C до + 120 °C (статичний)
- Без галогенів, без силікону
- Висока хімічна стійкість
- Стійкі до УФВ
- Рівень захисту: IP66

Характеристики ущільнювачів **сірого** кольору:

- Матеріал: ТПЕ
- Займистість: UL94 V-0
- Температурний діапазон: – 40 °C до + 90 °C (статичний)
- Без галогенів, без силікону
- Рівень захисту: IP66



Елементи ущільнення чорного кольору		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DE/B BK	28520.4	глухий
KDS-DE 1-2 BK	28521.4	2 мм
KDS-DE 2-3 BK	28522.4	3 мм
KDS-DE 3-4 BK	28523.4	4 мм
KDS-DE 4-5 BK	28524.4	5 мм
KDS-DE 5-6 BK	28525.4	6 мм
KDS-DE 6-7 BK	28526.4	7 мм
KDS-DE 7-8 BK	28527.4	8 мм
KDS-DE 8-9 BK	28528.4	9 мм
KDS-DE 9-10 BK	28529.4	10 мм
KDS-DE 10-11 BK	28530.4	11 мм
KDS-DE 11-12 BK	28531.4	12 мм
KDS-DE 12-13 BK	28532.4	13 мм
KDS-DE 13-14 BK	28533.4	14 мм



Елементи ущільнення чорного кольору великі		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DEG/B BK	28534.4	глухий
KDS-DEG 14-15 BK	28535.4	15 мм
KDS-DEG 15-16 BK	28536.4	16 мм
KDS-DEG 16-17 BK	28537.4	17 мм
KDS-DEG 17-18 BK	28538.4	18 мм
KDS-DEG 18-19 BK	28539.4	19 мм
KDS-DEG 19-20 BK	28540.4	20 мм
KDS-DEG 20-21 BK	28541.4	21 мм
KDS-DEG 21-22 BK	28542.4	22 мм
KDS-DEG 22-23 BK	28543.4	23 мм
KDS-DEG 23-24 BK	28544.4	24 мм
KDS-DEG 24-25 BK	28545.4	25 мм
KDS-DEG 25-26 BK	28546.4	26 мм
KDS-DEG 26-27 BK	28547.4	27 мм
KDS-DEG 27-28 BK	28548.4	28 мм
KDS-DEG 28-29 BK	28549.4	29 мм
KDS-DEG 29-30 BK	28550.4	30 мм
KDS-DEG 30-31 BK	28551.4	31 мм
KDS-DEG 31-32 BK	28552.4	32 мм
KDS-DEG 32-33 BK	28601.4	33 мм




Елементи ущільнення чорного кольору		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DE/K 2-15 BK	28553.4	15 мм
KDS-DEG/K 15-34 BK	28554.4	34 мм




Елементи ущільнення чорного кольору з кількома отворами		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DE 2X4-5 BK	28555.4	5 мм
KDS-DE 2X5-6 BK	28556.4	6 мм
KDS-DE 4X2-3 BK	28557.4	3 мм
KDS-DE 4X3-4 BK	28558.4	4 мм



Елементи ущільнення чорного кольору для кабелю AS-Interface		
Тип	Артикул	
KDS-DE/1XASI BK	28559.4	
KDS-DE/2XASI BK	28560.4	



Елементи ущільнення чорного кольору		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DE/B GR	28561.6	глухий
KDS-DE 1-2 GR	28562.6	2 мм
KDS-DE 2-3 GR	28563.6	3 мм
KDS-DE 3-4 GR	28564.6	4 мм
KDS-DE 4-5 GR	28565.6	5 мм
KDS-DE 5-6 GR	28566.6	6 мм
KDS-DE 6-7 GR	28567.6	7 мм
KDS-DE 7-8 GR	28568.6	8 мм
KDS-DE 8-9 GR	28569.6	9 мм
KDS-DE 9-10 GR	28570.6	10 мм
KDS-DE 10-11 GR	28571.6	11 мм
KDS-DE 11-12 GR	28572.6	12 мм
KDS-DE 12-13 GR	28573.6	13 мм
KDS-DE 13-14 GR	28574.6	14 мм



Елементи ущільнення чорного кольору великі		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DEG/B GR	28575.6	глухий
KDS-DEG 14-15 GR	28576.6	15 мм
KDS-DEG 15-16 GR	28577.6	16 мм
KDS-DEG 16-17 GR	28578.6	17 мм
KDS-DEG 17-18 GR	28579.6	18 мм
KDS-DEG 18-19 GR	28580.6	19 мм
KDS-DEG 19-20 GR	28581.6	20 мм
KDS-DEG 20-21 GR	28582.6	21 мм
KDS-DEG 21-22 GR	28583.6	22 мм
KDS-DEG 22-23 GR	28584.6	23 мм
KDS-DEG 23-24 GR	28585.6	24 мм
KDS-DEG 24-25 GR	28586.6	25 мм
KDS-DEG 25-26 GR	28587.6	26 мм
KDS-DEG 26-27 GR	28588.6	27 мм
KDS-DEG 27-28 GR	28589.6	28 мм
KDS-DEG 28-29 GR	28590.6	29 мм
KDS-DEG 29-30 GR	28591.6	30 мм
KDS-DEG 30-31 GR	28592.6	31 мм
KDS-DEG 31-32 GR	28593.6	32 мм
KDS-DEG 32-33 GR	28594.6	33 мм



Елементи ущільнення чорного кольору з кількома отворами		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DE 2X4-5 GR	28595.6	5 мм
KDS-DE 2X5-6 GR	28596.6	6 мм
KDS-DE 4X2-3 GR	28597.6	3 мм
KDS-DE 4X3-4 GR	28598.6	4 мм



Елементи ущільнення чорного кольору для кабелю AS-Interface		
Тип	Артикул	
KDS-DE/1XASI GR	28599.6	
KDS-DE/2XASI GR	28600.4	