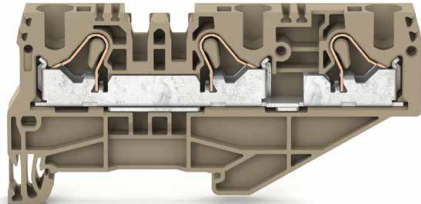
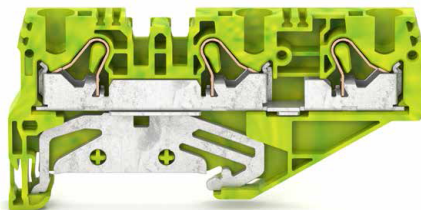


Прохідні клеми FRKI 6-10/3A
Заземлюючі клеми FSLI 6-10/3 A



FRKI 6-10/3A



FSLI 6-10/3A

Нові рядні клеми 6-10/3A та FSLI 6-10/3 A дозволяють, за ширини лише 8,1 мм, з'єднувати до 3-х гнучких або жорстких провідників перетином до 10 мм² за номінального струму до 57 А.

Жорсткі або гнучкі провідники з наконечниками з'єднуються без використання інструменту (швидкого монтажу). Притискна пружина автоматично відкривається при вводі провідника, надійно притискаючи його до струмової шинки. Монтаж гнучких провідників без наконечників або демонтаж виконується з використанням звичайної викрутки.

Заземлюючі клеми FSLI контактують з DIN-рейкою з двох боків. Це більше металоемісне рішення підвищує надійність контакту.


Розподіл потенціалу між клемами відбувається завдяки двом каналам для встановлення 2-10 полюсних перемичок FIQI.

Особливості:

- Система швидкого монтажу
- Дві можливості поперечного з'єднання клем
- Двосторонній контакт заземлюючих клем с DIN-рейкою

КВК -Електро





Офіційне представництво CONTA-CLIP в Україні
www.conta-clip.com.ua



www.conta-clip.de

CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH
Otto-Hahn-Str. 7 · D-33161 Hövelhof
Fon +49 (0) 52 57 . 98 33-0 · Fax +49 (0) 52 57 . 98 33-33
info@conta-clip.de · www.conta-clip.de

Наші ідеї - ваші переваги!

Клеми швидкого монтажу		FRKI 6-10/3A	FSLI 6-10/3A	
 - Встановлення на 35 мм DIN-рейку - Корпус клем виготовлений з поліаміду 6.6 UL 94-V0				
Схема підключень				
		Прохідна клем 3 контакти	Заземлюча клем 3 контакти	
Тип з'єднання		Пружина	Пружина	
Розмір (Д x Ш x Г) мм разом з TS 35 x 7,5 мм		82,4 x 8,1 x 39,8	82,4 x 8,1 x 39,8	
Тип		К-ть	К-ть	
Тип / Колір		FRKI 6-10/3A BG	FSLI 6-10/3A GNYE	
Артикул		3216.2	3217.2	50
Тип / Колір		FRKI 6-10/3A BU		
Артикул		3216.5		50
Тип / Колір		FRKI 6-10/3A OG		
Артикул		3216.3		50
Тип / Колір				
Артикул				
Кольорове кодування				
Номінальні дані		IEC*	UL*	CSA*
Номінальна напруга, В		800	600	600
Номінальний струм, А Максимальний струм, А		57	44	46
Номінальна напруга, мм² AWG			10 16-8	10 16-8
Імпульсна напруга, кВ Ступінь забрудненості			8 3	8 3
Тестовий штекер EN 60 947-1 Спалахуваність UL 94			A3 V0	A3 V0
Характеристики з'єднання				
Одножильний (жорсткий) Багатожильний (гнучкий) мм²			1,5-10 -	1,5-10 -
Багатожильний Багатожильний з наконечником (DIN 46 228/1) мм²			1,5-10 1,5-10	1,5-10 1,5-10
Зона затиску, мм²			1,5-10	1,5-10
Довжина зняття ізоляції, мм			12	12
Характеристики:				
Матеріал корпусу Температурний діапазон		PA 6.6 -40 до +120 °C	PA 6.6 -40 до +120 °C	
Число каналів для перемичок Можливість тестового відводу		2 -	2 -	
Акcesуари		К-ть	К-ть	
Кінцева пластина FAPI		FAPI 6-10/3A BG	FAPI 6-10/3A GN	
Артикул		17423.2	17423.1	20
Перемичка ізольована FIQI		FIQI 6-10/2 YE	FIQI 6-10/2 YE	
Артикул		17412.8	17412.8	50
Перемичка ізольована FIQI		FIQI 6-10/3 YE	FIQI 6-10/3 YE	
Артикул		17413.8	17413.8	50
Перемичка ізольована FIQI		FIQI 6-10/4 YE	FIQI 6-10/4 YE	
Артикул		17414.8	17414.8	20
Перемичка ізольована FIQI		FIQI 6-10/5 YE	FIQI 6-10/5 YE	
Артикул		17415.8	17415.8	20
Перемичка ізольована FIQI		FIQI 6-10/6 YE	FIQI 6-10/6 YE	
Артикул		17416.8	17416.8	20
Перемичка ізольована FIQI		FIQI 6-10/7 YE	FIQI 6-10/7 YE	
Артикул		17417.8	17417.8	20
Перемичка ізольована FIQI		FIQI 6-10/8 YE	FIQI 6-10/8 YE	
Артикул		17418.8	17418.8	10
Перемичка ізольована FIQI		FIQI 6-10/9 YE	FIQI 6-10/9 YE	
Артикул		17419.8	17419.8	10
Перемичка ізольована FIQI		FIQI 6-10/10 YE	FIQI 6-10/10 YE	
Артикул		17410.8	17410.8	10
Фіксатор ZES		ZES 35/2 BG	ZES 35/2 BG	
Артикул		3811.2	3811.2	50
Викрутка SDB		SDB 0,6x3,5	SDB 0,6x3,5	
Артикул		1086.0	1086.0	1
Маркування PMC SB		PMC SB 8/40 WH	PMC SB 8/40 WH	
Артикул		9323.7	9323.7	500
Наконечник для малих просторів		H 10,0/22-D SR IV	H 10,0/22-D SR IV	
Артикул		3026.0	3026.0	500

* Документи надаються за запитом