



З Шварцвальду по всьому світу!

Німеччина



У FTG ми є частиною міжнародної групи. Ми поєднуємо почуття традицій з високими стандартами інновацій та якості. На наших майданчиках ми виробляємо продукцію за найвищими стандартами якості, а постійний моніторинг гарантує, що наші продукти працюють відмінно.

З липня 2016 року FTG входить до групи Amphenol, яка була заснована в 1932 році. Разом FTG входить до складу Amphenol Global Interconnect Systems.

Компанія є одним з найбільших у світі виробників роз'ємів та з'єднувачів, які широко представлені в цілому ряду швидкозростаючих ринків, такі як автомобільна промисловість, широкосмугові зв'язку, аерокосмічна промисловість, промислові підприємства, інформаційні технології і передачі даних, військове, мобільні пристрої і мобільні телефони. У всьому світі група Amphenol налічує понад 60 000 співробітників і представлена у більш ніж 30 країнах світу.

Зміст

Фазні шини

1-полюсні, 2-полюсні, 3-полюсні, 4-полюсні

121

Аксесуари

125

Клеми для підведення живлення до шин

126

Розподільчі блоки

PDB+, PDB, Ультракompактні

127

Зі знімною кришкою

128

Розподільчі блоки KVIAC

129

Клеми

Магістральні клеми

129

Клеми КА - для електричних опор, стовпів тощо

130

Клеми ECB - Easy Connection Boxes

130

Клемблоки для нульових, захисних та фазних дротів

131

Клеми MiniClic

131

Болтові клеми

132

Клеми для збірних шин

133



Шинні системи

Вертикальна розподільча система Pan Assembly

134


Модульна система шин Auxigaine

135

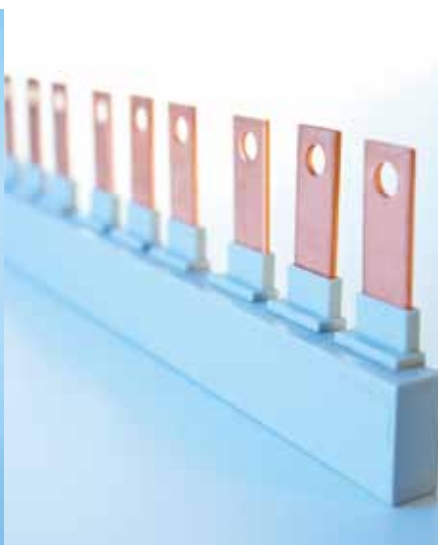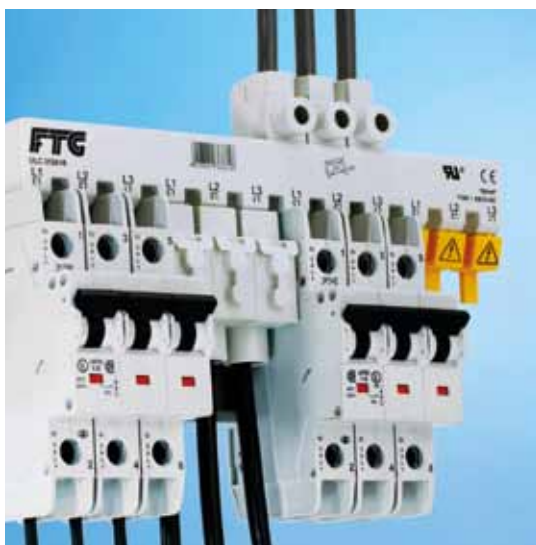

Фазні шини

A | Перетин
B | Ширина модуля
C | Крок
D | Кількість контактів
E | Полюси
G | Довжина шини
I | Форма
H | Застосування

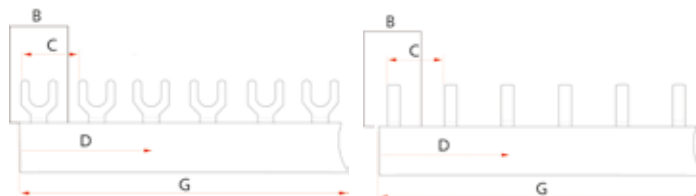

Важливо!


Розрізні шини, після розрізання до потрібного

розміру, необхідно витягнути з пластикового каналу, обрізати мідну шинку по 2 мм з кожного краю, ретельно зачистити та видалити металеву стружку. Повернути до пластикового каналу та ізолювати з боків захисними кришками!

Асортимент, також, містить величезний вибір шин для спеціального обладнання. Повний перелік міститься у англомовному каталозі виробника!



Розшифровка форми шин



90°



L



Z



T



E

Eurovario

Eurovario - готові до використання, ізольовані шини потрібних розмірів та характеристик. Не потребують додаткової обробки.



1-полюсні



2-полюсні



3-полюсні



4-полюсні

1-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6								
852K	10	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	90°	LS
852	10	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	
852Z	10	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	Z	
853K	16	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	90°	
853	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	
853Z	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	Z	
853-20	20	17,8	17,8	56	L,L,L,...	1012	90°	
853-25	25	17,8	17,8	56	L,L,L,...	1012	90°	
6905	35	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	
8905	50	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
854K	10	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	90°	LS
854KB	10	17,8	17,8	12	N,N,N,...	212	90°	N
854KZ	10	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	Z	LS
854KZB	10	17,8	17,8	12	N,N,N,...	212	Z	N
854	10	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS
854B	10	17,8	17,8	57	N,N,N,...	1012	90°	N
854Z	10	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	Z	LS
854ZB	10	17,8	17,8	57	N,N,N,...	1012	Z	N
854K-16	16	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	90°	LS
854KB-16	16	17,8	17,8	12	N,N,N,...	212	90°	N
854KZ-16	16	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	Z	LS
854KZ-16	16	17,8	17,8	12	L,L,L,...	212	Z	LS
854KZB-16	16	17,8	17,8	12	N,N,N,...	212	Z	N
854-16	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS
854-16B	16	17,8	17,8	57	N,N,N,...	1012	90°	N
854-16Z	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	Z	LS
854-16ZB	16	17,8	17,8	57	N,N,N,...	1012	Z	N
854-16DC	16	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS / DC 1.500 V
854-20	20	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 5,5 мм								
6905S	35	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS
6905S-DC	35	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS / DC 1.500 V
8905S	50	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS
8905S-DC	50	17,8	17,8	57	L,L,L,...	1012	90°	LS / DC 1.500 V
3075	10	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	
3074	10	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
3078	16	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	
3077	16	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
3080	20	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
3080-25	25	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
6902	35	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
8902	50	17,8	27	37	L1,H1,...	990	90°	
3164K	10	17,8	35,6	6	L,H2,...	212	90°	LS + Hi
3164	10	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	
3167K	16	17,8	35,6	6	L,H2,...	212	90°	
3167	16	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	
3167/35	35	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	LS + 2Hi
3167/50	50	17,8	35,6	28	L,H2,...	980	90°	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
3083K	10	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	LS + Hi
3083	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
3083B	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	N + Hi
3083Z	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	Z	LS + Hi
3083ZB	10	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	Z	N + Hi
3086K	16	17,8	27	9	L1,H1,...	245	90°	LS + Hi
3086	16	17,8	27	37	L1,H1,...	1012	90°	

Фазні шини

3-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
710S-16	16	17,8	53,4	60	L1,L2,L3,...	1064	L	LS
5988S	35	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
7988S	50	17,8	53,4	57	L1,L2,L3,...	1012	L	
3458	10	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
3462	16	17,8	62,3	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
3234S	10	17,8	63	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
32354-16	16	17,8	63	48	L1,L2,L3,H1,...	990	L	
3208	10	17,8	71,2	42	L1,L2,L3,H2,...	980	L	
3209	16	17,8	71,2	42	L1,L2,L3,H2,...	980	L	
3210	10	17,8	106,8	30	L1,H2,L2,H2,L3,H2,...	1050	L	LS AFDD ¹
3211	16	17,8	106,8	30	L1,H2,L2,H2,L3,H2,...	1050	L	

4-полюсні шини розрізні

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	I	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6.								
706T	10	178	712	12	L1,L2,L3,N,...	212	T	LS
716T	10	178	712	56		1,000	T	
706T-16	16	178	712	12		212	T	
716T-16	16	178	712	56		1,000	T	
3239	10	178	1 068	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	T	
3240	10	178	1 068	54		965	T	
3242	16	178	1 068	12		212	T	
3243	16	178	1 068	54		965	T	
3890	10	178	801	52	L1,L2,L3,N,H1,...	1,032	T	
3890-16	16	178	801	52	L1,L2,L3,N,H1,...	1,032	T	
3880	10	178	1 335	48	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	1,064	T	LS
3881	16	178	1 335	48	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	1,064	T	
3250	10	18	81	48	L1,L2,L3,N,H1,...	965	T	
3250-16	16	18	81	48	L1,L2,L3,N,H1,...	965	T	
3206	10	178	89	48	L1,L2,L3,N,H2,...	1,050	T	
3206-16	16	178	89	48	L1,L2,L3,N,H2,...	1,050	T	
3695T	10	178	1 602	36	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	950	T	
3695T-16	16	178	1 602	36	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	950	T	

Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм								
706S	10	178	712	12	L1,L2,L3,N,...	212	L	LS
716S	10	178	712	56		1,000	L	
706S-16	16	178	712	12		212	L	
716S-16	10	178	712	56		1,000	L	
3490	10	178	1 068	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	L	
3494	10	178	1 068	54		965	L	
3498	16	178	1 068	12		212	L	
3502	16	178	1 068	12		965	L	
3892S-10	10	178	801	52	L1,L2,L3,N,H1,...	1032	L	LS
3892S	16	178	801	52	L1,L2,L3,N,H1,...	1032	L	
3880S	10	178	1 335	48	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	1064	L	
3896	16	178	1 335	48	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	1064	L	
3206S	10	178	89	48	L1,L2,L3,N,H2,...	1,050	L	
3206S-16	16	178	89	48	L1,L2,L3,N,H2,...	1,050	L	
3695S	10	178	1 602	36	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	950	L	
3695S-16	16	178	1 602	36	L1,N,H1,L2,N,H1,L3,N,H1,...	950	L	

1-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6							
ES 10210	10	17,8	17,8	2	L,L,...	33	LS
ES 10310	10	17,8	17,8	3	L,L,...	51	
ES 10610	10	17,8	17,8	6	L,L,...	105	
ES 11210	10	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ES 12410	10	17,8	17,8	24	L,L,...	428	FI - LS
ES 1FI10LS	10	17,8	17,8	11	L,H2,L,L,...	212	
ES 10210H2F	10	17,8	35,6	2	L1,H2,...	51	LS + H2
ES 10310H2F	10	17,8	35,6	3	L1,H2,...	105	
ES 10216	16	17,8	17,8	2	L,L,...	33	
ES 10316	16	17,8	17,8	3	L,L,...	51	
ES 10616	16	17,8	17,8	6	L,L,...	105	LS
ES 11216	16	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ES 12416	16	17,8	17,8	24	L,L,...	428	
ES 1FI10LS-16	16	17,8	17,8	11	L,H2,L,L,...	212	
ES 10216H2F	16	17,8	35,6	2	L1,H2,...	51	LS + H2
ES 10316H2F	16	17,8	35,6	3	L1,H2,...	105	
ES 11225	25	17,8	17,8	12	L,L,...	212	

Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм							
ESS10210	10	17,8	17,8	2	L,L,...	33	LS
ESS10310	10	17,8	17,8	3	L,L,...	51	
ESS10610	10	17,8	17,8	6	L,L,...	105	
ESS11210	10	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ESS12410	10	17,8	17,8	24	L,L,...	428	FI - LS
ESS1FI	10	17,8	17,8	11	L,H2,L,L,...	212	
ESS10210H2F	10	17,8	35,6	2	L1,H2,...	51	LS + H2
ESS10310H2F	10	17,8	35,6	3	L1,H2,...	105	
ESS10216	16	17,8	17,8	2	L,L,...	33	
ESS10316	16	17,8	17,8	3	L,L,...	51	
ESS10616	16	17,8	17,8	6	L,L,...	105	LS
ESS 11216	16	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ESS 12416	16	17,8	17,8	24	L,L,...	428	
ESS 1FI10LS-16	16	17,8	17,8	11	L,H2,L,L,...	212	
ESS 10216H2F	16	17,8	35,6	2	L1,H2,...	51	LS + H2
ESS 10316H2F	16	17,8	35,6	3	L1,H2,...	105	
ESS 11225	25	17,8	17,8	12	L,L,...	212	

Штиркові, зі встановленими клемами для підведення живлення							
ESS 11210-K25	10	17,8	17,8	12	L,L,...	212	EV
ESS 11216-K25	16	17,8	17,8	12	L,L,...	212	
ESS 11225-K50	25	17,8	17,8	12	L,L,...	212	

2-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, М6							
ES 20410	10	17,8	35,6	4	L1,L2/N,...	76	LS / FI - LS
ES 20610	10	17,8	35,6	6	L1,L2/N,...	106	
ES 20810	10	17,8	35,6	8	L1,L2/N,...	142	
ES 21010	10	17,8	35,6	10	L1,L2/N,...	178	
ES 21210	10	17,8	35,6	12	L1,L2/N,...	212	LS + H1
ES 20410H1P	10	17,8	44,5	4	L1,L2/N,H1,...	76	
ES 20610H1P	10	17,8	44,5	6	L1,L2/N,H1,...	120	
ES 20810H1P	10	17,8	44,5	8	L1,L2/N,H1,...	168	
ES 20410H2P	10	17,8	53,4	4	L1,L2/N,H2,...	88	LS + H2 AFDD2
ES 20610H2P	10	17,8	53,4	6	L1,L2/N,H2,...	142	

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

FTG

Фазні шини

3-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм							
ESS 30616	16	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	102	LS
ESS 30816	16	17,8	53,4	8	L1,L2,L3,...	142	
ESS 30916	16	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ESS 31016	16	17,8	53,4	10	L1,L2,L3,...	178	
ESS 31116	16	17,8	53,4	11	L1,L2,L3,...	192	
ESS 31216	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
ESS 30616H1P	16	17,8	62,3	6	L1,L2,L3,H1,...	116	LS + H1
ESS 30916H1P	16	17,8	62,3	9	L1,L2,L3,H1,...	178	
ESS 31216H1P	16	17,8	62,3	12	L1,L2,L3,H1,...	240	
ESS 30616H2P	16	17,8	71,2	6	L1,L2,L3,H2,...	122	LS + H2
ESS 30916H2P	16	17,8	71,2	9	L1,L2,L3,H2,...	192	
ESS 31216H2P	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,H2,...	266	
ESS 30616H2F	16	17,8	106,8	6	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	192	LS + H2
ESS 30916H2F	16	17,8	106,8	9	L1, H2,L2, H2,L3, H2,...	302	
ESS 30625	25	17,8	53,4	6	L1,L2,L3,...	106	LS
ESS 30925	25	17,8	53,4	9	L1,L2,L3,...	158	
ESS 31225	25	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
Штиркові, зі встановленими клемми для підведення живлення							
ESS 31210-K25	10	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	LS
ESS 31216-K25	16	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	
ESS 31225-K50	25	17,8	53,4	12	L1,L2,L3,...	212	

4-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
<i>Вилочні, глибина контактної частини - 12 мм, M6</i>							
ES 40810	10	17,8	71,2	8	L1,L2,L3,N,...	142	LS
ES 41210	10	17,8	71,2	12		212	
ES 40810N	10	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N, L1,N	142	LS + N
ES 41210N	10	17,8	71,2	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	
ES 41210FI/LS	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N, L1,N,L2,N,L3,N,...	212	FI - LS
ES 40810H1P	10	17,8	80,1	8	L1,L2,L3,N,H1...	152	LS + H1
ES 41210H1P	10	17,8	80,1	12		232	
ES 40810H2P	10	17,8	89	8	L1,L2,L3,N,H2...	160	LS + H2
ES 41210H2P	10	17,8	89	12		250	
ES 40810H2F	10	17,8	142	8	L1,H2,L2,H2, L3,H2,N,H2,...	266	LS + H2
ES 41210H2F	10	17,8	142	12		408	
ES 40816	16	17,8	71,2	8	L1,L2,L3,N,...	142	LS
ES 41216	16	17,8	71,2	12		212	
ES 40816N	16	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N, L1,N	142	LS + N
ES 41216N	16	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	
ES 41216FI/LS	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N, L1,N,L2,N,L3,N,...	212	FI - LS
ES 40816H1P	16	17,8	80,1	8	L1,L2,L3,H1, N,H1,...	152	LS + H1
ES 41216H1P	16	17,8	80,1	12		232	
ES 40816H2P	16	17,8	89	8	L1,L2,L3,H1, N,H1,...	160	LS + H2
ES 41216H2P	16	17,8	89	12		250	
ES 40816H2F	16	17,8	142	8	L1,H2,L2,H2, L3,H2,N,H2,...	266	LS + H2
ES 41216H2F	16	17,8	142	12		408	

4-полюсні шини Eurovario

Тип (артикул)	A мм ²	B мм	C мм	D	E	G мм	H
Штиркові, глибина контактної частини - 12 мм, ширина - 4 мм							
ESS 40810	10	17,8	71,2	8	L1,L2,L3,N,...	142	LS
ESS 41210	10	17,8	71,2	12		212	
ESS 40810N	10	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N, L1,N	142	LS + N
ESS 41210N	10	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3,N,...	212	
ESS 41210FI/ LS	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N,L1,N, L2,N,L3,N,...	212	FI - LS
ESS 40810H1P	10	17,8	80,1	8	L1,L2,L3,H1,N, H1,...	152	LS + H1
ESS 41210H1P	10	17,8	80,1	12		232	
ESS 40810H2P	10	17,8	89	8	L1,L2,L3,H1,N, H2,...	160	LS + H2
ESS 41210H2P	10	17,8	89	12		250	
ESS 40810H2F	10	17,8	142	8	L1,H2,L2,H2,L3, H2,N,H2,...	266	LS + H2
ESS 41210H2F	10	17,8	142	12		408	
ESS 40816	16	17,8	71,2	8	L1,L2,L3,N,...	142	LS
ESS 41216	16	17,8	71,2	12		212	
ESS 40816N	16	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3, N,L1,N	142	LS + N
ESS 41216N	16	17,8	106,8	12	L1,N,L2,N,L3, N,...	212	
ESS 41216FI/ LS	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N,L1, N,L2,N,L3,N,...	212	FI - LS
ESS 40816H1P	16	17,8	80,1	8	L1,L2,L3,N,H1,...	152	LS + H1
ESS 41216H1P	16	17,8	80,1	12		232	
ESS 40816H2P	16	17,8	89	8	L1,L2,L3,N,H2,...	160	LS + H2
ESS 41216H2P	16	17,8	89	12		250	
ESS 40816H2F	16	17,8	142	8	L1,H2,L2,H2, L3,H2,N,H2,...	266	LS + H2
ESS 41216H2F	16	17,8	142	12		408	
Штиркові, зі встановленими клемми для підведення живлення							
ESS 41210- K25	10	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N,...	212	LS
ESS 41216- K25	16	17,8	71,2	12	L1,L2,L3,N,...	212	

Аксесуари

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	Для шин, к-ть полюсів
<i>Бокові кришки для розрізних шин</i>		
A 11	10 16 20	1-полюсних
A 19	10 16	1-полюсних
A 20	35 50	1-полюсних
A 35	10	1-полюсних
A 38	10	1-полюсних
A 39	10 16 20	1-полюсних
A 61	35 50	1-полюсних
A 69	до 25	1-полюсних
A 3	10	2-полюсних
A 4	10 16	3-полюсних
A 23	35	3-полюсних
A 36	50	3-полюсних
A 37	50	3-полюсних
A 2	10 16	4-полюсних
A 6	30	4-полюсних
<i>Захисні кришки для контактів</i>		
BRS 5		■
BRL 5		■
BRD 5		■



Клеми для підведення живлення

A | Ізоляція
B | Ширина контактної частини
C | Довжина контактної частини



Тип (артикул)	A	B мм	C мм	Перетин дротів, мм²	

Макс. струм - 80 А, напруга - 690 В AC / 1500 В CD

1 Вилочні, ввід дроту по довжині

802/114		11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114I	✓	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114-blau	■	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114I-blau	■ ✓	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16

2 Вилочні, ввід дроту збоку

802/114Q		11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114QI	✓	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114Q-blau	■	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16
802/114QI-blau	■ ✓	11 / M6	15	6 – 25	4 – 16

3 Штиркові, ввід дроту по довжині

802/115S		4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SI	✓	4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115S-bl	■	4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SI-blau	■ ✓	4,3	15	6 – 25	4 – 16

4 Штиркові, ввід дроту збоку

802/115SQ		4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SQI	✓	4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SQ-BL	■	4,3	15	6 – 25	4 – 16
802/115SQI-Blau	■ ✓	4,3	15	6 – 25	4 – 16

Тип (артикул)	A	B мм	C мм	Перетин дротів, мм²	

Макс. струм - 80 А, напруга - 690 В AC / 1500 В CD

1 Вилочні, ввід дроту по довжині

802/215		11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215I	✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215-BL	■	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215I-BL	■ ✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35

2 Вилочні, ввід дроту збоку

802/215Q		11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215QI	✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215Q-BL	■	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215Q I-BL	■ ✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35

3 Штиркові, ввід дроту по довжині

802/215		11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215I	✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215-BL	■	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215I-BL	■ ✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35

4 Штиркові, ввід дроту збоку

802/215Q		11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215QI	✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215Q-BL	■	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35
802/215Q I-BL	■ ✓	11 / M6	15	6 – 50	4 – 35



Клеми для підводу живлення
інших виконань, будь-ласка,
дивіться у каталозі виробника!

- до 250 А
- довжиною до 32 мм
- із отвором 8,5 мм
- на 2-, 3-точки
- тощо

Розподільчі блоки

Серія PDB+



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Номінальна потужність - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
38680	■ 89,5x49x36	80	1 x 2,5 - 25
38680C*	■		6 x 2,5 (1,5) - 10 (6)
38682	■ 89,5x49x36	125	1 x 2,5 - 50 (35)
38682C*	■		6 x 2,5 - 25 (16)
38684	■ 99x53x36	175	1 x 2,5 - 70 (50)
38684C*	■		6 x 2,5 - 25 (16)
38686	■ 114x61x54	250	1 x 35 - 120 (90)
38686C*	■		6 x 2,5 - 35 (25)
38688	■ 114x66x54	415	1 x 70 - 240 (185)
38688C*	■		6 x 2,5 - 35 (25)
* - маркувальні пластинки - у комплекті			
Маркувальні пластинки (опція):			
C38BL	■		
C38RT	■		
C38GN	■		

Серія PDB



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
1 38049AI	■ 65,5x47x27	80 Cu	3 x 2,5 - 25 (16)
38049AIN	■	63 Al	4 x 2,5 - 6
38049AIPE	■		
2 38641	■ 74x46x27	125 Cu	1 x 10 - 35
38641N	■	100 Al	1 x 2,5 - 25 (16)
38641PE	■		6 x 2,5 - 16 (10)
3 38676	■ 71x43x45	125 Cu	1 x 10 - 35
38676N	■	100 Al	10 x 2,5 - 16 (10)
38676PE	■		
4 38632	■ 92x50x35	175 Cu	1 x 10 - 70 (50)
38632N	■	135 Al	6 x 2,5 - 25 (16)
38632PE	■		
3 38674	■ 71x43x45	175 Cu	1 x 10 - 70 (50)
38674N	■	135 Al	10 x 2,5 - 16 (10)
38674PE	■		
5 38064	■ 72x50x25	175 Cu	1 x 2,5 - 70 (50)
		135 Al	1 x 2,5 - 70 (50)
6 38084	■ 76x69,5x50	250	1 x 20 x 10 мм
	■		2 x 10 - 35 (25)
	■		4 x 2,5 - 25 (16)

Ультеракомпактні, із кришкою, що відкривається



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Номінальна потужність - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
38811	■ 91x51x27	125	2 x 10 (6) - 35 (25)
38811N	■		2 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
38811PE	■		6 x 1,5 - 16 (10)
38811R	■		
38812	■ 91x51x36	175	2 x 25 (16) - 70 (50)
38812N	■		3 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
38812PE	■		8 x 1,5 - 16 (10)
38812R	■		
38814	■ 91x51x45	250	1 x 35 (25) - 120 (95)
38814N	■		1 x 1,5 - 50 (35)
38814PE	■		4 x 1,5 - 16 (10)
38814R	■		8 x 2,5 (1,5) - 25 (16)



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
7 38620	■ 95x49x44,5	250 Cu	1 x 35 - 120 (95)
38620N	■	200 Al	2 x 2,5 - 35 (25)
38620PE	■		5 x 2,5 - 16
			4 x 2,5 - 10
7 38619	■ 95x49x44,5	400 Cu	1 x 95 - 185 (150)
38619N	■	300 Al	2 x 2,5 - 35 (25)
38619PE	■		5 x 2,5 - 16
			4 x 2,5 - 10
7 38044	■ 95x49x44,5	500	15 x 2 25 x 5 мм
38044N	■		2 x 15,5 x 1 - 6 x 24 x 1 мм
38044PE	■		2 x 2,5 - 35 (25)
			5 x 2,5 - 16
			4 x 2,5 - 10
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
3 полюси			
8 38675	■ 71x43x80	125 Cu	1 x 10 - 35
		100 Al	6 x 2,5 - 16 (10)
8 38673	■ 71x43x80	175 Cu	1 x 10 - 70 (50)
		135 Al	6 x 2,5 - 16 (10)



Для замовлення виконання для алюмінієвих дротів (якщо відсутня характеристика струму Al), додавайте до артикулу **AL**, наприклад: 38084 (тільки Cu), 38084AL - Cu/Al

Розподільчі блоки

Серія PDB



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
1 38501	■ 103x50x44,5	400 Cu	4 x 20 - 10 x 25 мм
38501N	■ 103x50x44,5	350 Al	6 x 15,5 x 1 - 6 x 24 x 1 мм
38501PE	■ 103x50x44,5		6 x 10 - 50 (35)
38501R	■ 103x50x44,5		для мідних шин
2 38502	■ 103x50x44,5	400 Cu	4 x 20 - 10 x 25 мм
38502N	■ 103x50x44,5	350 Al	6 x 15,5 x 1 - 6 x 24 x 1 мм
38502PE	■ 103x50x44,5		2 x 50 - 120 (95)
38502R	■ 103x50x44,5		для мідних шин
1 38503	■ 103x50x44,5	400 Cu	1 x 95 (70) - 240 (185)
38503N	■ 103x50x44,5	350 Al	6 x 10 (6) - 50 (35)
38503PE	■ 103x50x44,5		
38503R	■ 103x50x44,5		
2 38504	■ 103x50x44,5	400 Cu	1 x 95 (70) - 240 (185)
38504N	■ 103x50x44,5	350 Al	2 x 50 (35) - 120 (95)
38504PE	■ 103x50x44,5		
38504R	■ 103x50x44,5		



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 1000 В AC/1500 В DC			
1 полюс			
3 38058	■ 145,5x50,5x39	400 Cu	1 x 16 - 185 (150)
38057	■ 145,5x50,5x39	300 Al	1 x 16 - 185 (150)
3 38061	■ 145,5x50,5x39	800 Cu	1 x 35 - 240 9x4 - 20x10 мм
38061	■ 145,5x50,5x39	630 Al	1 x 35 - 240 9x4 - 20x10 мм
4 38060	■ 145,5x50,5x72	800 Cu	2 x 25 - 240 (185)
38060	■ 145,5x50,5x72	630 Al	
4 38059	■ 145,5x50,5x72	800 Cu	2 x 25 - 240 (185)
38059	■ 145,5x50,5x72	630 Al	2 x 25 - 240 (185)
4 38062	■ 145,5x50,5x72	800 Cu	1 x 35 - 300 9x4 - 50x10 мм
38062	■ 145,5x50,5x72	630 Al	2 x 35 - 300 9x4 - 24x10 мм
4 38063	■ 145,5x50,5x72	800 Cu	2 x 35 - 300 9x4 - 24x10 мм
38063	■ 145,5x50,5x72	630 Al	2 x 35 - 300 9x4 - 24x10 мм
5 38650	■ 202x107x90	800 Cu	1 x 95 - 500
38650	■ 202x107x90	630 Al	2 x 50 - 300 (250)
38650	■ 202x107x90		1 x 1,5 - 16 мм

Розподільчі блоки зі знімною кришкою



Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	I _{рк} кА	I _{св} кА	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 690 В					
2 полюси					
1 38023	■ 85x48x86	80	21,6	21,6	2 x 2,5 (1,5) - 16
38023	■ 85x48x86				8 x 1,5 - 10
1 38022	■ 85x48x86	125	29	29	2 x 10 - 35 (25)
38022	■ 85x48x86				10 x 2,5 (1,5) - 16
2 38122	■ 93x48x88,5	125	25	25	2 x 6 - 35 (25)
38122	■ 93x48x88,5				2 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
38122	■ 93x48x88,5				9 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
2 38123	■ 93x48x88,5	125	25	25	2 x 6 - 35 (25)
38123	■ 93x48x88,5				7 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
Номінальна потужність - 690 В					
4 полюси					
1 38005	■ 85x48x86	80	21,6	3	1 x 2,5 (1,5) - 16
38005	■ 85x48x86				8 x 1,5 - 10
1 38001	■ 85x48x128	125	29	4,2	2 x 10 - 35 (25)
38001	■ 85x48x128				10 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
2 38101	■ 93x48x126	125	25	4,2	2 x 6 - 35 (25)
38101	■ 93x48x126				2 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
38101	■ 93x48x126				9 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
2 38105	■ 93x48x88,5	125	25	4,2	2 x 6 - 35 (25)
38105	■ 93x48x88,5				7 x 2,5 (1,5) - 16 (10)
3 38056	■ 74,5x49x98	125	25	4,2	фаза
38056	■ 74,5x49x98				1 x 6 - 35 (25)
38056	■ 74,5x49x98				2 x 4 - 16 (10)
38056	■ 74,5x49x98				5 x 1,5 - 6
38056	■ 74,5x49x98				нейтраль
38056	■ 74,5x49x98				1 x 6 - 35 (25)
38056	■ 74,5x49x98				6 x 4 - 16 (10)
38056	■ 74,5x49x98				4 x 1,5 - 10 (6)

Тип (артикул)	ДхШхВ, мм	I _{ном.} А	I _{рк} кА	I _{св} кА	Перетин, мм ² (якщо інше зн.)
Максимальна робоча напруга - 690 В					
4 полюси					
4 38027	■ 86x50x160	160	21	6,2	1 x 10 - 50 (35)
38027	■ 86x50x160				3 x 10 - 35 (25)
38027	■ 86x50x160				8 x 2,5 (1,5) - 16
5 38901	■ 104,5x49,7x72,5	100	24	3	2 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
38901	■ 104,5x49,7x72,5				5 x 1,5 - 16 (10)
5 38902	■ 104,5x49,7x127,2	125	26	4,2	1 x 10 - 35 (25)
38902	■ 104,5x49,7x127,2				7 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
38902	■ 104,5x49,7x127,2				4 x 1,5 - 16 (10)
5 38903	■ 104,5x49,7x175,2	125	28	4,2	1 x 10 (6) - 35
38903	■ 104,5x49,7x175,2				3 x 6 (4) - 35 (25)
38903	■ 104,5x49,7x175,2				11 x 1,5 - 16 (10)
5 38904	■ 104,5x49,7x163,2	160	36	8,4	1 x 25 (16) - 70 (50)
38904	■ 104,5x49,7x163,2				3 x 10 (4) - 35 (25)
38904	■ 104,5x49,7x163,2				8 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
Окрема клем					
6 38905	■ 34,5x23,5x69,9	100	-	3	2 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
38905	■ 34,5x23,5x69,9				5 x 1,5 - 16 (10)
6 38906	■ 34,5x23,5x124,9	125	-	4,2	1 x 10 (4) - 35 (25)
38906	■ 34,5x23,5x124,9				7 x 2,5 (1,5) - 25 (16)
38906	■ 34,5x23,5x124,9				4 x 1,5 - 16 (10)
6 38907	■ 34,5x23,5x155,2	125	-	4,2	1 x 10 (6) - 35
38907	■ 34,5x23,5x155,2				3 x 6 (4) - 35 (25)
38907	■ 34,5x23,5x155,2				11 x 1,5 - 16 (10)

Розподільчі блоки KVIAC

Тип (артикул)	К-ть входів/виходів	Перетин дротів, мм²	
			
Макс.струм - 82/75 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD			
1 полюс			
1 KVIAC 11016G	 1/1	1,5 – 16	1,5 – 10
KVIAC 11016B	 1/1		
KVIAC 11016YG	 1/1		
KVIAC 11016R	 1/1		
KVIAC 11016S	 1/1		
Макс.струм - 135/120 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD			
1 полюс			
2 KVIAC 11035G*	 1/1	2,5 – 35	2,5 – 25
KVIAC 11035B*	 1/1		
KVIAC 11035YG*	 1/1		
KVIAC 12035G	 2/2		
KVIAC 12035B	 2/2		
KVIAC 12035YG	 2/2		
3 полюси			
7 KVIAC 31035G	 3/3	2,5 – 35	2,5 – 25
5 полюсів			
8 KVIAC51035	   5/5	2,5 – 35	2,5 – 25
Макс.струм - 160/145 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD			
1 полюс			
3 KVIAC 11050G	 1/1	1,5 – 50	1,5 – 35
KVIAC 11050B	 1/1		
KVIAC 11050YG	 1/1		
KVIAC 11050R	 1/1		
KVIAC 11050S	 1/1		
KVIAC 12050G	 2/2	1,5 – 50	1,5 – 35
KVIAC 12050B	 2/2		
KVIAC 12050YG	 2/2		
KVIAC 12050R	 2/2		
KVIAC 12050S	 2/2		
KVIAC 13050G*	 3/3	1,5 – 50	1,5 – 35
KVIAC 13050B*	 3/3		
KVIAC 13050YG*	 3/3		

Тип (артикул)		К-ть входів/виходів	Перетин дротів, мм²	
				
Макс.струм - 250/220 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD				
1 полюс				
4	KVIAC 11095G	 1/1	6 – 95	6 – 70
	KVIAC 11095B	 1/1		
	KVIAC 11095YG	 1/1		
	KVIAC 11095R	 1/1		
	KVIAC 11095S	 1/1		
	KVIAC 12095G	 2/2	6 – 95	6 – 70
	KVIAC 12095B	 2/2		
	KVIAC 12095YG	 2/2		
	KVIAC 12095R	 2/2		
	KVIAC 12095S	 2/2		
	KVIAC 13095G*	 3/3	6 – 95	6 – 70
	KVIAC 13095B*	 3/3		
	KVIAC 13095YG*	 3/3		
Макс.струм - 320/290 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD				
1 полюс				
5	KVIAC 11150G	 1/1	25 – 150	25 – 120
	KVIAC 11150B	 1/1		
	KVIAC 11150YG	 1/1		
	KVIAC 12150G	 2/2	25 – 150	25 – 120
	KVIAC 12150B	 2/2		
	KVIAC 12150YG	 2/2		
	KVIAC 13150G	 3/3	25 – 150	25 – 120
	KVIAC 13150B	 3/3		
	KVIAC 13150YG	 3/3		
Макс.струм - 425/380 А (Cu/Al), напруга - 1000 В AC CD				
1 полюс				
6	KVIAC 11240G	 1/1	35 – 240	35 – 185
	KVIAC 11240B	 1/1		
	KVIAC 11240YG	 1/1		
	KVIAC 12240G	 2/2	35 – 240	35 – 185
	KVIAC 12240B	 2/2		
	KVIAC 12240YG	 2/2		



SPELSBERG

ELSTA

THEBEN

DOEPKE

kvk-electro.com.ua - FTG-Germany

FTG

NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP

ADEL-SYSTEM

Магістральні клеми



Тип (артикул)	Перетин, мм ²	
Монтаж: на DIN-рейку, 80 A, 400 В		
1 полюс		
1 KS 251	1,5 - 25	1,5 - 16
KS 251N	1,5 - 16	1,5 - 10
KS 251PE		
KS 251R		
KS 251BR		
KS 251S		
2 полюси		
2 KS 252	1,5 - 25	1,5 - 16
KS 252NPE	1,5 - 16	1,5 - 10
KS 252NR		
KS 252RS		

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	
Монтаж: на DIN-рейку, 80 A, 400 В		
3 полюси		
3 KS 253	1,5 - 25	1,5 - 16
	1,5 - 16	1,5 - 10
4 полюси		
4 KS 254	1,5 - 25	1,5 - 16
KS 254N	1,5 - 16	1,5 - 10
5 полюсів		
5 KS 255	1,5 - 25	1,5 - 16
KS 255NPE	1,5 - 16	1,5 - 10

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	
Монтаж: на DIN-рейку, 100 A, 400 В		
1 полюс		
6 KS 351	4 - 35	4 - 25
KS 351N	2,5 - 25	2,5 - 16
KS 351PE		
KS 351R		
KS 351BR		
KS 351S		

Магістральні клеми

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	
Монтаж: на DIN-рейку, 100 A, 400 В		
2 полюси		
7 KS 352	4 - 35	4 - 25
KS 352NPE	2,5 - 25	2,5 - 16
KS 352NR		
KS 352RS		
3 полюси		
KS 353	4 - 35	2x 4 - 35
	2x 2,5 - 25	2x 2,5 - 16
4 полюси		
KS 354	2x 4 - 35	2x 4 - 35
KS 354N	2x 2,5 - 25	2x 2,5 - 16

Тип (артикул)	Перетин, мм ²	
Монтаж: на DIN-рейку, 100 A, 400 В		
5 полюсів		
10 KS 355	2x 4 - 35	2x 4 - 35
KS 355NPE	2x 2,5 - 25	2x 2,5 - 16
Монтаж: на DIN-рейку, 160 A, 400 В		
1 полюс		
11 KS 701 - 1 пол.	2x 6 - 70	2x 6 - 50
KS 702 - 2 пол.	2x 6 - 50	2x 6 - 35
KS 703 - 3 пол.		
KS 704 - 4 пол.		
KS 705 - 5 пол.		



Клеми КА - для електричних опор, стовпів тощо



Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А Макс. потуж. В	Рівень захисту
1 KA42	2x 0,75 - 4 (Cu)	2x 0,75 - 4 (Cu)	25 A, 690 В	IP33
2 KA502	2x 6 - 50 (Cu/Al)	1x 1,5 - 10 (Cu/Al)	160 A, 125 A (Al) 690 В AC 1000 В DC	IP23: 6 - 35 мм ² IP33: 50 мм ²
	KA502N	1x 1,5 - 10 (Cu/Al)		
	KA502PE	1x 1,5 - 10 (Cu/Al)		
3 KA503	3x 6 - 50 (Cu/Al)	2x 1,5 - 10 (Cu/Al)	160 A, 125 A (Al) 690 В AC 1000 В DC	IP23: 6 - 35 мм ² IP33: 50 мм ²
	KA503N	2x 1,5 - 10 (Cu/Al)		
	KA503PE	2x 1,5 - 10 (Cu/Al)		
4 KA504	4x 6 - 50 (Cu/Al)	3x 1,5 - 10 (Cu/Al)	160 A, 125 A (Al) 690 В AC 1000 В DC	IP23: 6 - 35 мм ² IP33: 50 мм ²
	KA504N	3x 1,5 - 10 (Cu/Al)		
	KA504PE	3x 1,5 - 10 (Cu/Al)		



Для вуличних ліхтарів, підведення живлення до зарядних станцій, кемпінгів, будмайданчиків тощо.



Клеми ECB - Easy Connection Boxes



Можливість поєднання блоків між собою

Можливість поєднання блоків між собою

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В
				
1 <i>Монтаж: на DIN-рейку/на площину</i>				
KS 741	 гвинтові:	гвинтові:	76	450
KS 741N	 2x 2,5 – 25	2x 2,5 – 16		
KS 741PE	 пружинні:	пружинні:		
KS 741R	 14x 0,5 – 4	14x 0,5 – 4		
2				
KS 741NPE	 гвинтові:	гвинтові:	76	450
KS 741RR	 2x 2,5 – 25	2x 2,5 – 16		
KS 741RN	 пружинні:	пружинні:		
KS 741NN	 14x 0,5 – 4	14x 0,5 – 4		

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В
				
3 <i>Монтаж: на DIN-рейку/на площину</i>				
KS74H1	 гвинтові:	гвинтові:	76	450
KS74H1N	 1х 2,5 – 25	1х 2,5 – 16		
KS74H1PE	 пружинні:	пружинні:		
KS74H1R	 7х 0,5 – 4	7х 0,5 – 4		
KS74H1S				
4 ECB	<i>Кліпса для монтажу на DIN-рейку чи площину</i>			

Клемблоки для нульових, захисних та фазних дротів



Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В	
					
1 <i>Монтаж: на DIN-рейку</i>					
870 P-7 FS		7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 N-7 FS		7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 S-7 FS		7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 P-12 FS		12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 N-12 FS		12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 S-12 FS		12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 P-15 FS		15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 N-15 FS		15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 S-15 FS		15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
2 <i>Монтаж: на DIN-рейку, захист пальців</i>					
870 N8/4FS		8 x 1,5 - 16 4 x 1,5 - 25	8 x 1,5 - 10 4 x 1,5 - 16	63	690
870 S8/4FS		8 x 1,5 - 16 4 x 1,5 - 25	8 x 1,5 - 10 4 x 1,5 - 16	63	690
3 <i>Монтаж: на DIN-рейку/на площину</i>					
870GFS9GY		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9GN		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9BU		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9BK		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9RD		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
4 <i>Монтаж: на DIN-рейку/на площину</i>					
870GFS9MGY		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9MGN		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9MBU		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9MBK		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
870GFS9MRD		9 x 1,5 – 25	9 x 1,5 – 16	160	600
5 870GFS-VB перемичка до 3 та 4					

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Макс. струм, А	Макс. потуж. В
				
6 <i>Монтаж: на DIN-рейку</i>				
871-19TS	18x 1,5 - 16	18 x 1,5 - 10	80	690
870 DE-7	7x 1,5 - 16	7 x 1,5 - 10	63	690
870 DE-12	12x 1,5 - 16	12 x 1,5 - 10	63	690
870 DE-15	15x 1,5 - 16	15 x 1,5 - 10	63	690
7 <i>Монтаж: на DIN-рейку</i>				
870 P-7	 7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 N-7	 7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 S-7	 7x 1,5 – 16	7x 1,5 – 10	63	690
870 P-12	 12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 N-12	 12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 S-12	 12x 1,5 – 16	12x 1,5 – 10	63	690
870 P-15	 15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 N-15	 15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 S-15	 15x 1,5 – 16	15x 1,5 – 10	63	690
870 P-7/16	 7x 1,5 – 25	7x 1,5 – 16	80	690
870 N-7/16	 7x 1,5 – 25	7x 1,5 – 16	80	690
870 S-7/16	 7x 1,5 – 25	7x 1,5 – 16	80	690
870 P-12/16	 12x 1,5 – 25	12x 1,5 – 16	80	690
870 N-12/16	 12x 1,5 – 25	12x 1,5 – 16	80	690
870 S-12/16	 12x 1,5 – 25	12x 1,5 – 16	80	690
870 P-15/16	 15x 1,5 – 25	15x 1,5 – 16	80	690
870 N-15/16	 15x 1,5 – 25	15x 1,5 – 16	80	690
870 S-15/16	 15x 1,5 – 25	15x 1,5 – 16	80	690

Клеми MiniClic



Тип (артикул)	Тип (артикул)	Тип (артикул)	Тип (артикул)
1 MiniClic 4 x basic			
MC 11001 - порожня			
MC 11001S			
MC 11001SN			
MC 11001SPE			
MC 11001SR			
2 MiniClic 4 x Incomer			
MC 11002 - порожня			
MC 11002S			
MC 11002SN			
MC 11002SPE			
MC 11002SR			
3 MiniClic 4 x bolt M8			
MC 11003 - порожня			
MC 11003S			
MC 11003SN			
MC 11003SPE			
MC 11003SR			
4 MiniClic basic			
MC 22001 - порожня			
MC 22001S			
MC 22001SN			
MC 22001SPE			
MC 22001SR			
5 MiniClic Incomer			
MC 22002 - порожня			
MC 22002S			
MC 22002SN			
MC 22002SPE			
MC 22002SR			
5 MiniClic pin			
MC 22003 - порожня			
MC 22003S			
MC 22003SN			
MC 22003SPE			
MC 22003SR			
6 MiniClic 50 Incomer			
MC 120021			
7 MiniClic 50 bolt M8			
MC 120023			
8 MiniClic кліпси			
MC 00002			
9 Для MiniClic basic перетин 1,5-10 мм²			
MC 00001			
MC 00001N			
MC 00001PE			
MC 00001SR			

Болтові клєми



STI 025G

STI 035PE

STI 050B

STI 070BN

STI 095S

STI 120R

STI 185S

STI 240G

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²	Болт	Макс. А
STI 025G	25 мм ²	M6	101 A
STI 025B	25 мм ²	M6	101 A
STI 025PE	25 мм ²	M6	101 A
STI 025BN	25 мм ²	M6	101 A
STI 025R	25 мм ²	M6	101 A
STI 025S	25 мм ²	M6	101 A
STI 035G	35 мм ²	M8	125 A
STI 035B	35 мм ²	M8	125 A
STI 035PE	35 мм ²	M8	125 A
STI 035BN	35 мм ²	M8	125 A
STI 035R	35 мм ²	M8	125 A
STI 035S	35 мм ²	M8	125 A
STI 050G	50 мм ²	M8	150 A
STI 050B	50 мм ²	M8	150 A
STI 050PE	50 мм ²	M8	150 A
STI 050BN	50 мм ²	M8	150 A
STI 050R	50 мм ²	M8	150 A
STI 050S	50 мм ²	M8	150 A
STI 070G	70 мм ²	M8	192 A
STI 070B	70 мм ²	M8	192 A
STI 070PE	70 мм ²	M8	192 A
STI 070BN	70 мм ²	M8	192 A
STI 070R	70 мм ²	M8	192 A
STI 070S	70 мм ²	M8	192 A
STI 095G	95 мм ²	M8	232 A
STI 095B	95 мм ²	M8	232 A
STI 095PE	95 мм ²	M8	232 A
STI 095BN	95 мм ²	M8	232 A
STI 095R	95 мм ²	M8	232 A
STI 095S	95 мм ²	M8	232 A

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²	Болт	Макс. А
STI 120G	120 мм ²	M12	269 A
STI 120B	120 мм ²	M12	269 A
STI 120PE	120 мм ²	M12	269 A
STI 120BN	120 мм ²	M12	269 A
STI 120R	120 мм ²	M12	269 A
STI 120S	120 мм ²	M12	269 A
STI 150G	150 мм ²	M12	309 A
STI 150B	150 мм ²	M12	309 A
STI 150PE	150 мм ²	M12	309 A
STI 150BN	150 мм ²	M12	309 A
STI 150R	150 мм ²	M12	309 A
STI 150S	150 мм ²	M12	309 A
STI 185G	185 мм ²	M12	353 A
STI 185B	185 мм ²	M12	353 A
STI 185PE	185 мм ²	M12	353 A
STI 185BN	185 мм ²	M12	353 A
STI 185R	185 мм ²	M12	353 A
STI 185S	185 мм ²	M12	353 A
STI 240G	240 мм ²	M12	415 A
STI 240B	240 мм ²	M12	415 A
STI 240PE	240 мм ²	M12	415 A
STI 240BN	240 мм ²	M12	415 A
STI 240R	240 мм ²	M12	415 A
STI 240S	240 мм ²	M12	415 A



Перемичка на 2 клєми



Перемичка на 3 клєми

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²	Болт
CB 25-2	перемичка на 2 клєми 25 мм ²	M6
CB 25-3	перемичка на 3 клєми 25 мм ²	M6
CB 50-2	перемичка на 2 клєми 35 50 мм ²	M8
CB 50-3	перемичка на 3 клєми 35 50 мм ²	M8
CB 95-2	перемичка на 2 клєми 70 95 мм ²	M8
CB 95-3	перемичка на 3 клєми 70 95 мм ²	M8
CB 150-2	перемичка на 2 клєми 120 150 мм ²	M12
CB 150-3	перемичка на 3 клєми 120 150 мм ²	M12
CB 240-2	перемичка на 2 клєми 185 240 мм ²	M12
CB 240-3	перемичка на 3 клєми 185 240 мм ²	M12



Клеми для збірних шин



Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Гнучкі шини, мм	Макс. А В (AC/DC)
	Круглих	Секторних		

Тип (артикул)	Перетин дротів, мм ²		Гнучкі шини, мм	Макс. А В (AC/DC)
	Круглих	Секторних		

1 Для мідних шин 5/10 мм

BKS1605 BKS1610	1,5 - 16	-	1 x (8 x 6 x 0,5)	180 A 1000 B
BKS3505 BKS3510	4 - 35	35	1 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	270 A 1000 B
BKS5005 BKS5010	10 - 50	35 - 50	2 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	315 A 1000 B
BKS7005 BKS7010	16 - 70	35 - 70	2 x (3 x 9 x 0,8) 2 x (6 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 13 x 0,5)	400 A 1000 B
BKS12005 BKS12010	16 - 120	35 - 120	1 x (10 x 15,5 x 0,8)	440 A 1000 B
BKS18505 BKS18510	50 - 185	50 - 185	1 x (6 x 20 x 1) 1 x (10 x 20 x 1)	500 A 1000 B
BKS1605 BKS1610	1,5 - 16	-	1 x (8 x 6 x 0,5)	180 A 1000 B
BKS3505 BKS3510	4 - 35	35	1 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	270 A 1000 B
BKS5005 BKS5010	10 - 50	35 - 50	2 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	315 A 1000 B
BKS7005 BKS7010	16 - 70	35 - 70	2 x (3 x 9 x 0,8) 2 x (6 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 13 x 0,5)	400 A 1000 B
BKS12005 BKS12010	16 - 120	35 - 120	1 x (10 x 15,5 x 0,8)	440 A 1000 B
BKS18505 BKS18510	50 - 185	50 - 185	1 x (6 x 20 x 1) 1 x (10 x 20 x 1)	500 A 1000 B

2 Для мідних шин 3 мм, Al - формовані шини або лише дроти

BKN1603	1,5 - 16	-	-	180 A 1000 B
---------	----------	---	---	-----------------

2 Для мідних шин 5/10 мм, Al - формовані шини або лише дроти


BKN1605 BKN1610	1,5 - 16	-	-	180 A 1000 B
BKN3505 BKN3510	4 - 35	35	1 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8)	270 A 1000 B
BKN7005 BKN7010	16 - 70	35 - 70	2 x (3 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 9 x 0,8) 2 x (6 x 9 x 0,8) 1 x (6 x 13 x 0,5)	400 A 1000 B
BKN12005 BKN12010	16 - 120	35 - 120	1 x (10 x 15,5 x 0,8) 1 x (6 x 20 x 1)	440 A 1000 B
BKN18505 BKN18510	50 - 185	50 - 185	1 x (6 x 20 x 1) 1 x (10 x 20 x 1)	500 A 1000 B

3 Для мідних/алюмінієвих шин 5/10 мм

BKNA1605 BKNA1610	1,5 - 16	-	-	180 A 1000 B
BKNA3505 BKNA3510	4 - 35	35	-	270 A 1000 B
BKNA7005 BKNA7010	16 - 70	35 - 70	-	400 A 1000 B
BKNA12005 BKNA12010	16 - 120	35 - 120	-	440 A 1000 B
BKNA18505 BKNA18510	50 - 185	50 - 185	-	500 A 1000 B

4 Для мідних/алюмінієвих шин 10 мм

VKEA30010	Cu: 95 - 300 мм Al: 120 - 300 мм	-	-	600 A 1000 B
-----------	-------------------------------------	---	---	-----------------

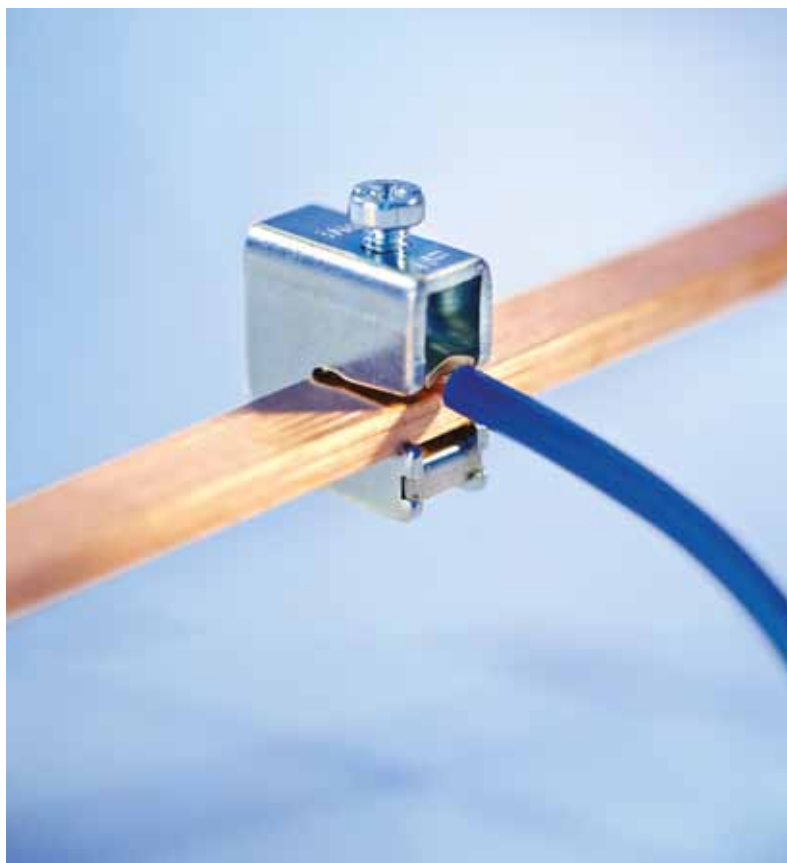

i

Більший асортимент клем для збірних шин, будь-ласка, дивіться у каталозі виробника



Вертикальні розподільчі системи

Pan Assembly

Для компактних розподільчих пристроїв та корпусів із обмеженим простором



1



2

3-пол. виходи	125 А шина	Pan assembly 125A + кодування	250 А шина	Pan assembly 250A + кодування
	1	2	1	2

Довжина шинки 18 мм

4	A104...3P18P00-01	P104...3P18P01-01	A204...3P18P00-01	P204...3P18P01-01
6	A106...3P18P00-01	P106...3P18P01-01	A206...3P18P00-01	P206...3P18P01-01
8	A108...3P18P00-01	P108...3P18P01-01	A208...3P18P00-01	P208...3P18P01-01
10	A110...3P18P00-01	P110...3P18P01-01	A210...3P18P00-01	P210...3P18P01-01
12	A112...3P18P00-01	P112...3P18P01-01	A212...3P18P00-01	P212...3P18P01-01
14	A114...3P18P00-01	P114...3P18P01-01	A214...3P18P00-01	P214...3P18P01-01
16	A116...3P18P00-01	P116...3P18P01-01	A216...3P18P00-01	P216...3P18P01-01
18	A118...3P18P00-01	P118...3P18P01-01	A218...3P18P00-01	P218...3P18P01-01
20	A120...3P18P00-01	P120...3P18P01-01	A220...3P18P00-01	P220...3P18P01-01
22	A122...3P18P00-01	P122...3P18P01-01	A222...3P18P00-01	P222...3P18P01-01
24	A124...3P18P00-01	P124...3P18P01-01	A224...3P18P00-01	P224...3P18P01-01



Маркування:


Наразі доступне у таких стандартах:

К Британський **М** Близького сходу **О** Океанічний

L1	R	L1
L2	Y	L2
L3	B	L3

Для замовлення системи з маркуванням, замість точок всередині артикулу поставте літеру відповідного стандарту, наприклад: A116...3P18P00-01, для замовлення у кодуванні Британського стандарту, додайте літеру **К** - A116**К**3P18P00-01.

i Також, у асортименті: вертикальна система розподілу струмів (VBA) для промислових пристроїв на:
- 250 А, 400 А, 630 А, 800 А
Під'єднання вилочне або штиркове.

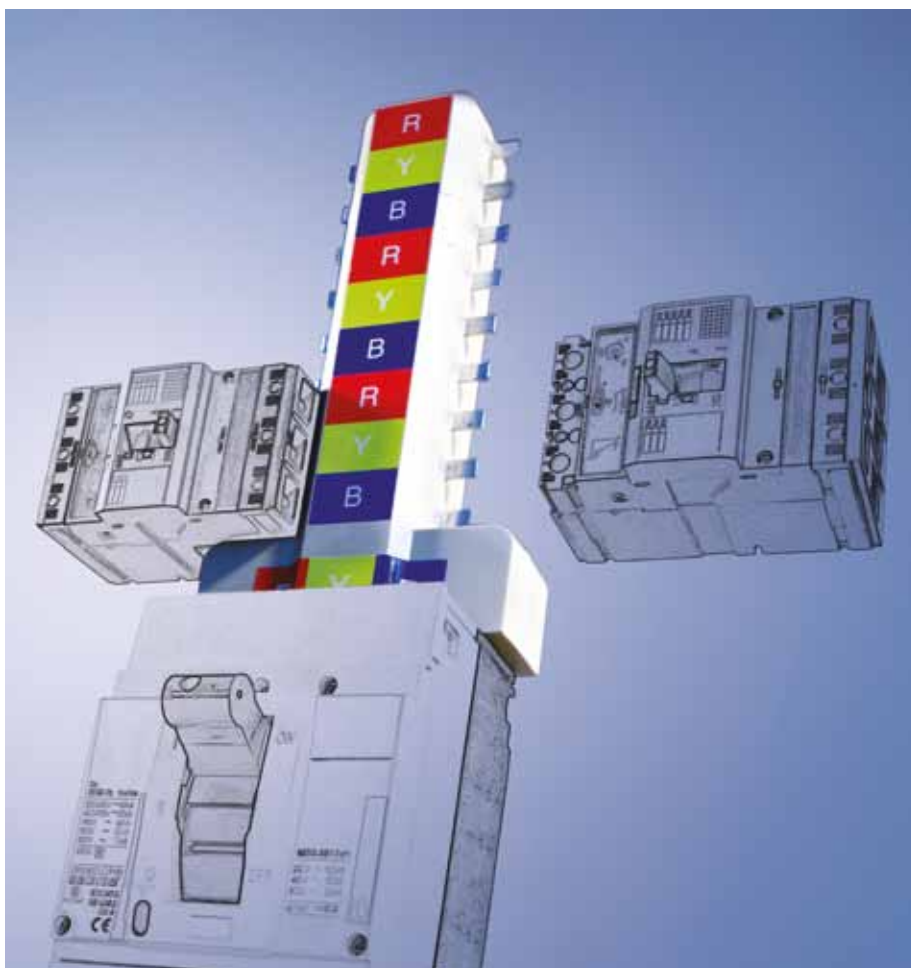

Auxigaine

Модульна система, що дозволяє створити шину з будь-яким числом контактів



Тип (артикул)	Макс.струм, А	Тип (артикул)	Макс. струм, А	К-ть кон-тактів	Довжи-на, мм	Тип (артикул)	Макс. струм, А	К-ть кон-тактів	Довжи-на, мм
---------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	--------------	---------------	----------------	-----------------	--------------

Auxigaine шина у пластиковому профілі, довжина 1.900 мм, 152 контакти для замовлення шини у корпусі без галогенів, додавайте до артикулу «SH»

1-полюсні шини

1219001LBIO	32
1219001CEIO	63
1219001CEJO	100
1219001CERO	125

2-полюсні шини

1219002LBIO	32
1219002CEIO	63
1219002CEJO	100
1219002CERO	125

3 Монтажний профіль, на 2 полюси

ST42006/32	32	16	349
ST42008/32	32	68	949
ST42010/32	32	148	1889
ST42006/63	63	16	349
ST42008/63	63	68	949
ST42010/63	63	148	1889
ST42006/100	100	16	349
ST42008/100	100	68	949
ST42010/100	100	148	1889
ST42006/125	125	16	349
ST42008/125	125	68	949
ST42010/125	125	148	1889

3 Монтажний профіль, на 4 полюси

ST42007/32	32	16	349
ST42009/32	32	68	949
ST42011/32	32	148	1889
ST42007/63	63	16	349
ST42009/63	63	68	949
ST42011/63	63	148	1889
ST42007/100	100	16	349
ST42009/100	100	68	949
ST42011/100	100	148	1889
ST42007/125	125	16	349
ST42009/125	125	68	949
ST42011/125	125	148	1889

Тип (артикул)	Опис
---------------	------

Акcesуари

40017V2	4 Роз'єм живлення
ST2125C	5 Перемичка 2 x 100 А
17BIO	6 Ізоляційний блок
17BS	7 Кінцева ізоляційна кришка з гвинтом M4 x 25 мм
17FG1	8 Тримач для 1 шини Auxigaine, з гвинтом M4 x 30 мм
19FT3V	9 Тримач для 3 шин Auxigaine, з гвинтами 2x M4 x 30 мм
17EET	Наклейка з віконцем для маркування
19PJI	10 Захисна кришка для контактів, довжина 1 м
19BSA	Кінцева кришка з адаптером для DIN-рейки
17SR35	11 Монтажна плата металева на DIN-рейку, з гвинтами
17SR35P	Монтажна плата пластикова на DIN-рейку, з гвинтами
17S60	12 Оціонкована монтажна плата з кутом 60°
17S90	Оціонкована монтажна плата з кутом 90°
17S135	Оціонкована монтажна плата з кутом 135°
17S180	Оціонкована монтажна плата з кутом 180°

Тип (артикул)	Перетин	А	Довжина, мм
---------------	---------	---	-------------

13 Гнучкий з'єднувач з ізоляцією

ST 25FE0120B	2,5 мм ²	20	120
ST 25FE0120S	2,5 мм ²	20	120
ST 25FE0200B	2,5 мм ²	20	200
ST 25FE0200S	2,5 мм ²	20	200
ST 60FE0120B	6 мм ²	36	120
ST 60FE0120S	6 мм ²	36	120
ST 60FE0200B	6 мм ²	36	200
ST 60FE0200S	6 мм ²	36	200

14 Гнучкий з'єднувач з ізоляцією

40023	2 x 4 мм ²	63	120
40024	2 x 4 мм ²	63	120

