

010



Універсальні приладдя та аксесуари
Лампочки, маркування, захисні пристрої тощо

стор.137

020



Пристрої керування та сигналізації
з монтажним діаметром 22 мм
Модульної конструкції

стор.138

032



Пристрої керування та сигналізації
з монтажним діаметром 30 мм
Модульної конструкції

стор.144

030



Пристрої керування та сигналізації
з монтажним діаметром 30 мм
Монолітної конструкції

стор.145

040



Корпуси алюмінієві, з неіржавіючої сталі
3 отворами 22 та 30 мм

стор.146

080



Корпуси пластикові: полістирол, полікарбонат,
ABS, поліестер
3 отворами 22 та 30 мм

стор.153

060



Модульні системи керування для потенційно
небезпечних умов
Пульты/пости та педалі керування тощо

стор.154

050



Пристрої безпеки при роботі у
внутрішньощафному просторі
Світильники, світлофори, кінцевики тощо

стор.156

090



Контактори, мініконтактори, теплові реле

стор.157

Універсальні приладдя та аксесуари

Лампочки, маркування, інше

Більше приладдя та аксесуарів - у каталозі New Elfin

Лампочки

Розжарювання

6V	0,6W	010BA9S6V/0,6W	48V	1,2W	010BA9S48V/1,2W
24V	1,2W	010BA9S24V/1,2W	60V	1,2W	010BA9S60V/1,2W
24V	3W	010BA9S24V/3W	60V	3W	010BA9S60V/3W
30V	1,2W	010BA9S30V/1,2W	110V	1,9W	010BA9S130V/1,9W
30V	3W	010BA9S30V/3W	220V	2W	010BA9S220V/2W

Неонові

65V	0,05W	010BA9SN65	
130V	0,1W	010BA9SN110	010BA9NV110
240V	0,3W	010BA9SN220	010BA9NV220
400V	0,5W	010BA9SN380	010BA9NV380

Світлодіодні



	Red	Yellow	Green	Blue	White
6V AC-DC	010BA9SLR6	010BA9SLG6	010BA9SLV6	010BA9SLBL6	010BA9SLB6
12V AC-DC	010BA9SLR12	010BA9SLG12	010BA9SLV12	010BA9SLBL12	010BA9SLB12
24V AC-DC	010BA9SLR24	010BA9SLG24	010BA9SLV24	010BA9SLBL24	010BA9SLB24
36V AC-DC	010BA9SLR36	010BA9SLG36	010BA9SLV36	010BA9SLBL36	010BA9SLB36
48V AC-DC	010BA9SLR48	010BA9SLG48	010BA9SLV48	010BA9SLBL48	010BA9SLB48
130V AC-DC	010BA9SLR110	010BA9SLG110	010BA9SLV110	010BA9SLBL110	010BA9SLB110
240V AC-DC	010BA9SLR220	010BA9SLG220	010BA9SLV220	010BA9SLBL220	010BA9SLB220
400V AC-DC	010BA9SLR440	010BA9SLG440	010BA9SLV440	010BA9SLBL440	010BA9SLB440
24V AC-DC	010BA9ALR24	010BA9ALG24	010BA9ALV24	010BA9ALBL24	010BA9ALB24
240V AC-DC	010BA9ALR220	010BA9ALG220	010BA9ALV220	010BA9ALBL220	010BA9ALB220


Світлодіод блимаючого світла

24V AC-DC	010BA9SLLR24
130V AC-DC	010BA9SLLR110
240V AC	010BA9SLLR220
24V AC-DC	010BA9ALLR24

Світлодіоди підвищеної яскравості, напруга ± 15% не поляризовані

AC-DC	6	12	24	48	110	220
mA	30	20	14	7	5	16

≤ 60 V - не поляризовані
110-240 V - поляризовані



Двоколірні



Green/Red	010BA9SLVR24
Green/Yellow	010BA9SLVG24
Blue/Red	010BA9SLBLR24
Blue/Yellow	010BA9SLBLG24



1 = X1+ X2-
2 = X1- X2+

Важливо!
Для кнопок та перемикачів з підсвічуванням обирайте лампочки до 1,2 Вт включно!

Маркування

IEC 5022a 02047 T S 47	ISO 0018 02062 T	ISO 0353 02074 T	ISO 0289 T	ISO 0266 02057 T	IEC 5010a 02067 T S 67
IEC 5022a 02046 T S 46	ISO 0019 02063 T	ISO 0910 02075 T	ISO 0290 T	IEC 5005a 02044 T	IEC 5011a 02068 T S 68
IEC 5023a 02049 T	ISO 0020 02064 T	IEC 5014a 02076 T	IEC 5177a 020135 T	IEC 5006a 02045 T	ISO 0022 02069 T
ISO 0001 02050 T	ISO 0021 02065 T	UNI 3.2.1 02077 T	ISO 0058 020136 T	ISO 0011 02058 T	ISO 0023 02070 T
ISO 0002 02051 T	ISO 0026 02066 T	IEC 5012a 02078 T	IEC 5308a 020137 T	ISO 0134 02059 T	ISO 0314 02071 T
ISO 0004 02052 T	ISO 0096 02048 T S 48	ISO 0028 02079 T	IEC 5178a 020138 T S 138	UNI 4.3.7 02060 T	IEC 5038a 02072 T
ISO 0004 02053 T	IEC 5007a 02043 T S 43	ISO 0029 02080 T	IEC 5111a 020139 T S 140	IEC 5022a 02061 T	ISO 0434 02073 T
ISO 0299 02054 T	IEC 5008a 02042 T S 42	ISO 0030 02081 T	IEC 5104a 020140 T	ISO 0391 02082 T	IEC 5009a 020141 T
ISO 0032 02083 T	ISO 0142 T	ISO 0086 T	IEC 5276a 020145 T	V 02088 T	ISO 0435 020147 T
ISO 0033 02084 T	ISO 0915 020143 T	IV 02087 T	ISO 02146 T	ISO 0085 02038 T	IEC 5110a 020148 T
II 02085 T	IEC 5638 020144 T S 144				

Для замовлення кнопок з символами, необхідно, після атрикулу зазначити відповідний індекс, наприклад: 020PTAINKS47
Більше символів - дивіться у каталозі New Elfin або запитуйте в нашому офісі

Ключі

Неізолювані



Тип замка	
3095	010K95
3353	010K53
9901	010K01
9902	010K02
9903	010K03
9904	010K04
9905	010K05
9910	010K10
9916	010K16
9919	010K19

Ізолювана ручка



Тип замка	
73034	010K34
73037	010K37
73033	010K33
73038	010K38
73040	010K40

Важливо!
Для вибору відповідного замкового механізму, в кінці пристрою додайте артикул ключа

Пристрої керування та сигналізації Серія 020 - з монтажним діаметром 22 мм

Кнопки у пластиковому обідку

Звичайні



h=11 мм

Що виступають



h=17,5 мм

Більшого Ø штовхача



Захищені, IP 66



Утоплені



з фіксацією		з фіксацією		Ø32 мм	Ø32 мм	звичайні		що виступають
020PIN	020PPIN	020PSN	020PPSN	020PFG3N	020PFG3N	020PICGN	020PSCGN	020PIPN
020PIR	020PPIR	020PSR	020PPSR	020PFG3R	020PFG3R	020PICGR	020PSCGR	020PIPR
020PIV	020PPIV	020PSV		020PFG3V	020PFG3V	020PICGV	020PSCGV	
020PIG		020PSG		020PFG3G	020PFG3G	020PICGG	020PSCGG	
020PIBL		020PSBL				020PICGBL	020PSCGBL	
020PIB		020PSB				020PICGB	020PSCGB	
020PIGR		020PSGR		020PFG3GR	020PFG3GR	020PICGGR	020PSCGGR	
020PIA		020PSA				020PICGA	020PSCGA	

Кнопки-грибки

звичайні
пласка поверхняз гумовим комірцем
пласка поверхнязвичайна
поверхня нахилена

Ø40 мм	Ø40 мм	Ø40 мм
020PFN	020PFSGN	020PTFN
020PFR	020PFSGR	
020PFV	020PFSGV	020PTFV
020PFG	020PFSGG	020PTFG
020PFB	020PFSGBL	
020PFB	020PFSGB	
020PFG	020PFSGG	

Кнопки-грибки миттєвої дії

з сигнальною
полоскоюзвичайна
поверхня нахиленазвичайна
поверхня півкулеюзвичайна
поверхня півкулею

Ø40 мм	Ø60 мм	Ø50 мм	Ø90 мм
020PTFR	020PTFFN	020PTF5MN	020PTF9MN
	020PTFFR	020PTF5MR	020PTF9MR
	020PTFFGR	020PTF5MGR	020PTF9MGR

Кнопки аварійної зупинки

Самоповернення поворотом



Ø32 мм	Ø40 мм	Ø60 мм	Ø32 мм	Ø50 мм	Ø45 мм
020PTAR	020PTFAR	020PTFFAR	020PTFASRV	020PTAASRK	020PTHCSRK
020PTAN	020PTFAN				

Самоповернення ключем

Кнопки з підсвічуванням у пластиковому обідку

Звичайні



h=11 мм

Що виступають



h=17,5 мм

З комірком



h=19 мм

Більшого Ø штовхача



Захищені, IP 66



з фіксацією		з фіксацією		з фіксацією		Ø32 мм	Ø32 мм	звичайні		що виступають з комірком
020PLIR	020PPLIR	020PLSR	020PPLSR	020PLPR	020PPLPR	020PFLR	020PFG3N	020PICGN	020PSCGN	020PLPCGR
020PLIV	020PPLIV	020PLSV	020PPLSV	020PLPV	020PPLPV	020PFLV	020PFG3R	020PICGR	020PSCGR	020PLPCGV
020PLIG	020PPLIG	020PLSG	020PPLSG	020PLPG	020PPLPG	020PFLG	020PFG3V	020PICGV	020PSCGV	020PLPCGG
020PLIBL	020PPLIBL	020PLSBL	020PPLSBL	020PLPBL	020PPLPBL	020PFLBL	020PFG3G	020PICGG	020PSCGG	020PLPCGBL
020PLIB		020PLSB		020PLPB		020PFLB		020PICGBL	020PSCGBL	020PLPCGB
020PLII		020PLSI		020PLPI		020PFLI		020PICGB	020PSCGB	020PLPCGI
020PLIA		020PLSA		020PLPA		020PFLG3GR	020PFG3GR	020PICGGR	020PSCGGR	020PLPCGA

Кнопки-грибки

звичайні
пласка поверхняз гумовим комірцем
пласка поверхня

Ø40 мм	Ø40 мм
020PFLR	020PFLSGR
020PFLV	020PFLSGV
020PFLG	020PFLSGG
020PFLBL	020PFLSGBL
020PFLB	020PFLSGB
020PFLI	020PFLSGI

Кнопки комбіновані у пластиковому обідку

Доповнюються
лінзою та
світлофільтром

з фіксацією



020PFLG3

Лінзи та світлофільтри для кнопок



Ø24 мм	Ø32 мм	Ø38 мм
020BPLR	020BFL3R	020BFLR
020BPLV	020BFL3V	020BFLV
020BPLG	020BFL3G	020BFLG
020BPLBL		
020BPLI	020BFL3I	020BFLI
020BPLA		

Кнопки подвійні у пластиковому обідку

Звичайні



З підсвічуванням



Перемикачі у пластиковому обідку

Звичайні



З ключем

Стандартний ключ - металевий звичайний. Для інших варіантів - додавайте в кінці код ключа (розділ 010)



2-позиційні, кут повороту 60°

	A	020SMAN	020SMAR	020SMAR	020SMAG	020SMABL
	B	020SMBN	020SMBR	020SMBV	020SMBG	020SMBBL
	B	020SMBND	020SMBRD	020SMBVD	020SMBGD	020SMBBLD
	C	020SMCN	020SMCR	020SMCV	020SMCG	020SMCBL
	C	020SMCNS	020SMCRS	020SMCVS	020SMCGS	020SMCBLs

3-позиційні, кут повороту 60°

	O	020SMON	020SMOR	020SMOV	020SMOG	020SMOBL
	O	020SMONS	020SMORS	020SMOVS	020SMOGS	020SMOBLs
	O	020SMOND	020SMORD	020SMOVD	020SMOGD	020SMOBLD
	O	020SMONC	020SMORC	020SMOVC	020SMOGC	020SMOBLC
	T	020SMTN	020SMTR	020SMTV	020SMTG	020SMTBL
	T	020SMTNC	020SMTRC	020SMTVC	020SMTGC	020SMTBLc
	T	020SMTND	020SMTRD	020SMTVD	020SMTGD	020SMTBLD

4-позиційні, кут повороту 52°

	Q	020SMQN	020SMQR	020SMQV	020SMQG	020SMQBL
	U	020SMUND	020SMURD	020SMUVD	020SMUGD	020SMUBLD

5-позиційні, кут повороту 39°

	R	020SMRN	020SMRR	020SMRV	020SMRG	020SMRBL
	V	020SMVN	020SMVR	020SMVV	020SMVG	020SMVBL

2-позиційні, кут повороту 60°, 120°

Ключ		Ключ		Ключ	
A		B		C	
I II 020SCA	0 II 020SCB	I 0 020SCC			
I 020SCA1	0 020SCB0	I 020SCC1			
II 020SCA2	II 020SCB2	0 020SCC0			
	0 \ 020SCBD	/ 0 020SCCS			

3-позиційні, кут повороту 60°

Ключ		Ключ		Ключ	
O		O		O	
I 0 II 020SCO	I II 020SCO12	0 \ 020SCOD0			
I 020SCO1	0 II 020SCO02	/ 0 II 020SCOS			
0 020SCO0	/ 0 \ 020SCOC	/ 0 020SCOS0			
II 020SCO2	I 0 \ 020SCOD	/ II 020SCOS2			
I 0 020SCO10	I \ 020SCOD1				

Ключ		Ключ		Ключ	
T		T		T	
I 0 II 020SCT	I 0 020SCT10	/ 0 \ 020SCTC			
I 020SCT1	I II 020SCT12	I 0 \ 020SCTD			
0 020SCT0	0 II 020SCT02	I \ 020SCTD1			
II 020SCT2		0 \ 020SCTD0			

4-позиційні, кут повороту 52°

Ключ		Ключ	
Q		U	
I II III IV 020SCQ	I II III \ 020SCUD		
I 020SCQ1			

5-позиційні, кут повороту 39°

Ключ		Ключ	
R		V	
I II 0 IV V 020SCR	I II 0 IV V 020SCV		
0 020SCR0	020SCV1		

Перемикачі з підсвічуванням у пластиковому обідку



2-позиційні, кут повороту 90°

	A	020SMLAB	020SMLAR	020SMLAV	020SMLAG
	A	020SMLABD	020SMLARD	020SMLAVD	020SMLAGD

3-позиційні, кут повороту 90°

	O	020SML0B	020SML0R	020SML0V	020SML0G
	O	020SML0BC	020SML0RC	020SML0VC	020SML0GC
	O	020SML0BD	020SML0RD	020SML0VD	020SML0GD

Більше технічної інформації - у каталозі New Elfin

Маніпулятори, пластиковий обідок



Джойстик h=55 мм

RAL7035

RAL7016

2 положення

①	1-2 з фіксацією	020MT2P	020MT2PGR
②	1-2 із самоповерненням	020MT2T	020MT2TGR
③	1 самоповернення	020MT1P1T	020MT1P1TGR
④	2 фіксація		

4 положення

①	1-2-3-4 з фіксацією	020MT4P	020MT4PGR
②	1-2-3-4 із самоповерненням	020MT4T	020MT4TGR
③	1-2 із самоповерненням	020MT2P2T	020MT2P2TGR
④	3-4 з фіксацією		

4 положення

③	1-2-3-4 з фіксацією	020MT4TL40AR	
---	---------------------	--------------	--



Джойстик h=45 мм

RAL7035

RAL7016

2 положення

①	1-2 з фіксацією	020MTR2P	020MTR2PGR
②	1-2 із самоповерненням	020MTR2T	020MTR2TGR
③	1 самоповернення	020MTR1P1T	020MTR1P1TGR
④	2 фіксація		

4 положення

①	1-2-3-4 з фіксацією	020MTR4P	020MTR4PGR
②	1-2-3-4 із самоповерненням	020MTR4T	020MTR4TGR
③	1-2 із самоповерненням	020MTR2P2T	020MTR2P2TGR
④	3-4 з фіксацією		

Більше технічної інформації -
у каталозі New Elfin

Світло-сигнальна арматура

Світло-сигнальна арматура зі змінним світлофільтром

Моноблочного типу



h=10,5 мм

h=31,5 мм

Модульного типу



h=10,5 мм

h=31,5 мм

020LMR	020LMAR	020ULR	020ULAR
020LMV	020LMAV	020ULV	020ULAV
020LMG	020LMAG	020ULG	020ULAG
020LMBL	020LMABL	020ULBL	020ULABL
020LMB	020LMAB	020ULB	020ULAB
020LMI	020LMAI	020ULI	020ULAI
020LMA	020LMAA	020ULA	020ULAA

Цоколі, лінзи та світлофільтри

Цоколі



МОНО

МОД.

020UL

020LM

Лінзи



h=10,5 мм

h=31,5 мм

020GR	020GAR
020GV	020GAV
020GG	020GAG
020GBL	020GABL
020GB	020GAB
020GI	020GAI
020GA	020GAA

Світлофільтр



* Малюнок маркування, будь-ласка, обирайте у таблиці із символами маркування

020DI*

Світло-сигнальна арматура з незмінним світлофільтром



h=11,5 мм

020ULPR	020ULPV	020ULPG	020ULPBL	020ULPB	020ULPI	020ULPA
---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------

Зуммери, 80 дБ



СВІТЛО-ЗВУКОВІ

ЗВУКОВІ

24 V AC-DC	020SAL24	020SA24
110 V AC-DC	020SAL13	020SA13
220 V AC	020SAL22	020SA22

Кнопки

«плаваючі»



Кнопки легкого натиску

020PTAFONK	020PTAFORK
------------	------------

Кнопки

відновлення



020RTAIR	020RTAIBL	020RTAIV
----------	-----------	----------

Корпус

потенціометра



для потенціометру
Ø 6 мм
(потенціометр не
входить у комплект)

020OP

Кнопки металевий обідок

Кнопки з підсвічуванням металевий обідок

020

SPELSBERG

ELSTA

THEBEN

DOEPKE

FTG

kyk-electro.com.ua - New Elfin

WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP

ADEL-SYSTEM

Звичайні Що виступають Кнопки-грибки



h=14 мм

h=20 мм

Ø40 мм

020PTAINW	020PTASNW	020PTAFNW
020PTAIRW	020PTASRW	020PTAFRW
020PTAIVW	020PTASVW	020PTAFVW
020PTAIGW	020PTASGW	020PTAFGW
020PTAIBLW	020PTASBLW	020PTAFBLW
020PTAIBW	020PTASBW	
020PTAIGRW	020PTASGRW	
020PTAIW		

Звичайні

Що виступають

З екранованим обідком

Кнопки-грибки



h=14 мм

h=20 мм

h=20 мм

Ø40 мм

020PTAILRW	020PTASLRW	020PTSSLRW	020PTAFLRW
020PTAILVW	020PTASLVW	020PTSSLVW	020PTAFLVW
020PTAILGW	020PTASLGW	020PTSSLGW	020PTAFLGW
020PTAILBLW	020PTASLBLW	020PTSSLBLW	
020PTAILBW	020PTASLBW	020PTSSLBW	
020PTAILIW	020PTASLIW	020PTSSLIW	
020PTAILAW	020PTASLAW	020PTSSLAW	

З ключем



h=14 мм

020PTHCRW

Світло-сигнальна арматура, металевий обідок



h=14 мм

020LTBBRW
020LTBBVW
020LTBBGW
020LTBBBLW
020LTBBBW
020LTBBIW
020LTBBAW

Перемикачі, металевий обідок



2-позиційні



A	020STAMANW
	020STAMARW
	020STAMAVW
	020STAMAGW
	020STAMABLW



B	020STAMBNW
	020STAMBRW
	020STAMBVW
	020STAMBGW
	020STAMBBLW



C	020STAMCNW
	020STAMCRW
	020STAMCVW
	020STAMCGW
	020STAMCBLW



B	020STAMBNWD
	020STAMBRWD
	020STAMBVWD
	020STAMBGWD
	020STAMBBLWD



C	020STAMCNWS
	020STAMCRWS
	020STAMCVWS
	020STAMCGWS
	020STAMCBLWS

4-позиційні



Q	020STAMQNW
	020STAMQRW
	020STAMQVW
	020STAMQGW
	020STAMQBLW



U	020STAMUNW
---	------------

3-позиційні



O	020STAMONW
	020STAMORW
	020STAMOVW
	020STAMOGW
	020STAMOBLW



O	020STAMONWC
	020STAMORWC
	020STAMOVWC
	020STAMOGWC
	020STAMOBLWC



O	020STAMONWS
	020STAMORWS
	020STAMOVWS
	020STAMOGWS
	020STAMOBLWS



O	020STAMONWD
	020STAMORWD
	020STAMOVWD
	020STAMOGWD
	020STAMOBLWD



E	020STAMENW
---	------------

5-позиційні



R	020STAMRNW
	020STAMRRW
	020STAMRVW
	020STAMRGW
	020STAMRBLW



Z	020STAMZNW
	020STAMZRW
	020STAMZVW
	020STAMZGW
	020STAMZBLW

3-позиційні



E	020STAMENWD
---	-------------



T	020STAMTNW
	020STAMTRW
	020STAMTVW
	020STAMTGW
	020STAMTBLW



T	020STAMTNWC
	020STAMTRWC
	020STAMTVWC
	020STAMTGWC
	020STAMTBLWC



T	020STAMTNWS
	020STAMTRWS
	020STAMTVWS
	020STAMTGWS
	020STAMTBLWS



T	020STAMTNWD
	020STAMTRWD
	020STAMTVWD
	020STAMTGWD
	020STAMTBLWD

Більше технічної інформації - у каталозі New Elfin

Перемикачі, металевий обідок



2-позиційні

	A		020STAMLARW
			020STAMLAHVW
			020STAMLAGW
			020STAMLABLW
			020STAMLABW
			020STAMLAHW
	B		020STAMLARWD
			020STAMLAHVWD
			020STAMLAGWD
			020STAMLABLWD
			020STAMLABWD
			020STAMLAHWD

3-позиційні

	O		020STAMLORW
			020STAMLOVW
			020STAMLOGW
			020STAMLOBLW
			020STAMLOBW
			020STAMLOW
	O		020STAMLORWC
			020STAMLOVWC
			020STAMLOGWC
			020STAMLOBLWC
			020STAMLOBWC
			020STAMLOWC

3-позиційні

	O		020STAMLORWD
			020STAMLOVWD
			020STAMLOGWD
			020STAMLOBLWD
			020STAMLOBWD
			020STAMLOWD
	O		020STAMLORWC
			020STAMLOVWC
			020STAMLOGWC
			020STAMLOBLWC
			020STAMLOBWC
			020STAMLOWC

Змінний механізм

	020MLR
	020MLV
	020MLG
	020MLBL
	020MLB
	020MLI
	020MLA

Перемикачі з ключем, металевий обідок



2-позиційні

Вивільнення ключа	
	A
	I II 020STACAW
	I II 020STACAW2
	B
	0 II 020STACBW
	0 II 020STACBW2
	C
	I 0 020STACCW
	I 0 020STACCW2
	B
	0 020STACBWD
	C
	0 020STACCW5

3-позиційні

Вивільнення ключа	
	O
	I 0 II 020STACOW
	I 0 II 020STACOW2
	O
	0 II 020STACOW3
	0 II 020STACOW4
	O
	I 0 020STACOW5
	I II 020STACOW6
	O
	0 020STACOW7
	O
	0 020STACOWC
	O
	I 0 020STACOWD
	I 0 020STACOWD2
	O
	0 020STACOWD3
	O
	0 II 020STACOWS
	0 II 020STACOWS3
	O
	II 020STACOWS4

3-позиційні

Вивільнення ключа	
	T
	I 0 II 020STACTW
	I 0 II 020STACTW2
	T
	0 II 020STACTW3
	0 II 020STACTW4
	T
	I 0 020STACTW5
	I II 020STACTW6
	T
	0 020STACTW7
	T
	0 020STACTWC
	T
	I 0 020STACTWD
	I 0 020STACTWD2
	T
	0 020STACTWD3
	T
	0 II 020STACTWS
	0 II 020STACTWS3
	T
	II 020STACTWS4

Приладдя та аксесуари

Силиконові ковпачки

Для звичайних кнопок

Для тих що виступають

Для кнопок з металевим обідком

Для подвійних кнопок



h=18 мм

020CS

h=19,5 мм

020CGS

h=26 мм

020CSGS

h=12 мм

020CGP2

Захисні кришки



для звичайних кнопок

020PTPP

для кнопок Ø40 мм

020PTLO

Гумові комірці для кнопок-грибків

для IP66

Ø40 мм



	020SGFN
	020SGFR
	020SGFV
	020SGFG
	020SGFBL

Захисні пристрої

Ø145 мм



для колон



Ø60 мм



Ø59,5 мм



020SPE

020SE

020GPE

020GPEL

Для захисту контактів



020CPC22



	020PEO
	020PEOG

020GPF
020GPF
020GPF
020GPF
020GPF

020GPF42

Приладдя та аксесуари

Інструмент



020CGN
ермопластиковий
корпус з трубою
BA9S для монтажу

020CGA
сталевна втулка 1/4

Монтажні кільця



метал
020GF

метал
020GF2

пластик
020GF2P

Аксесуари



020TF
Затискний
фастон

020TS
Накінечники
під пайку

020SOGD
Адаптер для
монтажу на
DIN-рейку

Заглушки для порожніх місць



круглі
020TTP
020TTPN
020TTPPT
020TTPGR

квадратні
020QTPN

Контакти та фланці

З'єднувальні фланці



З'єднувальний фланець **020G**



x1 x2

Прямого увімкнення
IEC: BA9S 380V. максимум 2 W
не входить у комплект

020PD9

Резистор для LED-ламп
110÷125V. BA9SL 48V. 16mA
не входить у комплект
220÷240V. BA9SL 48V. 16mA
не входить у комплект

020PR19L

020PR29L



x1 x2

Блимаючого світіння прямого увімкнення
6-24 V максимум 125mA
лампа не входить у комплект

020PL9




x1 x5

Діод тестування
Елемент тестування лампи

020ET


Контакти



1 NO Нормально відкритий **020E10**

1 NO Випереджувального зами-
кання **020E10A**


1 NO Позолочені контакти,
затискні гвинти з неіржавіючої
сталі **020E10Au**



1 NC Нормально закритий **020E01**


1 NC Розмикання із запізненням **020E01R**

1 NC Позолочені контакти,
затискні гвинти з неіржавіючої
сталі **020E01Au**



Контактні групи для підвищення надійності
роботи кнопок аварійної зупинки

020GE01S



020GE02S

Більше технічної інформації -
у каталозі New Elfin

Маркування

Таблички індикації аварійної зупинки



Напис	Ø45	Ø60	Ø90
Без напису	020D	020DO	020DDO
EMERGENCY STOP		020D23	020DD23
NOT-AUS		020D39	020DD39

Таблички для індикації



50x50 мм
020T50
020T50G
020T50N

Тримачі маркування



13x27	13x27	18x27	27x27
020ST	020SQ	020ST18	020ST27
020STG	020SQG	020ST18G	020ST27G
020STGR		020ST18GR	020ST27GR

Для термодруку



Розміри, мм	Рулон на:
13x27	1500 шт. 020RE
18x27	1500 шт. 020RE18
27x27	1500 шт. 020RE27
60x15	1500 шт. 020RE615
60x40	700 шт. 020RE640
60x60	500 шт. 020RE660
60x60 Ø22	500 шт. 020RE660D
60x80	400 шт. 020RE680
60x110	300 шт. 020RE6110

Захисна плівка



мм	К-ть
13x27	10 шт. 020PE
18x27	10 шт. 020PE18
27x27	10 шт. 020PE27

Таблички-самоклейкі для встановлення у тримачі

колір напису	13x27	18x27
02000T	02000T	02000T18
02000TP	02000TP	02000TP18
02000TB	02000TB	02000TB18
02000TG	02000TG	02000TG18
02000TN	02000TN	02000TN18
02000TR	02000TR	02000TR18
02000TV	02000TV	02000TV18
02000TBL	02000TBL	02000TBL18


Для замовлення друку з символами, необхідно, після атрикулу зазначити відповідний
індекс маркування, символи маркування див. у розділі 010 (стор. 139).

Пристрої керування та сигналізації

Серія 032 - з монтажним діаметром 30 мм - модульна

Кнопки, плоскі, алюмінієвий обідок

Кнопки звичайні



h=3 мм

з фіксацією

h=7,5 мм

Ø39 мм

■	030PFIN	030PPFIN	030PGEN	020PFG3N
■	030PFIR	030PPFIR	030PGER	020PFG3R
■	030PFIV	030PPFIV	030PGEV	020PFG3V
■	030PFIG	030PPFIG	030PGEV	020PFG3V
■	030PFIBL	030PPFIBL	030PGEVL	020PFG3V
■	030PFIB	030PPFIB	030PGEV	020PFG3V

Кнопки аварійної зупинки
Самов повернення
поворотом

Ø 40

■	030PFAAN
■	030PFAAR


Світло-сигнальна арматура



h=3 мм

■	030LFIR
■	030LFIV
■	030LFIG
■	030LFIBL
■	030LFIB

Кнопки з підсвічуванням



h=3 мм

з фіксацією


h=9 мм

Ø39 мм

■	030PFLIR	030PPFLIR	030PFLSR	030PFAFLR
■	030PFLIV	030PPFLIV	030PFLSV	030PFAFLV
■	030PFLIG	030PPFLIG		030PFAFLG
■	030PFLIBL	030PPFLIBL		
■	030PFLIB	030PPFLIB		

Перемикачі

Діаграми замикань

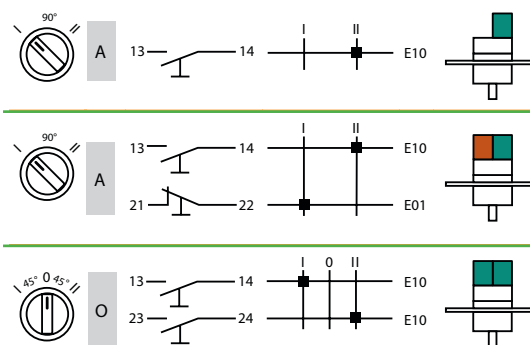

Перемикачі

Перемикачі з рукою



2-позиційні

I	II	A	030SFMAN	030SFLAN
I	II	B	030SFMBN	030SFLBN
I	II		030SFMBND	030SFLBND

3-позиційні

I	II		030SFMON	030SFLON
I	II		030SFMONC	
I	II		030SFMOND	

Перемикачі з підсвічуванням



2-позиційні

■	030SFMLAR
■	030SFMLAV
■	030SFMLAG
■	030SFMLABL
■	030SFMLAB

3-позиційні

■	030SFMLOR
■	030SFMLOV
■	030SFMLOG
■	030SFMLOBL
■	030SFMLOB
■	030SFMLOBR
■	030SFMLOBV
■	030SFMLOBG
■	030SFMLOBBL
■	030SFMLOBB

2-позиційні

■	030SFPLAB
■	030SFPLAV
■	030SFPLAG
■	030SFPLABL

3-позиційні

■	030SFPLAB
■	030SFPLAV
■	030SFPLAG
■	030SFPLABL
■	030SFPLAB
■	030SFPLAV
■	030SFPLAG
■	030SFPLABL

Перемикачі з ключем

Стандартний ключ -
металевий звичай-
ний. Для інших
варіантів замкових
механізмів - дода-
вайте в кінці код
ключа (розділ 010,
стор. 139)

2-позиційні

I	II	A	030SFCA	
I	II		030SFCA2	
I	II		030SFCA4	
I	II		030SFCB	030SFCQB
I	II		030SFCB2	
I	II	B	030SFCBD	030SFCQBD

Вивільнення ключа

Перемикач під
квадратний ключ

3-позиційні

I	II	030SFCO
I	II	030SFCO2
I	II	030SFCO3
I	II	030SFCO4
I	II	030SFCOC
I	II	030SFCOD

Вивільнення ключа

Перемикач під
квадратний ключ

Перемикачі

3 рукою



схема 404

0305FMNSC401

3 подовженою рукою



схема 404

0305FLNSC401


3 підсвічуванням



схема 404

0305FPNSC401

Схема 404



Захисні кришки

Для кнопок

3 віконцем



h=9 мм

030PFPLPA

Глухе



h=14 мм

030PFPPA
030PFPP

Для кнопок
що виступають



h=19 мм

030PFPSPA
030PFPS

Для перемикачів

Для фіксації ручки
«вертикально»



h=14 мм

030PFPSBA
030PFPSB

Для повернення
ручки зправа



h=9 мм

030PFPS2P-0D

Для повернення
ручки зліва



h=9 мм

030PFPS2P-S0

Захисний пристрій



Ø48 мм

030GPF42G
030GPF42

Пристрої керування та сигналізації - для важких умов експлуатації Серія 030 - з монтажним діаметром 30 мм

Кнопки

Звичайні



Кнопки-грибки та аварійної зупинки



3 підсвічуванням



Кнопки з ключем



Світло-сигнальна
арматура



Перемикачі



Маніпулятори



Приладдя та аксесуари



Асортимент серії дуже великий, будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin або запитуйте в нашому офісі

Корпуси з отворами для встановлення пристроїв серій 020 та 030

Серія 040 – Корпуси з алюмінію

Корпуси з алюмінію

Характеристики та типорозміри

Матеріал – алюміній AISi12.

Три варіанти обробки поверхні:


- **стандартний:** хромування з порошковою покраскою;
- **полірування:** дрібеструйна обробка та шліфування до дзеркального блиску — для застосування у харчовій або фармацевтичній промисловості. Гвинти та стандартні аксесуари – з неіржавіючої

сталі. Для замовлення корпусів цієї версії після артикулу додається літера «В».


- **без обробки** – для індивідуального доопрацювання та фарбування. Для замовлення корпусів цієї версії після артикулу додається літера «N».

- Ударостійкість IK 09
- Рівень захисту IP 66
- Температурний діапазон від -40°C до +100°C



М 4: с гвинтами кріплення кришки М4

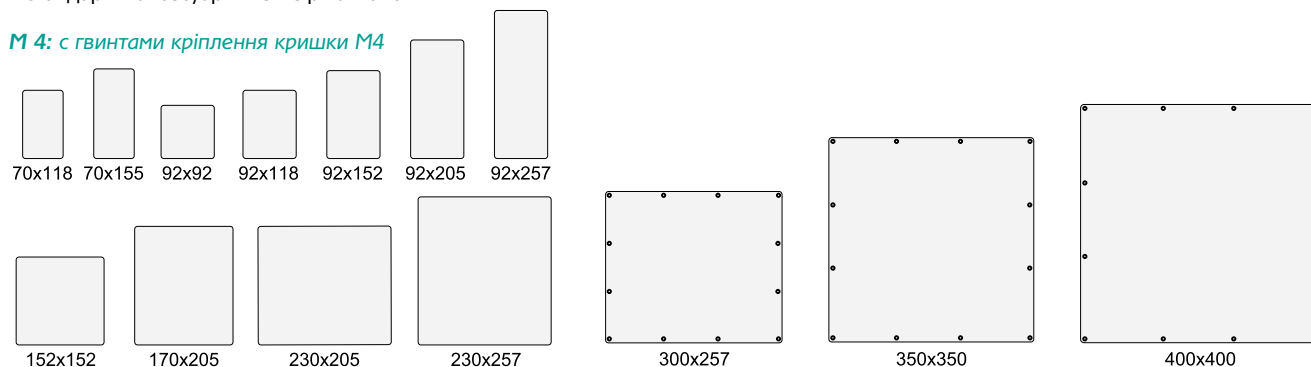

М 10: с гвинтами кріплення кришки М10

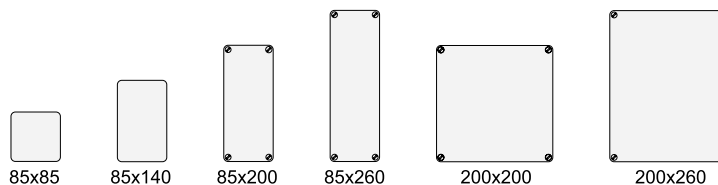

Нахилени:

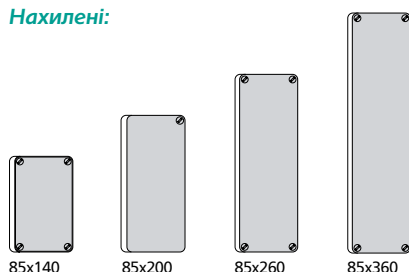


Корпуси з неіржавіючої сталі

Матеріал – неіржавіюча сталь AISI 316.

Кришки оснащені гвинтом для заземлення.

- Рівень захисту IP 66
- Температурний діапазон від -40°C до +100°C

Асортимент корпусів з неіржавіючої сталі, будь-ласка, дивіться у каталозі **New Elfin** або запитуйте в нашому офісі

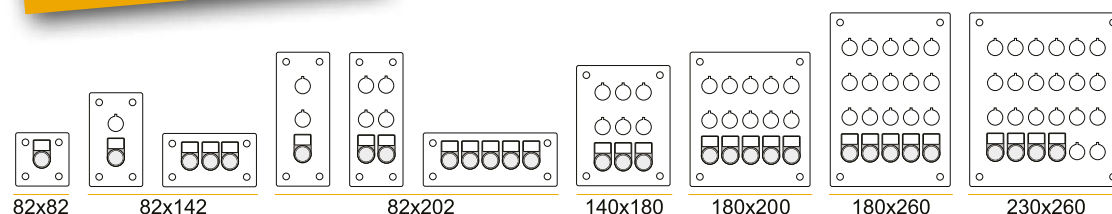

Корпуси з алюмінію з гвинтами кріплення кришки M10

Корпуси порожні з отворами

Для замовлення **непофарбованого** корпусу, додавайте в кінці артикулу літеру «N»

85 x 85 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	1 отвір Ø 22	1 отвір Ø 22	2 отвори Ø 22
65	ні	040C0808-6	040C0808-6P1	040C0808-6GP1	040C0808-6P2
	так	040C0808-6E	040C0808-6EP1	040C0808-6EGP1	040C0808-6EP2
85	ні	040C0808-8	040C0808-8P1	040C0808-8GP1	040C0808-8P2
	так	040C0808-8E	040C0808-8EP1	040C0808-8EGP1	040C0808-8EP2

85 x 140 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	2 отвори Ø 22	3 отвори Ø 22	3 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22
65	ні	040C0814-6	040C0814-6P2	040C0814-6P3C	040C0814-6P3L	040C0814-6P4
	так	040C0814-6E	040C0814-6EP2	040C0814-6EP3C	040C0814-6EP3L	040C0814-6EP4
85	ні	040C0814-8	040C0814-8P2	040C0814-8P3C	040C0814-8P3L	040C0814-8P4
	так	040C0814-8E	040C0814-8EP2	040C0814-8EP3C	040C0814-8EP3L	040C0814-8EP4

85 x 200 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	3 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22	5 отворів Ø 22	5 отворів Ø 22	5 отворів Ø 22	6 отворів Ø 22
65	ні	040C0820-6	040C0820-6P3	040C0820-6P4C	040C0820-6P4LC	040C0820-6P5LC	040C0820-6P5L	040C0820-6P5C	040C0820-6P6
	так	040C0820-6E	040C0820-6EP3	040C0820-6EP4C	040C0820-6EP4LC	040C0820-6EP5LC	040C0820-6EP5L	040C0820-6EP5C	040C0820-6EP6
85	ні	040C0820-8	040C0820-8P3	040C0820-8P4C	040C0820-8P4LC	040C0820-8P5LC	040C0820-8P5L	040C0820-8P5C	040C0820-8P6
	так	040C0820-8E	040C0820-8EP3	040C0820-8EP4C	040C0820-8EP4LC	040C0820-8EP5LC	040C0820-8EP5L	040C0820-8EP5C	040C0820-8EP6

85 x 260 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	4 отвори Ø 22	5 отворів Ø 22	5 отворів Ø 22	6 отворів Ø 22	7 отворів Ø 22	7 отворів Ø 22
65	ні	040C0826-6	040C0826-6P4	040C0826-6P5	040C0826-6P5C	040C0826-6P6C	040C0826-6P7C	040C0826-6P7LC
	так	040C0826-6E	040C0826-6EP4	040C0826-6EP5	040C0826-6EP5C	040C0826-6EP6C	040C0826-6EP7C	040C0826-6EP7LC
85	ні	040C0826-8	040C0826-8P4	040C0826-8P5	040C0826-8P5C	040C0826-8P6C	040C0826-8P7C	040C0826-8P7LC
	так	040C0826-8E	040C0826-8EP4	040C0826-8EP5	040C0826-8EP5C	040C0826-8EP6C	040C0826-8EP7C	040C0826-8EP7LC

040

SPELSBERG

ELSTA

THEBEN

DOEPKE

FTG

kyk-electro.com.ua - New Elfin

NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP

ADEL-SYSTEM

Корпуси з алюмінію з гвинтами кріплення кришки M10

Корпуси порожні з отворами

Для замовлення **непофарбованого** корпусу, додавайте в кінці артикулу літеру «N» - лише для корпусів без отворів!

85 x 260 мм

Висота, мм	Каб. вводи	7 отворів Ø 22	8 отворів Ø 22	8 отворів Ø 22	9 отворів Ø 22	10 отворів Ø 22	10 отворів Ø 22
65	ні	040C0826-6P7L	040C0826-6P8L	040C0826-6P8	040C0826-6P9C	040C0826-6P10	040C0836-6P10
	так	040C0826-6EP7L	040C0826-6EP8L	040C0826-6EP8	040C0826-6EP9C	040C0826-6EP10	040C0836-6EP10
85	ні	040C0826-8P7L	040C0826-8P8L	040C0826-8P8	040C0826-8P9C	040C0826-8P10	040C0836-8P10
	так	040C0826-8EP7L	040C0826-8EP8L	040C0826-8EP8	040C0826-8EP9C	040C0826-8EP10	040C0836-8EP10

140 x 140 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	5 отворів Ø 22	7 отворів Ø 22	8 отворів Ø 22
65	ні	040C1414-6	040C1414-6P5C	040C1414-6P7C	040C1414-6P8
	так	040C1414-6E	040C1414-6EP5C	040C1414-6EP7C	040C1414-6EP8
85	ні	040C1414-8	040C1414-8P5C	040C1414-8P7C	040C1414-8P8
	так	040C1414-8E	040C1414-8EP5C	040C1414-8EP7C	040C1414-8EP8

140 x 200 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	8 отворів Ø 22	9 отворів Ø 22	12 отворів Ø 22
85	так	040C1420-8	040C1420-8P8C	040C1420-8P9	040C1420-8P12

200 x 200 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	14 отворів Ø 22	15 отворів Ø 22
85	ні	040C2020-8	040C2020-8P14C	040C2020-8P15

200 x 260 мм

Висота, мм	Каб. вводи	Порожній	19 отворів Ø 22	20 отворів Ø 22	24 отвори Ø 22
85	ні	040C2026-8	040C2026-8P19C	040C2026-8P20	040C2026-8P24



Корпуси з алюмінію з гвинтами кріплення кришки М4

Корпуси порожні з отворами

Для замовлення **непофарбованого** корпусу, додавайте в кінці артикулу літеру «N» - лише для корпусів без отворів!

70 x 118 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	1 отвір Ø 22	2 отвори Ø 22	3 отвори Ø 22
80	ні	040C0711-8	040C0711-8P1	040C0711-8P2	040C0711-8P3
	так	040C0711-8E	040C0711-8EP1	040C0711-8EP2	040C0711-8EP3

70 x 155 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	2 отвори Ø 22	3 отвори Ø 22	3 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22
80	ні	040C0715-8	040C0715-8P2	040C0715-8P3	040C0715-8P3L	040C0715-8P4L
	так	040C0715-8E	040C0715-8EP2	040C0715-8EP3	040C0715-8EP3L	040C0715-8EP4L

92 x 92 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	1 отвір Ø 22	1 отвір Ø 30	2 отвори Ø 22
70	ні	040C0909-7	040C0909-7P1	040C0909-7S1	040C0909-7P2
	так	040C0909-7E	040C0909-7EP1	040C0909-7ES1	040C0909-7EP2
100	ні	040C0909-1	040C0909-1P1	040C0909-1S1	040C0909-1P2
	так	040C0909-1E	040C0909-1EP1	040C0909-1ES1	040C0909-1EP2

92 x 118 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	4 отвори Ø 22
80	ні	040C0911-8	040C0911-8P4
	так	040C0911-8E	040C0911-8EP4

92 x 152 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	2 отвори Ø 22	2 отвори Ø 30	3 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22
70	ні	040C0915-7	040C0915-7P2	040C0915-7S2	040C0915-7P3C	040C0915-7P4	040C0915-7P4L
	так	040C0915-7E	040C0915-7EP2	040C0915-7ES2	040C0915-7EP3C	040C0915-7EP4	040C0915-7EP4L
100	ні	040C0915-1	040C0915-1P2	040C0915-1S2	040C0915-1P3C	040C0915-1P4	040C0915-1P4L
	так	040C0915-1E	040C0915-1EP2	040C0915-1ES2	040C0915-1EP3C	040C0915-1EP4	040C0915-1EP4L

92 x 205 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	3 отвори Ø 22
70	ні	040C0920-7	040C0920-7P3
	так	040C0920-7E	040C0920-7EP3
100	ні	040C0920-1	040C0920-1P3
	так	040C0920-1E	040C0920-1EP3

92 x 205 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	3 отвори Ø 30	4 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22	5 отворів Ø 22	6 отворів Ø 22	5 отворів Ø 22
70	ні	040C0920-7S3	040C0920-7P4	040C0920-7P4C	040C0920-7P5C	040C0920-7P6	040C0920-7P5L
	так	040C0920-7ES3	040C0920-7EP4	040C0920-7EP4C	040C0920-7EP5C	040C0920-7EP6	040C0920-7EP5L
100	ні	040C0920-1S3	040C0920-1P4	040C0920-1P4C	040C0920-1P5C	040C0920-1P6	040C0920-1P5L
	так	040C0920-1ES3	040C0920-1EP4	040C0920-1EP4C	040C0920-1EP5C	040C0920-1EP6	040C0920-1EP5L

040

SPELSBERG

ELSTA

THEBEN

DOEPKE

FTG

kvk-electro.com.ua - New Elfin

NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP

ADEL-SYSTEM


Корпуси з алюмінію з гвинтами кріплення кришки М4

Корпуси порожні з отворами

Для замовлення **непофарбованого** корпусу, додавайте в кінці артикулу літеру «N» - лише для корпусів без отворів!


92 x 257 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	4 отвори Ø 22
70	ні	040C0926-7	040C0926-7P4
	так	040C0926-7E	040C0926-7EP4
100	ні	040C0926-1	040C0926-1P4
	так	040C0926-1E	040C0926-1EP4








4 отвори Ø 30

040C0926-7S4
040C0926-7ES4
040C0926-1S4
040C0926-1ES4





Більше виконань - у каталозі New Elfin

92 x 257 мм



Висота, мм	Кабельні вводи	5 отворів Ø 22	6 отворів Ø 22	7 отворів Ø 22	6 отворів Ø 22	7 отворів Ø 22	8 отворів Ø 22
70	ні	040C0926-7P5C	040C0926-7P6C	040C0926-7P7C	040C0926-7P6LC	040C0926-7P7L	040C0926-7P8
	так	040C0926-7EP5C	040C0926-7EP6C	040C0926-7EP7C	040C0926-7EP6LC	040C0926-7EP7L	040C0926-7EP8
100	ні	040C0926-1P5C	040C0926-1P6C	040C0926-1P7C	040C0926-1P6LC	040C0926-1P7L	040C0926-1P8
	так	040C0926-1EP5C	040C0926-1EP6C	040C0926-1EP7C	040C0926-1EP6LC	040C0926-1EP7L	040C0926-1EP8




92 x 265 мм



Висота, мм	Кабельні вводи	7 отворів Ø 22	10 отворів Ø 22
70	ні	040C0926-7P7LC	040C0926-7P10
	так	040C0926-7EP7LC	040C0926-7EP10
100	ні	040C0926-1P7LC	040C0926-1P10
	так	040C0926-1EP7LC	040C0926-1EP10



152 x 152 мм







Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	7 отворів Ø 22	8 отворів Ø 22	4 отвори Ø 30
70	ні	040C1515-7	040C1515-7P7C	040C1515-7P8	040C1515-7S4
	так	040C1515-7E	040C1515-7EP7C	040C1515-7EP8	040C1515-7ES4
100	ні	040C1515-1	040C1515-1P7C	040C1515-1P8	040C1515-1S4
	так	040C1515-1E	040C1515-1EP7C	040C1515-1EP8	040C1515-1ES4



Більше виконань - у каталозі New Elfin

170 x 205 мм



Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	11 отворів Ø 22	12 отворів Ø 22	6 отвори Ø 30
70	ні	040C1720-7	040C1720-7P11C	040C1720-7P12	040C1720-7S6
	так	040C1720-7E	040C1720-7EP11C	040C1720-7EP12	040C1720-7ES6
100	ні	040C1720-1	040C1720-1P11C	040C1720-1P12	040C1720-1S6
	так	040C1720-1E	040C1720-1EP11C	040C1720-1EP12	040C1720-1ES6



Корпуси порожні з отворами

230 x 205 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	17 отворів Ø 22	18 отворів Ø 22	9 отворів Ø 30
80	ні	040C2320-8	040C2320-8P17C	040C2320-8P18	040C2320-8S9
	так	040C2320-8E	040C2320-8EP17C	040C2320-8EP18	040C2320-8ES9
100	ні	040C2320-1	040C2320-1P17C	040C2320-1P18	040C2320-1S9
	так	040C2320-1E	040C2320-1EP17C	040C2320-1EP18	040C2320-1ES9



230 x 257 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	20 отворів Ø 22
80	ні	040C2325-8	040C2325-8P20C
	так	040C2325-8E	
100	ні	040C2325-1	040C2325-1P20C
	так	040C2325-1E	

Більше виконань корпусів без отворів - у каталозі New Elfin



230 x 257 мм

Висота, мм	Кабельні вводи	21 отвір Ø 22	23 отвори Ø 22	24 отвори Ø 22	12 отворів Ø 30
80	ні	040C2325-8P21	040C2325-8P23C	040C2325-8P24	040C2325-8S12
	так		040C2325-8EP23C	040C2325-8EP24	040C2325-8ES12
100	ні	040C2325-1P21	040C2325-1P23C	040C2325-1P24	040C2325-1S12
	так		040C2325-1EP23C	040C2325-1EP24	040C2325-1ES12

Корпуси з алюмінію з гвинтами кріплення кришки M5

	Висота, мм	Кабельні вводи	Порожній	36 отворів Ø 22
320 x 265 мм	125	ні	040C3226-12	040C3226-12P36
		так	040C3226-12N	
320 x 400 мм	130	ні	040C4032-13	
		так	040C4032-13N	
480 x 400 мм	160	ні	040C4840-16	
		так	040C4840-16N	



Приладдя

Тип	Артикул
	Ручка 100 мм 040MM100
	Ручка 150 мм 040MM150
	Чорна ручка, 112 мм 080M112
	Червона ручка, 139 мм 080M139
	Система для настінного монтажу 080SP
	Кронштейн кріплення на стовп 040FT

Тип	Артикул
	Петлі для дверцят 040CF
	Петлі для навісу 010S25
	Заглушка 040TTP
	Заглушка 040TTPN
	Заглушка RAL 7016 040TTPGR
	Заглушка Ø30 мм 030CP
	DIN-рейка TS 35, 160 мм 040G3516
	DIN-рейка TS 35, 220 мм 040G3522
	DIN-рейка пластик, 2000 мм 010GDP

040

SPELSBERG

ELSTA

THEBEN

DOEPKE

FTG

kvk-electro.com.ua - New Elfin

NEW ELFIN

WALTHER-WERKE

CONTA-CLIP

ADEL-SYSTEM

Корпуси з алюмінію нахилені


Для замовлення **непофарбованого** корпусу, додавайте в кінці артикулу літеру «EN» - лише для корпусів без отворів!

85 x 85 мм




Порожній

040L0808-8E




1 отвір Ø 22

040L0808-8EP1C




1 отвір Ø 22

040L0808-8EGP1



1 отвір Ø 22

040L0808-8EP1



2 отвори Ø 22


040L0808-8EP2

85 x 140 мм




Порожній

040L0814-8E




2 отвори Ø 22

040L0814-8EP2




3 отвори Ø 22

040L0814-8EP3C



3 отвори Ø 22


040L0814-8EP3L



4 отвори Ø 22


040L0814-8EP4

85 x 200 мм




Порожній

040L0820-8E




3 отвори Ø 22

040L0820-8EP3




4 отвори Ø 22

040L0820-8EP4C




5 отворів Ø 22

040L0820-8EP5C




6 отворів Ø 22

040L0820-8EP6




4 отвори Ø 22

040L0820-8EP4LC



5 отворів Ø 22

040L0820-8EP5LC



5 отворів Ø 22


040L0820-8EP5L

85 x 260 мм




Порожній

040L0826-8E




4 отвори Ø 22

040L0826-8EP4




5 отворів Ø 22

040L0826-8EP5




5 отворів Ø 22

040L0826-8EP5C




6 отворів Ø 22

040L0826-8EP6C




7 отворів Ø 22

040L0826-8EP7C




8 отворів Ø 22

040L0826-8EP8




9 отворів Ø 22

040L0826-8EP9C




10 отворів Ø 22

040L0826-8EP10




7 отворів Ø 22

040L0826-8EP7LC



7 отворів Ø 22


040L0826-8EP7L



8 отворів Ø 22


040L0820-8EP8L

85 x 360 мм




Порожній

040L0836-8E




7 отворів Ø 22

040L0836-8EP7




13 отворів Ø 22

040L0836-8EP13




13 отворів Ø 22

040L0836-8EP13



10 отворів Ø 22

040L0836-8EP10L



11 отворів Ø 22

040L0836-8EP11L

Корпуси з отворами для встановлення пристроїв серій 020 та 030

Серія 080 - Корпуси з термопластиків


Корпуси з пластиків

Матеріал:

- ABS, IP 65, -25° - +50°
- полістирол, IP 66, -25°C ÷ +40°C
- полікарбонат посилений скловолокном, IP 66, -35°C ÷ +80°C
- поліестер, IK 09, -30°C ÷ +120°C

Асортимент корпусів з пластиків, будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin або запитуйте в нашому офісі

Варіанти корпусів з отворами*

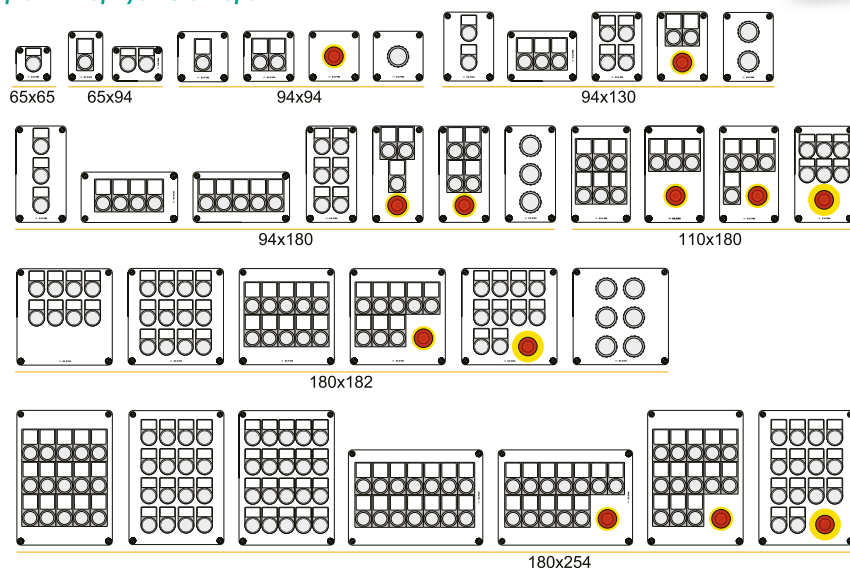

Корпуси з ABS

- IP 65
- -25° - +50°
- з місцями, передбаченими маркування: 22x22 мм
- порожні або оснащені*

Асортимент корпусів з пластиків, будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin або запитуйте в нашому офісі



85x85x62 мм	85x85x62 мм	85x85x62 мм	85x114x62 мм	85x154x62 мм	85x194x62 мм	85x234x62 мм	85x274x62 мм
1 отвір Ø 22, з піддашком за захисту кнопки	1 отвір Ø 22	1 отвір Ø 22	2 отвори Ø 22	3 отвори Ø 22	4 отвори Ø 22	5 отворів Ø 22	6 отворів Ø 22
080CA0808-6GP1E	080CA0808-6GP1	080CA0808-6P1	080CA0811-6P2	080CA0815-6P3	080CA0819-6P4	080CA0823-6P5	080CA0827-6P6

Модульні системи керування для потенційно небезпечних умов Серія 060 - Пульти, пости, педалі керування

Системи керування, варіанти та комбінації



Пульти, педалі керування

Пульти керування обома руками, алюміній

	Комплектація	Артикул
		060CL2MA
	Комплектація	Артикули
		060C2MA
	Комплектація	Артикул
		060C2MGR
	Корпус пульта порожній	060C2M
	Пластина для монтажу пристроїв	060PC

Пульт керування однією рукою, алюміній

	Комплектація	Артикул
		060MP2GR

Педалі керування, алюміній

	Функції	Артикули
	2-позиційна, з важелем безпеки Без кришки	060PPLA11 060PA11

	Комплектація	Артикули
		060P2MA
	Набір гвинтів для монтажу	060VCE
	Комплектація	Артикул
		060P2MGR
	Корпус пульта порожній	060P2M
	Пластини для монтажу пристроїв 3 отворами Порожня	060PP2MF 060PP2MN

Педалі керування, пластик

	Функції	Артикули
	2-позиційна, з важелем безпеки, сіра Без кришки, червона	060PPLT11 060PT11
	3-позиційна, 1-я - важіль безпеки, сіра	060PP3PT22

Компоненти системи керування

Модульна система фіксації пультів керування

	Елемент фіксації прямокутний	060GCO
	Елемент діагональний	060GCI
	Кутова муфта	060GCA
	Елемент фіксації круговий поворотний	060GRO
	Поворотна / квадратна муфта	060GRD
	Поворотна кутова муфта	060GRA
	Поворотна система з внутрішнім Ø23	060GSR

Система тримачів, алюміній

	Стовпчик з отворами, довжина 650 мм	060C6
	Стовпчик з отворами, довжина 770 мм	060C8E
	Стовпчик без отворів, довжина 2000 мм	060C2000
	Тримач з отворами, довжина 260 мм	060B2
	Тримач з отворами, довжина 550 мм	060B5
	Тримач з отворами, довжина 840 мм	060B8
	Баз для встановлення стовпчиків	060BC
	Набір колес для бази	060KR

Система тримачів, алюміній

	Штатив (база та стовбчик) для встановлення, наприклад, пульта керування обома руками	060SP2M
	Набір колес та кріплення для мобільності пульта	060SMS
	Плата для фіксації стовбчиків та тримачів	060PAC
	Поворотний механізм для тримачів	060SB
	Шарнірне з'єднання для тримачів	060SRBO
	Приклад: поворотний механізм з тримачем, 500 мм	060B2 + 2x060SB
	Приклад: поворотний механізм з тримачем, 700 мм	060B5 + 2x060SB
	Приклад: поворотний механізм з тримачем, 1000 мм	060B8 + 2x060SB
	Плата для встановлення пульта, з регулюванням місцезнаходження	060PRBO

Акcesуари

	Тримач пристрою керування	060SOG
	Система захисту	020SE
	Набір для підключення педаль, коробка 85x140 мм та 3'єднувальні втулки	060KC
	Акcesуари для педаль: мікромикачі 2 шт. та система фіксації мікромикач додатковий	060KM11 060M11

Переносні пульти

Пульт переносний модульної системи

	Корпус пульта переносного виконаний з термопластику, пластина для монтажу пристроїв керування - алюміній. Рівень захисту 66	060PMG
	Елемент для кріплення на стіну, матеріал - метал	060SFP
	Гак для тримання кабелю або пульта (за ремінь), матеріал - метал	060SFC
	Ремінь для вішання пульта на гачок, руку тощо 25x1500 мм	010CT25
	Монтажна пластина з магнітом	060PFM
	Плата для пристроїв керування, алюміній	060PPM

Пульти переносні Оснащені

2 кнопки та 1 аварійної зупинки з 1 н.з.конт.	
кнопки звичайної дії	060PM2S1
кнопки подвійної дії	060PM2S2
4 кнопки та 1 аварійної зупинки з 1 н.з.конт.	
кнопки звичайної дії	060PM4S1
кнопки подвійної дії	060PM4S2
6 кнопок та 1 аварійної зупинки з 1 н.з.конт.	
кнопки звичайної дії	060PM6S1
кнопки подвійної дії	060PM6S2
8 кнопок та 1 аварійної зупинки з 1 н.з.конт.	
кнопки звичайної дії	060PM8S1
кнопки подвійної дії	060PM8S2

Порожні

Пульт 3 отвори	060PM3
Пульт 5 отворів	060PM5
Пульт 7 отворів	060PM7

Долонні кнопки

- Виготовлені з ударостійкого термопластику. Можуть бути використані у середовищах з підвищеною вологістю або корозією
- Площа штовхача 42 см², для натиску долонею, ліктем, коліном тощо

Звичайні



3 підсвічуванням



Асортимент долонних кнопок, будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin

Системи безпеки при роботі у внутрішньошафному просторі

Серія 050 - Сигнальні пристрої, кінцеві вимикачі, світильники тощо

Сигнальні пристрої

- встановлення в однофазних мережах напругою 110-400 В та трифазних з нейтраллю або без напруги 220 - 690 В
- Спрацьовування від сигналу кінцевого вимикача
- Додаткові контакти для керування допоміжними ланцюгами:
 - звукової сигналізації
 - вентиляції шафи
 - кондиціювання
 - освітлення
- Трипозиційні кінцеві вимикачі дозволяють активувати допоміжні ланцюги вручну - за відчинених дверей



Асортимент сигнальних пристроїв, будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin

Кінцеві вимикачі

- Двополюсні з двополюсним роз'ємом для підключення до світильників
- Триполюсні з різним набором контактів
- З блокуванням, для додаткових та допоміжних ланцюгів



Асортимент кінцевих вимикачів, будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin

Світильники

- Фіксованого або переносного монтажу
- Керування від кінцевих вимикачів або вручну
- Комбінації з Schuko розетками
- Підключення: безпосереднє або до розетки Schuko з монтажем на 35 мм DIN-рейку



- люмінесцентні лампи:
 - напругою 110-240 В AC або 24 В AC/DC
 - потужність 8, 13 и 21 Вт
- лампи розжарювання:
 - напругою 250 В
 - потужністю 60 Вт
 - встановлення у цоколь E27
- світлодіодні лампи

Асортимент світильників, будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin

Світильники «світлофори»


- для ламп з цоколем BA 15 D максимальної потужності 10 Вт
- клас вогнестійкості VO
- рівень захисту IP 44

- Модульна система:
 - плафони 6 кольорів
 - можливість встановлення: від 1 до 6 плафонів у довільній комбінації на висоту до 400 мм



Світлофор

	050TMR
	050TMV
	050TMG
	050TMA
	050TMRBL
	050TMI

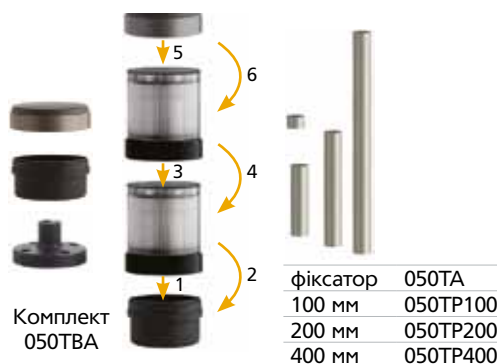

Пристрої підтримання клімату

Антиконденсатні підігрівачі

- температура повітря, що виходить 86°C, 120°C та 145°C




Асортимент антиконденсатних підігрівачів, будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin

Термостати

- Робота на вмикання або вимикання нагріву чи охолодження



Контакт замикається	t° вимикання	Артикул
+15° C	+5° C	050TNC5
+25° C	+15° C	050TNC15
Контакт розмикається	t° вмикання	Артикул
+35° C	+25° C	050TNO35
+50° C	+40° C	050TNO50
+60° C	+50° C	050TNO60



Високоприцевісні контактори


Довговічність:

- Механічна – 15 млн. циклів
- Електрична – 2,5 млн. циклів
- **Модульна конструкція** дозволяє встановити додаткові блоки:

- теплові реле на струм 0,1 – 800 А
- додаткові контакти миттєвої дії або із затимкою спрацювання
- з механічною заціпкою для імпульсного керування
- з витримкою часу на замикання та розмикання 1 – 30 с
- з RC-ланцюгом для гасіння кидків напруги



- номінальний струм силових контактів 6-800 А
- номінальна напруга котушки 24 - 400 В AC та 12 - 110 В DC

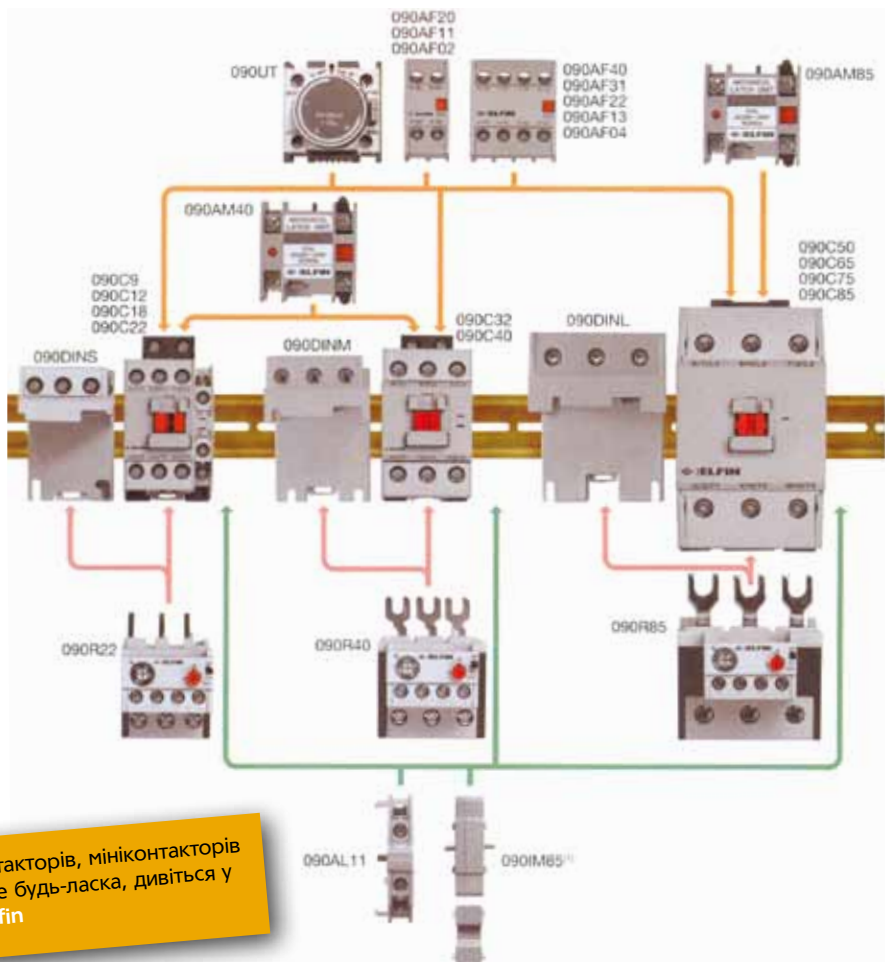

Асортимент контакторів, мініконтакторів та теплових реле будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin

Автомати захисту електродвигунів

- Здатність вимикання при короткому замиканні 20, 25, 50 та 100 кА
- 3 електромагнітним та тепловим розчеплювачами з діапазоном установок від 0,1 до 100 А
- Додаткові модулі:
 - незалежний розчеплювач на 24, 127, 240, 400 та 440 В
 - розчеплювач мінімальної напруги
 - додаткові контакти фронтального або бокового (зліва або справа) монтажу



Асортимент автоматів захисту електродвигунів будь-ласка, дивіться у каталозі New Elfin