

Лестничный выключатель
монтаж на DIN рейку. IEC/EN 60730

ELPA 8 (008 0 002)



1. Рекомендованное применение

- Переключатель постоянного включения
- Автоматическое управление устройствами 230 В, 16 А, 50 Гц.
- Реле предназначено для освещения лестничных площадок, коридоров и т.п..

2. Указания по безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность для жизни в связи с ударом электрическим током или пожаром!
Монтаж должен проводиться исключительно силами квалифицированных электриков!

3. Гарантия

- Гарантия – 5 лет.
- Вскрытие и вмешательство в схему ведёт к прекращению действия гарантийных обязательств.

4. Подключение



Перед выполнением электрического монтажа, обязательно отключить напряжение!

- Схемы подключения реле ELPA 8 приведены на рисунках: рис.1 - 3-х проводная схема, рис.2 - 4-х проводная схема, а также на упаковке самого реле.

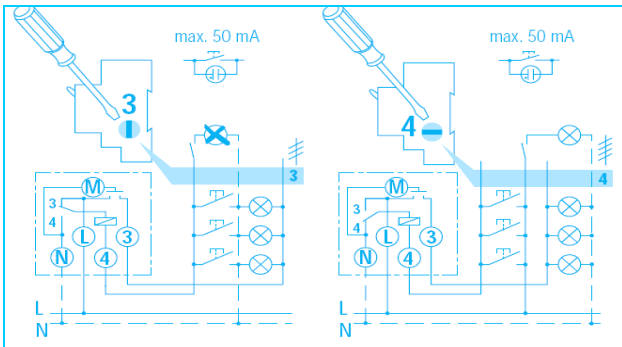


Рисунок 1

Рисунок 2

- Выбор схемы осуществляется переключателем. 3-х проводная схема без возможности освещения чердачных помещений.



Внимание! Обращайте внимание на коммутируемую нагрузку.
В случае механических повреждений реле или неисправности контактной группы, **реле обмену или возврату не подлежит.**

5. Технические данные

Номинальное напряжение: 230 В \pm 10%
Частота: 50 Гц
Потребляемая мощность: max 1 ВА
Контакт: с потенциалом, зазор >3 мм
Материал контакта: AgSnO₂
Выходная мощность: 16 А, 230 В ~ при cos ϕ = 1

Мощность ламп: **накаливания:** 2300 Вт;
галогенных: 2300 Вт;
люминесцентных:
- без компенсации и с рядной компенсацией – 2300 ВА
- с параллельной компенсацией - 1300 ВА(70 μ F)
- компактных: 9x7Вт; 6x11Вт; 5x15Вт; 5x20Вт.

Установка времени: с помощью временной шкалы: диапазон - 1-7 мин, с шагом 15 сек

Ручной переключатель: длительное включение/автоматический ё режим

Включение: повторное включение - примерно 30 сек после срабатывания

Рабочая температура: -10°C:+50°C

Изоляционный материал: температуростойчивый, самозатухающий термопласт

Класс защиты: II при соответствующем монтаже
Уровень защиты: IP 20 по EN 60 529

Дополнительная информация

- Не имеет вредных веществ
- Сохранять в сухом месте
- Срок службы - 10 лет
- Сертификации не подлежит
- Дату изготовления смотрите на реле

Производитель - **Theben AG**
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150
Service:
Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
www.theben.de

Импортер в Украине –
ООО «КВК-Электро»
тел.(044) 496-2883, 84
ф/а (044) 496-2885
www.kvk-electro.com.ua
info@kvk-electro.com.ua

Отметка о продаже:

Продано реле: ELPA 8 (008 0 002) **в годном состоянии**

« _____ » _____ 20____ г.
(дата продажи)

В магазине _____

По адресу: _____

(штамп)

подпись продавца